


R-TYPE® 二级输送带清扫器

可逆型二级输送带清扫器

Flexco R-Type® 二级输送带清扫器专为可逆输送带设计，该清扫器设计为紧靠头部滚筒安装，用于去除输送带上的回运物料。无论是单独使用，还是与一级清扫器配合使用，R-Type 清扫器都是维持高效清扫系统的可靠选择。

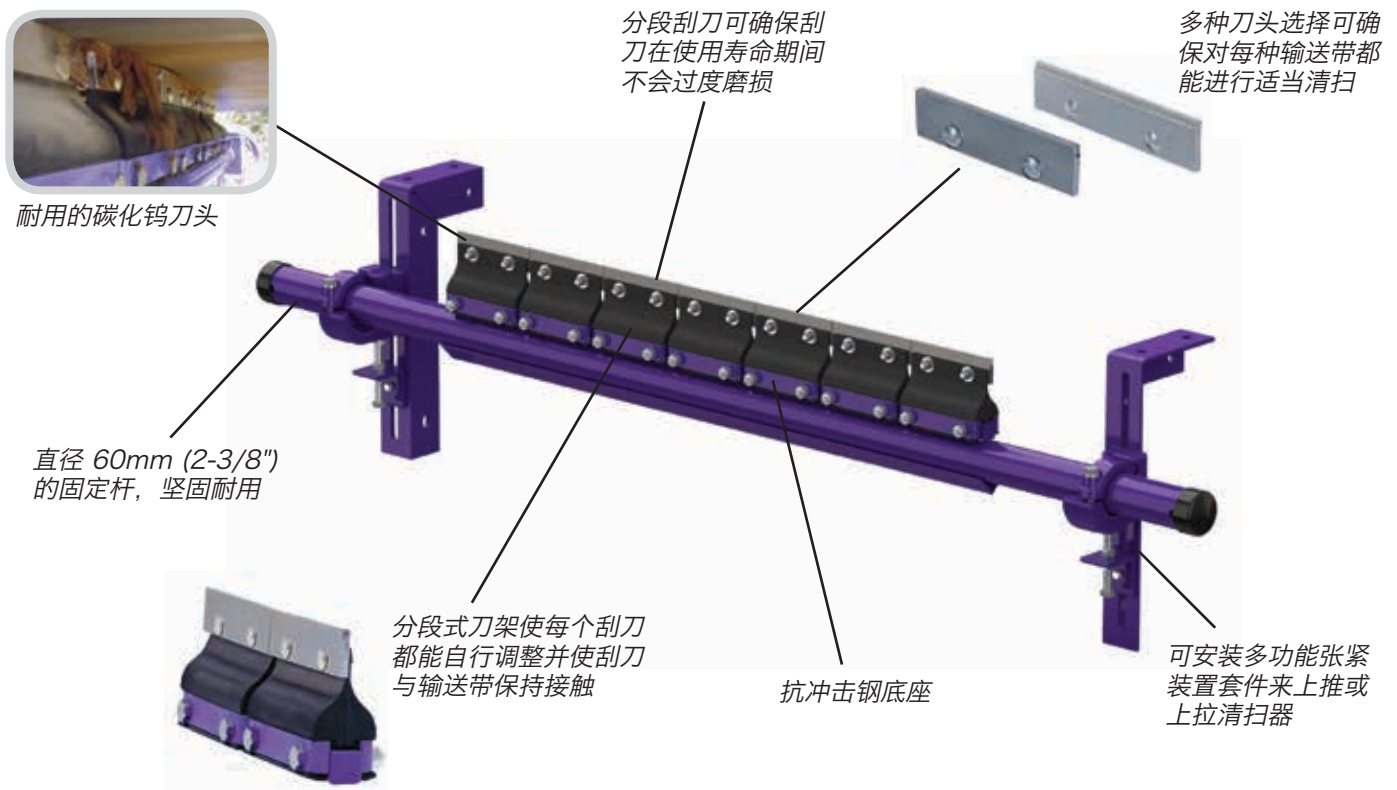

特点与优势

- **金属刮刀清扫效率高。**金属刮刀薄且坚硬，因而清扫效率高且使用寿命长。
- **适用于 Flexco 机械接头。**C 型碳化钨刀头耐冲击，由于配有弹簧刀架，刀头可在不干扰清扫的同时轻松通过机械接头，不会造成损坏。V 型刀头仅适用于硫化输送带。
- **终极清扫系统。**R-Type 二级清扫器配合一级清扫器使用时，系统可为苛刻应用提供最高的清扫能力。
- **适合大部分输送机机架。**适用于 450 mm 至 1800 mm (18" 至 72") 的带宽。

R-TYPE®

二级输送带清扫器

技术参数和选型指导

输送带最大速度

5 M/S (1000 FPM)

额定温度

-35° C 至 82° C (-30° F 至 180° F)

刮刀可用耐磨长度


9mm (3/8")

刮刀材料

耐冲击、经久耐用的碳化钨（机械带扣使用 C 型刀头，硫化输送带使用 V 型刀头）

适用的输送带带宽范围

450 至 1800mm (18" 至 72")

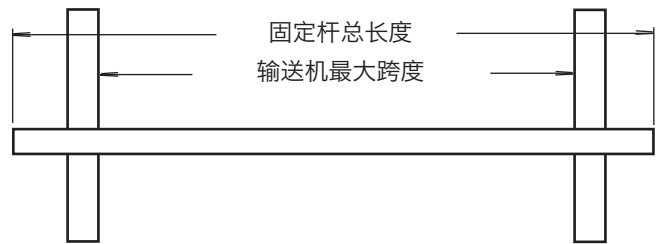

固定杆长度

清扫器尺寸 1200mm (48") (及以下) + 750mm (30")

清扫器尺寸 1350mm (54") (及以上) + 850mm (34")

输送机最大跨度

清扫器尺寸 1200mm (48") (及以下) + 625mm (25")


清扫器尺寸 1350mm (54") (及以上) + 725mm (29")

所需的水平间距

100mm (4")

所需的垂直间距

200mm (8")



订购信息

R-Type® 可逆型, 带 C 型刀头*			
输送带带宽		订购编号	项目代码
mm	in.		
450	18	RC18	74618
600	24	RC24	74619
750	30	RC30	74620
900	36	RC36	74621
1050	42	RC42	74622
1200	48	RC48	74623
1350	54	RC54	74624
1500	60	RC60	74625
1800	72	RC72	74626

*注意: C 型刀头可用于机械接头和硫化输送带。

R-Type 可逆型, 带 V 型刀头*			
输送带带宽		订购编号	项目代码
mm	in.		
450	18	RV-18	78402
600	24	RV-24	78403
750	30	RV-30	78404
900	36	RV-36	78405
1050	42	RV-42	78406
1200	48	RV-48	78407
1350	54	RV-54	78408
1500	60	RV-60	78409
1800	72	RV72	74641

*注意: V 型刀头仅适用于硫化输送带。

刀头备件	
订购编号	项目代码
ICT6	74535
RSA150	73628

订货至交货的时间: 1 个工作日

不同清扫器尺寸所需的刀头数量										
mm	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800	
in.	18	24	30	36	42	48	54	60	72	
所需的 C 型刀头或 V 型刀头	3	4	5	6	7	8	9	10	12	

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)
电话: 0086-21-33528388 • 传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com
客服热线: 400 820 6896

请访问 www.flexco.com 网站, 了解 Flexco 其他分公司和产品。

©2015 Flexible Steel Lacing Company. 05/15. For reorder: X3660

Authorized Distributor:

