


Prelimpiador de alta temperatura H-TYPE® con hojas V-Tips

Banda vulcanizada, prelimpiador de alta temperatura

El prelimpiador Flexco H-Type® con alta temperatura y V-Tips está diseñado para colocarse en la polea motriz y para quitar el volumen del material que se regresa pegado a la banda de la banda. Tiene la capacidad de resistir temperaturas ambiente hasta de 400 °F (204 °C) y picos hasta de 450 °F (232 °C). El rendimiento comprobado de más de 20 años como el limpiador primario más eficiente en las aplicaciones de manejo de material tal como carbón, mineral de hierro, bauxita y minería de roca dura.

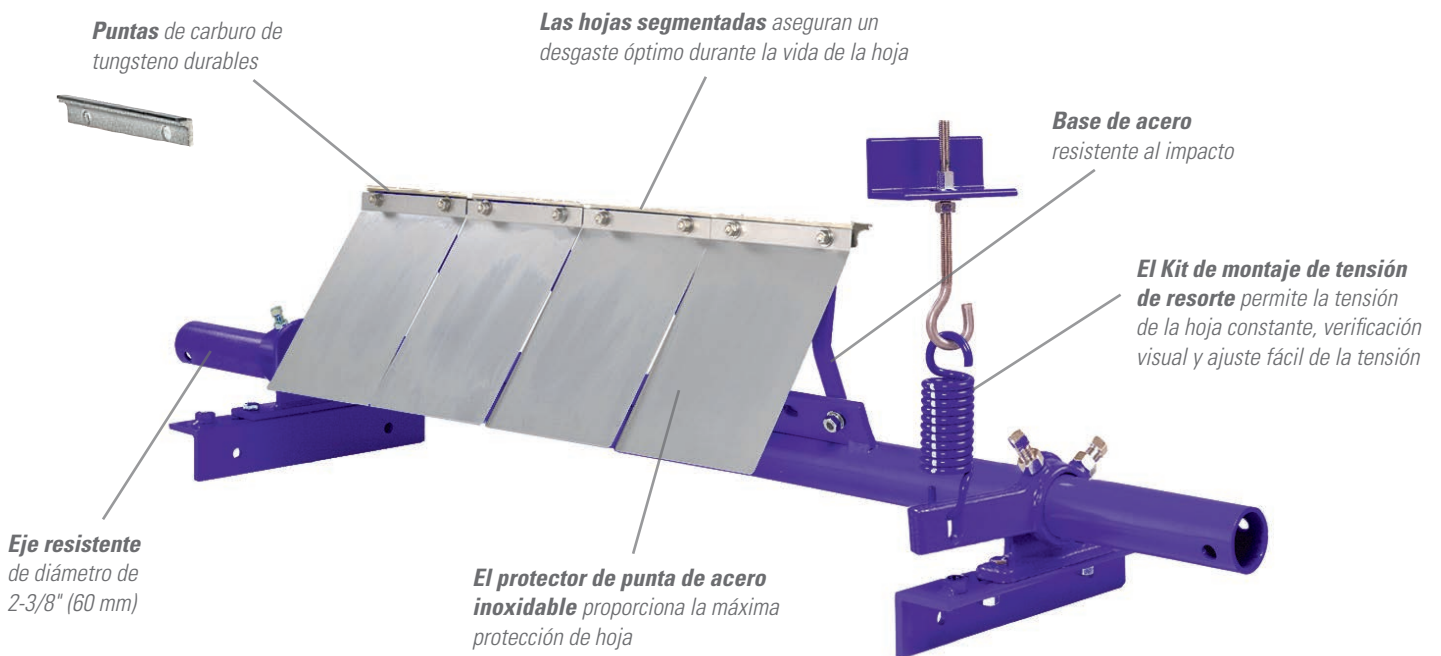

Características y beneficios

- **Trabaja con bandas vulcanizadas.** Las puntas de carburo de tungsteno permiten una máxima eficiencia de limpieza y características de desgaste superior. Viene con puntas protegidas para aplicaciones abrasivas.
- **Sistema completo de limpieza.** Cuando se trabaja en conjunto con el limpiador secundario, forma un sistema que proporciona una potencia de limpieza máxima para la mayoría de las aplicaciones del transportador en condiciones extremas.
- **Hecho para transportadores de minería.** Hecho de acero para trabajos pesados con un recubrimiento resistentes a la corrosión, el H-Type está disponible en tamaños para anchos de banda de 18" a 48" (600 a 1200 mm). Hay tamaños adicionales disponibles a solicitud.
- **Posicionamiento óptimo.** El contacto de la hoja con la polea es de 15° debajo de la línea central horizontal. Esta mantiene las hojas fuera de la ruta de descarga y las protege de las rocas, masas grandes y otros desechos.

Prelimpiador de alta temperatura H-TYPE® con hojas V-Tips

Guías y especificaciones

Velocidad máxima de la banda
1000 PPM (5 m/seg)


Clasificación de temperatura
-30 °F a 400 °F (-35 °C a 204 °C)
picos hasta de 450 °F (232 °C)

Diámetro máximo de la polea
8" (200 mm)

Longitud de desgaste de la hoja utilizable
3/8" (9 mm)


Material de la hoja
Carburo de tungsteno (únicamente para
bandas vulcanizadas)

Disponible para anchos de banda
18" to 48" (450 to 1200 mm)

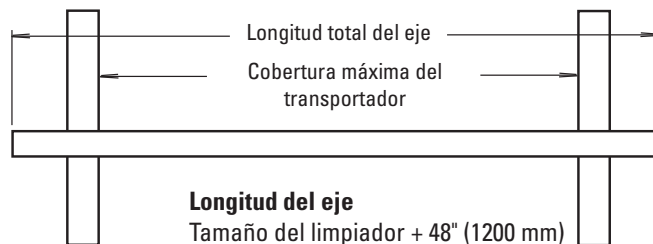

Longitud del eje
Tamaño del limpiador + 48" (1200 mm)

Cobertura máxima del transportador
Tamaño del limpiador + 38" (950 mm)

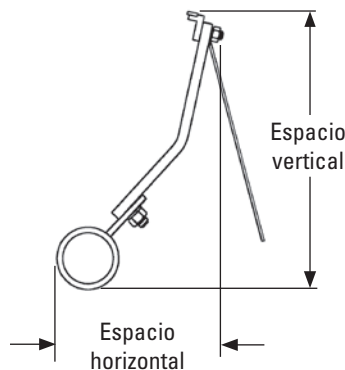

Espacio horizontal requerido
7" (175 mm)

Espacio vertical requerido
SS: 13" (325 mm)
S: 15" (375 mm)
M: 16-1/2" (413 mm)

Información para pedidos				
Prelimpiador para alta temperatura con hoja tipo V				
Ancho de banda		Tamaño del brazo de suspensión	Número de pedido	Código del artículo
pulg.	mm			
18	450	SS	HTV18SS	74821
18	450	S	HTV18S	74828
24	600	SS	HTV24SS	74822
24	600	S	HTV24S	74829
30	750	SS	HTV30SS	74823
30	750	S	HTV30S	74830
36	900	SS	HTV36SS	74824
36	900	S	HTV36S	74831
36	900	M	HTV36M	74838
42	1050	SS	HTV42SS	74825
42	1050	S	HTV42S	74832
42	1050	M	HTV42M	74839
48	1200	SS	HTV48SS	74826
48	1200	S	HTV48S	74833
48	1200	M	HTV48M	74840

El tamaño del brazo de suspensión se determina por el diámetro de la polea del cabezal, consulte la tabla.
Diámetro del eje - 2-3/8" (60 mm)
Tiempo de entrega: 1 día hábil

Tamaño del brazo de suspensión		
Diámetro de la polea motriz + banda y recubrimiento:		Tamaño del brazo de suspensión
pulg.	mm	
8 - 15	200 - 375	SS
16 - 27	400 - 675	S
28 - 35	700 - 875	M

Hojas en V de reemplazo	
Número de pedido	Código del artículo
HVT8-S/S	75419

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Brazos de suspensión de reemplazo		
Tamaño del brazo de suspensión	Número de pedido	Código del artículo
SS	HSA8SS	73047
S	HSA8S	73048
M	HSA8M	73049

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Distribuidor autorizado:

Azafrán # 40 Bis • Col. Granjas México • Delegación Iztacalco • CP 08400 México, D.F.
Teléfono: +52-55-5674-5326 • Fax: +52-55-5674-5351

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2021 Flexible Steel Lacing Company, 11/04/21. For reorder: X3667

