


MHS

Limpiador de Bandas Secundario para Trabajo Pesado

Limpieza superior en las bandas más complicadas

MHS Limpiador de bandas secundario para trabajo pesado fue diseñado para proporcionar y mantener la eficiencia superior de limpieza, incluso en las líneas de banda más demandantes y extremas. MHS es la nueva respuesta para los problemas de limpieza de banda más difíciles. Proporciona una limpieza de alta eficiencia, rendimiento de larga duración—y con poco mantenimiento.

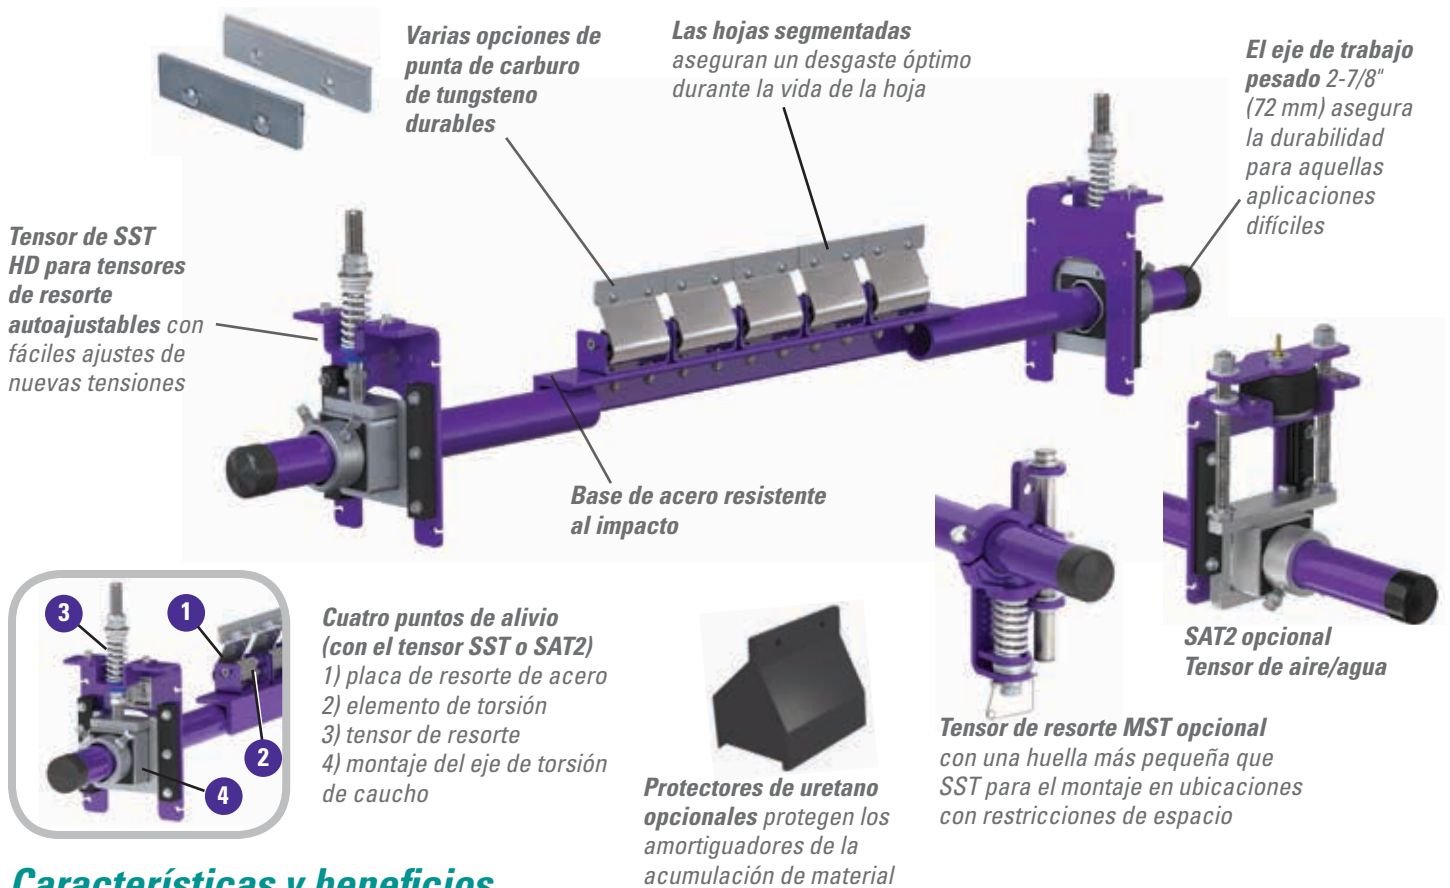

Características y beneficios

- **Eficiencia de limpieza de las hojas de metal.** Los bordes delgados y duros de las hojas de metal entregan una alta eficiencia de limpieza larga duración.
- **Funciona con los empalmes mecánicos Flexco** Las hojas de carburo de tungsteno C-Tip son resistentes al impacto y el amortiguador del resorte les permite alejarse de un empalme en movimiento sin dañarse y con la mínima alteración de limpieza. Las V-Tips se pueden utilizar únicamente en bandas vulcanizadas.
- **Un sistema completo de limpieza.** Cuando MHS tiene un equipo con un prelimpiador MMP, el sistema proporciona un máximo poder de limpieza para aplicaciones extremas.
- **Hecho para transportadores de minería.** Hecho de acero para trabajos pesados resistentes a la corrosión, el MHS está disponible en tamaños para anchos de banda de 18" a 96" (450 a 2400 mm). Hay tamaños adicionales disponibles a solicitud.
- **Seguro para darle servicio.** Todo el servicio se puede realizar desde una posición segura al lado del transportador

MHS

Limpiador de banda secundario de trabajo pesado

Guías y especificaciones

Velocidad máxima de la banda

6 m/seg (1200 PPM)
5 m/seg (1000 FPM) con tensor MST

Clasificación de temperatura

-30° F to 180° F (-35° C to 82° C)

Longitud de desgaste de la hoja utilizable


3/8" (9mm)

Material de la hoja

Resistente al impacto, carburo de tungsteno de larga duración (hoja C-TIP para grapas mecánicas, hoja V-Tips para bandas vulcanizadas)


Disponible para anchos de banda

18" a 96" (450 a 2400 mm) con el tensor SST o SAT2
18" a 72" (450 a 1800 mm) con el tensor MST

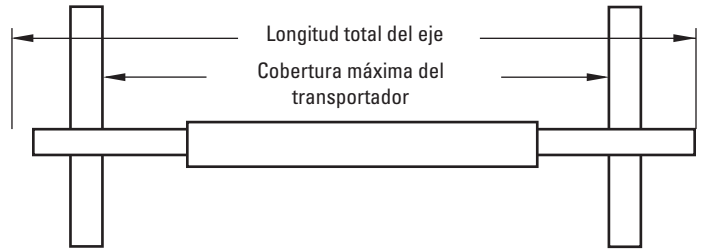

Longitud del eje Tamaño del limpiador + 54" (1350mm)

Extensión máxima del transportador Tamaño del limpiador + 44" (1100mm)



Espacio horizontal requerido
+ 4" (100mm)

Espacio vertical requerido
+ 10" (245mm)

Información para pedidos

Secundario MSS HD con hojas en C

Ancho de banda	Número de pedido	Código del artículo	
pulg. mm			
24	600	MHS-24	75910
30	750	MHS-30	75911
36	900	MHS-36	75912
42	1050	MHS-42	75913
48	1200	MHS-48	75914
54	1350	MHS-54	75915
60	1500	MHS-60	75916
72	1800	MHS-72	75917
84	2100	MHS-84	76803
96	2400	MHS-96	79043

Secundario MHS HD con hojas en V*

Ancho de banda	Número de pedido	Código del artículo	
pulg. mm			
18	450	MHS-18V	76169
24	600	MHS-24V	76170
30	750	MHS-30V	76171
36	900	MHS-36V	76172
42	1050	MHS-42V	76173
48	1200	MHS-48V	76174
54	1350	MHS-54V	76175
60	1500	MHS-60V	76176
72	1800	MHS-72V	76177
84	2100	MHS-84V	76804
96	2400	MHS-96V	79044

*Las hojas en V se pueden utilizar ÚNICAMENTE en bandas vulcanizadas.

MHS con MST y V-Tips*

Ancho de banda	Número de pedido	Código del artículo	
pulg. mm			
18	450	MHS-18V-MST	79442
24	600	MHS-24V-MST	79443
30	750	MHS-30V-MST	79444
36	900	MHS-36V-MST	79445
42	1050	MHS-42V-MST	79446
48	1200	MHS-48V-MST	79447
54	1350	MHS-54V-MST	79448
60	1500	MHS-60V-MST	79449
72	1800	MHS-72V-MST	79450

*Las hojas en V se pueden utilizar ÚNICAMENTE en bandas vulcanizadas.

MHS con PAT*

Ancho de banda	Número de pedido	Código del artículo	
pulg. mm			
24	600	MHS-24P	78736
30	750	MHS-30P	78737
36	900	MHS-36P	78738
42	1050	MHS-42P	78739
48	1200	MHS-48P	78740
54	1350	MHS-54P	78741
60	1500	MHS-60P**	78742
72	1800	MHS-72P**	78743
84	2100	MHS-84P**	78744
96	2400	MHS-96P**	79047

*Incluye caja de controles
**Los modelos de 60", 72" y 96" (1524, 1828 y 2438 mm) tienen un eje de 3 piezas.

MHS reversible con hoja C-TIP

Ancho de banda	Número de pedido	Código del artículo	
pulg. mm			
24	600	MHS-24R	76613
30	750	MHS-30R	76614
36	900	MHS-36R	76615
42	1050	MHS-42R	76616
48	1200	MHS-48R	76617
54	1350	MHS-54R	76618
60	1500	MHS-60R	76619
72	1800	MHS-72R	76620
84	2100	MHS-84R	76621
96	2400	MHS-96R	79045

MHS reversible con hoja V-TIP*

Ancho de banda	Número de pedido	Código del artículo	
pulg. mm			
18	450	MHS-18RV	76646
24	600	MHS-24RV	76647
30	750	MHS-30RV	76648
36	900	MHS-36RV	76649
42	1050	MHS-42RV	76650
48	1200	MHS-48RV	76651
54	1350	MHS-54RV	76652
60	1500	MHS-60RV	76653
72	1800	MHS-72RV	76654
84	2100	MHS-84RV	76805
96	2400	MHS-96RV	79046

*Las hojas en V se pueden utilizar ÚNICAMENTE en bandas vulcanizadas.

Hojas de reemplazo

Número de pedido	Código del artículo
ICT6	74535
RSA150	73628

Protectores de uretano

Número de pedido	Código del artículo
UPFCC	79320

Puntas requeridas según el tamaño del limpiador

	18	24	30	36	42	48	54	60	72	84	96
pulg.	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800	2100	2400
mm											
Se requieren C-Tips o V-Tips	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16

Distribuidor autorizado:

2525 Wisconsin Avenue • Downers Grove, IL 60515-4200 • USA
Teléfono: (630) 971-0150 • Fax: (630) 971-1180 • Correo electrónico: info@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2014 Flexible Steel Lacing Company. 11/14. For reorder: X3675

