


MSP

Prelimpiador para trabajo de minería estándar

Económico y eficaz

El prelimpiador MSP para trabajo estándar no es un limpiador promedio de hoja sólida que se monta en la polea motriz. Es un diseño fuerte para minas que combina una instalación fácil que puede hacer usted mismo, sencilla, mantenimiento rápido y resultados de limpieza efectiva con un precio que usted puede pagar.


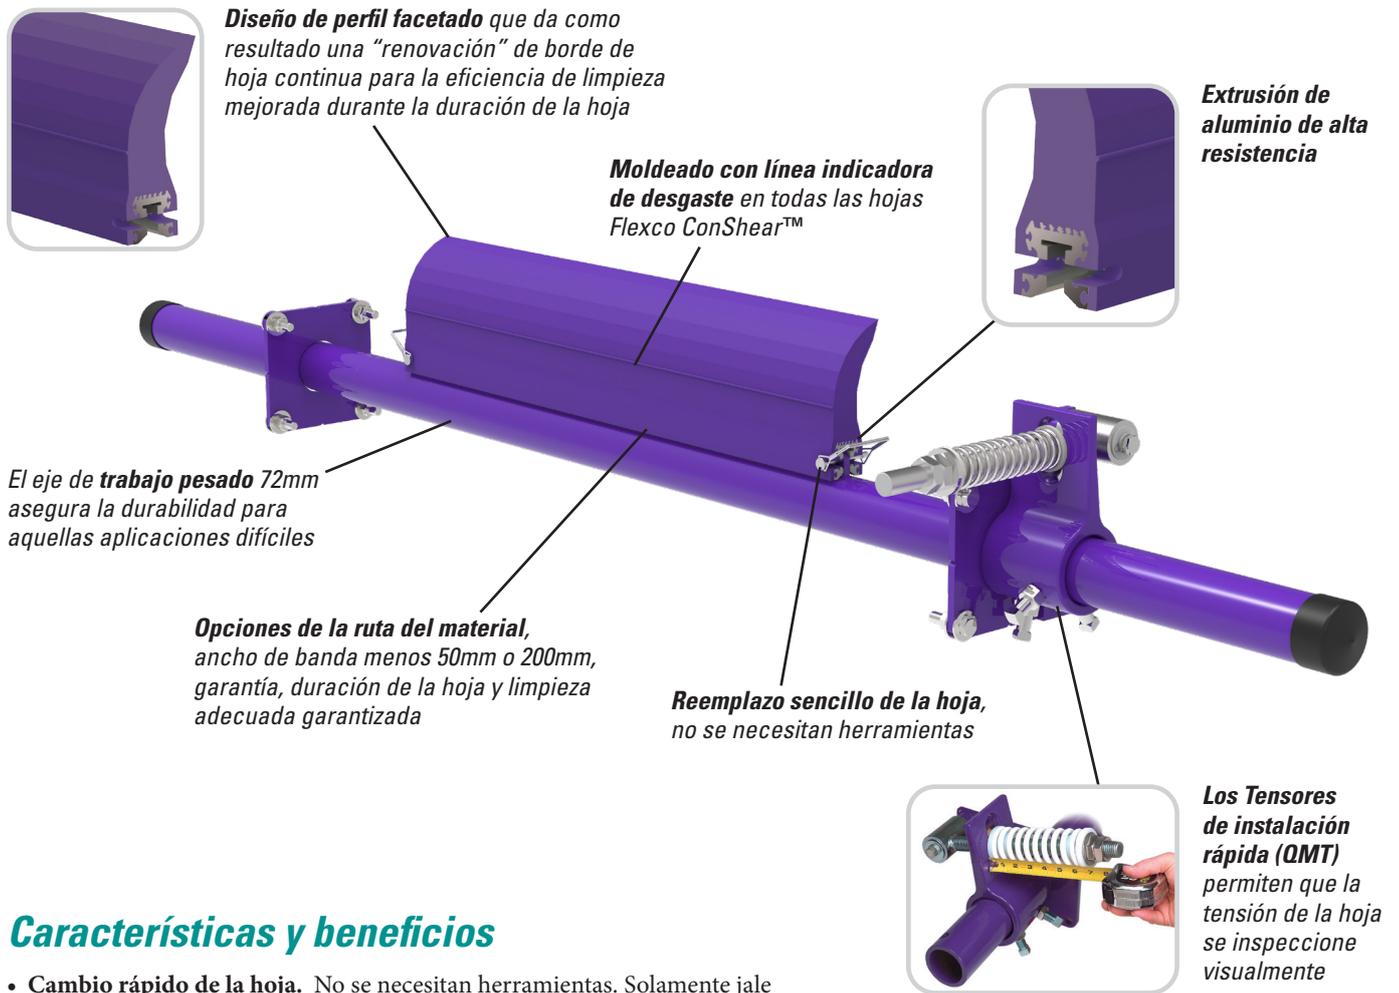


Características y beneficios

- **Cambio rápido de la hoja.** No se necesitan herramientas. Solamente jale un pasador, quite la hoja anterior, deslice la nueva y vuelva a colocar el pasador.
- **Funciona con Flexco y otros empalmes mecánicos.** El tensor del resorte aleja rápidamente la cuchilla de la banda cuando pasa el empalme. La hoja de poliuretano se desliza suavemente sobre el empalme sin causar daño y con una interrupción mínima de limpieza.
- **Fácil de darle servicio.** Todo el trabajo de mantenimiento se hace desde el lado de fácil acceso de la línea de banda. Aplicar nueva tensión a la banda y cambiarla es rápido y fácil.
- **Se ajusta a la mayoría de las estructuras del transportador.** Disponible para anchos de banda de 600 a 2100mm. Los ejes de MSP son extra largos (ancho de banda más 1350mm) para acomodar varios anchos de estructura.

Guías y especificaciones

- Velocidad máxima de la banda**
3.5 M/seg
- Rango de temperatura**
-35 a 82°C
- Diámetro mínimo de la polea**
400mm
- Altura de la hoja**
185mm
- Longitud de desgaste de la hoja utilizable**
100mm
- Disponibles para anchos de banda**
600 a 2100mm
- Material de la hoja**
Durómetro de uretano 83 (mezcla registrada para la resistencia a la abrasión y el uso prolongado)
- Espacio horizontal requerido**
100mm
- Espacio vertical requerido**
254mm
- Longitud del eje**
Tamaño del limpiador + 1340mm
- Extensión máxima del transportador**
Tamaño del limpiador + 1100mm

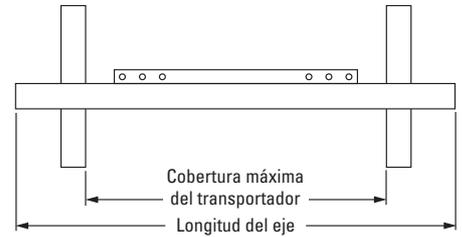


Información para pedidos

Prelimpiador MSP			
Ancho de banda menos 50mm			
Ancho de banda	Ancho de la hoja	Número de pedido	Código del artículo
mm	mm		
800	750	MSP-800-50	78224
1000	950	MSP-1000-50	78225
1200	1150	MSP-1200-50	78226
1400	1350	MSP-1400-50	78227
1600	1550	MSP-1600-50	78228
1800	1750	MSP-1800-50	78229
2000	1950	MSP-2000-50	78230
Ancho de banda menos 200mm			
500-650	450	MSP-650-200	78231
650-800	600	MSP-800-200	78232
1000	800	MSP-1000-200	78233
1200	1000	MSP-1200-200	78234
1400	1200	MSP-1400-200	78235
1600	1400	MSP-1600-200	78236
1800	1600	MSP-1800-200	78237
2000	1800	MSP-2000-200	78238

Prelimpiador MSP de alta temperatura			
Ancho de banda menos 50mm			
Ancho de banda	Ancho de la hoja	Número de pedido	Código del artículo
mm	mm		
800	750	MSP-800-50HT	90462
1000	950	MSP-1000-50HT	90464
1200	1150	MSP-1200-50HT	90466
1400	1350	MSP-1400-50HT	90468
1600	1550	MSP-1600-50HT	90470
1800	1750	MSP-1800-50HT	90472
2000	1950	MSP-2000-50HT	90474
Ancho de banda menos 200mm			
500-650	450	MSP-650-200HT	90460
650-800	600	MSP-800-200HT	90461
1000	800	MSP-1000-200HT	90463
1200	1000	MSP-1200-200HT	90465
1400	1200	MSP-1400-200HT	90467
1600	1400	MSP-1600-200HT	90469
1800	1600	MSP-1800-200HT	90471
2000	1800	MSP-2000-200HT	90473

Especificaciones de ubicación del eje

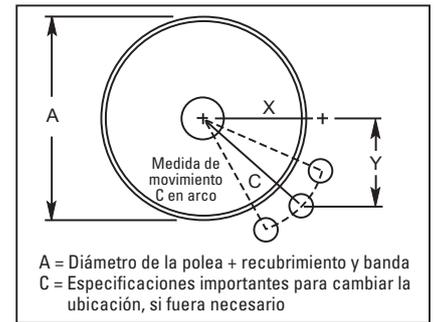

Hojas de repuesto ConShear™		
Ancho de la hoja	Número de pedido	Código del artículo
mm		
200	CRB-200	78239
300	CRB-300	78240
350	CRB-350	78241
450	CRB-450	78242
600	CRB-600	78243
750	CRB-750	78244
800	CRB-800	78245
950	CRB-950	78246
1000	CRB-1000	78247
1150	CRB-1150	78248
1200	CRB-1200	78249
1350	CRB-1350	78250
1400	CRB-1400	78251
1550	CRB-1550	78252
1600	CRB-1600	78253
1750	CRB-1750	78254
1800	CRB-1800	78255
1950	CRB-1950	78256

Hojas ConShear™ de alta temperatura y repuesto		
Ancho de la hoja	Número de pedido	Código del artículo
mm		
200	CRB-HT200	78257
300	CRB-HT300	78258
350	CRB-HT350	78259
450	CRB-HT450	78260
600	CRB-HT600	78261
750	CRB-HT750	78262
800	CRB-HT800	78263
950	CRB-HT950	78264
1000	CRB-HT1000	78265
1150	CRB-HT1150	78266
1200	CRB-HT1200	78267
1350	CRB-HT1350	78268
1400	CRB-HT1400	78269
1550	CRB-HT1550	78270
1600	CRB-HT1600	78271
1750	CRB-HT1750	78272
1800	CRB-HT1800	78273
1950	CRB-HT1950	78274

Hojas ConShear™ de repuesto, con resistencia química/grado alimenticio		
Ancho de la hoja	Número de pedido	Código del artículo
mm		
250	CRB-W10	78471
400	CRB-W16	78472
550	CRB-W22	78473
700	CRB-W28	78474
850	CRB-W34	78475
1000	CRB-W40	78476
1150	CRB-W46	78477
1300	CRB-W52	78478
1450	CRB-W58	78479
1600	CRB-W64	78480
1750	CRB-W70	78481

Todos los ingredientes usados en la formulación de poliuretano de esta hoja cumplen con los requerimientos relevantes de 21 CFR (Código FDA de los reglamentos federales) para usar en aplicaciones de alimentos secos a granel repetidos.

Otros tamaños de hojas disponibles bajo pedido.

Tabla de ubicación del eje

A	X	Y	C
mm	mm	mm	mm
250	68	230	240
275	88	230	246
300	102	230	252
325	130	230	264
350	142	230	270
375	164	230	282
400	176	230	290
425	196	230	302
450	204	230	308
475	222	230	320
500	232	230	326
525	248	230	338
550	266	230	352
575	282	230	364
600	298	230	376
625	312	230	388
650	330	230	402
675	344	230	414
700	358	230	426
725	372	230	438
750	390	230	452
775	402	230	464
800	416	230	476
825	430	230	488
850	446	230	502
875	460	230	514
900	474	230	526
925	486	230	538
950	502	230	552
975	514	230	564
1000	528	230	576
1025	542	230	588
1050	556	230	602