


MSP

标准型矿用一级清扫器

经济高效

MSP 标准型一级清扫器不是头部滚筒上所装的普通实心一体式刮刀输送带清扫器。它采用我们的矿用设计，结合了以下优点：安装简便，用户可自行完成、维护便捷、清扫效率高且价格适宜。

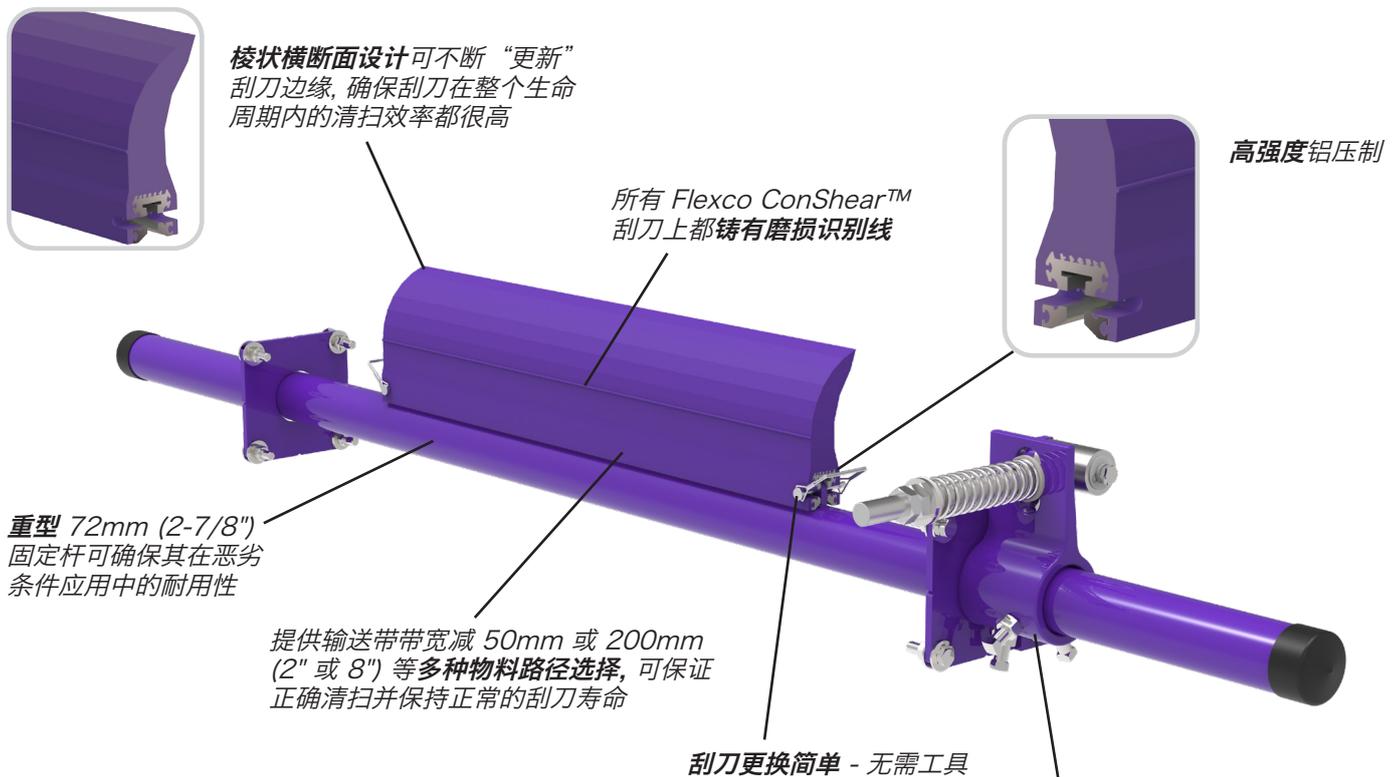



特点与优势

- **可快速更换刮刀：**无需任何工具。只需取下一个销钉，卸下旧刮刀，然后滑入新刮刀，最后重新装好销钉。
- **适用于 Flexco 和其它机械接头：**通过接头时，弹簧张紧装置将刮刀快速移离输送带。聚氨酯刮刀可以轻松地滑过接头，不会造成损坏，清扫中断时间也大大缩短。
- **易于维护：**所有维护工作均可在输送系统开放侧完成。刮刀的重新张紧和更换操作简单又方便。
- **适合大部分输送机机架：**适合于带宽为 600 至 2100mm (24 至 84") 的输送带。MSP 采用加长型固定杆 (输送带带宽加 1350mm/54")，适用于各种宽度的输送机机架。


MSP 标准型矿用一级清扫器

技术参数和选型指导

- 输送带最大速度
3.5 M/sec (700 FPM)
- 额定温度
-35 到 82°C
(-30 到 180°F)
- 滚筒最小直径
400mm (16")
- 刮刀高度
185mm (7-1/4")
- 可用刮刀磨损长度
100mm (4")
- 刮刀材料
聚氨酯, 硬度 83 (专有材料,
极佳的耐磨性且使用寿命长)
- 适用的输送带带宽
600 至 2100mm
(24 至 84")
- 所需水平间距
100mm (4")
- 所需垂直间距
254mm (10")
- 固定杆长度
清扫器尺寸 +
1350mm (54")
- 输送机最大跨度
清扫器尺寸 +
1100mm (44")

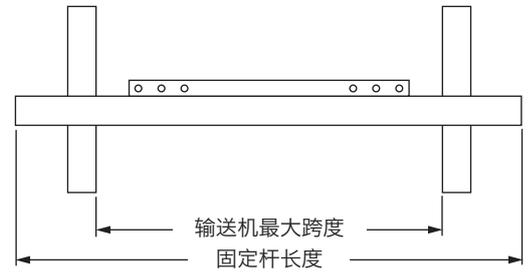

固定杆位置规格

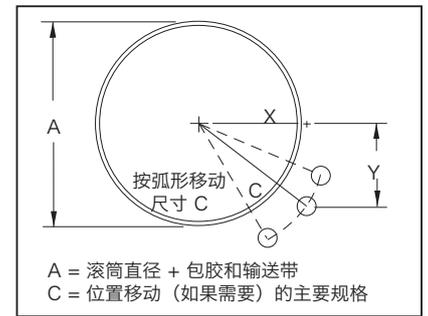

订购信息

MSP 标准型一级清扫器					
输送带带宽减去 50mm (2")					
输送带带宽		刮刀宽度		订购编号	产品编码
mm	in.	mm	in.		
600	24	550	22	MSP-224	75787
750	30	700	28	MSP-230	75788
900	36	850	34	MSP-236	75789
1050	42	1000	40	MSP-242	75790
1200	48	1150	46	MSP-248	75791
1350	54	1300	52	MSP-254	75792
1500	60	1450	58	MSP-260	75793
1800	72	1750	70	MSP-272	75794
2100	84	2050	82	MSP-284	76796
输送带带宽减去 200mm (8")					
600	24	400	16	MSP-824	75795
750	30	550	22	MSP-830	75796
900	36	700	28	MSP-836	75797
1050	42	850	34	MSP-842	75798
1200	48	1000	40	MSP-848	75799
1350	54	1150	46	MSP-854	75800
1500	60	1300	52	MSP-860	75801
1800	72	1600	64	MSP-872	75802
2100	84	1900	76	MSP-884	76797

ConShear™ 备件刮刀				
刮刀宽度		订购编号	产品编码	
mm	in.			
250	10	CRB-10	75628	
400	16	CRB-16	75629	
550	22	CRB-22	75630	
700	28	CRB-28	75631	
850	34	CRB-34	75632	
1000	40	CRB-40	75633	
1150	46	CRB-46	75634	
1300	52	CRB-52	75635	
1450	58	CRB-58	75636	
1600	64	CRB-64	75775	
1750	70	CRB-70	75773	
1900	76	CRB-76	76940	
2050	82	CRB-84	76941	

可根据客户需求提供其它尺寸的刮刀。

固定杆位置数据表

A		X		Y		C	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
250	10	68	2 5/8	230	9	240	9 4/8
275	11	88	3 4/8	230	9	246	9 6/8
300	12	102	4	230	9	252	9 7/8
325	13	130	5 1/8	230	9	264	10 3/8
350	14	142	5 5/8	230	9	270	10 5/8
375	15	164	6 4/8	230	9	282	11 1/8
400	16	176	7 1/8	230	9	290	11 1/2
425	17	196	7 7/8	230	9	302	12
450	18	204	8 1/4	230	9	308	12 1/4
475	19	222	9	230	9	320	12 3/4
500	20	232	9 3/8	230	9	326	13
525	21	248	10	230	9	338	13 1/2
550	22	266	10 3/4	230	9	352	14
575	23	282	11 3/8	230	9	364	14 1/2
600	24	298	12	230	9	376	15
625	25	312	12 5/8	230	9	388	15 1/2
650	26	330	13 1/4	230	9	402	16
675	27	344	13 7/8	230	9	414	16 1/2
700	28	358	14 3/8	230	9	426	17
725	29	372	15	230	9	438	17 1/2
750	30	390	15 5/8	230	9	452	18
775	31	402	16 1/8	230	9	464	18 1/2
800	32	416	16 3/4	230	9	476	19
825	33	430	17 1/4	230	9	488	19 1/2
850	34	446	17 7/8	230	9	502	20
875	35	460	18 3/8	230	9	514	20 1/2
900	36	474	19	230	9	526	21
925	37	486	19 1/2	230	9	538	21 1/2
950	38	502	20	230	9	552	22
975	39	514	20 5/8	230	9	564	22 1/2
1000	40	528	21 1/8	230	9	576	23
1025	41	542	21 3/4	230	9	588	23 1/2
1050	42	556	22 1/4	230	9	602	24

要了解 Flexco 其他分公司和产品或查找授权经销商, 请访问 www.flexco.com。

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 08-02-24. X3837

