


# EZP1

## Rockline® Prelimpiador para trabajo estándar

### Sencillo, rápido, efectivo

El prelimpiador EZP1 no es su limpiador de banda de hoja sólida promedio que se coloca en la polea motriz. Presenta un diseño de hoja única que combina una instalación fácil que puede hacer usted mismo, mantenimiento rápido y resultados de limpieza efectiva con un precio que usted puede pagar.

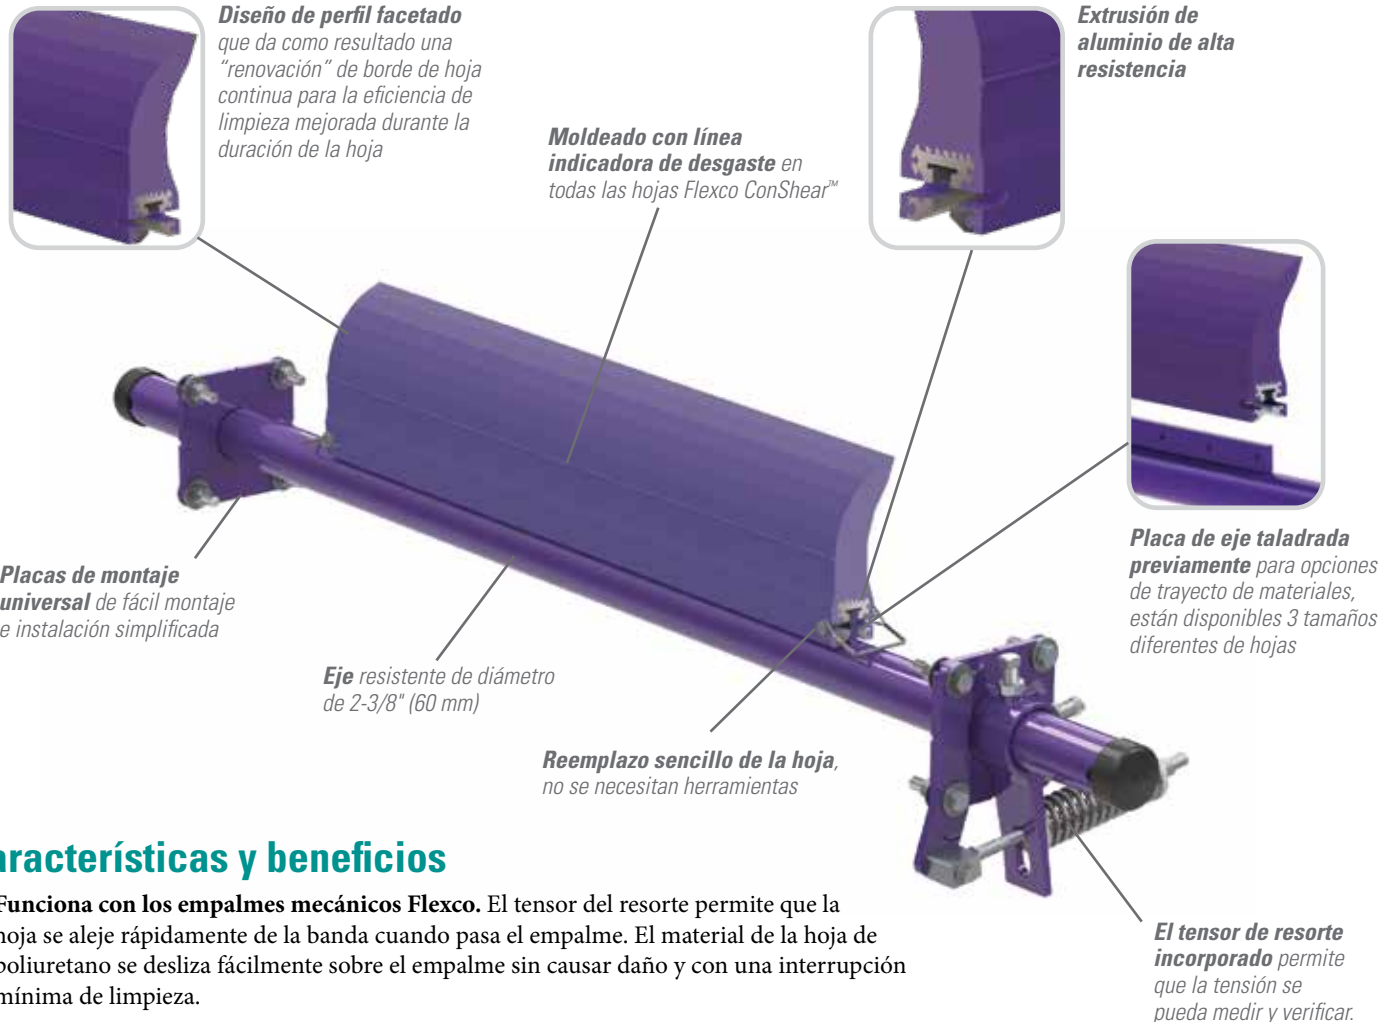

### Características y beneficios

- **Funciona con los empalmes mecánicos Flexco.** El tensor del resorte permite que la hoja se aleje rápidamente de la banda cuando pasa el empalme. El material de la hoja de poliuretano se desliza fácilmente sobre el empalme sin causar daño y con una interrupción mínima de limpieza.
- **Diseño compacto y aerodinámico.** El prelimpiador EZP1 requiere únicamente 4" (100mm) de espacio horizontal para la instalación correcta. Sus contornos aerodinámicos evitan la acumulación de material en la hoja o en el eje.
- **Se puede utilizar con bandas vulcanizadas.** Instalar limpiadores en ambas poleas brinda resultados de limpieza superiores en las bandas que se mueven en ambas direcciones.
- **Se ajusta a la mayoría de las estructuras del transportador.** Disponible para anchos de banda de 12" a 72" (300 a 1800mm).
- **La hoja se puede usar en otros limpiadores.** La hoja ConShear™ se puede usar como una hoja de reemplazo en muchos limpiadores OEM.

# EZP1

## Rockline® Prelimpiador para trabajo estándar

### Guías y especificaciones

- **Velocidad máxima de la banda**  
700 FPM (3.5 M/sec)
- **Rango de temperatura**  
-30°F to 180°F (-35°C to 82°C)
- **Diámetro mínimo de la polea**  
10" (250 mm)
- **Altura de la hoja**  
7-1/4" (185 mm)
- **Longitud de desgaste de la hoja utilizable**  
4" (100 mm)
- **Material de la hoja**  
Durómetro de uretano 83 (mezcla registrada para la resistencia a la abrasión y el uso prolongado)
- **Disponibles para anchos de banda**  
12" a 72" (300 a 1800mm)
- **Espacio horizontal requerido**  
4" (100 mm)
- **Espacio vertical requerido**  
9-1/2" (238mm)
- **Longitud del eje**  
Tamaño del limpiador hasta 48" (1200mm) + 30" (750mm)  
Tamaño del limpiador a más de 48" (1200mm) + 34" (850mm)
- **Cobertura máxima del transportador**  
Tamaño del limpiador hasta 48" (1200mm) + 25" (625mm)  
Tamaño del limpiador a más de 48" (1200mm) + 29" (725mm)

#### Especificaciones de ubicación del eje

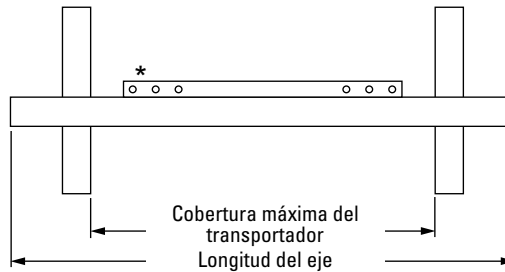
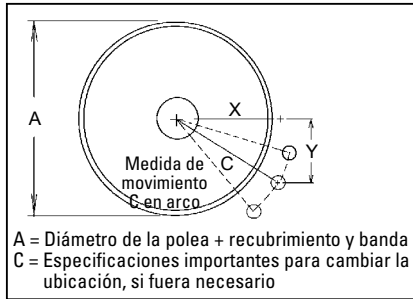


Tabla de ubicación del eje

A	X	Y	C	A	X	Y	C	A	X	Y	C
10"	3"	9"	9-1/2"	19"	9"	9"	12-3/4"	28"	14-3/8"	9"	17"
11"	3-3/4"	9"	9-3/4"	20"	9-3/8"	9"	13"	29"	15"	9"	17-1/2"
12"	4-3/8"	9"	10"	21"	10"	9"	13-1/2"	30"	15-5/8"	9"	18"
13"	5-3/8"	9"	10-1/2"	22"	10-3/4"	9"	14"	31"	16-1/8"	9"	18-1/2"
14"	5-7/8"	9"	10-3/4"	23"	11-3/8"	9"	14-1/2"	32"	16-3/4"	9"	19"
15"	6-3/4"	9"	11-1/4"	24"	12"	9"	15"	33"	17-1/4"	9"	19-1/2"
16"	7-1/8"	9"	11-1/2"	25"	12-5/8"	9"	15-1/2"	34"	17-7/8"	9"	20"
17"	7-7/8"	9"	12"	26"	13-1/4"	9"	16"	35"	18-3/8"	9"	20-1/2"
18"	8-1/4"	9"	12-1/4"	27"	13-7/8"	9"	16-1/2"	36"	19"	9"	21"

### Información para pedidos

Prelimpiador EZP1- Ancho de banda menos 2" (50mm)					
Ancho de banda		Cubierta de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
pulg	mm	pulg	mm		
12	300	10	250	EZP1-212	75610
18	450	16	400	EZP1-218	75611
24	600	22	550	EZP1-224	75612
30	750	28	700	EZP1-230	75613
36	900	34	850	EZP1-236	75614
42	1050	40	1000	EZP1-242	75615
48	1200	46	1150	EZP1-248	75616
54	1350	52	1300	EZP1-254	75617
60	1500	58	1450	EZP1-260	75618
72	1800	70	1750	EZP1-272	75771

Prelimpiador EZP1- Ancho de banda menos 8" (200mm)					
Ancho de banda		Cubierta de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
pulg	mm	pulg	mm		
12	300	-	-	N/A	N/A
18	450	10	250	EZP1-818	75779
24	600	16	400	EZP1-824	75780
30	750	22	550	EZP1-830	75781
36	900	28	700	EZP1-836	75782
42	1050	34	850	EZP1-842	75783
48	1200	40	1000	EZP1-848	75784
54	1350	46	1150	EZP1-854	75785
60	1500	52	1300	EZP1-860	75786
72	1800	64	1600	EZP1-872	75774

Hojas de repuesto ConShear™			
Ancho de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
pulg	mm		
10	250	CRB10	75628
16	400	CRB16	75629
22	550	CRB22	75630
28	700	CRB28	75631
34	850	CRB34	75632
40	1000	CRB40	75633
46	1150	CRB46	75634
52	1300	CRB52	75635
58	1450	CRB58	75636
64	1600	CRB64	75775
70	1750	CRB70	75773

Distribuidor autorizado:



2525 Wisconsin Avenue • Downers Grove, IL 60515-4200 • USA  
Teléfono: (630) 971-0150 • Fax: (630) 971-1180 • Correo electrónico: info@flexco.com

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 02/04/20. For reorder: X3853

