


EZP1

Rockline® Prelimpiador para trabajo estándar

Sencillo, rápido, efectivo

El prelimpiador EZP1 no es su limpiador de banda de hoja sólida promedio que se coloca en la polea motriz. Presenta un diseño de hoja única que combina una instalación fácil que puede hacer usted mismo, mantenimiento rápido y resultados de limpieza efectiva con un precio que usted puede pagar.

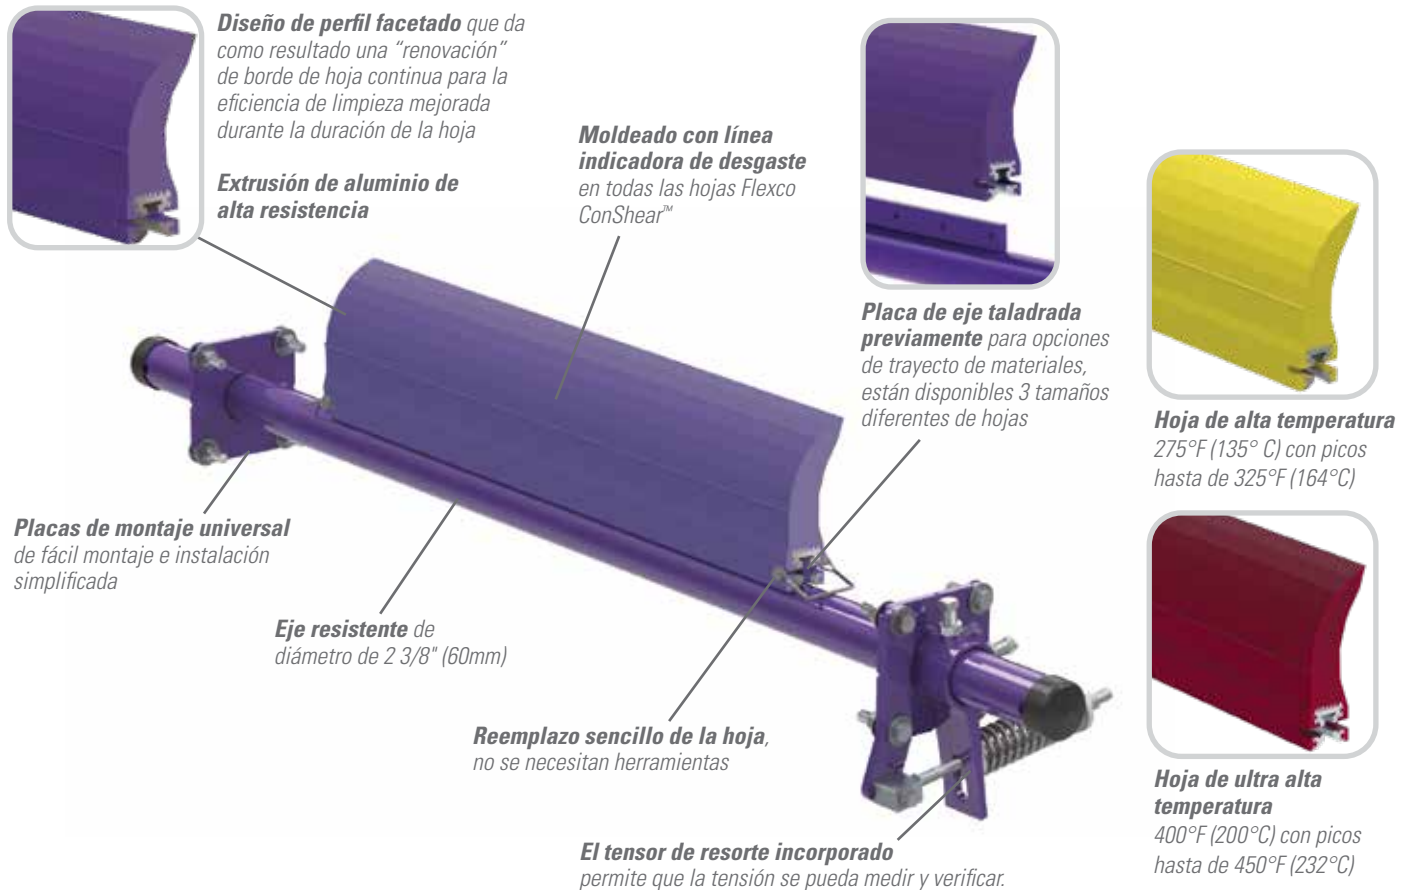

Características y beneficios


- **Funciona con los empalmes mecánicos Flexco.** El tensor del resorte permite que la hoja se aleje rápidamente de la banda cuando pasa el empalme. El material de la hoja de poliuretano se desliza fácilmente sobre el empalme sin causar daño y con una interrupción mínima de limpieza.
- **Diseño compacto y aerodinámico.** El prelimpiador EZP1 requiere únicamente 4" (100mm) de espacio horizontal para la instalación correcta. Sus contornos aerodinámicos evitan la acumulación de material en la hoja o en el eje.
- **Se puede utilizar con bandas vulcanizadas.** Instalar limpiadores en ambas poleas brinda resultados de limpieza superiores en las bandas que se mueven en ambas direcciones.
- **Se ajusta a la mayoría de las estructuras del transportador.** Disponible para anchos de banda de 12 a 72" (600 a 1800mm).
- **La hoja se puede usar en otros limpiadores.** La hoja ConShear™ se puede usar como una hoja de reemplazo en muchos limpiadores OEM.

EZP1


Rockline® Prelimpiador para trabajo estándar

Guías y especificaciones

- Velocidad máxima de la banda**
700 FPM (3.5 m/s)
- Rango de temperatura**
Morado: -30°F a 180°F (-35°C a 82°C)
Amarillo: -35°C a 135°C, picos hasta de 325°F (-35°C a 135°C, picos hasta de 164°C)
Rojo: -30°F a 400°F, picos hasta de 450°F (-35°C a 200°C, picos hasta de 232°C)
- Diámetro mínimo de la polea:** 10" (250mm)
- Altura de la hoja:** 7 1/4" (185mm)
- Longitud de desgaste de la hoja utilizable:** 4" (100mm)
- Material de la hoja**
Morado: Durómetro de poliuretano 83
Amarillo: Durómetro de poliuretano 93
Rojo: Temperatura ultra alta durómetro de poliuretano 93 (mezcla registrada para la resistencia a la abrasión y el uso prolongado)
- Clasificación de limpiador CEMA:** Clase 3
- Disponibles para anchos de banda**
12 a 72" (300 a 1800mm)
- Espacio horizontal requerido:** 4" (100mm)
- Espacio vertical requerido:** 9 1/2" (238mm)
- Longitud del eje**
Tamaño del limpiador hasta 48" + 30" (1200mm + 750mm)
Tamaño del limpiador a más de 48" + 34" (1200mm + 850mm)
- Cobertura máxima del transportador**
Tamaño del limpiador hasta 48" + 25" (1200mm + 625mm)
Tamaño del limpiador a más de 48" + 29" (1200mm + 725mm)

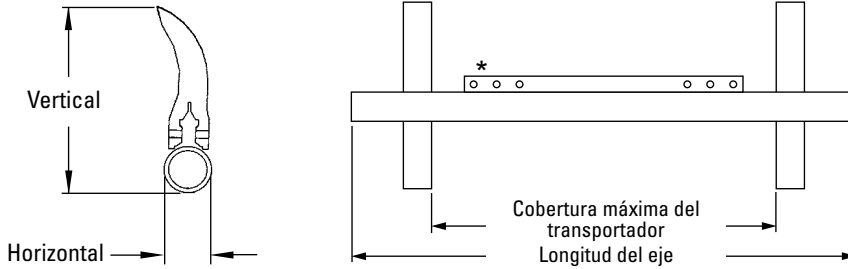

Especificaciones de ubicación del eje

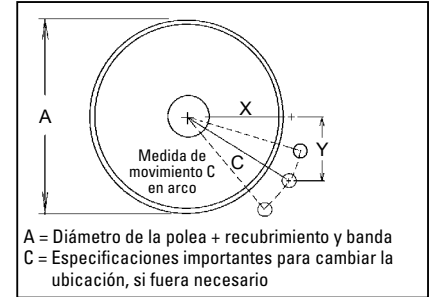

Información para pedidos

Ancho de banda		Ancho de la hoja		EZP1 con hoja morada		EZP1 con hoja amarilla		Ancho de banda		Ancho de la hoja		EZP1 con hoja roja	
in.	mm	in.	mm	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo	in.	mm	in.	mm	Número de pedido	Código del artículo
16-20	400-500	8	200	EZP1-400-200	78183	HTF-400-200	78215	-	-	-	-	-	-
		12	300	EZP1-500-200	78184	HTF-500-200	78216						
		14	350	EZP1-400-50	78175	HTF-400-50	78207						
20-26	500-650	18	450	EZP1-650-200	78185	HTF-650-200	78217	26	650	18	450	EZP1-650-200UHT	91355
26-32	650-800	24	600	EZP1-800-200	78186	HTF-800-200	78218	32	800	24	600	EZP1-800-200UHT	91356
		30	750	EZP1-800-50	78178	HTF-800-50	78210			30	750	EZP1-800-50UHT	91350
40	1000	32	800	EZP1-1000-200	78187	HTF-1000-200	78219	40	1000	32	800	EZP1-1000-200UHT	91357
		38	950	EZP1-1000-50	78179	HTF-1000-50	78211			38	950	EZP1-1000-50UHT	91351
48	1200	40	1000	EZP1-1200-200	78188	HTF-1200-200	78220	48	1200	40	1000	EZP1-1200-200UHT	91358
		46	1150	EZP1-1200-50	78180	HTF-1200-50	78212			46	1150	EZP1-1200-50UHT	91352
56	1400	48	1200	EZP1-1400-200	78189	HTF-1400-200	78221	56	1400	48	1200	EZP1-1400-200UHT	91359
		54	1350	EZP1-1400-50	78181	HTF-1400-50	78213			54	1350	EZP1-1400-50UHT	91353
64	1600	56	1400	EZP1-1600-200	78190	HTF-1600-200	78222	64	1600	56	1400	EZP1-1600-200UHT	91360
		62	1550	EZP1-1600-50	78182	HTF-1600-50	78214			62	1550	EZP1-1600-50UHT	91354

Tabla de ubicación del eje							
A		X		Y		C	
in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
10	250	3	74	9	230	9 1/2	242
11	275	3 5/8	92	9	230	9 3/4	248
12	300	4 3/8	108	9	230	10	254
13	325	5 1/4	131	9	230	10 1/2	265
14	350	5 7/8	146	9	230	10 3/4	273
15	375	6 5/8	166	9	230	11 1/8	284
16	400	7 1/8	179	9	230	11 1/2	291
17	425	7 3/4	195	9	230	11 7/8	301
18	450	8 1/4	207	9	230	12 1/8	309
20	500	9 3/8	235	9	230	12-3/4"	329
21	525	10	249	9	230	13	339
22	550	10 5/8	266	9	230	13 3/4	352
23	575	11 3/8	283	9	230	13 3/8	365
24	600	12	299	9	230	14 7/8	377
25	625	12 1/2	314	9	230	15 3/8	390
26	650	13 1/4	330	9	230	15 7/8	402
27	675	13 7/8	346	9	230	16 3/8	415
28	700	14 3/8	360	9	230	16 3/4	427
29	725	15	374	9	230	17 1/4	439
31	775	15 1/2	389	9	230	17 3/4	452
31	775	16 1/8	403	9	230	18 1/4	464
33	825	16 5/8	417	9	230	18 3/4	477
33	825	17 1/4	432	9	230	19 1/4	489
34	850	17 7/8	446	9	230	19 3/4	501
35	875	18 3/8	460	9	230	20 1/4	514
36	900	19	474	9	230	20 3/4	526

Artículos no de inventario (sombreados) comuníquese con Flexco para conocer las opciones de despacho y plazos de entrega.

Hojas de repuesto ConShear™

Ancho de la hoja		Hojas moradas		Hojas amarillas		Hojas rojas	
in.	mm	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo	Número de pedido	Código del artículo
8	200	CRB-200	78239	CRB-HT200	78257	-	-
12	300	CRB-300	78240	CRB-HT300	78258	-	-
14	350	CRB-350	78241	CRB-HT350	78259	-	-
18	450	CRB-450	78242	CRB-HT450	78260	CRB-UHT450	91332
24	600	CRB-600	78243	CRB-HT600	78261	CRB-UHT600	91333
30	750	CRB-750	78244	CRB-HT750	78262	CRB-UHT750	91334
32	800	CRB-800	78245	CRB-HT800	78263	CRB-UHT800	91335
38	950	CRB-950	78246	CRB-HT950	78264	CRB-UHT950	91336
40	1000	CRB-1000	78247	CRB-HT1000	78265	CRB-UHT1000	91337
46	1150	CRB-1150	78248	CRB-HT1150	78266	CRB-UHT1150	91338
48	1200	CRB-1200	78249	CRB-HT1200	78267	CRB-UHT1200	91339
54	1350	CRB-1350	78250	CRB-HT1350	78268	CRB-UHT1350	91340
56	1400	CRB-1400	78251	CRB-HT1400	78269	CRB-UHT1400	91341
62	1550	CRB-1550	78252	CRB-HT1550	78270	CRB-UHT1550	91342
64	1600	CRB-1600	78253	CRB-HT1600	78271	CRB-UHT1600	91343
70	1750	CRB-1750	78254	CRB-HT1750	78272	CRB-UHT1750	91344
72	1800	CRB-1800	78255	CRB-HT1800	78273	CRB-UHT1800	91345
78	1950	CRB-1950	78256	CRB-HT1950	78274	CRB-UHT1950	91346



Estándar



Alta Temperatura



Ultra Alta Temperatura

Visite www.flexco.com para conocer otros productos y ubicaciones de Flexco o para buscar un distribuidor autorizado.

