


# Limpiador de banda secundario P-TYPE®

## Limpiador de banda secundario confiable

El limpiador de banda secundario P-Type® de Flexco es compacto y está diseñado para colocarse justo fuera de la polea motriz para eliminar el material que se regresa pegado a la banda de la banda. Individual o cuando se usa junto con un prelimpiador, el limpiador P-Type es una opción confiable para el mantenimiento de un sistema de limpieza altamente eficiente.

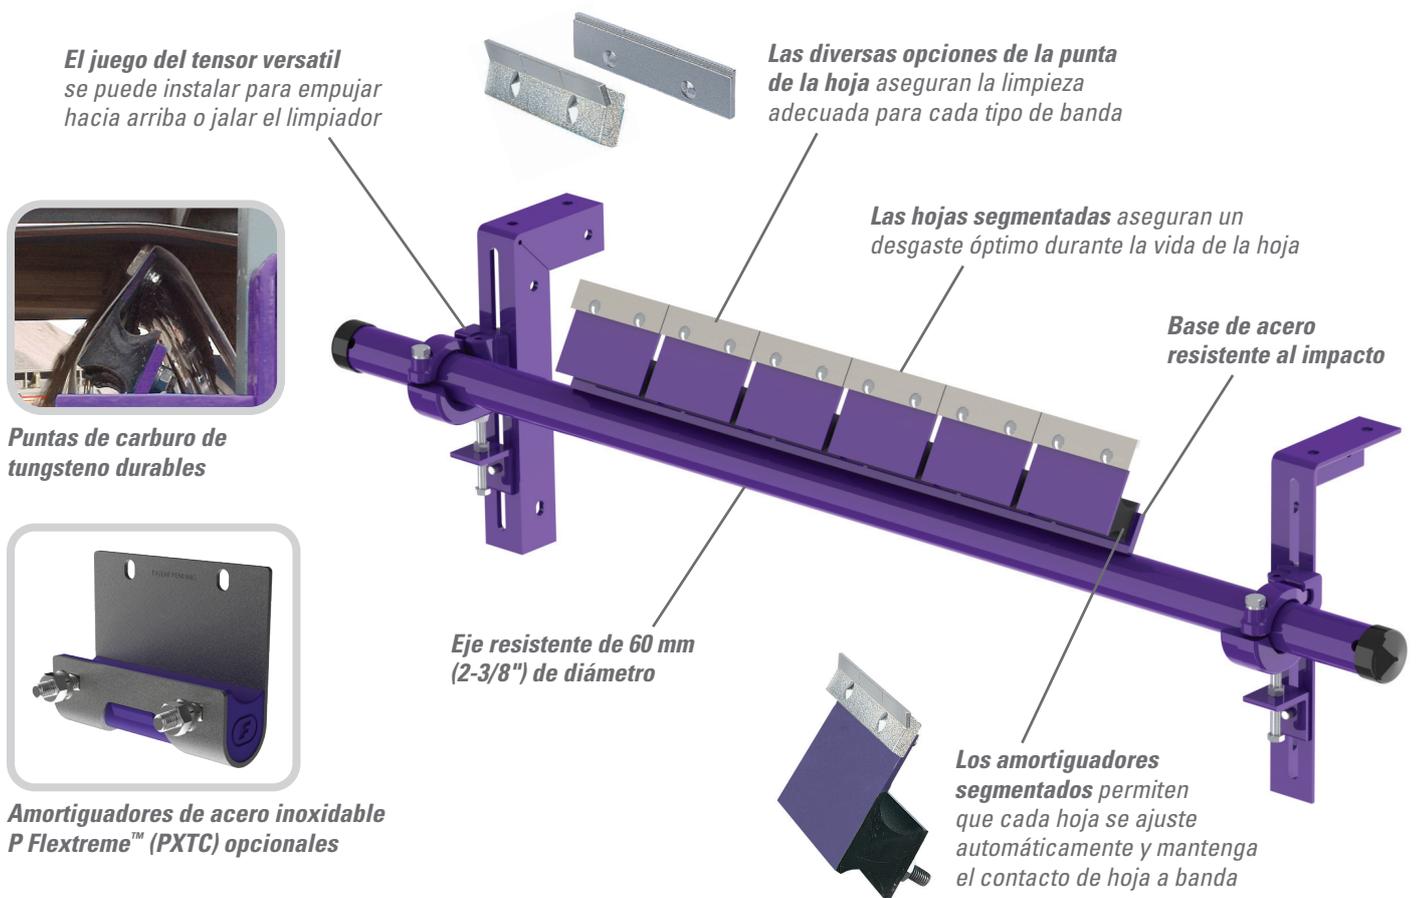

### Características y beneficios

- **Eficiencia de limpieza de las hojas de metal.** Los bordes delgados y duros de las hojas de metal proporcionan una alta eficiencia de limpieza y larga duración.
- **Funciona con los empalmes mecánicos Flexco.** Las hojas de carburo de tungsteno C-Tip son resistentes al impacto y el amortiguador del resorte les permite alejarse de un empalme en movimiento sin dañarse y con la mínima alteración de limpieza. Las hojas V-Tip se pueden utilizar únicamente en bandas vulcanizadas.
- **Un sistema completo de limpieza.** Cuando P-Type tiene un equipo con un limpiador primario, el sistema proporciona un máximo poder de limpieza para aplicaciones extremas.
- **Se ajusta a la mayoría de las estructuras del transportador.** Disponible para anchos de banda de 450 a 1800 mm (18 a 72").

# P-TYPE®

## Limpiador de banda secundario

### Guías y especificaciones

#### Velocidad máxima de la banda

Estándar con C-Tips: 5 m/s (1000 FPM)  
 Estándar con V-Tips: 6 m/s (1200 FPM)  
 PXTC con C-Tips: 6 m/s (1200 FPM)  
 PXTC con V-Tips: 7.5 m/s (1450 FPM)

#### Clasificación de temperatura

-35 a 82°C (-30 a 180°F)

#### Longitud de desgaste de la hoja utilizable

9 mm (3/8")

#### Material de la hoja

Resistente al impacto, carburo de tungsteno de larga duración (hoja C-Tips para grapas mecánicas, hoja V-Tips para bandas vulcanizadas)

#### Clasificación CEMA del limpiador

Clase 4

#### Disponible para anchos de banda

450 a 1800 mm (18 a 72")

#### Longitud del eje

Tamaño del limpiador hasta 1200 mm (48") + 750 mm (30")  
 Tamaño del limpiador 1350 mm (54") y hasta + 850 mm (34")

#### Cobertura máxima del transportador



Tamaño del limpiador hasta 1200 mm (48") + 625 mm (25")  
 Tamaño del limpiador 1350 mm (54") y hasta + 725 mm (29")

#### Espacio horizontal requerido

100 mm (4")

#### Espacio vertical requerido

200 mm (8")

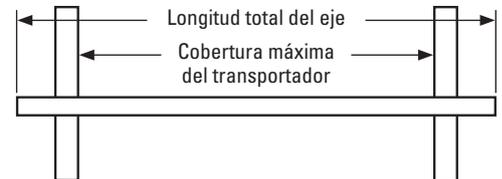

### Información para pedidos

P-Type® con C-Tips*			
Ancho de la banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg		
450	18	PC18	74566
600	24	PC24	74567
750	30	PC30	74568
900	36	PC36	74569
1050	42	PC42	74570
1200	48	PC48	74571
1350	54	PC54	74572
1500	60	PC60	74573
1800	72	PC72	74574

\*Las C-Tips se pueden utilizar en bandas con empalmes mecánicos y vulcanizados. Los limpiadores estándar P-Type® están disponibles con Tensores Select Set™.

P-Type® con V-Tips*			
Ancho de la banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg		
450	18	PV-18	78453
600	24	PV-24	78415
750	30	PV-30	78417
900	36	PV-36	78419
1050	42	PV-42	78421
1200	48	PV-48	78423
1350	54	PV-54	78454
1500	60	PV-60	78455
1800	72	PV72	73438

\*Las V-Tips se pueden utilizar ÚNICAMENTE en bandas vulcanizadas. Los limpiadores estándar P-Type® están disponibles con Tensores Select Set™.

P-Type® con PXTC y C-Tips*			
Ancho de la banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg		
450	18	PC-PXT-18-CCMK	121169
600	24	PC-PXT-24-CCMK	121170
750	30	PC-PXT-30-CCMK	121171
900	36	PC-PXT-36-CCMK	121172
1050	42	PC-PXT-42-CCMK	121173
1200	48	PC-PXT-48-CCMK	121174
1350	54	PC-PXT-54-CCMK	121175
1500	60	PC-PXT-60-CCMK	121176
1800	72	PC-PXT-72-CCMK	121177

\*Las C-Tips se pueden utilizar en bandas con empalmes mecánicos y vulcanizados.

P-Type® con PXTC y V-Tips*			
Ancho de la banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg		
450	18	PV-PXT-18-CCMK	121178
600	24	PV-PXT-24-CCMK	121179
750	30	PV-PXT-30-CCMK	121180
900	36	PV-PXT-36-CCMK	121181
1050	42	PV-PXT-42-CCMK	121182
1200	48	PV-PXT-48-CCMK	121183
1350	54	PV-PXT-54-CCMK	121184
1500	60	PV-PXT-60-CCMK	121185
1800	72	PV-PXT-72-CCMK	121186

\*Las V-Tips se pueden utilizar ÚNICAMENTE en bandas vulcanizadas.

Puntas y amortiguadores de reemplazo		
Descripción	Número de pedido	Código del artículo
C-Tip	ICT6	74535
V-Tip	PSA150	73156
Amortiguador P Flextre™	PXTC	107137

\*Equipo incluido  
 Tiempo de entrega: 1 día hábil

Puntas requeridas según tamaño del limpiador										
mm	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800	
pulg	18	24	30	36	42	48	54	60	72	
Requiere C-Tips o V-Tips	3	4	5	6	7	8	9	10	12	