


Y-TYPE™

Sekundär-Bandabstreifer aus Polyurethan und Hartmetall

Einfach. Erschwinglich. Wirksam.

Der Sekundär-Bandabstreifer Y-Type™ verbessert die Reinigung des Bandes und verringert die routinemäßigen Wartungsarbeiten. Eine problemlose Montage und einfache, wartungsfreundliche Blätter, alles zu einem erschwinglichen Preis, ergeben eine ideale Lösung für Ihre Anforderungen an eine gute Bandreinigung.

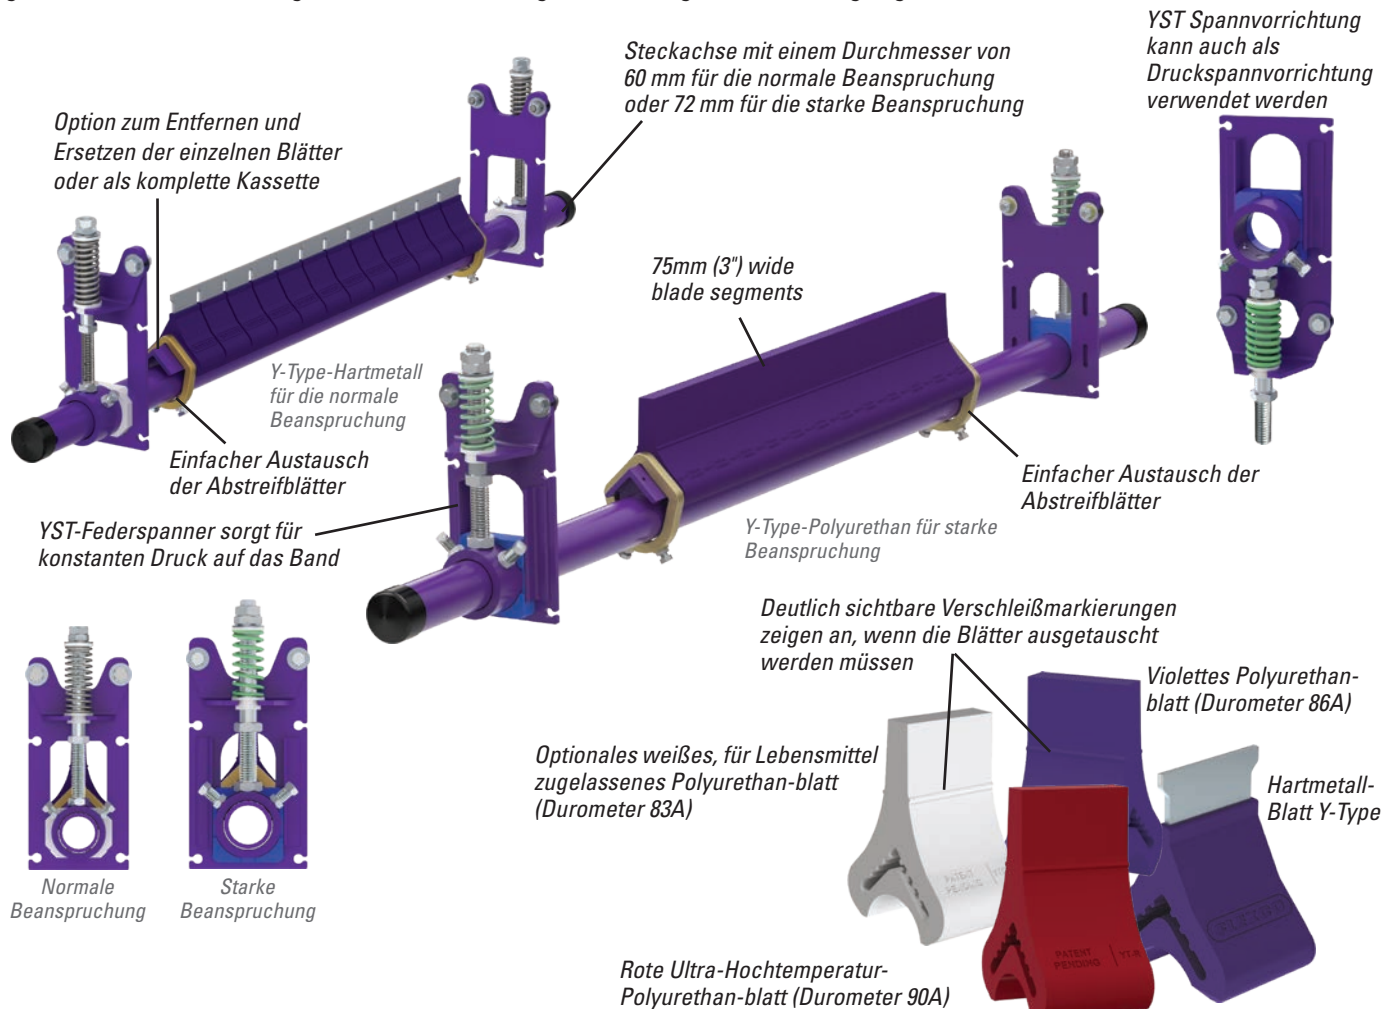

Merkmale und Vorteile

- Bandgeschwindigkeiten von bis zu 3,0 m/s für normale Beanspruchung, bis zu 3,8 m/s für starke Beanspruchung.
- Für reversierbare Bänder geeignet.
- Erhältlich in 450 - 1200 mm für Bänder mit normaler Beanspruchung, 900 - 1800 mm für Bänder mit starker Beanspruchung.
- 75 mm breite Blattsegmente. Passen sich an verschlissene oder beschädigte Bänder an.
- Polyurethanblätter verfügbar in Hartmetall und violett oder weiß für Lebensmittel zugelassen.
- **Einfache Wartung.** Das einfache Design macht das Auswechseln der Blätter schnell und einfach. Blätter können einzeln entfernt und ausgetauscht werden oder alle gleichzeitig durch das Austauschen der Kassette.
- **Federspannvorrichtung.** Verwendet den YST-Spanner, um einen konstanten Druck auf das Band zu gewährleisten. YST für normale Beanspruchung für 60 mm-Steckachsen, YST für starke Beanspruchung für 72 mm-Steckachsen.
- **Das weiße, für Lebensmittel zugelassene Blatt** ist chemikalienresistent und alle Bestandteile der Urethanmischung entsprechen den Anforderungen aus 21 CFR (FDA-Code, USA) für die wiederholte Verwendung mit trockenen Lebensmitteln in großen Mengen.

Y-Type™

Sekundär-Bandabstreifer aus Polyurethan und Hartmetall

Technische Daten und Richtwerte

	Normale Beanspruchung	Starke Beanspruchung
Maximale Bandgeschwindigkeit	3,0 m/s	3,8 m/s
Temperaturbereich	Violette, Weiße, Hartmetall: -35° C bis 82° C (-30° F bis 180° F) Rote UHT: bis zu 200° C (400° F) mit spitzen bis 232° C (450° F)	
Nutzbare Verschleißlänge des Blatts	Polyurethan: 50 mm	Polyurethan: 75 mm
	Hartmetall: 6 mm	Hartmetall: 10 mm
Erhältlich für Bandbreiten von	450 bis 1200 mm	900 bis 1800 mm

Blattmaterial


Violett: Polyurethan (markenrechtlich geschützte Mischung - widerstandsfähig und langlebig)

Weiß: Polyurethan (chemisch beständig/für Lebensmittel zugelassen)*

Rote: Polyurethan (ultra-hochtemperatur)

Hartmetall: Stoßfestes Wolframkarbid

*Alle Bestandteile der Polyurethan-Mischung entsprechen den Anforderungen aus 21 CFR (FDA-Code, USA) für die wiederholte Verwendung mit trockenen Lebensmitteln in großen Mengen.



Erforderlicher Einbauraum horizontal

Normale Beanspruchung: 110 mm

Starke Beanspruchung: 135 mm

Erforderlicher Einbauraum vertikal

Normale Beanspruchung:


Polyurethan: 210 mm

Hartmetall: 185 mm

Starke Beanspruchung:

Polyurethan: 240 mm

Hartmetall: 250 mm

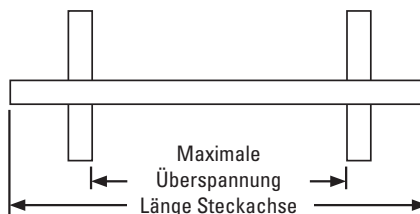

Länge Steckachse

Breite SD-Band + 762 mm

Breite HD-Band + 1372 mm

Maximale Überspannung

Breite SD-Band + 559 mm

Breite HD-Band + 1169 mm

Artikelinformation

Sekundär-Bandabstreifer Y-Type - normale Beanspruchung

Bandbreite		Hartmetall-Blätter		Violette Polyurethan-Blätter		Weiße, für Lebensmittel zugelassene Polyurethan-Blätter		Rote Ultra-Hochtemperatur-Polyurethan-Blätter	
mm	Zoll	Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer
450	18	YT-TC-18S	79759	YT-18S	79765	YTW-18S	79771	YTR-18S	91798
600	24	YT-TC-24S	79760	YT-24S	79766	YTW-24S	79772	YTR-24S	91799
750	30	YT-TC-30S	79761	YT-30S	79767	YTW-30S	79773	YTR-30S	91800
900	36	YT-TC-36S	79762	YT-36S	79768	YTW-36S	79774	YTR-36S	91801
1050	42	YT-TC-42S	79763	YT-42S	79769	YTW-42S	79775	YTR-42S	91802
1200	48	YT-TC-48S	79764	YT-48S	79770	YTW-48S	79776	YTR-48S	91803

Lieferzeit: 1 Werktag

Sekundär-Bandabstreifer Y-Type - starke Beanspruchung

Bandbreite		Hartmetall-Blätter		Violette Polyurethan-Blätter		Weiße, für Lebensmittel zugelassene Polyurethan-Blätter		Rote Ultra-Hochtemperatur-Polyurethan-Blätter	
mm	Zoll	Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer	Bestellnummer	Artikelnummer
900	36	YTHD-TC-36S	79777	YTHD-36S	79783	YTHDW-36S	79789	YTHDR-36S	91816
1050	42	YTHD-TC-42S	79778	YTHD-42S	79784	YTHDW-42S	79790	YTHDR-42S	91817
1200	48	YTHD-TC-48S	79779	YTHD-48S	79785	YTHDW-48S	79791	YTHDR-48S	91818
1350	54	YTHD-TC-54S	79780	YTHD-54S	79786	YTHDW-54S	79792	YTHDR-54S	91819
1500	60	YTHD-TC-60S	79781	YTHD-60S	79787	YTHDW-60S	79793	YTHDR-60S	91820
1800	72	YTHD-TC-72S	79782	YTHD-72S	79788	YTHDW-72S	79794	YTHDR-72S	91821

Lieferzeit: 1 Werktag

Erforderliche Blätter je nach Abstreiferbreite - Standard

mm	450	600	750	900	1050	1200
Zoll	18	24	30	36	42	48
Erforderliche Blätter	6	8	10	12	14	16

Erforderliche Blätter je nach Abstreiferbreite - starke Beanspruchung

mm	900	1050	1200	1350	1500	1800
Zoll	36	42	48	54	60	72
Erforderliche Blätter	12	14	16	18	20	24

Autorisierter Händler:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Besuchen Sie www.flexco.com, um andere Standorte und Produkte von Flexco kennenzulernen.

©2021 Flexible Steel Lacing Company. 10/27/21. Zum Nachbestellen: X3937

