


MSP

Kopfabstreifer für normale Beanspruchung

Wirtschaftlich und effektiv

Der Kopfabstreifer MSP für normale Beanspruchung ist kein gewöhnlicher Bandreiniger mit feststehendem Blatt, der an der Kopftrommel angebracht wird. Durch die robuste Konstruktion ist es gelungen, eine hohe Reinigungsleistung mit einer einfachen Montage und geringem Wartungsaufwand zu verbinden. Und dies alles zu einem erschwinglichen Preis.

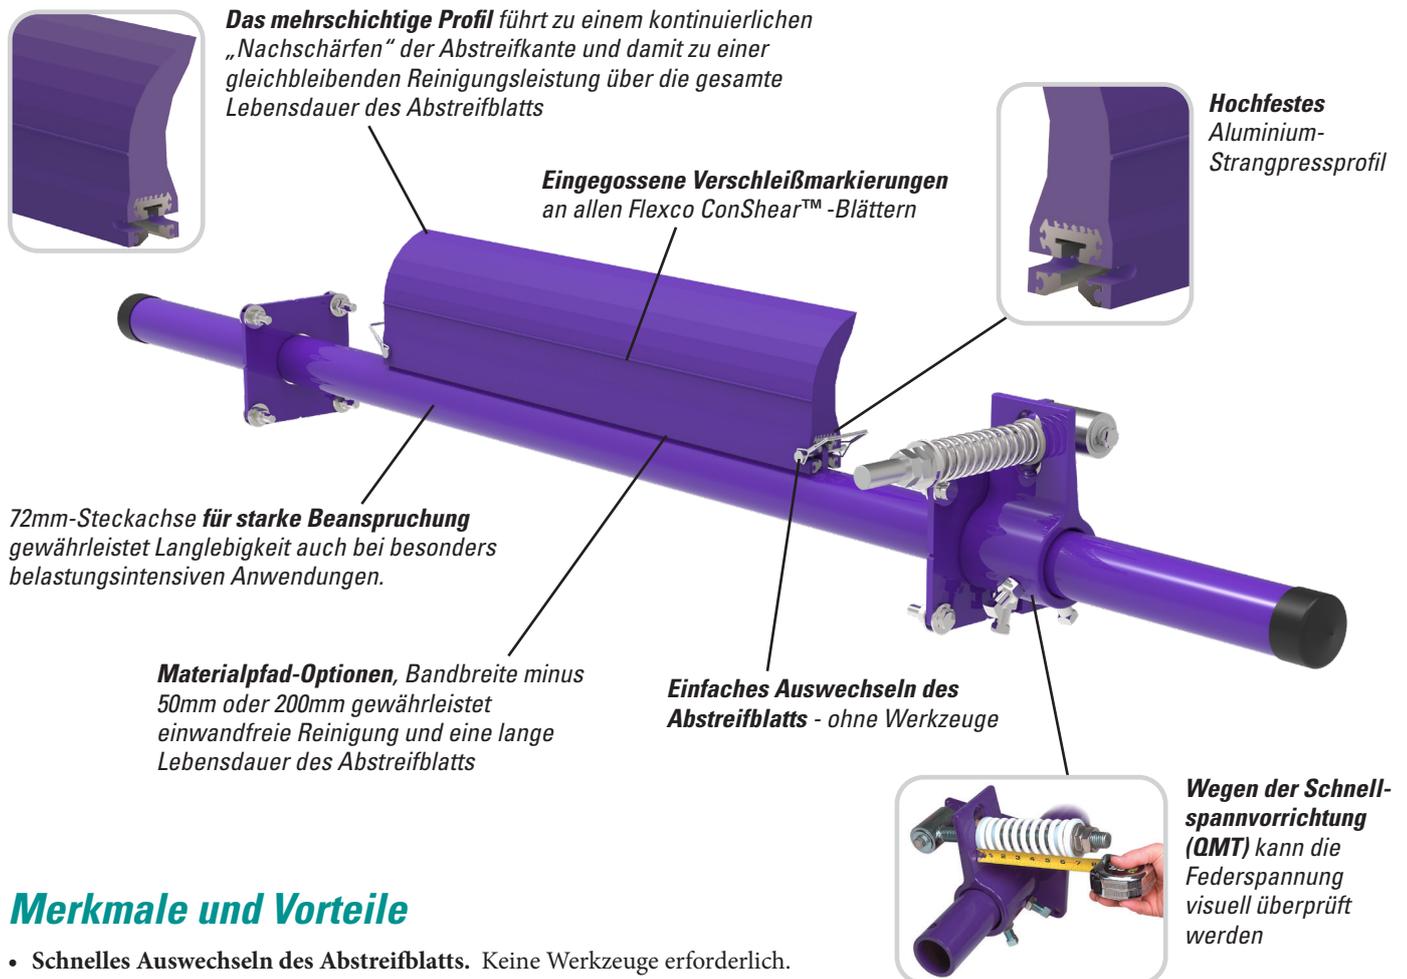

Merkmale und Vorteile



- **Schnelles Auswechseln des Abstreifblatts.** Keine Werkzeuge erforderlich. Einfach einen Sicherungsbolzen herausziehen, das alte Abstreifblatt abnehmen, ein neues Blatt und den Sicherungsbolzen wieder einsetzen.
- **Einsetzbar auf Bändern mit Flexco- und anderen mechanischen Verbindern.** Die Federspannvorrichtung ermöglicht ein schnelles Ausweichen des Abstreifblatts, wenn eine Verbindung durchläuft. Das Polyurethanblatt gleitet ohne Beschädigung und ohne merkliche Unterbrechung des Reinigungsvorgangs über die Verbindung.
- **Einfache Wartung.** Alle Wartungsarbeiten lassen sich leicht zugänglich von der Seite des Bandes durchführen. Nachspannen und Austauschen des Abstreifblatts sind schnell und einfach durchzuführen.
- **Passt an nahezu alle Förderbänder.** Verfügbar für Bandbreiten von 600 bis 2100mm. Die MSP-Steckachsen sind extra lang (Bandbreite plus 1350mm), um an die verschiedenen Anlagenbreiten zu passen.

MSP

Kopfabstreifer für normale Beanspruchung

Technische Daten und Richtwerte

- **Maximale Bandgeschwindigkeit**
3,5 m/s
- **Temperaturbereich**
-35 bis 82°C
- **Minimaler Trommeldurchmesser**
400mm
- **Blatthöhe**
185mm
- **Verwendbare abnutzbare Blattlänge**
100mm
- **Blattmaterial**
Polyurethan 83 Durometer
(markenrechtlich geschützt für
Abriebfestigkeit und Langlebigkeit)
- **Lieferbar für Bandbreiten**
von 600 bis 2100mm
- **Erforderliche horizontale Lichte**
100mm
- **Erforderliche vertikale Lichte**
254mm
- **Steckachsenlänge**
Abstreifergröße + 1350mm
- **Maximale Überspannung**
Abstreifergröße + 1100mm

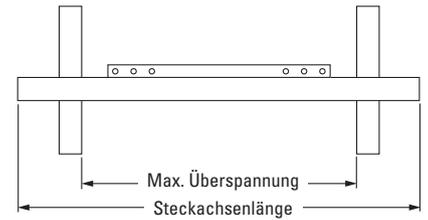

Bestellinformation

| MSP Kopfabstreifer Bandbreite minus 50mm | | | |
|---|-------------------|---------------|---------------|
| Bandbreite mm | Blattbreite mm | Bestellnummer | Artikelnummer |
| 800 | 750 | MSP-800-50 | 78224 |
| 1000 | 950 | MSP-1000-50 | 78225 |
| 1200 | 1150 | MSP-1200-50 | 78226 |
| 1400 | 1350 | MSP-1400-50 | 78227 |
| 1600 | 1550 | MSP-1600-50 | 78228 |
| 1800 | 1750 | MSP-1800-50 | 78229 |
| 2000 | 1950 | MSP-2000-50 | 78230 |
| Bandbreite minus 200mm | | | |
| 500-650 | 450 | MSP-650-200 | 78231 |
| 650-800 | 600 | MSP-800-200 | 78232 |
| 1000 | 800 | MSP-1000-200 | 78233 |
| 1200 | 1000 | MSP-1200-200 | 78234 |
| 1400 | 1200 | MSP-1400-200 | 78235 |
| 1600 | 1400 | MSP-1600-200 | 78236 |
| 1800 | 1600 | MSP-1800-200 | 78237 |
| 2000 | 1800 | MSP-2000-200 | 78238 |

| MSP Hochtemperatur Kopfabstreifer Bandbreite minus 50mm | | | |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| Bandbreite mm | Blattbreite mm | Bestellnummer | Artikelnummer |
| 800 | 750 | MSP-800-50HT | 90462 |
| 1000 | 950 | MSP-1000-50HT | 90464 |
| 1200 | 1150 | MSP-1200-50HT | 90466 |
| 1400 | 1350 | MSP-1400-50HT | 90468 |
| 1600 | 1550 | MSP-1600-50HT | 90470 |
| 1800 | 1750 | MSP-1800-50HT | 90472 |
| 2000 | 1950 | MSP-2000-50HT | 90474 |
| Bandbreite minus 200mm | | | |
| 500-650 | 450 | MSP-650-200HT | 90460 |
| 650-800 | 600 | MSP-800-200HT | 90461 |
| 1000 | 800 | MSP-1000-200HT | 90463 |
| 1200 | 1000 | MSP-1200-200HT | 90465 |
| 1400 | 1200 | MSP-1400-200HT | 90467 |
| 1600 | 1400 | MSP-1600-200HT | 90469 |
| 1800 | 1600 | MSP-1800-200HT | 90471 |
| 2000 | 1800 | MSP-2000-200HT | 90473 |


| Ersatzabstreifblätter ConShear™ | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| Blattbreite mm | Bestellnummer | Artikelnummer |
| 200 | CRB-200 | 78239 |
| 300 | CRB-300 | 78240 |
| 350 | CRB-350 | 78241 |
| 450 | CRB-450 | 78242 |
| 600 | CRB-600 | 78243 |
| 750 | CRB-750 | 78244 |
| 800 | CRB-800 | 78245 |
| 950 | CRB-950 | 78246 |
| 1000 | CRB-1000 | 78247 |
| 1150 | CRB-1150 | 78248 |
| 1200 | CRB-1200 | 78249 |
| 1350 | CRB-1350 | 78250 |
| 1400 | CRB-1400 | 78251 |
| 1550 | CRB-1550 | 78252 |
| 1600 | CRB-1600 | 78253 |
| 1750 | CRB-1750 | 78254 |
| 1800 | CRB-1800 | 78255 |
| 1950 | CRB-1950 | 78256 |

| Ersatzabstreifblätter Hochtemperatur ConShear™ | | |
|---|---------------|---------------|
| Blattbreite mm | Bestellnummer | Artikelnummer |
| 200 | CRB-HT200 | 78257 |
| 300 | CRB-HT300 | 78258 |
| 350 | CRB-HT350 | 78259 |
| 450 | CRB-HT450 | 78260 |
| 600 | CRB-HT600 | 78261 |
| 750 | CRB-HT750 | 78262 |
| 800 | CRB-HT800 | 78263 |
| 950 | CRB-HT950 | 78264 |
| 1000 | CRB-HT1000 | 78265 |
| 1150 | CRB-HT1150 | 78266 |
| 1200 | CRB-HT1200 | 78267 |
| 1350 | CRB-HT1350 | 78268 |
| 1400 | CRB-HT1400 | 78269 |
| 1550 | CRB-HT1550 | 78270 |
| 1600 | CRB-HT1600 | 78271 |
| 1750 | CRB-HT1750 | 78272 |
| 1800 | CRB-HT1800 | 78273 |
| 1950 | CRB-HT1950 | 78274 |

| Ersatzabstreifblätter ConShear™ (chemikalienbeständig/ für Lebensmittel zugelassen) | | |
|---|---------------|---------------|
| Blattbreite mm | Bestellnummer | Artikelnummer |
| 250 | CRB-W10 | 78471 |
| 400 | CRB-W16 | 78472 |
| 550 | CRB-W22 | 78473 |
| 700 | CRB-W28 | 78474 |
| 850 | CRB-W34 | 78475 |
| 1000 | CRB-W40 | 78476 |
| 1150 | CRB-W46 | 78477 |
| 1300 | CRB-W52 | 78478 |
| 1450 | CRB-W58 | 78479 |
| 1600 | CRB-W64 | 78480 |
| 1750 | CRB-W70 | 78481 |

Alle Bestandteile der Polyurethan-Mischung für dieses Blatt entsprechen den Anforderungen aus 21 CFR (FDA-Code, USA) für die wiederholte Verwendung mit trockenen Lebensmitteln in großen Mengen.

Angaben Steckachsenposition

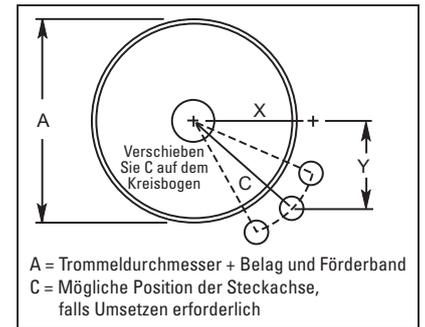

Steckachsenpositionstabelle

| A | X | Y | C |
|------|-----|-----|-----|
| mm | mm | mm | mm |
| 250 | 68 | 230 | 240 |
| 275 | 88 | 230 | 246 |
| 300 | 102 | 230 | 252 |
| 325 | 130 | 230 | 264 |
| 350 | 142 | 230 | 270 |
| 375 | 164 | 230 | 282 |
| 400 | 176 | 230 | 290 |
| 425 | 196 | 230 | 302 |
| 450 | 204 | 230 | 308 |
| 475 | 222 | 230 | 320 |
| 500 | 232 | 230 | 326 |
| 525 | 248 | 230 | 338 |
| 550 | 266 | 230 | 352 |
| 575 | 282 | 230 | 364 |
| 600 | 298 | 230 | 376 |
| 625 | 312 | 230 | 388 |
| 650 | 330 | 230 | 402 |
| 675 | 344 | 230 | 414 |
| 700 | 358 | 230 | 426 |
| 725 | 372 | 230 | 438 |
| 750 | 390 | 230 | 452 |
| 775 | 402 | 230 | 464 |
| 800 | 416 | 230 | 476 |
| 825 | 430 | 230 | 488 |
| 850 | 446 | 230 | 502 |
| 875 | 460 | 230 | 514 |
| 900 | 474 | 230 | 526 |
| 925 | 486 | 230 | 538 |
| 950 | 502 | 230 | 552 |
| 975 | 514 | 230 | 564 |
| 1000 | 528 | 230 | 576 |
| 1025 | 542 | 230 | 588 |
| 1050 | 556 | 230 | 602 |

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Besuchen Sie www.flexco.com für weitere Flexco-Standorte und -Produkte oder um einen autorisierten Händler zu finden.

