

FLEX-SEAL™

Seitenabdichtungssystem

Löst Probleme mit Materialüberlauf und Staubbelastung

Das Flex-Seal™-Seitenabdichtungssystem ist eine dynamische Eindämmungseinheit, die die Ladezone vollständig abdichtet. Es stoppt das Austreten von Material, verhindert die Staubemission und hilft, andere Probleme wie Gürtelschäden zu vermeiden. Herkömmliche Seitenabdichtungsklemmen und Systeme können Materialüberlauf verhindern, jedoch ist die Wartung schwierig und zeitaufwändig. Doch viel wichtiger: Schäden am Förderband sind kostspielig. Das Seitenabdichtungssystem Flex-Seal erzeugt eine Abdichtung parallel zum Band, das bei Ihnen eingesetzt wird.



Schnelle Einstellung mithilfe der Keilsicherungen an den Haltestiften.

Antivibrationsstift stellt sicher, dass der Stift gesichert bleibt




Wird in der praktischen Länge von 1,2 m geliefert



Gummidicke kann zwischen 8 und 19 mm variieren

Winkelt das Seitenabdichtungsgummi ab, so dass es mit geringem Kontaktdruck und ohne das Band zu beschädigen abdichtet

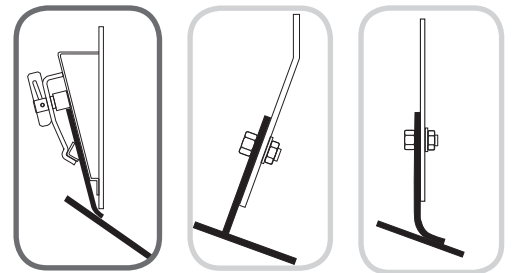

Problemlose Montage mit wenigen Teilen und ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anweisungen

Merkmale und Vorteile

- **Keine Schäden am Förderband.** Bei einer korrekten Installation übt das Seitenabdichtungsgummi keine Zugkraft auf das Band aus, sodass keine vorzeitigen Verschleiß- oder Riefenspuren auf der Banddecke entstehen. Schäden dieser Art reduzieren Bandreinigungseffizienz und -lebensdauer.
- **Sicherer Wartungszugang.** Alle Montage- und Instandhaltungsarbeiten können sicher von den Seiten der Förderanlage aus vorgenommen werden. Es ist nicht erforderlich, in den Übergabetrichter zu klettern, um an Muttern und Schrauben zu arbeiten.
- **Lange Lebensdauer.** Die einzelnen Komponenten der Flex-Seal-Seitenabdichtungssysteme sind korrosionsgeschützt und für starke Belastung geeignet. Ersatzteile sind verfügbar.

FLEX-SEAL™

Seitenabdichtungssystem

Bestellinformation

Seitenabdichtungssystem Flex-Seal™ *

Beschreibung	Bestellnummer	Artikelnummer
Seitenabdichtungssystem Flex-Seal™	RMC2-FS	76558

*Einschließlich Winkelplatte, einem anschraubbaren PAL PAK und einem 1,2 m langen Klemmbalken.

Seitenabdichtungsleiste und -gummi nicht enthalten.

Dicke Seitenabdichtungsgummi: 8 bis 19 mm



Flex-Seal™

Ersatzteile*

Beschreibung	Bestellnummer	Artikelnummer
Winkelplatte	RMC2-AP	76559
Anschraubbarer PAL PAK*	RMC1-BPP	76415
Klemmbalken	RMC1-CB	75820

*Einschließlich zwei anschraubbarer Haltestifte und zwei Halteplatten



Anschraubbarer PAL PAK

Technische Daten

Dicke und Breite der Seitenabdichtungsgummi	
Erforderliche Breite	150 mm
Dicke	8 - 19 mm


Weitere Informationen

Schauen Sie sich auch unsere anderen Seitenabdichtungssysteme wie RMC1 oder Flex-Lok™ an.

RMC1



Flex-Lok™

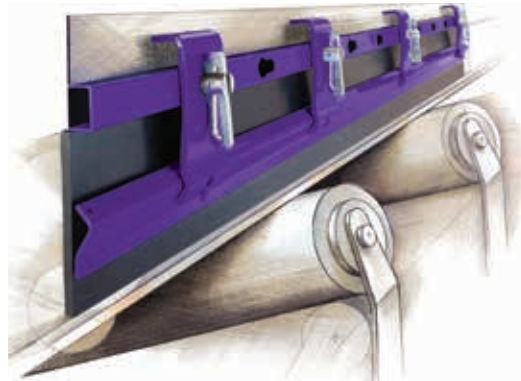

Autorisierter Händler:

Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Besuchen Sie www.flexco.com, um andere Standorte und Produkte von Flexco kennenzulernen.

©2018 Flexible Steel Lacing Company, 11/14/18. Zum Nachbestellen: X4008

