

RMC1

Seitenabdichtungssystem

Kostengünstige Lösung bei Materialüberlauf am Übergabepunkt

Die Seitenabdichtungsklemmen RMC1 liefern eine kostengünstige Lösung für Überlaufprobleme in den Ladezonen Ihrer Förderanlage. Ein effektives Zurückhalten des Fördermaterials in der Ladezone vermindert Probleme mit der Förderanlage und spart Reinigungskosten. Es verhindert Materialverlust und Sicherheitsgefahren und reduziert den Verschleiß und den vorzeitigen Ausfall von Förderband-Komponenten.



Optionale Seitenabdichtungsklemmen bei wenig Platz

Schnelle Einstellung mithilfe der Keilsicherungen an den Haltestiften.



Seitendichtungsdicke kann zwischen 8 und 19 mm variieren

Antivibrationsstift stellt sicher, dass der Stift gesichert bleibt



Problemlose Montage mit wenigen Teilen und ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anweisungen



Anschraubbare PAL PAK verfügbar, wenn nicht geschweißt werden kann

Merkmale und Vorteile

- **Keine Schäden am Förderband.** Bei einer korrekten Installation übt das Seitenabdichtung keine Zugkraft auf das Band aus, sodass keine vorzeitigen Verschleiß- oder Riefenspuren auf der Banddecke entstehen. Schäden dieser Art reduzieren Bandreinigungseffizienz und -lebensdauer.
- **Sicherer Wartungszugang.** Alle Montage- und Instandhaltungsarbeiten können sicher von den Seiten der Förderanlage aus vorgenommen werden. Es ist nicht erforderlich, in den Übergabetrichter zu klettern, um an Muttern und Schrauben zu arbeiten.
- **Lange Lebensdauer.** Die einzelnen Komponenten der Flex-Seal-Seitenabdichtungssysteme sind korrosionsgeschützt und für starke Belastung geeignet. Ersatzteile sind verfügbar.

RMC1

Seitenabdichtungssystem

Bestellinformation

Seitenabdichtungsklemmen RMC1*		
Beschreibung	Bestellnummer	Artikelnummer
Seitenabdichtungsklemme	RMC1	75817
Seitenabdichtungsklemme LS	RMC1-LS	75834

*Einschließlich zwei Halteplatten (Standard oder LS [begrenzter Platz]), zwei Haltestiften und einem Klemmbalken, 1,2 m lang. Seitenabdichtungsleiste und -Seitenabdichtung nicht enthalten. Dicke Seitenabdichtung: 8 bis 19 mm

Seitenabdichtungsklemme RMC1 (Standard)



PAL PAKs entsprechend der Systemlänge					
Länge Seitenabdichtungssystem	0,3 - 1,2 m (1' - 4')	1,5 - 2,4 m (5' - 8')	2,8 - 3,8 m (9' - 12')	4,0 - 4,9 m (13' - 16')	5,2 - 6,1 m (17' - 20')
Erforderliche PAL PAKs	1	2	3	4	5


PAL-PAKs		
Beschreibung	Bestellnummer	Artikelnummer
PAL PAK	RMC1-PP	75832
LS PAL PAK	RMC1-LSPP	75836
Anschraubbarer PAL PAK	RMC1-BPP	76415
Bolt-On LS PAL PAK	RMC1-LSBPP	76538



PAL PAK (Standard)



Anschraubbarer PAL PAK (Standard)

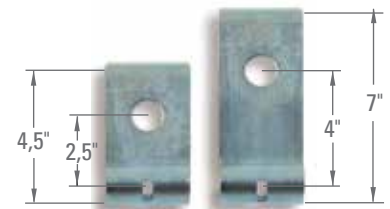


LS (begrenzter Platz) Standard

Weitere Informationen

Schauen Sie sich auch unsere anderen Seitenabdichtungssysteme wie Flex-Lok oder Flex-Seal an. Sowie das Standard- oder Polyurethan-Seitenabdichtung mit Doppeldichtung.

Flex-Lok

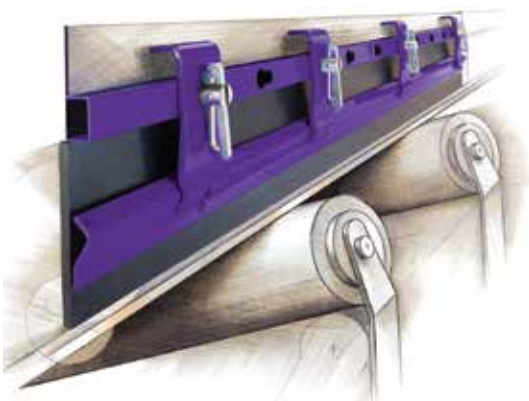

Flex-Seal



Flexco Polyurethan-Seitenabdichtung



Autorisierter Händler:



Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Besuchen Sie www.flexco.com, um andere Standorte und Produkte von Flexco kennenzulernen.

©2023 Flexible Steel Lacing Company. 01/13/23. For reorder: X4009

