

Y-TYPE™

聚氨酯和碳化钨 二级清扫器

简单实惠高效

Y-Type™ 二级输送带清扫器提高了输送带清扫效率并减少了例行的维护任务。安装简单，可由用户自行完成；刮刀易于使用和维护且价格经济，这些优势使得这款清扫器成为可满足您输送带清扫需求的理想解决方案。

可选择拆卸和替换单个刮刀或整个刀架

直径为 60mm (2-3/8") 的标准型固定杆和直径为 73mm (2-7/8") 重型固定杆

宽度为 75mm (3") 的分体刀头

Y-Type 标准型碳化钨

Y-Type 重型聚氨酯

安装简便

易于拆卸刮刀

清楚标记的磨损线，指示何时该更换刮刀

紫色的聚氨酯刮刀 (硬度为 86A)

轻松调整张力

可选的白色/食品级聚氨酯刮刀 (硬度为 83A)

Y-Type 碳化钨刮刀

红色超高温聚氨酯刀头 (硬度90A)


特点与优势

- 标准型产品适用带速达 3 m/s (600 fpm)，重型产品适用带速达 3.8 m/s (750 fpm)。
- 适用于可逆输送带。
- 标准型产品适用带宽 450 - 1200mm (18" - 48")，重型产品适用带宽 900 - 1800mm (36" - 72")。
- 宽度为 75mm (3") 的分体刀头：可与磨损或损坏的输送带相匹配。
- 碳化钨和紫色或白色/食品级聚氨酯刮刀可供选择。
- 易于维护：简单的设计使刮刀更换变得快速便捷。刮刀可以单独拆卸和替换，也可以通过更换整个刀架来一步完成。
- 白色食品级刮刀耐化学腐蚀，并且聚氨酯配方中使用的所有成分符合适用于重复性大批量干燥食品应用中的 21 CFR (FDA 美国联邦法规) 的相关规定。

Y-Type™ 聚氨酯和碳化钨二级清扫器

技术参数和选型指导

	标准型	重型
输送带最大速度	3 m/s (600 FPM)	3.8 m/s (750 FPM)
适用温度范围	紫色、白色、碳化钨: -35° C 至 82° C (-30° F 至 180° F) 红色超高温: 最高 200° C (400° F), 尖峰温度达 232° C (450° F)	
刮刀可用耐磨长度	聚氨酯: 50 mm (2")	聚氨酯: 75 mm (3")
	碳化钨: 6 mm (1/4")	碳化钨: 10 mm (3/8")
适用输送带宽度范围	450 至 1200 mm (18" 至 48")	900 至 1800 mm (36" 至 72")



所需的水平间距
标准型: 110 mm (4-1/4")
重型: 135 mm (5-1/4")

所需的垂直间距
标准型:
聚氨酯: 210 mm (8-1/4")
碳化钨: 185 mm (7-3/4")
重型:
聚氨酯: 240 mm (9-1/2")
碳化钨: 250 mm (9-3/4")

刮刀材料


紫色: 聚氨酯 (专有材料, 极佳的耐磨性且使用寿命长)

白色: 聚氨酯 (耐化学腐蚀/食品级) *

红色: 聚氨酯 (超高温)

碳化钨: 耐冲击碳化钨刮刀

*聚氨酯配方中使用的所有成分符合适用于重复性大批量干燥食品应用中的 21 CFR (FDA 美国联邦法规) 的相关规定。

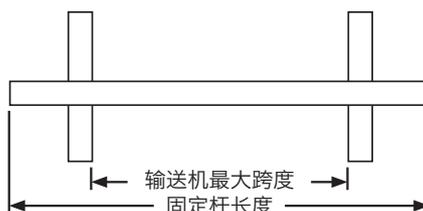

固定杆长度

标准型输送带宽度 + 762 mm (30")
重型输送带宽度 + 1372 mm (54")

输送机最大跨度

标准型输送带宽度 + 559 mm (22")
重型输送带宽度 + 1169 mm (46")

订购信息

Y-Type 二级清扫器 - 标准型

输送带宽度		碳化钨刮刀		紫色 聚氨酯刮刀		白色/食品级聚氨酯刮刀		红色/ 超高温聚氨酯刀头	
mm	in.	订购编号	产品代码	订购编号	产品代码	订购编号	产品代码	订购编号	产品代码
450	18	YTC-450	83223	YT-450	82961	YTW-450	82955	YTR-18S	91798
600	24	YTC-600	83224	YT-600	82962	YTW-600	82956	YTR-24S	91799
750	30	YTC-750	83225	YT-750	82963	YTW-750	82957	YTR-30S	91800
900	36	YTC-900	83226	YT-900	82964	YTW-900	82958	YTR-36S	91801
1050	42	YTC-1050	83227	YT-1050	82965	YTW-1050	82959	YTR-42S	91802
1200	48	YTC-1200	83228	YT-1200	82966	YTW-1200	82960	YTR-48S	91803

订货至交货的时间: 1 个工作日

Y-Type 二级清扫器 - 重型

输送带宽度		碳化钨刮刀		紫色 聚氨酯刮刀		白色/食品级聚氨酯刮刀		红色/ 超高温聚氨酯刀头	
mm	in.	订购编号	产品代码	订购编号	产品代码	订购编号	产品代码	订购编号	产品代码
900	36	YTCHD-900	83099	YTHD-900	83092	YTWHD-900	83113	YTHDR-36S	91816
1050	42	YTCHD-1050	83100	YTHD-1050	83093	YTWHD-1050	83114	YTHDR-42S	91817
1200	48	YTCHD-1200	83101	YTHD-1200	83094	YTWHD-1200	83115	YTHDR-48S	91818
1350	54	YTCHD-1350	83102	YTHD-1350	83095	YTWHD-1350	83116	YTHDR-54S	91819
1500	60	YTCHD-1500	83103	YTHD-1500	83096	YTWHD-1500	83117	YTHDR-60S	91820
1800	72	YTCHD-1800	83105	YTHD-1800	83098	YTWHD-1800	83119	YTHDR-72S	91821

订货至交货的时间: 1 个工作日

不同清扫器尺寸所需的刮刀数量 - 标准型

mm	450	600	750	900	1050	1200
in.	18	24	30	36	42	48
所需的刮刀数量	6	8	10	12	14	16

不同清扫器尺寸所需的刮刀数量 - 重型

mm	900	1050	1200	1350	1500	1800
in.	36	42	48	54	60	72
所需的刮刀数量	12	14	16	18	20	24

授权经销商:

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)
电话: 0086-21-33528388 • 传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com

请访问 www.flexco.com 网站, 了解 Flexco 其他分公司和产品。

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 10/12/20. 资料编码: X4060

