

# УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ МНР

## Максимальная очистка в наиболее сложных областях применения

Устройства для предварительной очистки для тяжелых условий работы МНР работают в самых суровых условиях эксплуатации благодаря износоустойчивым уретановым лезвиям компании Flexco. Возможность быстро подобрать ширину лезвия в соответствии с шириной потока материала и штанги увеличенной длины позволяет эффективно использовать устройство в различных областях применения. Большое лезвие отличается увеличенным сроком и позволяет устройству для очистки выполнять свои задачи в тяжелых условиях работы.




### Особенности и преимущества

- **Универсальность.** Длина штанги — это ширина ленты плюс 1350 мм. Такой размер подходит для конвейеров или стенок желобов различной ширины. Для большей длины возможен заказ удлинителя штанги.
- **Работает с механическими соединениями Flexco и других производителей.** Пружинный натяжитель позволяет быстро отвести лезвие от ленты при прохождении соединения. Полиуретановое лезвие легко скользит по соединению, не причиняя ему повреждений и практически не прерывая процесса очистки.
- **Предназначены для конвейеров в горнодобывающей промышленности.** Устройства МНР выполнены из высокопрочной стали с устойчивым к коррозии порошковым покрытием и подходят для лент шириной 600–2400 мм. Дополнительные размеры по запросу.
- **Комплексная система очистки.** Вместе с устройством для вторичной очистки MHS можно создать систему, обеспечивающую максимально эффективную очистку. При наличии воды можно добавить устройство MDWS DryWipe.

# УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ МНР


## Спецификации и рекомендации

- **Максимальная скорость движения ленты** 7,5 м/с
- **Предельная температура эксплуатации** от -35 до 82 °С
- **Минимальный диаметр барабана** 500 мм
- **Высота лезвия** 306 мм
- **Величина допустимого износа лезвия** 200 мм
- **Материал лезвия** Уретан, твердость 90 (запатентованная смесь для устойчивости к истиранию и износу)
- **Для лент шириной 600–2400 мм**
- **Необходимый горизонтальный зазор** 200 мм
- **СЕМА (Ассоциация производителей конвейерного транспорта)** 5-й класс
- **Необходимый вертикальный зазор** 488 мм

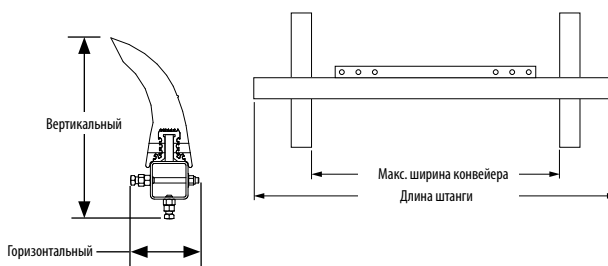

- **Длина штанги**  
Размер устройства для очистки + 1350 мм
- **Максимальный интервал конвейера**  
Размер устройства для очистки + 1050 мм

### Характеристики местоположения штанги



### Схема расположения штанги

A	X	Y	C
500	250	365	442
600	300	365	472
700	350	365	506
800	400	365	542
900	450	365	579
1000	500	365	619
1100	550	365	660
1200	600	365	702
1300	657	365	752
1400	713	365	801
1500	769	365	851
1600	826	365	903
1700	879	365	951
1800	932	365	1001
1900	985	365	1050
2000	1038	365	1100
2100	1090	365	1150

См. инструкции по монтажу для барабанов с различным диаметром.

### Информация для заказа

Устройство для предварительной очистки МНР — ширина ленты минус 150 мм (6")

Ширина ленты		Ширина лезвия		МНР с натяж. PST		МНР с натяж. PAT	
мм	дюймы	мм	дюймы	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия
600	24	450	18	MНР-624	77703	MНР-624P	78599
750	30	600	24	MНР-630	77704	MНР-630P	78600
900	36	750	30	MНР-636	77705	MНР-636P	78601
1050	42	900	36	MНР-642	77706	MНР-642P	78602
1200	48	1050	42	MНР-648	77707	MНР-648P	78603
1350	54	1200	48	MНР-654	77708	MНР-654P	78604
1500	60	1350	54	MНР-660	77709	MНР-660P	78605
1800	72	1650	66	MНР-672	77710	MНР-672P	78606
2100	84	1950	78	MНР-684	77711	MНР-684P	78607
2400	96	2250	90	MНР-696	77712	MНР-696P	78608

Устройство для предварительной очистки МНР — ширина ленты минус 300 мм (12")

750	30	450	18	MНР-1230	77713	MНР-1230P	78609
900	36	600	24	MНР-1236	77714	MНР-1236P	78610
1050	42	750	30	MНР-1242	77715	MНР-1242P	78611
1200	48	900	36	MНР-1248	77716	MНР-1248P	78612
1350	54	1050	42	MНР-1254	77717	MНР-1254P	78613
1500	60	1200	48	MНР-1260	77718	MНР-1260P	78614
1800	72	1500	60	MНР-1272	77719	MНР-1272P	78615
2100	84	1800	72	MНР-1284	77720	MНР-1284P	78616
2400	96	2100	84	MНР-1296	77721	MНР-1296P	78617

Устройство для предварительной очистки МНР — ширина ленты минус 450 мм (18")

900	36	450	18	MНР-1836	78591	MНР-1836P	78618
1050	42	600	24	MНР-1842	78592	MНР-1842P	78619
1200	48	750	30	MНР-1848	78593	MНР-1848P	78620
1350	54	900	36	MНР-1854	78594	MНР-1854P	78621
1500	60	1050	42	MНР-1860	78595	MНР-1860P	78622
1800	72	1350	54	MНР-1872	78596	MНР-1872P	78623
2100	84	1650	66	MНР-1884	78597	MНР-1884P	78624
2400	96	1950	78	MНР-1896	78598	MНР-1896P	78625

Срок изготовления: 1 рабочий день

### Информация для заказа

Сменные лезвия MegaShear™

Ширина лезвия		Номер заказа	Код изделия
мм	дюймы		
450	18	MRB-18	77531
600	24	MRB-24	77532
750	30	MRB-30	77533
900	36	MRB-36	77534
1050	42	MRB-42	77535
1200	48	MRB-48	77536
1350	54	MRB-54	77537
1500	60	MRB-60	77538
1650	66	MRB-66	77539
1800	72	MRB-72	77540
1950	78	MRB-78	77541
2100	84	MRB-84	77542
2250	90	MRB-90	77543

Другие размеры лезвий доступны по запросу.

Устройство для предварительной очистки МНР — ширина ленты минус 600 мм (24")

Ширина ленты		Ширина лезвия		МНР с натяж. PST		МНР с натяж. PAT	
мм	дюймы	мм	дюймы	Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия
1050	42	450	18	MНР-2442	78669	MНР-2442P	78676
1200	48	600	24	MНР-2448	78670	MНР-2448P	78677
1350	54	750	30	MНР-2454	78671	MНР-2454P	78678
1500	60	900	36	MНР-2460	78672	MНР-2460P	78679
1800	72	1200	48	MНР-2472	78673	MНР-2472P	78680
2100	84	1500	60	MНР-2484	78674	MНР-2484P	78681
2400	96	1800	72	MНР-2496	78675	MНР-2496P	78682

Срок изготовления: 1 рабочий день

Официальный дистрибьютор:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland  
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

На веб-сайте [www.flexco.com](http://www.flexco.com) можно получить информацию о других заводах и продукции компании Flexco.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 05/22/20. Код для заказа дополнительных экземпляров: X4076

