


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ МНР

Максимальная очистка в наиболее сложных областях применения

Устройства для предварительной очистки для тяжелых условий работы МНР работают в самых суровых условиях эксплуатации благодаря износостойчивым уретановым лезвиям компании Flexco. Возможность быстро подобрать ширину лезвия в соответствии с шириной потока материала и штанги увеличенной длины позволяет эффективно использовать устройство в различных областях применения. Большое лезвие отличается увеличенным сроком и позволяет устройству для очистки выполнять свои задачи в тяжелых условиях работы.

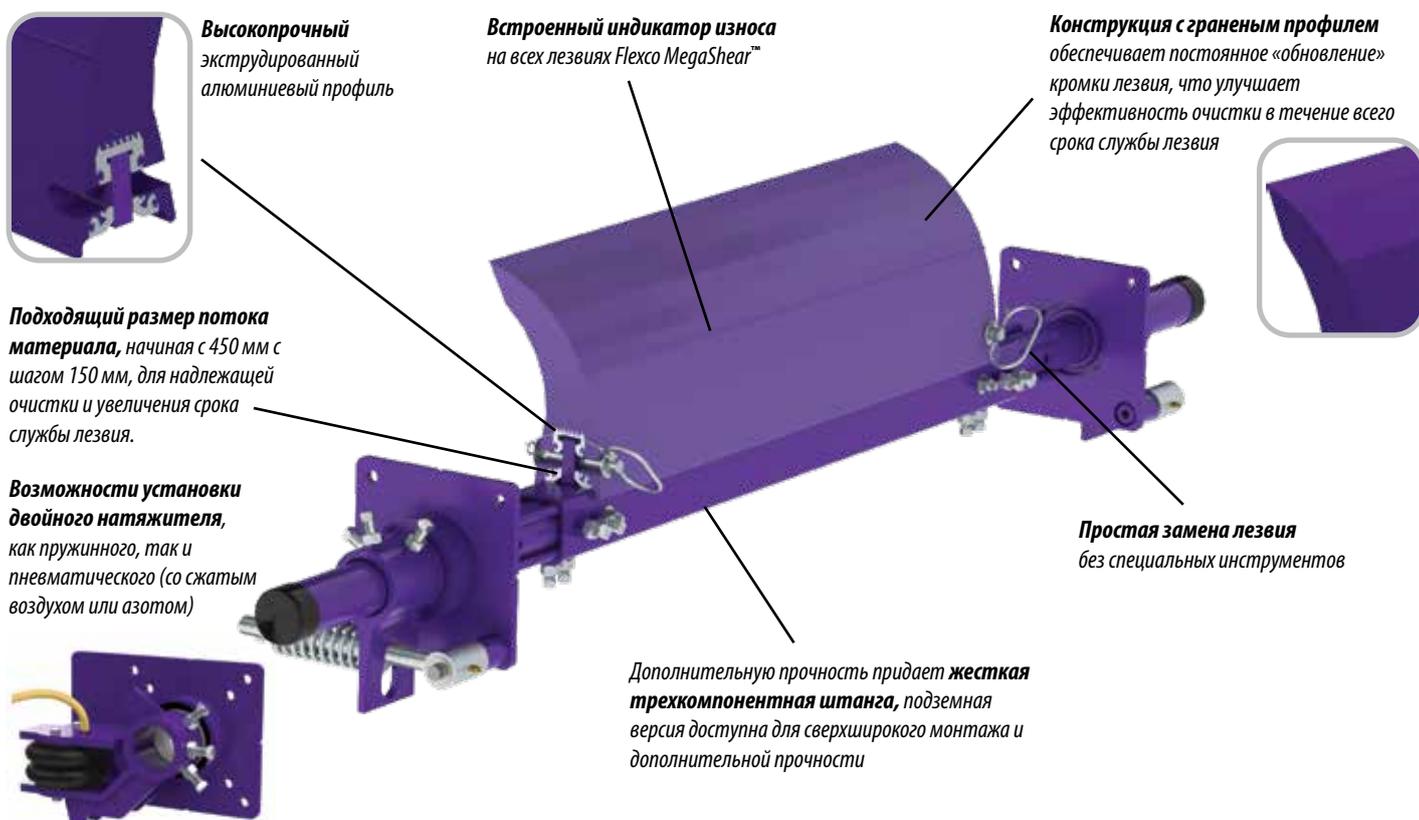


Особенности и преимущества

- **Универсальность.** Длина штанги — это ширина ленты плюс 1350 мм. Такой размер подходит для конвейеров или стенок желобов различной ширины. Для большей длины возможен заказ удлинителя штанги.
- **Работает с механическими соединениями Flexco и других производителей.** Пружинный натяжитель позволяет быстро отвести лезвие от ленты при прохождении соединения. Полиуретановое лезвие легко скользит по соединению, не причиняя ему повреждений и практически не прерывая процесса очистки.
- **Предназначены для конвейеров в горнодобывающей промышленности.** Устройства МНР выполнены из высокопрочной стали с устойчивым к коррозии порошковым покрытием и подходят для лент шириной 600–3000 мм. Дополнительные размеры по запросу.
- **Комплексная система очистки.** Вместе с устройством для вторичной очистки MHS можно создать систему, обеспечивающую максимально эффективную очистку. При наличии воды можно добавить устройство MDWS DryWipe.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ МНР

Спецификации и рекомендации

- **Максимальная скорость движения ленты**
7,5 м/с
- **Пределная температура эксплуатации**
от -35 до 82 °С
- **Диаметр барабана**
500 мм минимум
2100 мм максимум
- **Высота лезвия**
306 мм
- **Величина допустимого износа лезвия**
200 мм
- **Материал лезвия**
Уретан (запатентованная смесь для устойчивости к истиранию и износу)
- **Для лент шириной**
600–3000 мм
- **Рейтинг чистоты СЕМА**
Класс 5
- **Необходимый горизонтальный зазор**
200 мм
- **Необходимый вертикальный зазор**
488 мм



- **Длина штанги**
Размер устройства для очистки + 1350 мм
- **Максимальный интервал конвейера**
Размер устройства для очистки + 1050 мм



Информация для заказа

Устройство для предварительной очистки МНР — ширина ленты минус 150мм					
Ширина ленты	Ширина лезвия	МНР с натяж. PST		МНР с натяж. PAT	
		Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия
600	450	МНР-624	77703	МНР-624P	78599
750	600	МНР-630	77704	МНР-630P	78600
900	750	МНР-636	77705	МНР-636P	78601
1050	900	МНР-642	77706	МНР-642P	78602
1200	1050	МНР-648	77707	МНР-648P	78603
1350	1200	МНР-654	77708	МНР-654P	78604
1500	1350	МНР-660	77709	МНР-660P	78605
1800	1650	МНР-672	77710	МНР-672P	78606
2100	1950	МНР-684	77711	МНР-684P	78607
2400	2250	МНР-696	77712	МНР-696P	78608
2700	2550	МНР-6108	90151	МНР-6108P	90159
3000	2850	МНР-6120	90152	МНР-6120P	90160

Устройство для предварительной очистки МНР — ширина ленты минус 300мм					
Ширина ленты	Ширина лезвия	МНР	Код изделия	МНР	Код изделия
900	600	МНР-1236	77714	МНР-1236P	78610
1050	750	МНР-1242	77715	МНР-1242P	78611
1200	900	МНР-1248	77716	МНР-1248P	78612
1350	1050	МНР-1254	77717	МНР-1254P	78613
1500	1200	МНР-1260	77718	МНР-1260P	78614
1800	1500	МНР-1272	77719	МНР-1272P	78615
2100	1800	МНР-1284	77720	МНР-1284P	78616
2400	2100	МНР-1296	77721	МНР-1296P	78617
2700	2400	МНР-12108	90153	МНР-12108P	90161
3000	2700	МНР-12120	90154	МНР-12120P	90162

Срок изготовления: 1 рабочий день

Устройство для предварительной очистки МНР — ширина ленты минус 450мм					
Ширина ленты	Ширина лезвия	МНР с натяж. PST		МНР с натяж. PAT	
		Номер заказа	Код изделия	Номер заказа	Код изделия
900	450	МНР-1836	78591	МНР-1836P	78618
1050	600	МНР-1842	78592	МНР-1842P	78619
1200	750	МНР-1848	78593	МНР-1848P	78620
1350	900	МНР-1854	78594	МНР-1854P	78621
1500	1050	МНР-1860	78595	МНР-1860P	78622
1800	1350	МНР-1872	78596	МНР-1872P	78623
2100	1650	МНР-1884	78597	МНР-1884P	78624
2400	1950	МНР-1896	78598	МНР-1896P	78625
2700	2250	МНР-18108	90155	МНР-18108P	90163
3000	2550	МНР-18120	90156	МНР-18120P	90164

Устройство для предварительной очистки МНР — ширина ленты минус 600мм					
Ширина ленты	Ширина лезвия	МНР	Код изделия	МНР	Код изделия
1200	600	МНР-2448	78670	МНР-2448P	78677
1350	750	МНР-2454	78671	МНР-2454P	78678
1500	900	МНР-2460	78672	МНР-2460P	78679
1800	1200	МНР-2472	78673	МНР-2472P	78680
2100	1500	МНР-2484	78674	МНР-2484P	78681
2400	1800	МНР-2496	78675	МНР-2496P	78682
2700	2100	МНР-24108	90157	МНР-24108P	90165
3000	2400	МНР-24120	90158	МНР-24120P	90166

Срок изготовления: 1 рабочий день

Сменные лезвия MegaShear™								
Ширина лезвия	Номер заказа	Код изделия	Ширина лезвия	Номер заказа	Код изделия	Ширина лезвия	Номер заказа	Код изделия
450	MRB18	77531	1350	MRB54	77537	2250	MRB90	77543
600	MRB24	77532	1500	MRB60	77538	2400	MRB96	77544
750	MRB30	77533	1650	MRB66	77539	2550	MRB102	77545
900	MRB36	77534	1800	MRB72	77540	2700	MRB108	77546
1050	MRB42	77535	1950	MRB78	77541	2850	MRB114	77547
1200	MRB48	77536	2100	MRB84	77542			

Официальный дистрибьютор:

ISO 9000
Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

На веб-сайте www.flexco.com можно получить информацию о других заводах и продукции компании Flexco.

©2022 Flexible Steel Lacing Company. 09/07/22. Код для заказа дополнительных экземпляров: X4076

