


P-TYPE® LS

Sekundär-Bandabstreifer bei engem Einbauplatz

Zuverlässiger Sekundär-Bandabstreifer

Der Flexco P-Type® LS-Sekundär-Bandabstreifer ist kompakt und so ausgelegt, direkt hinter der Kopftrommel Rückstände vom Band entfernen zu können. Ob allein oder zusammen mit einem Kopfabstreifer eingesetzt, der P-Type LS-Abstreifer ist die zuverlässige Wahl, wenn es um ein hocheffizientes Reinigungssystem geht.


Das Spannvorrichtungsset kann so montiert werden, dass es den Abstreifer entweder hochdrückt oder hochzieht



Langlebige Hartmetall-Klingen



Optionale P Flextreme™ (PXTC) Schwingungsdämpfer aus Edelstahl

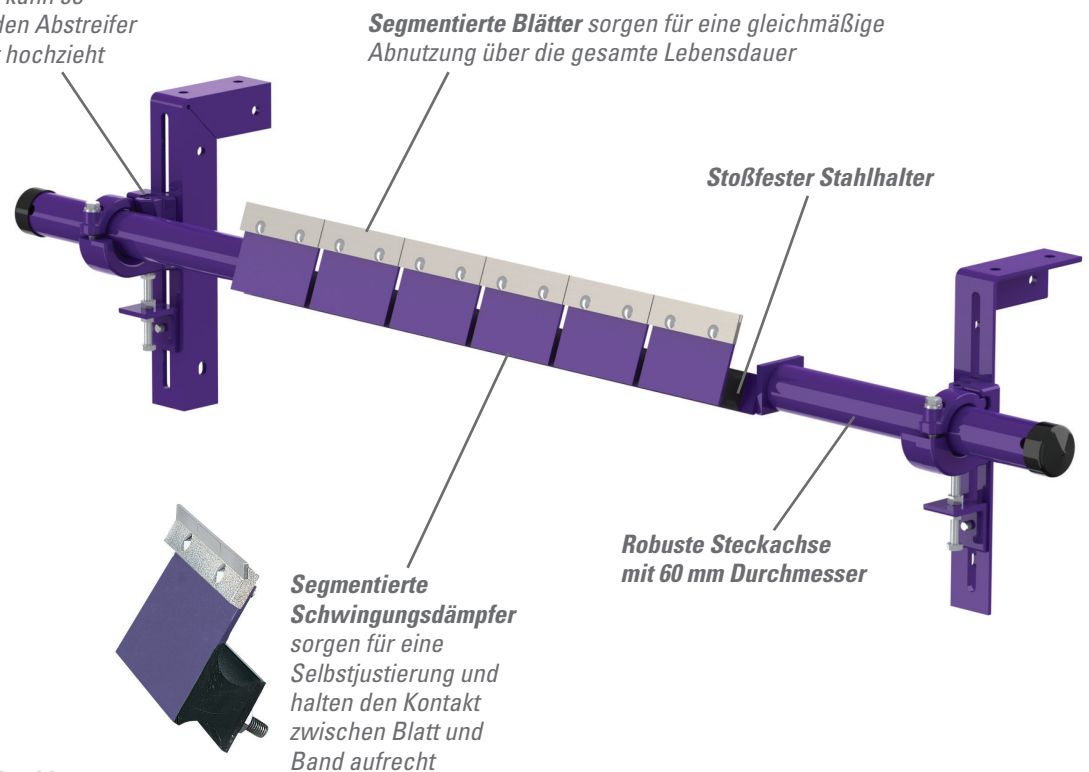

Merkmale und Vorteile

- **Reinigungsleistung von Metallblättern.** Die dünnen, harten Kanten der Metallblätter bringen eine hohe Reinigungsleistung und eine lange Lebensdauer.
- **Einsetzbar an Bändern mit mechanischen Flexco-Verbindungen.** Die Hartmetall-Abstreifblätter mit C-Klingen sind stoßfest und mit einem Feder-Schwingungsdämpfer ausgestattet, sodass sie sich, ohne Schäden zu verursachen und mit minimaler Unterbrechung der Reinigung, von vorbei laufenden Verbindungen wegbewegen können.
- **Ein umfassendes Reinigungssystem.** Wenn der P-Type LS zusammen mit einem Kopfabstreifer eingesetzt wird, liefert das System maximale Reinigungsleistung unter schwierigen Bedingungen.
- **Passt an nahezu alle Förderbandstrukturen.** Verfügbar für Bandbreiten von 450 bis 1350 mm.

P-TYPE® LS

Sekundärabstreifer

Technische Daten und Richtwerte

Maximale Bandgeschwindigkeit

Standardausführung mit C-Klingen: 5 m/s
PXTC mit C-Klingen: 6 m/s

Temperaturbereich

-35 bis 82°C

Einsetzbare Blattverschleißlänge

9 mm

Klingenmaterial

Stoßfestes, langlebiges Hartmetall

CEMA-Einstufung des Abstreifers

Klasse 4

Lieferbar für Bandbreiten von

450 bis 1350 mm

Steckachsenlänge

Abstreifergröße bis 1200 mm + 750 mm
Abstreifergröße 1350 mm und bis zu + 850 mm

Maximale Überspannung


Abstreifergröße bis 1200 mm + 625 mm
Abstreifergröße 1350 mm und bis zu + 725 mm

Erforderlicher Einbauraum horizontal


125 mm

Erforderlicher Einbauraum vertikal

138 mm



Der PLS-Abstreifer passt an Teleskop-Förderbänder sowie an Lagen- oder mobile Förderbänder.

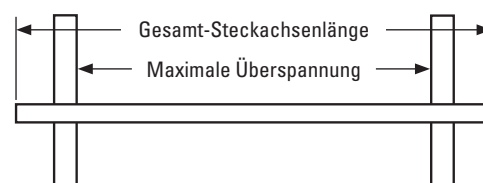

Bestellinformation

P-Type® LS mit C-Klingen*

Bandbreite mm	Bestellnummer	Artikelnummer
450	PLSC18	75588
600	PLSC24	75589
750	PLSC30	75590
900	PLSC36	75591
1050	PLSC42	75592
1200	PLSC48	75593
1350	PLSC54	75594

*C-Klingen sind geeignet für Bänder mit mechanischen Verbindern und für vulkanisierte Bänder.

P-Type®-Abstreifer sind werkseitig mit Select Set™ Spannvorrichtungen ausgestattet.

P-Type® LS mit PXTC und C-Klingen*

Bandbreite mm	Bestellnummer	Artikelnummer
450	PLSC-PXT-18-CCMK	121187
600	PLSC-PXT-24-CCMK	121188
750	PLSC-PXT-30-CCMK	121189
900	PLSC-PXT-36-CCMK	121190
1050	PLSC-PXT-42-CCMK	121191
1200	PLSC-PXT-48-CCMK	121192
1350	PLSC-PXT-54-CCMK	121193

*C-Klingen sind geeignet für Bänder mit mechanischen Verbindern und für vulkanisierte Bänder.

Ersatzklingen und Schwingungsdämpfer

Beschreibung	Bestellnummer	Artikelnummer
C-Klinge	ICT6	74535
P Flexreme™ Schwingungsdämpfer*	PXTC	107137

*einschließlich Montagezubehör

Lieferzeit: 1 Werktag

Je nach Abstreifergröße erforderliche Klingen

mm	450	600	750	900	1050	1200	1350
Erforderliche C-Klingen	3	4	5	6	7	8	9