


Mejor rendimiento del alineamiento de banda, sin dejar de ser sencillo

Los alineadores de banda PTEZ™ proporcionan a Flexco otro rodillo alineador de alto rendimiento a un precio económico. Al utilizar nuestra característica única de "pivote e inclinación" y nuestro mecanismo patentado PTEZ, la unidad responde y compensa inmediatamente el desalineamiento de la banda utilizando el perfil de rodillo de extremo cónico para engranar la acción de alineamiento. Esto garantiza que la banda se mantenga alejada de la estructura y que el material se mantenga sobre la banda sin usar el sensor ni los rodillos del borde. Como resultado, PTEZ se puede utilizar en casi cualquier aplicación para proporcionar alineamiento y evitar daños a la banda o a la estructura.

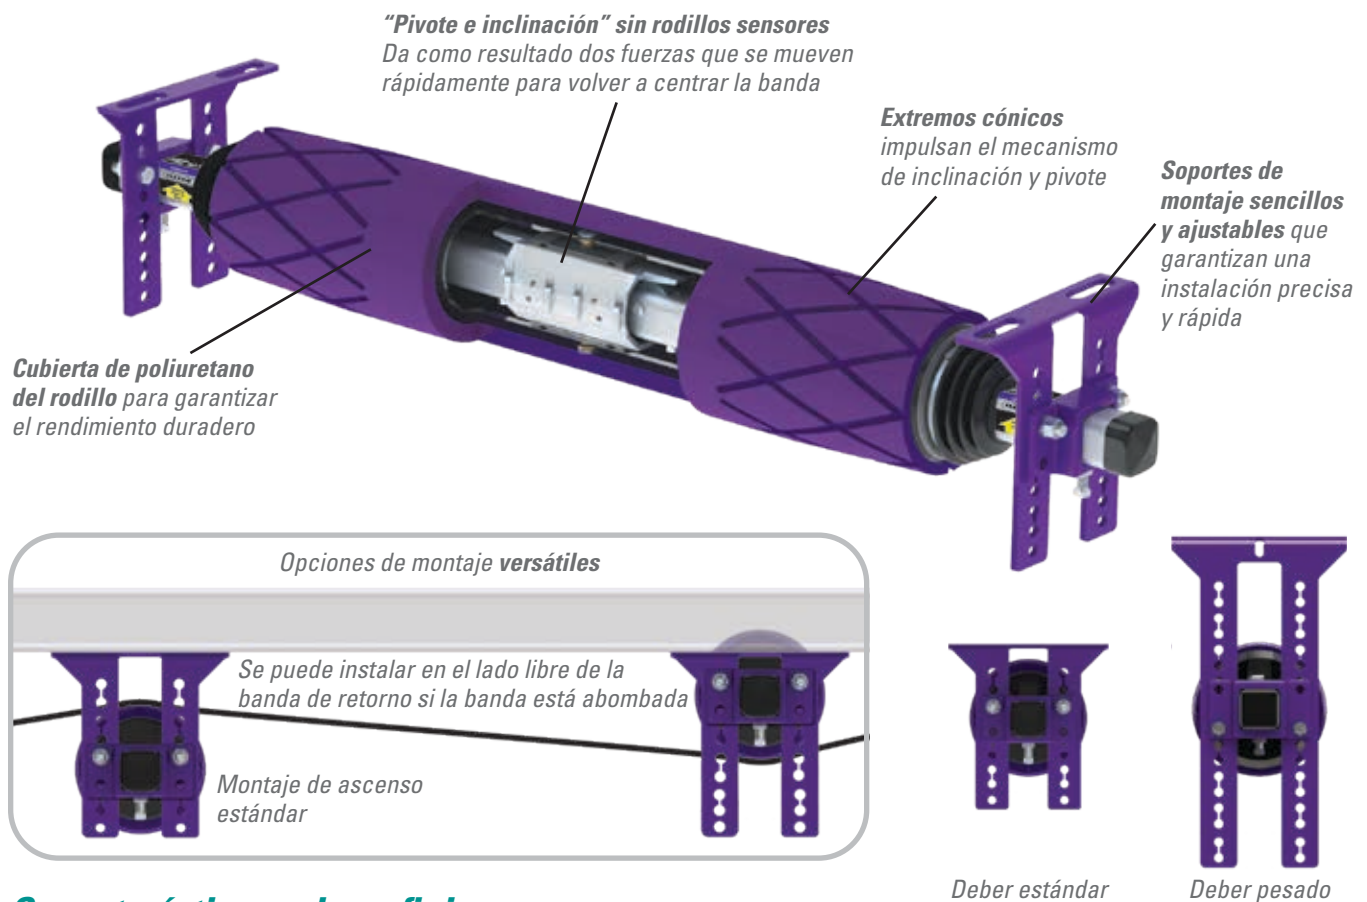

Características y beneficios

- **Funciona en varias aplicaciones.** Bandas reversibles y de una dirección. Condiciones húmedas o secas. Bandas con bordes desgastados o dañados. Desalineamiento de bandas en uno o ambos lados. Bandas mecánicamente aseguradas o vulcanizadas.
- **Pedido e instalación fáciles.** Mejorado para satisfacer las demandas instantáneas de soluciones de alineamiento, el PTEZ está disponible en un plazo de entrega muy corto. Los soportes y la construcción de componentes sencillos también aseguran una instalación rápida y fácil.
- **Oferta simplificada.** Deber estándar disponible para anchos de banda de 18" a 48" (450 a 1200 mm). Deber pesado disponible para anchos de banda de 42" a 84" (1050 a 2100 mm),

Alineador de banda PTEZ™

Guías y especificaciones

Velocidad máxima de la banda: 1000 FPM (5 m/s)

Clasificación de temperatura: -20° F a 180° F (-30° C a 71° C)

Dirección de la banda: Una vía o reversible

Disponible para anchos de banda:

Deber estándar: 18" a 48" (450 a 1200mm)

Deber pesado: 42" a 84" (1050 a 2100mm)

Material del rodillo: Poliuretano durómetro 70

Ajustabilidad del montaje:

Horizontal: Ancho de banda +9" a 15" (229 a 381mm)

Vertical: 8 5/8" (219 mm) para SD; 16" (406 mm) para HD

Rango de aplicación: Bandas de trabajo estándar, tensión máxima hasta de 1600 PIW. Bandas de trabajo pesado, tensión máxima hasta de 2400 PIW.

Información para pedidos

Alineadores de banda PTEZ™					
Ancho de banda		Ancho del rodillo		Número de pedido	Código del artículo
pulg	mm	pulg	mm		
18	450	18 3/4	470	PTEZ-18	90265
24	600	24 3/4	620	PTEZ-24	90266
30	750	30 3/4	770	PTEZ-30	90267
36	900	36 3/4	920	PTEZ-36	90268
42	1050	42 3/4	1070	PTEZ-42	90269
48	1200	48 3/4	1220	PTEZ-48	90270

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Alineadores de banda HD PTEZ™					
Ancho de banda		Ancho del rodillo		Número de pedido	Código del artículo
pulg	mm	pulg	mm		
42	1050	42 3/4	1070	PTEZHD-42/1050	90616
48	1200	48 3/4	1220	PTEZHD-48/1200	90617
54	1350	54 3/4	1370	PTEZHD-54/1350	90618
56	1400	56 3/4	1420	PTEZHD-56/1400	90795
60	1500	60 3/4	1520	PTEZHD-60/1500	90619
64	1600	64 3/4	1620	PTEZHD-64/1600	90796
72	1800	72 3/4	1820	PTEZHD-72/1800	90620
80	2000	80 3/4	2020	PTEZHD-80/2000	90797
84	2100	84 3/4	2120	PTEZHD-84/2100	90621

Tiempo de entrega: 1 día hábil



Alineadores de banda HD PTEZ™ UG					
Ancho de banda		Ancho del rodillo		Número de pedido	Código del artículo
pulg	mm	pulg	mm		
42	1050	42 3/4	1070	PTEZHD-42/1050-UG	90798
48	1200	48 3/4	1220	PTEZHD-48/1200-UG	90799
54	1350	54 3/4	1370	PTEZHD-54/1350-UG	90800
60	1500	60 3/4	1520	PTEZHD-60/1500-UG	90801
72	1800	72 3/4	1820	PTEZHD-72/1800-UG	90802

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Criterios del transportador	Belt Positioner™	PTEZ™	PT Smart™	Heavy Duty PTEZ™	PT Max™	Heavy Duty PT Max™	Super Duty PT Max™
Desalineamiento del lado de carga	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Desalineamiento del lado de retorno	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Reversibles	Sí	Sí	No	Sí	No	No	No
Desalineamiento de la banda hacia un lado	Mejor	Mejor	Mejor	Mejor	Mejor	Mejor	Mejor
Desalineamiento de la banda en ambos lados	Aceptable	Mejor	Óptimo	Mejor	Óptimo	Óptimo	Óptimo
Inconsistencia con la alineación	Bueno	Mejor	Óptimo	Mejor	Óptimo	Óptimo	Óptimo
Banda abombada (pesado)	Óptimo ¹	Mejor ²	Mejor	Mejor ‡	Mejor	Mejor	Mejor
La banda tiene daño en los bordes	Óptimo	Óptimo	Bueno	Óptimo	Bueno	Bueno	Bueno
Facilidad de instalación	Óptimo	Mejor	Bueno	Mejor	Bueno	Bueno	Bueno
La banda tiene tensión de funcionamiento baja (150 a 300 PIW)	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno	N/A	N/A
La banda tiene tensión de funcionamiento media (300 a 1600 PIW)	Mejor	Mejor	Mejor	Mejor	Óptimo	Óptimo	Óptimo
La banda tiene tensión de funcionamiento alta (+ de 1600 PIW)	N/A	N/A	N/A	Bueno	Mejor	Óptimo	Óptimo
Efecto "ascendente" aproximado* ^Δ	50' (15 M)	20' (6 M)	20' (6 M)	20' (6 M)	50' (15 M)	50' (15 M)	50' (15 M)
Efecto "descendente" aproximado* ^Δ	50' (15 M)	100' – 120' (30 – 36 M)	120' – 150' (36 – 45 M)	100' – 120' (30 – 36 M)	150' – 200' (45 – 61 M)	150' – 200' (45 – 61 M)	150' – 200' (45 – 61 M)

¹Instalado en el lado libre de la banda de retorno

*Resultados típicos; los resultados reales pueden variar

^ΔLos rodillos de disco tienen el potencial de reducir estas cifras

Distribuidor autorizado:

ISO 9000
2525 Wisconsin Avenue • Downers Grove, IL 60515-4200 • USA
Teléfono: (630) 971-0150 • Fax: (630) 971-1180 • Correo electrónico: info@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2018 Flexible Steel Lacing Company. 12/11/18. Para hacer otro pedido: X4250

