




## MXP Kopfabstreifer für extreme Beanspruchungen

### Die härtesten Anwendungen erfordern einen massiven Abstreifer

Der MXP Kopfabstreifer für extreme Beanspruchungen ist der größte und robusteste Kopfabstreifer, den Flexco anbietet. Ausgelegt für stärkste Beanspruchungen, bietet der MXP eine stabile Mittelachse mit 200 mm Durchmesser und 490 mm Blatthöhe. Dies stellt eine optimale Reinigungsleistung an den größten Trommeln und breitesten Förderbändern in den härtesten Anwendungen sicher, die sich in der Bergbauindustrie finden.

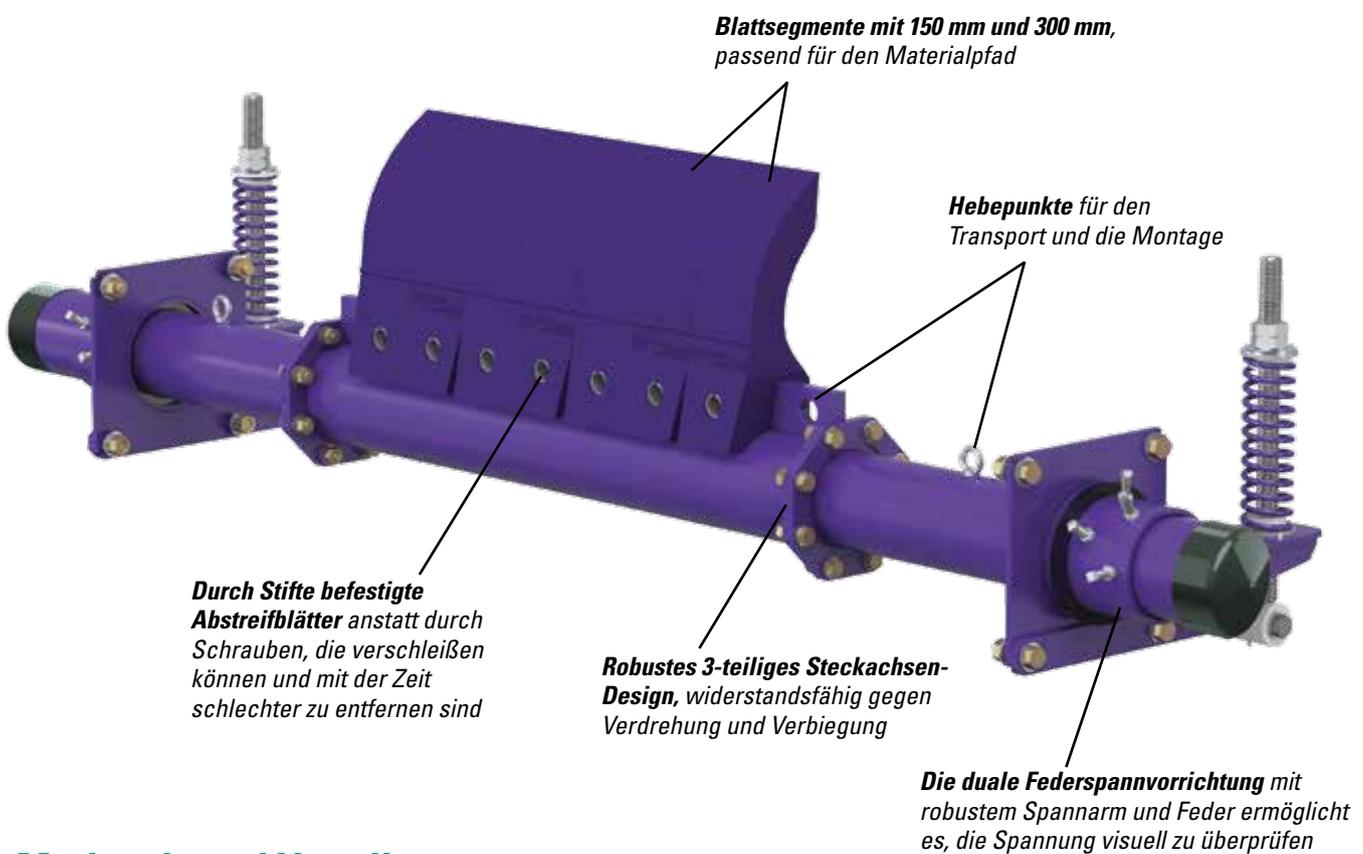



### Merkmale und Vorteile

- **3-teiliges Steckachsen-Design.** Die Steckachse mit 175 mm Durchmesser endet teleskopartig in der Mittelsteckachse mit 200 mm Durchmesser und ist dort verschraubt. Dies ergibt eine extrem stabile Steckachse, die in Teilen transportiert und montiert werden kann.
- **Verfügt über mechanische Verbindungen.** Durch die Federspannvorrichtung wird das Abstreifblatt vom Band weg bewegt, wenn eine Verbindung durchläuft.
- **Für extreme Anwendungen.** Der MXP wird aus Hochleistungsstahl mit einer korrosionsfesten Pulverbeschichtung gefertigt und ist in Bandbreiten von 1050 bis 3000 mm erhältlich. Sondergrößen auf Anfrage.
- **Mehrere Hebepunkte an den Steckachsensegmenten vereinfachen den Transport und die Montage.**


# MXP Kopfabstreifer für extreme Beanspruchungen

## Technische Daten und Richtwerte

- **Maximale Bandgeschwindigkeit**  
10 m/s
- **Temperaturbereich**  
-35 °C bis 135°C
- **Minimaler Trommeldurchmesser**  
1200 mm
- **Blatthöhe**  
490 mm
- **Einsetzbare Blattverschleißlänge**  
290 mm
- **Blattmaterial**  
Polyurethan 93 Durometer  
(markenrechtlich geschützt  
für Abriebfestigkeit und  
Langlebigkeit)
- **Lieferbar für Bandbreiten**  
von 1050 bis 3000 mm
- **CEMA Klassifizierung**  
Klasse 5
- **Erforderliche horizontale Lichte**  
300 mm
- **Erforderliche vertikale Lichte**  
700 mm
- **Steckachsenlänge**  
Abstreifergröße + 2000 mm
- **Maximale Überspannung**  
Abstreifergröße + 1600 mm

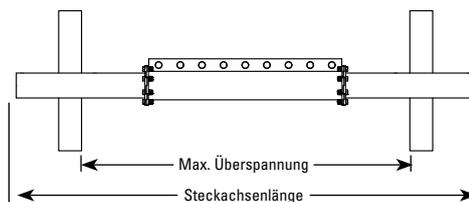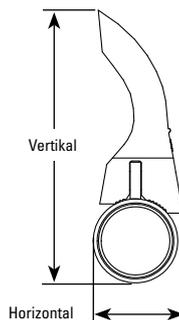

### Position der Steckachse

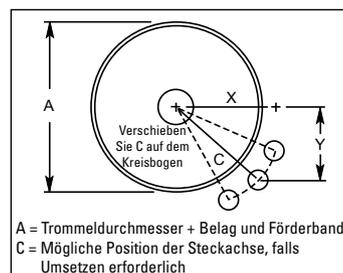

### Bestellinformationen

#### MXP-Kopfabstreifer - Bandbreite minus 150 mm (6")

Bandbreite		Blattbreite		MXP mit XDST	
mm	zoll	mm	zoll	Bestellnummer	Artikelnummer
1050	42	900	36	MXP-642	90393
1200	48	1050	42	MXP-648	90394
1350	54	1200	48	MXP-654	90395
1500	60	1350	54	MXP-660	90396
1800	72	1650	66	MXP-672	90397
2100	84	1950	78	MXP-684	90398
2400	96	2250	90	MXP-696	90399
2700	108	2550	102	MXP-6108	90642
3000	120	2850	114	MXP-6120	90400

#### MXP-Kopfabstreifer - Bandbreite minus 300 mm (12")

1050	42	750	30	MXP-1242	90581
1200	48	900	36	MXP-1248	90582
1350	54	1050	42	MXP-1254	90583
1500	60	1200	48	MXP-1260	90584
1800	72	1500	60	MXP-1272	90585
2100	84	1800	72	MXP-1284	90586
2400	96	2100	84	MXP-1296	90587
2700	108	2400	96	MXP-12108	90643
3000	120	2700	108	MXP-12120	90588

Bearbeitungszeit: 2 Wochen

### Bestellinformationen

#### UltraShear™ Ersatzblätter

Blattbreite		Bestellnummer	Artikelnummer
mm	zoll		
150	6	USB6	90410
300	12	USB12	90409

### Steckachsenpositionstabelle

A	X	Y	C	A	X	Y	C
1225	520	665	845	1850	835	720	1100
1250	535	670	855	1875	845	725	1115
1275	545	670	865	1900	860	725	1125
1300	560	675	875	1925	870	730	1135
1325	570	675	885	1950	885	730	1145
1350	585	675	895	1975	895	730	1155
1375	595	680	905	2000	910	735	1170
1400	610	680	915	2025	920	735	1180
1425	620	685	925	2050	935	740	1190
1450	635	685	935	2075	945	740	1200
1475	645	690	945	2100	960	745	1215
1500	660	690	955	2125	970	745	1225
1525	670	695	965	2150	985	750	1235
1550	685	695	975	2175	995	750	1245
1575	695	695	985	2200	1010	750	1260
1600	710	700	995	2225	1020	755	1270
1625	720	700	1005	2250	1035	755	1280
1650	735	705	1015	2275	1045	760	1290
1675	745	705	1025	2300	1060	760	1305
1700	760	710	1040	2325	1070	765	1315
1725	770	710	1050	2350	1085	765	1325
1750	785	710	1060	2400	1095	770	1340
1775	795	715	1070	2425	1110	770	1350
1800	810	715	1080	2450	1120	770	1360
1825	820	720	1090				

Autorisierter Händler:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland  
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Besuchen Sie [www.flexco.com](http://www.flexco.com), um andere Standorte und Produkte von Flexco kennenzulernen.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 05/04/20. Zum Nachbestellen: X4438

