




Prelimpiador de trabajo extremo MXP

Las aplicaciones más difíciles demandan un limpiador masivo

El Prelimpiador de trabajo extremo MXP es el preliimpiador más grande y más resistente que ofrece Flexco. Diseñado con una construcción de trabajo pesado completa, MXP cuenta con un eje central de gran tamaño de 200 mm (8") y una altura de hoja de 490 mm (19-3/8"). Esto garantiza una limpieza óptima en las poleas más grandes y las bandas más anchas en las aplicaciones más difíciles que ofrece la industria de la minería.

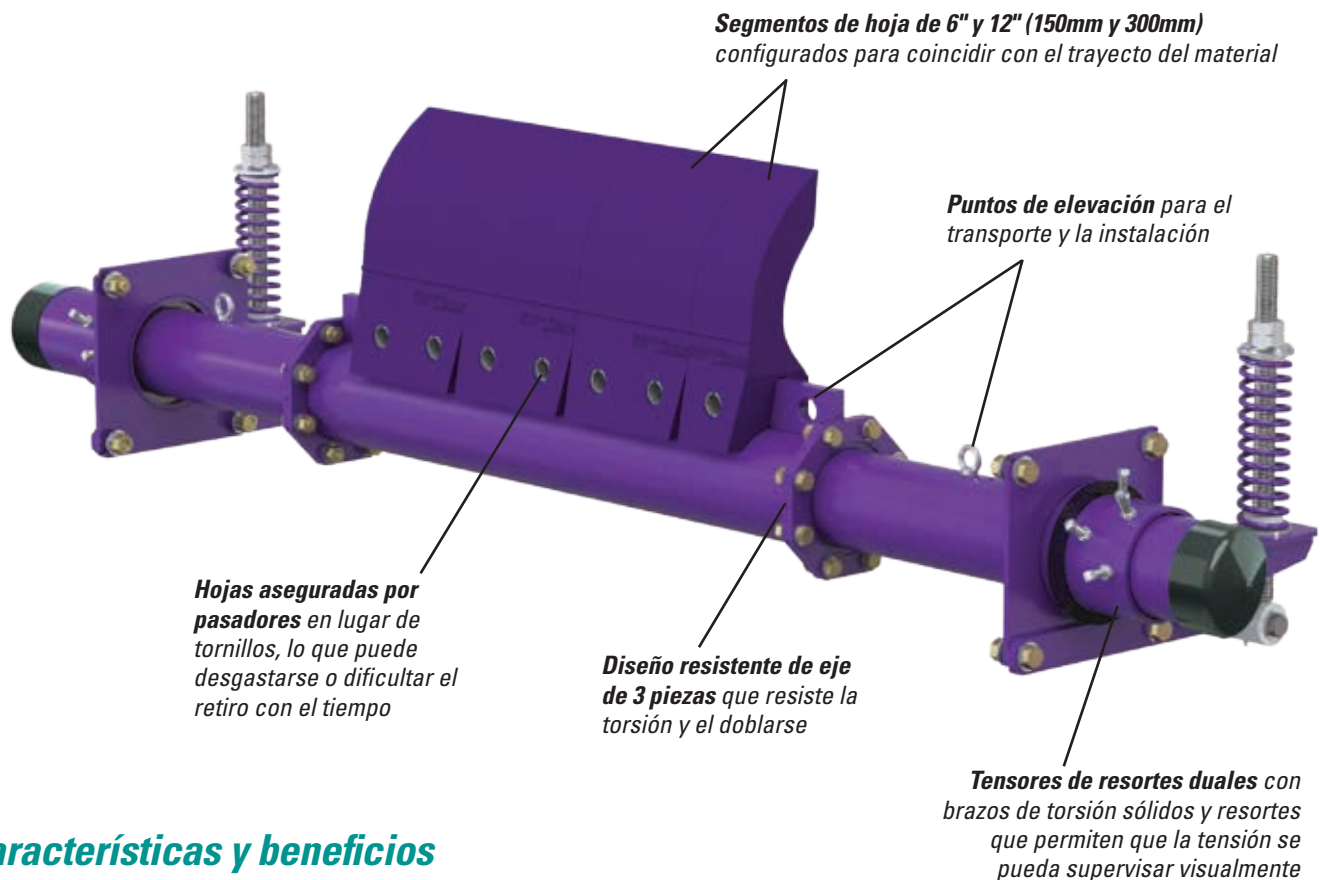

Características y beneficios



- **Diseño de eje de 3 piezas.** El eje de diámetro de 7" (175mm) termina en telescopio en eje central de diámetro de 8" (200mm) y atornillado en su lugar, creando un eje extremadamente sólido que se puede transportar e instalar en segmentos.
- **Funciona con empalmes mecánicos.** El tensor del resorte permite que la hoja se aleje de la banda cuando pasa el empalme.
- **Fabricado para aplicaciones extremas.** Hecho de acero de trabajo pesado con un recubrimiento en polvo resistente a la corrosión, el MXP se encuentra disponible para anchos de banda de 42" a 120" (1050 a 3000mm) Los tamaños especiales se encuentran disponibles a solicitud.
- **Varios puntos de elevación en los segmentos del eje que facilitan el transporte y la instalación.**

MXP


Prelimpiador de trabajo extremo

Guías y especificaciones

- Velocidad máxima de la banda**
2000 FPM (10 m/s)
- Rango de temperatura**
-30°F to 275°F (-35°C to 135°C)
- Diámetro mínimo de la polea**
48" (1200 mm)
- Alto de la hoja**
19-3/8" (490 mm)
- Longitud de desgaste de la hoja utilizable**
11-1/2" (290 mm)
- Material de la hoja**
Durómetro de poliuretano 93 (mezcla registrada para la resistencia a la abrasión y el uso prolongado)
- Disponible para anchos de banda**
42" to 120" (1050 to 3000mm)
- Escala CEMA del limpiador**
Clase 5
- Espacio horizontal requerido**
12" (300mm)
- Espacio vertical requerido**
27.5" (700mm)
- Longitud del eje**
Tamaño del limpiador + 79" (2000mm)
- Extensión máxima del transportador**
Tamaño del limpiador + 63" (1600mm)

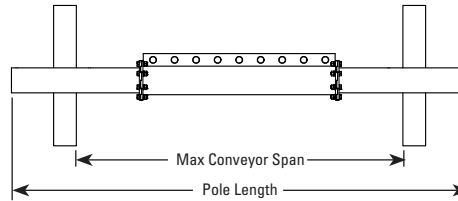

Pole Location Specs

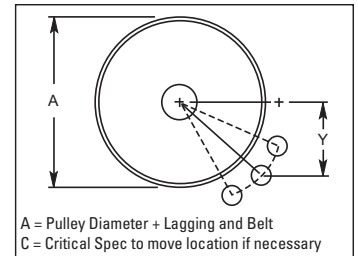

Información para pedidos

Prelimpiador MXP - Ancho de banda menos 6" (150mm)

Ancho de banda		Ancho de la hoja		MXP con XDST	
pulg	mm	pulg	mm	Número de pedido	Código del artículo
42	1050	36	900	MXP-642	90393
48	1200	42	1050	MXP-648	90394
54	1350	48	1200	MXP-654	90395
60	1500	54	1350	MXP-660	90396
72	1800	66	1650	MXP-672	90397
84	2100	78	1950	MXP-684	90398
96	2400	90	2250	MXP-696	90399
108	2700	102	2550	MXP-6108	90642
120	3000	114	2850	MXP-6120	90400

Prelimpiador MXP - Ancho de banda menos 12" (300mm)					
pulg	mm	pulg	mm	Número de pedido	Código del artículo
42	1050	30	750	MXP-1242	90581
48	1200	36	900	MXP-1248	90582
54	1350	42	1050	MXP-1254	90583
60	1500	48	1200	MXP-1260	90584
72	1800	60	1500	MXP-1272	90585
84	2100	72	1800	MXP-1284	90586
96	2400	84	2100	MXP-1296	90587
108	2700	96	2400	MXP-12108	90643
120	3000	108	2700	MXP-12120	90588

Lead time: 2 weeks

Información para pedidos

Hojas de repuesto UltraShear™

Ancho de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
pulg	mm		
6	150	USB6	90410
12	300	USB12	90409

Tabla de ubicación del eje

A	X	Y	C	A	X	Y	C
48	20 1/2	26 1/4	33 1/4	73	32 3/4	28 3/8	43 3/8
49	21	26 3/8	33 5/8	74	33 1/4	28 1/2	43 7/8
50	21 1/2	26 3/8	34	75	33 3/4	28 5/8	44 1/4
51	22	26 1/2	34 3/8	76	34 1/4	28 5/8	44 3/4
52	22 1/2	26 5/8	34 3/4	77	34 3/4	28 3/4	45 1/8
53	23	26 5/8	35 1/8	78	35 1/4	28 7/8	45 1/2
54	23 1/2	26 3/4	35 5/8	79	35 3/4	28 7/8	46
55	24	26 7/8	36	80	36 1/4	29	46 3/8
56	24 1/2	26 7/8	36 3/8	81	36 3/4	29 1/8	46 7/8
57	24 7/8	27	36 3/4	82	37 1/4	29 1/8	47 1/4
58	25 3/8	27 1/8	37 1/8	83	37 3/4	29 1/4	47 3/4
59	25 7/8	27 1/8	37 1/2	84	38 1/4	29 3/8	48 1/4
60	26 3/8	27 1/4	38	85	38 3/4	29 1/2	48 5/8
61	26 7/8	27 3/8	38 3/8	86	39 1/4	29 1/2	49 1/8
62	27 3/8	27 1/2	38 3/4	87	39 3/4	29 5/8	49 1/2
63	27 7/8	27 1/2	39 1/8	88	40 1/4	29 3/4	50
64	28 3/8	27 5/8	39 5/8	89	40 3/4	29 3/4	50 3/8
65	28 7/8	27 3/4	40	90	41 1/8	29 7/8	50 7/8
66	29 3/8	27 3/4	40 3/8	91	41 5/8	30	51 3/8
67	29 7/8	27 7/8	40 7/8	92	42 1/8	30	51 3/4
68	30 3/8	28	41 1/4	93	42 5/8	30 1/8	52 1/4
69	30 7/8	28	41 3/4	94	43 1/8	30 1/4	52 5/8
70	31 3/8	28 1/8	42 1/8	95	43 5/8	30 1/4	53 1/8
71	31 7/8	28 1/4	42 1/2	96	44 1/8	30 3/8	53 5/8
72	32 3/8	28 1/4	43				

Distribuidor autorizado:



2525 Wisconsin Avenue • Downers Grove, IL 60515-4200 • USA
Teléfono: (630) 971-0150 • Fax: (630) 971-1180 • Correo electrónico: info@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2017 Flexible Steel Lacing Company, 10/17/17. Para hacer otro pedido: X4590

