


EZP1 高温 ConShear™ 一级清扫器

适用于使用机械带扣的熟料输送带

对于输送熟料的机械带扣输送带，配有专门定制的高温 ConShear™ 刮刀的高温 EZP1 一级清扫器可在此类水泥应用中轻松安装，并实现高效清扫。配备的聚氨酯刮刀专为温度最高为 135° C (275° F) 且峰值温度高达 163° C (325° F) 的应用而设计。这种亮黄色的刮刀可以耐受高温，比 Flexco 标准 ConShear 刮刀更加耐磨，使用寿命也更长。更长的磨损寿命意味着刮刀的更换次数将减少。通过对张紧装置的直观目视检查，用户可以轻松完成维护工作。通过对弹簧张紧装置的快速测量，可以确定刮刀是否达到最佳张力。如果需要重新张紧，只需旋转调节螺母即可恢复最佳清扫张力。标准的刮刀长度为输送带宽度减 50 mm (2")。

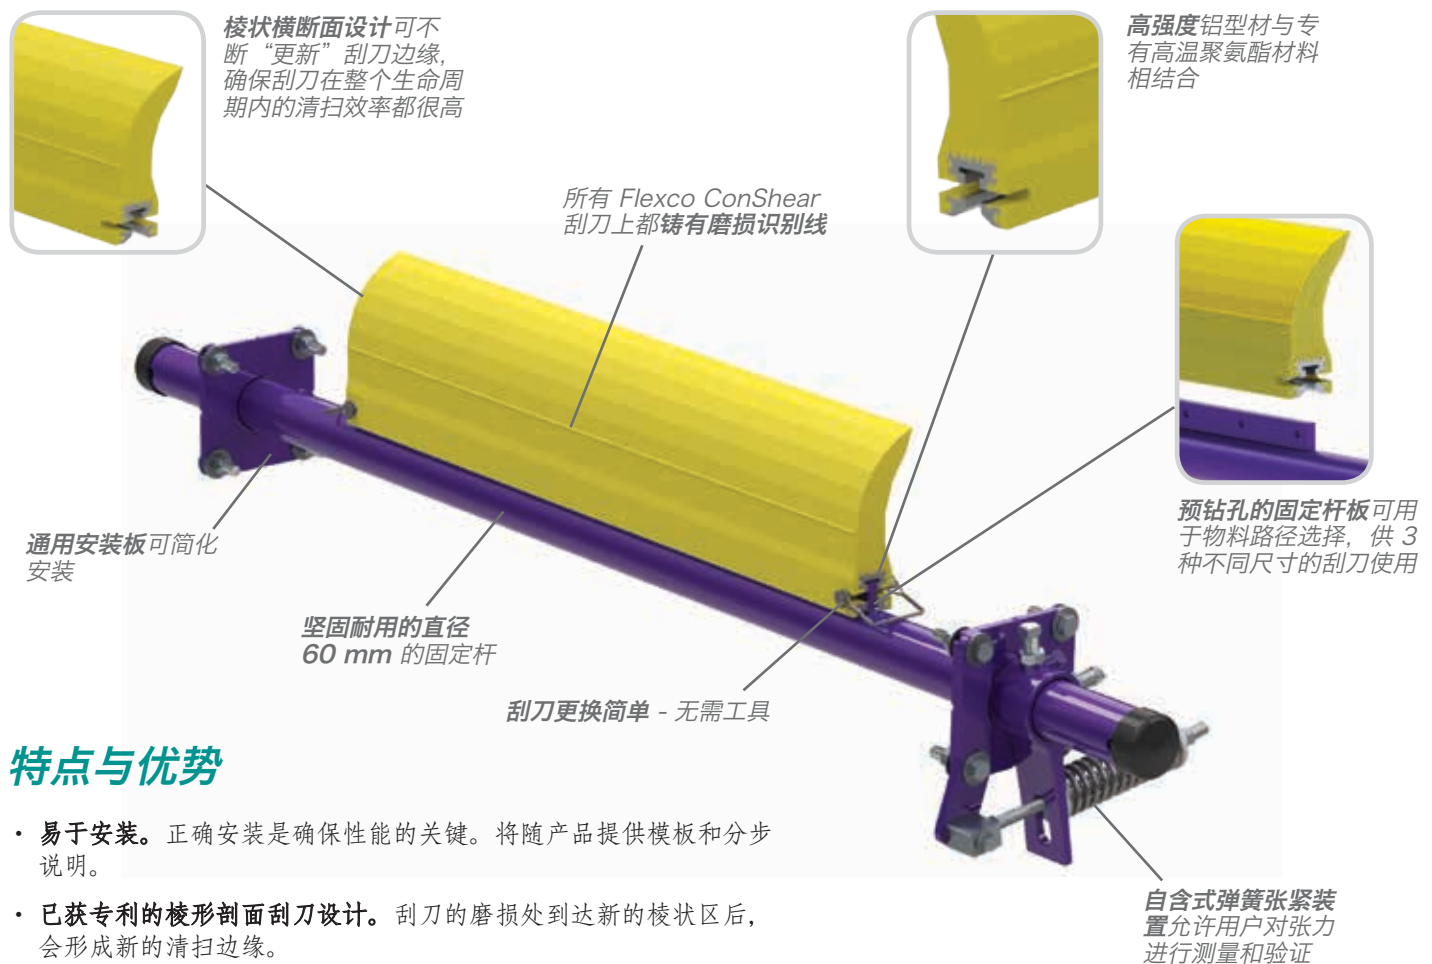

特点与优势

- 易于安装。正确安装是确保性能的关键。将随产品提供模板和分步说明。
- 已获专利的棱形剖面刮刀设计。刮刀的磨损处到达新的棱状区后，会形成新的清扫边缘。
- 物料路径选项。可以根据输送带的物料路径选择刮刀宽度。这意味着清扫效率提升和刮刀重新张紧次数减少。
- 适用于 Flexco® 输送带机械接头。当刮刀通过接头时，弹簧张紧装置会将其快速移离输送带，因此可避免损坏接头，最大限度减少清扫中断现象。
- 适用于可逆转输送带。

EZP1 高温 ConShear™ 一级清扫器


技术参数和选型指导

输送带最大速度
3.5 m/s (700 FPM)
额定温度
-35° C 至 135° C
(-30° F 至 275° F)
滚筒最小直径
250 mm (10")
刮刀高度
185 mm (7-1/4")

可用刮刀磨损长度
100 mm (4")
刮刀材料
聚氨酯, 硬度 93 (专有材料, 极佳的耐磨性, 使用寿命长)

可用于宽度为
300 mm 至 1800 mm
(12" 至 72") 的输送带
所需水平间距
100 mm (4")
所需垂直间距
238 mm (9-1/2")
CEMA 清扫器额定值
3 类

固定杆位置规格

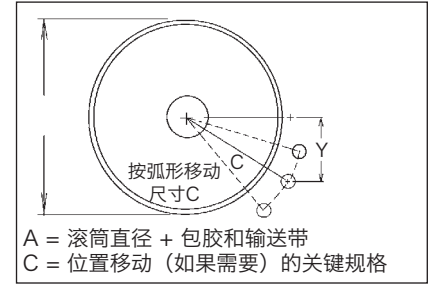


固定杆长度

清扫器尺寸最大 1050 mm (42") + 750 mm (30")
清扫器尺寸 1200 mm (48") + 最大 850 mm (34")

输送机最大跨度

清扫器尺寸最大 1050 mm (42") + 625 mm (25")
清扫器尺寸 1200 mm (48") + 最大 725 mm (29")

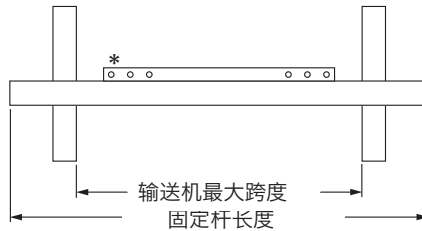

*各固定杆长度可与尺寸为输送带宽度减 50 mm (2")、输送带宽度减 200 mm (8") 或输送带宽度减 350 mm (14") 的刮刀共用。

Ordering Information

订购信息带宽-50					
输送带宽度		刮刀宽度		订购编号	产品代码
mm	in.	mm	in.		
300	12	250	10	HTF212	76658
450	18	400	16	HTF218	76659
600	24	550	22	HTF224	76660
750	30	700	28	HTF230	76661
900	36	850	34	HTF236	76662
1050	42	1000	40	HTF242	76663
1200	48	1150	46	HTF248	76664
1350	54	1300	52	HTF254	76665
1500	60	1450	58	HTF260	76666
1800	72	1750	70	HTF272	76667

ConShear 备件刮刀				
刮刀宽度		订购编号	项目代码	
mm	in.			
250	10	CRB-HT10	76593	
400	16	CRB-HT16	76594	
550	22	CRB-HT22	76595	
700	28	CRB-HT28	76596	
850	34	CRB-HT34	76597	
1000	40	CRB-HT40	76598	
1150	46	CRB-HT46	76599	
1300	52	CRB-HT52	76600	
1450	58	CRB-HT58	76601	
1600	64	CRB-HT64	76602	
1750	70	CRB-HT70	76603	

固定杆位置数据表

A	X	Y	C
250	74	230	242
275	92	230	248
300	108	230	254
325	131	230	265
350	146	230	273
375	166	230	284
400	179	230	291
425	195	230	301
450	207	230	309
475	223	230	320
500	235	230	329
525	249	230	339
550	266	230	352
575	283	230	365
600	299	230	377
625	314	230	390
650	330	230	402
675	346	230	415
700	360	230	427
725	374	230	439
775	389	230	452
775	403	230	464
825	417	230	477
825	432	230	489
850	446	230	501
875	460	230	514
900	474	230	526

订购信息带宽-200

输送带宽度		刮刀宽度		订购编号	产品代码
mm	in.	mm	in.		
450	18	250	10	HTF818	90817
600	24	400	16	HTF824	90818
750	30	550	22	HTF830	90819
900	36	700	28	HTF836	90820
1050	42	850	34	HTF842	90821
1200	48	1000	40	HTF848	90822
1350	54	1150	46	HTF854	90823
1500	60	1300	52	HTF860	90824
1800	72	1600	64	HTF872	90825

授权经销商:

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)
电话: 0086-21-33528388 • 传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com

要了解 Flexco 其他分公司和产品, 请访问 www.flexco.com。

©2019 Flexible Steel Lacing Company. 05/02/19. 资料编码: X4899

