
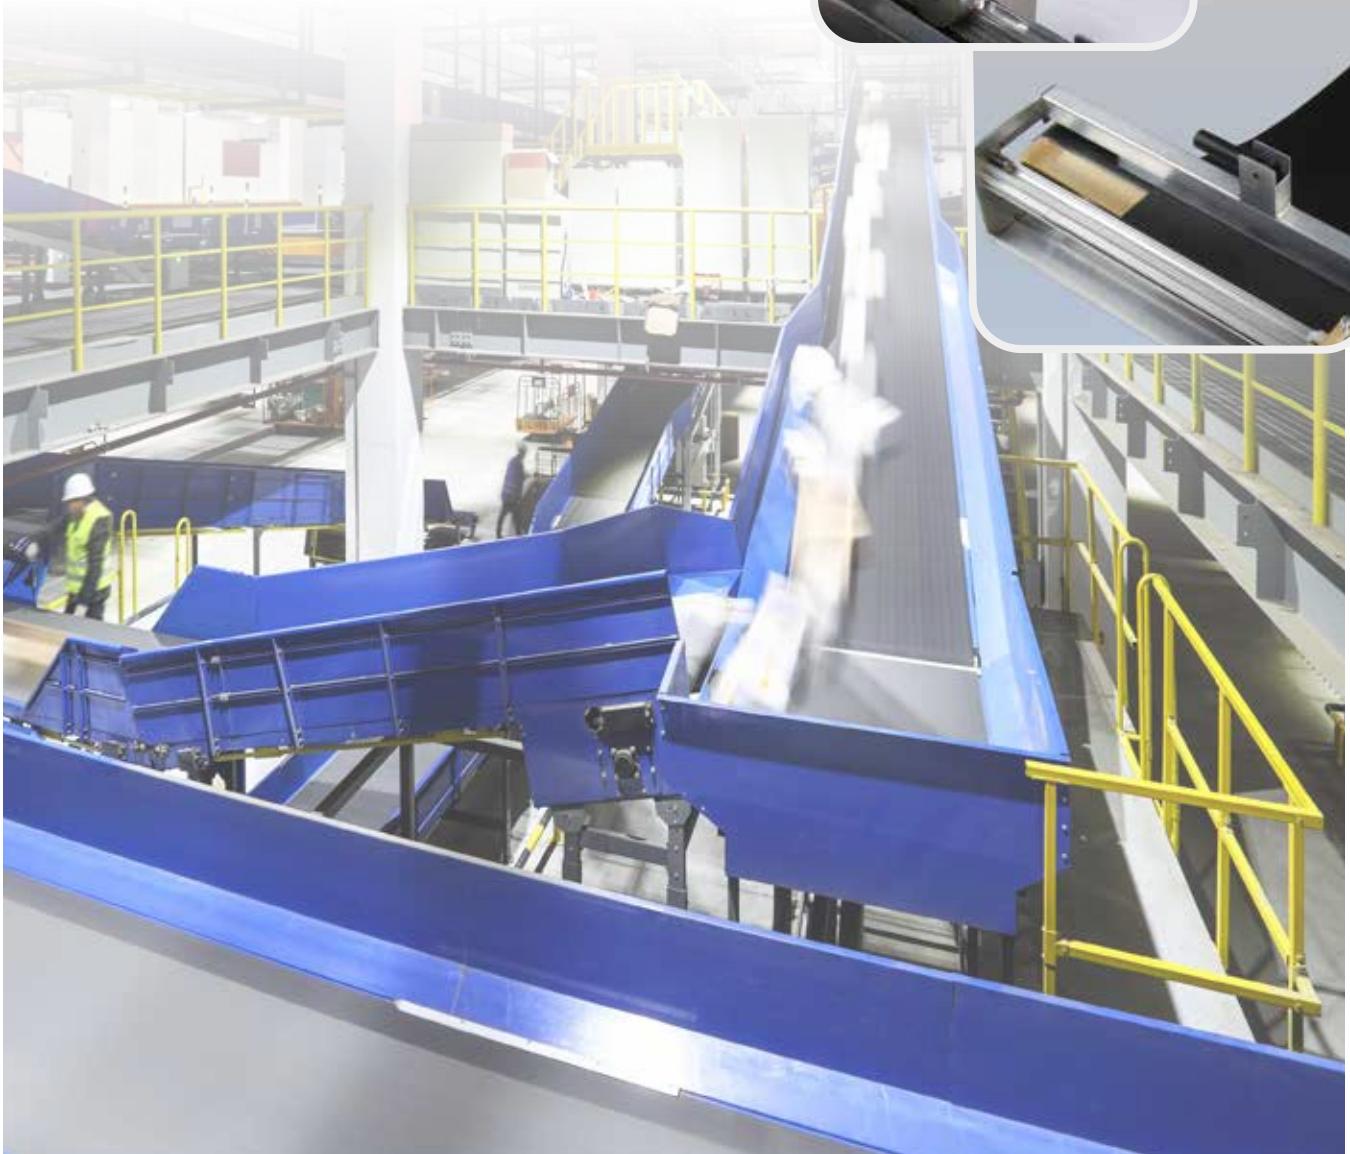


# Clipper® Roller Lacing Technology™

## Soluciones de manejo de envíos para la instalación en el lugar de los ganchos de alambre Clipper®

Flexco definió la instalación en el lugar de la grapa de banda mecánica cuando inició con la Roller Lacing Technology™. Esta tecnología probada a lo largo del tiempo permite que la cabeza de la engrapadora se fije a través del ancho de la engrapadora, mientras que los rodillos duales instalan los ganchos de alambre Clipper® de forma simultánea y gradual con facilidad y velocidad.

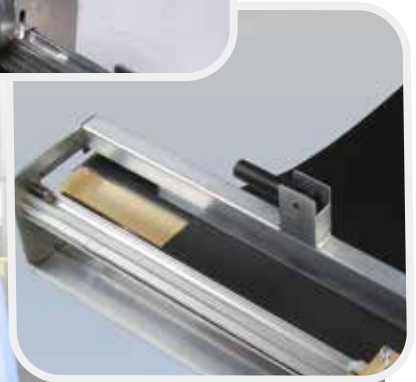

Patentes: [www.flexco.com/patents](http://www.flexco.com/patents)

CLIPPER®

Roller Lacing Technology™

## Qué hace que el Roller Lacer® sea ideal para la instalación en el lugar de los ganchos de alambre Clipper®?



Roller Lacer® Gold Class™



Roller Lacer®



Microlacer®

### Más rápido.

Por lo general, los empalmes Clipper® confiables se instalan en menos de 15 minutos, gracias a los anchos de la engrapadora y al uso de la Roller Lacing Technology™. Una instalación más rápida se convierte en menos tiempo parado, mayor productividad y un aumento de ganancias.

### Más fácil.

- Portátil: fabricada con aluminio para aviones, la engrapadora sigue siendo liviana y puede transportarse fácilmente al lugar de trabajo para la instalación de las grapas.
- Instalación fácil: procedimientos de instalación sencillos, combinados con la capacidad de afianzar y asegurar la banda, hacen que el empalme sea trabajo para una sola persona.

### Más inteligente.

Con tres modelos diferentes para elegir, seguramente encontrará una engrapadora que se adapte mejor a sus necesidades.


- Roller Lacer® Gold Class™: Ideal para clientes que tienen una gran cantidad de bandas en sus instalaciones o cuando minimizar el tiempo parado es esencial. Esta engrapadora ofrece los mayores beneficios para la instalación a alta velocidad y un mínimo esfuerzo del operador mediante el uso de un taladro inalámbrico para fijar la cabeza de la engrapadora y otras características. Disponible en los anchos de 600, 900, 1200 y 1500 mm.
- Roller Lacer®: Una gran elección para los clientes con bandas anchas que desean una instalación rápida en el lugar. Disponible en los anchos de 2600, 900, 1200 y 1500 mm.
- Microlacer®: Esta engrapadora de 350 mm es ideal para usuarios con bandas estrechas o para usuarios de bajo volumen.

CLIPPER®  
Roller Lacing Technology™

## Características del Roller Lacer®


### Diseño de peine:

Los peines se han rediseñado con una capa inferior sólida. Este diseño de 3 capas elimina la necesidad de las palancas de bloqueo y barras de soporte necesarias con los modelos anteriores. Esto ha eliminado pasos de instalación y mejorado la confiabilidad de la engrapadora al eliminar dos artículos de desgaste común.

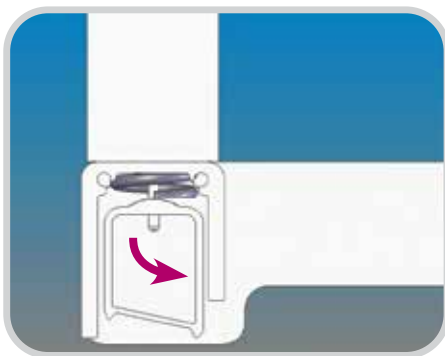


### Diseño de mordaza para banda:

La barra de la mordaza interior tiene una superficie de agarre texturizada y, cuando se afianza, ayuda a empujar la banda hacia el peine para permitir un calce adecuado del gancho.

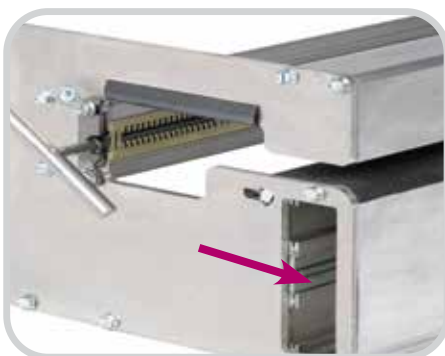

### Almacenamiento del peine:

Las ranuras extruídas en la cubierta de la engrapadora proporcionan una ubicación de almacenamiento segura y de fácil acceso.

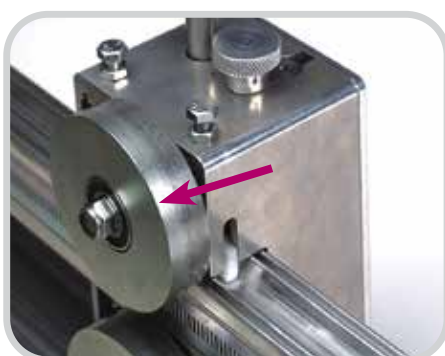


### Diámetro del eje del rodillo:

El eje de mayor diámetro proporciona el soporte necesario para que los rodillos inserten completamente los ganchos en la banda para un empalme de larga duración.


## Características exclusivas del Roller Lacer® Gold Class™



*La cabeza de la engrapadora se impulsa con un taladro inalámbrico de 18 voltios para una instalación más rápida y una menor fatiga del operador. (El taladro no se incluye con la venta de la engrapadora)*

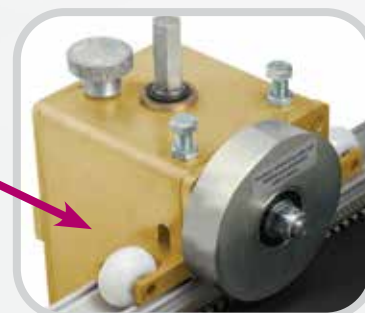

*El soporte de horquilla y los rodillos de guía proporcionan estabilidad adicional a la cabeza de la engrapadora y permiten un movimiento transversal con facilidad a lo ancho de la engrapadora. Los rodillos de guía están hechos de polietileno UHMW para una larga duración.*

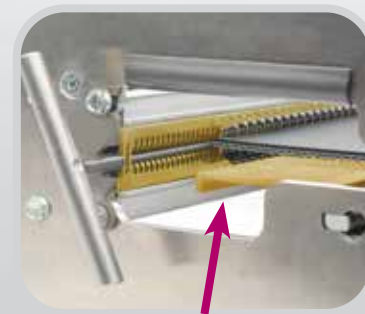

*El estante de soporte de la banda guía fácilmente la banda hacia las puntas del gancho, lo que reduce el tiempo y esfuerzo del operador. El sujetador de transporte está incluido para facilitar el transporte de la engrapadora al sitio de trabajo.*

**FLEXCO**

CLIPPER®

Roller Lacing Technology™

## Cómo elegir la engrapadora correcta para sus necesidades:

| Características   | Roller Lacer® Gold Class™ | Roller Lacer® | Microlacer® |
|---|---------------------------|---------------|-------------|
| Capacidad para impulsar la cabeza con un taladro inalámbrico  | ●                         |               |             |
| Soporte de horquilla/rodillos guía exteriores para una mayor estabilidad de la cabeza de la engrapadora | ●                         |               |             |
| Estante de soporte de banda   | ●                         |               |             |
| Sujetador de transporte   | ●                         |               |             |
| Mordaza de banda mejorada   | ●                         | ●             |             |
| Almacenamiento del peine mejorado   | ●                         | ●             |             |
| Nuevo diseño del peine  | ●                         | ●             | ●           |
| Eliminación de la palanca de bloqueo y ensamble de la barra de soporte                                  | ●                         | ●             | ●           |
| Aumento del diámetro del eje del rodillo  | ●                         | ●             | ●           |
| Engrapadora portátil para instalación en el lugar   | ●                         | ●             | ●           |
| Disponible en anchos de 600, 900, 1200, 1500 y 1800 mm  | ●                         | ●             | solo 350 mm |
| Habilidad para el empalme continuo de bandas más grandes que el ancho de la grapa                       | ●                         | ●             | ●           |

### Información para pedidos— Microlacer®

| Ancho de banda | Microlacer®      |                     |
|----------------|------------------|---------------------|
| mm             | Número de pedido | Código del artículo |
| 350            | MICROLACER       | 03368               |

### Información para pedidos - Peines

| Tamaño del gancho  | Microlacer®      |                     |
|--------------------|------------------|---------------------|
|                    | Número de pedido | Código del artículo |
| 36, UCM36          | FSMAN36-MICRO    | 04019               |
| 1, UX-1            | FSMAN1-MICRO     | 04014               |
| 2-4, U2SP-U3       | FSMAN2-MICRO     | 04024               |
| 4-1/2 a 7, U4 a U7 | FSMAN4-1/2-MICRO | 04029               |

Los peines se venden por separado.

### Información para pedidos: Roller Lacer®

| Ancho de banda | Roller Lacer® Gold Class™ |                  | Roller Lacer®       |                  |
|----------------|---------------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                | mm                        | Número de pedido | Código del artículo | Número de pedido |
| 600            | RL-G24                    | 03985            | RL-24               | 03370            |
| 900            | RL-G36                    | 03986            | RL-36               | 03371            |
| 1200           | RL-G48                    | 03987            | RL-48               | 03372            |
| 1500           | RL-G60                    | 03988            | RL-60               | 03375            |
| 1800           | N/A                       | N/A              | RL-72               | 04055            |

### Información para pedidos: peines

| Ancho de banda                         | Roller Lacer® Gold Class™ |                  | Roller Lacer®       |                  |
|--|---------------------------|------------------|---------------------|------------------|
|  | mm                        | Número de pedido | Código del artículo | Número de pedido |
| <b>Tamaño del gancho; 36, UCM36</b>    |                           |                  |                     |                  |
| 600                                    | FSGOLD36-24               | 04038            | FSMAN36-24          | 04020            |
| 900                                    | FSGOLD36-36               | 04039            | FSMAN36-36          | 04021            |
| 1200                                   | FSGOLD36-48               | 04040            | FSMAN36-48          | 04022            |
| 1500                                   | FSGOLD36-60               | 04041            | FSMAN36-60          | 04023            |
| 1800                                   | N/A                       | N/A              | FSMAN36-72          | 04084            |
| <b>Tamaño del gancho; 1, UX-1</b>      |                           |                  |                     |                  |
| 600                                    | FSGOLD1-24                | 04034            | FSMAN1-24           | 04015            |
| 900                                    | FSGOLD1-36                | 04035            | FSMAN1-36           | 04016            |
| 1200                                   | FSGOLD1-48                | 04036            | FSMAN1-48           | 04017            |
| 1500                                   | FSGOLD1-60                | 04037            | FSMAN1-60           | 04018            |
| 1800                                   | N/A                       | N/A              | FSMAN1-72           | 04085            |
| <b>Tamaño del gancho; 2-4, U2SP-U3</b> |                           |                  |                     |                  |
| 600                                    | FSGOLD2-24                | 04042            | FSMAN2-24           | 04025            |
| 900                                    | FSGOLD2-36                | 04043            | FSMAN2-36           | 04026            |
| 1200                                   | FSGOLD2-48                | 04044            | FSMAN2-48           | 04027            |
| 1500                                   | FSGOLD2-60                | 04045            | FSMAN2-60           | 04028            |
| 1800                                   | N/A                       | N/A              | FSMAN2-72           | 04086            |
| <b>Tamaño del gancho; 4½-7, U4-U7</b>  |                           |                  |                     |                  |
| 600                                    | FSGOLD4-1/2-24            | 04046            | FSMAN4-1/2-24       | 04030            |
| 900                                    | FSGOLD4-1/2-36            | 04047            | FSMAN4-1/2-36       | 04031            |
| 1200                                   | FSGOLD4-1/2-48            | 04048            | FSMAN4-1/2-48       | 04032            |
| 1500                                   | FSGOLD4-1/2-60            | 04049            | FSMAN4-1/2-60       | 04033            |
| 1800                                   | N/A                       | N/A              | FSMAN4-1/2-72       | 04087            |

Los peines se venden por separado.

Distribuidor autorizado:

Azafrán # 40 Bis • Col. Granjas México • Delegación Iztacalco • CP 08400 México, D.F.  
Teléfono: +52-55-5674-5326

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otros productos y ubicaciones de Flexco.

©2018 Flexible Steel Lacing Company. 12-10-21. X4972

