


FMS

Limpiador de banda secundario

Limpieza confiable a un precio accesible

El limpiador de banda secundario FMS tiene hojas de carburo, tensores de resorte autoajustables y amortiguadores únicos que tensan independientemente cada hoja a la banda. Este diseño sencillo, pero duradero proporciona un rendimiento de limpieza de calidad a un precio accesible.

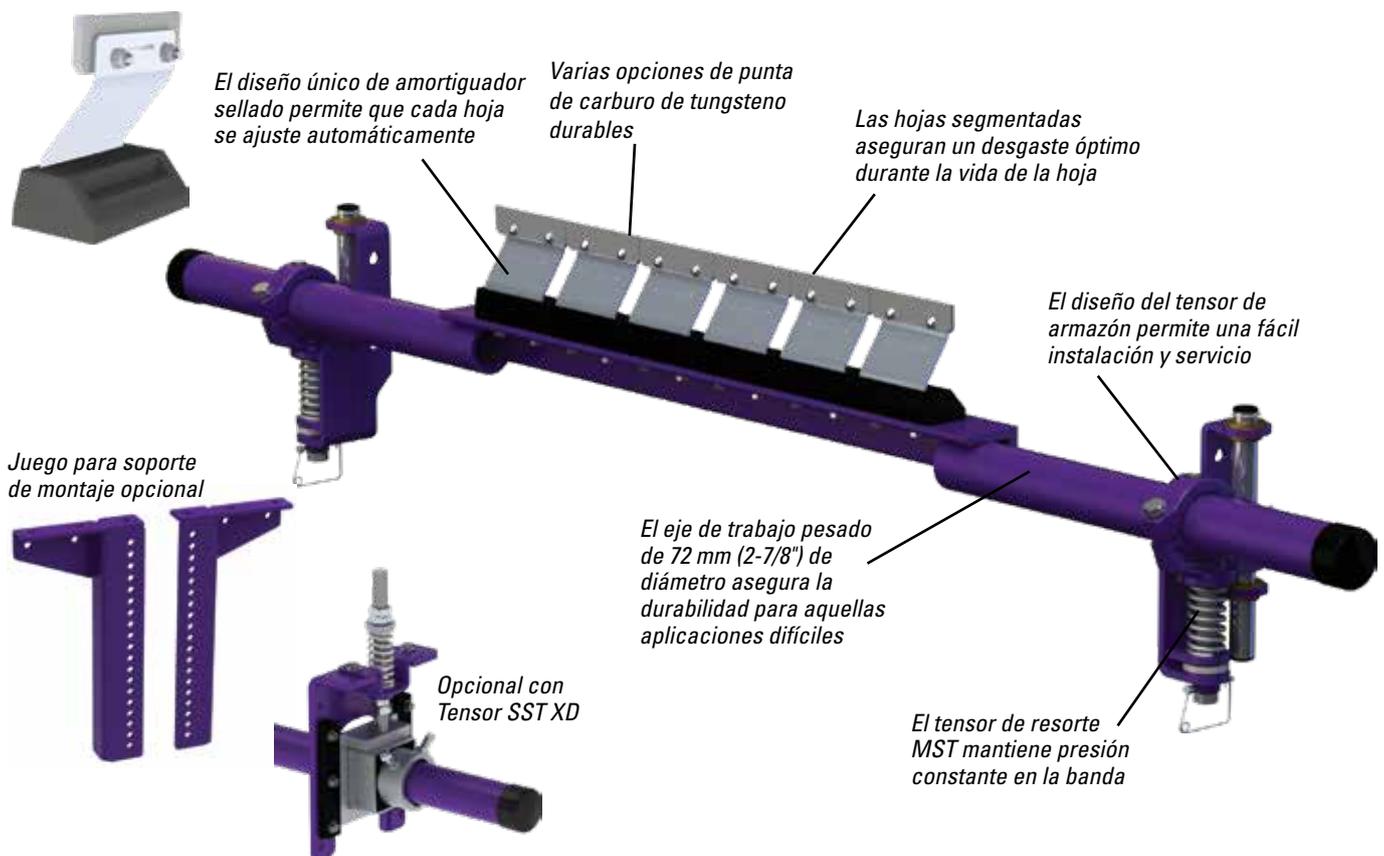

Características y beneficios

- **Hecho para transportadores de minería.** Hecho de acero para trabajos pesados con un recubrimiento resistente a la corrosión, el FMS está disponible en tamaños para anchos de banda de 450 a 1800 mm (18" a 72"). Hay tamaños adicionales disponibles a pedido.
- **Para velocidades de la banda hasta de 5m/s (1000 fpm).**
- **Tensor de resorte compacto.** Utiliza el tensor MST para mantener la presión constante en la banda.
- **Eficiencia de limpieza de las hojas de metal.** Los bordes delgados y duros de las hojas de metal de 150 mm (6") ofrecen una alta eficiencia de limpieza y larga duración.
- **Funciona con los empalmes mecánicos Flexco.** Las hojas de carburo de tungsteno C-Tip son resistentes al impacto y el amortiguador del resorte les permite alejarse de un empalme en movimiento sin dañarse y con la mínima alteración de la limpieza. Las V-Tips se pueden utilizar solo en bandas vulcanizadas.
- **Un sistema completo de limpieza.** Cuando FMS tiene un equipo con un prelimpiador MSP, el sistema proporciona un excelente poder de limpieza para aplicaciones extremas.

FMS

Limpiador de banda secundario

Especificaciones y Lineamientos

Velocidad máxima de la banda

5 m/s (1000 FPM)

Clasificación de temperatura

-35 °C a 148 °C (-30 °F a 300 °F)

Longitud de desgaste de la hoja utilizable

9 mm (3/8")

Disponible para anchos de banda


450 a 1800 mm (18" a 72")

Material de la hoja

Resistente al impacto, carburo de tungsteno de larga duración (hoja C-TIP para grapas mecánicas, hoja V-Tips para bandas vulcanizadas)

Clasificación CEMA del limpiador

Clase 4

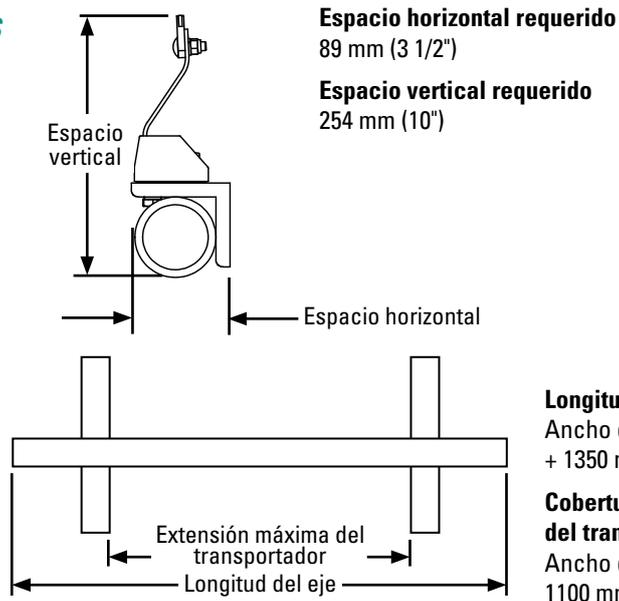

Información para pedidos

FMS secundario con puntas C				
Ancho de banda		Limpiador completo		
mm	in.	Número de pedido	Código del artículo	
450	18	FMS-18	79637	
600	24	FMS-24	79638	
750	30	FMS-30	79639	
900	36	FMS-36	79640	
1050	42	FMS-42	79641	
1200	48	FMS-48	79642	
1350	54	FMS-54	79643	
1500	60	FMS-60	79644	
1800	72	FMS-72	79645	

Lead time: 1 working day

FMS secundario con puntas V				
Ancho de banda		Limpiador completo		
mm	in.	Número de pedido	Código del artículo	
450	18	FMS-18V	79646	
600	24	FMS-24V	79647	
750	30	FMS-30V	79648	
900	36	FMS-36V	79649	
1050	42	FMS-42V	79650	
1200	48	FMS-48V	79651	
1350	54	FMS-54V	79652	
1500	60	FMS-60V	79653	
1800	72	FMS-72V	79654	

Lead time: 1 working day

FMS con SST XD secundario con C				
Ancho de banda		Limpiador completo		
mm	in.	Número de pedido	Código del artículo	
450	18	FMS-18-SSTXD	92185	
600	24	FMS-24-SSTXD	92186	
750	30	FMS-30-SSTXD	92187	
900	36	FMS-36-SSTXD	92188	
1050	42	FMS-42-SSTXD	92189	
1200	48	FMS-48-SSTXD	92190	
1350	54	FMS-54-SSTXD	92191	
1500	60	FMS-60-SSTXD	92192	
1800	72	FMS-72-SSTXD	92193	

Lead time: 1 working day

FMS con SST XD secundario con V				
Ancho de banda		Limpiador completo		
mm	in.	Número de pedido	Código del artículo	
450	18	FMS-18V-SSTXD	92194	
600	24	FMS-24V-SSTXD	92195	
750	30	FMS-30V-SSTXD	92196	
900	36	FMS-36V-SSTXD	92197	
1050	42	FMS-42V-SSTXD	92198	
1200	48	FMS-48V-SSTXD	92199	
1350	54	FMS-54V-SSTXD	92200	
1500	60	FMS-60V-SSTXD	92201	
1800	72	FMS-72V-SSTXD	92202	

Lead time: 1 working day

Hojas de reemplazo	
Número de pedido	Código del artículo
ICT6 (Punta en C)	74535
RSA150 (Punta en V)	73628

Amortiguador de repuesto	
Número de pedido	Código del artículo
FMSC	79699

Juego de soporte de caída	
Número de pedido	Código del artículo
MSTDB	79434
SSTSMB	76071
SSTLMB	76072

Hojas requeridas según tamaño del limpiador										
mm	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800	
pulg	18	24	30	36	42	48	54	60	72	
Número de hojas	3	4	5	6	7	8	9	10	12	



Distribuidor autorizado:



Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edificio 7 • Megacentro San Bernardo
San Bernardo • Santiago, Chile
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2022 Flexible Steel Lacing Company. 12/01/22. Para hacer otro pedido: X5037

