


FMS

Limpiador de banda secundario

Limpieza confiable a un precio accesible

El limpiador de banda secundario FMS tiene hojas de carburo, tensores de resorte autoajustables y amortiguadores únicos que tensan independientemente cada hoja a la banda. Este diseño sencillo, pero duradero proporciona un rendimiento de limpieza de calidad a un precio accesible.

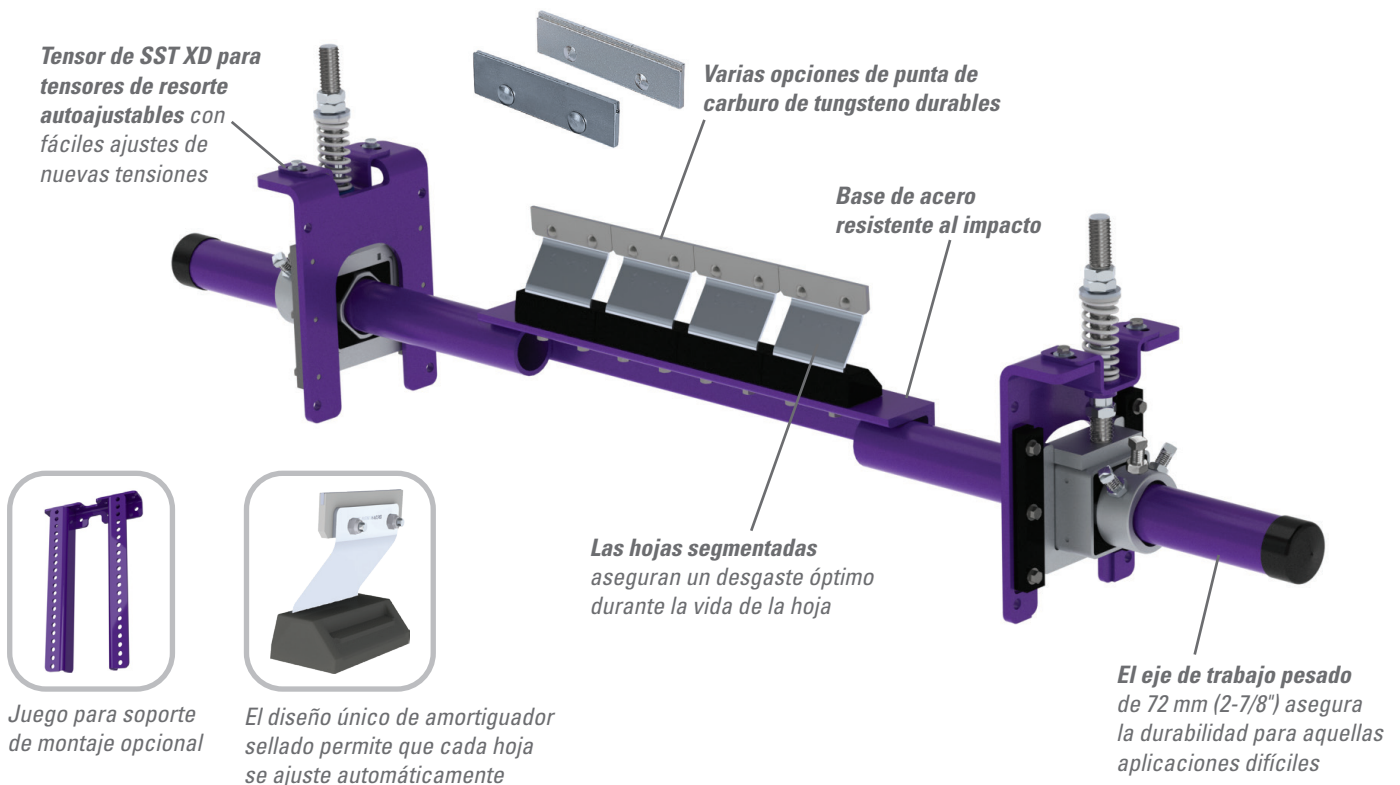

Características y beneficios

- **Hecho para transportadores de minería.** Hecho de acero para trabajos pesados con un recubrimiento resistente a la corrosión, el FMS está disponible en tamaños para anchos de banda de 450 a 1800 mm (18 a 72"). Hay tamaños adicionales disponibles a pedido.
- **Para velocidades de la banda hasta de 5 m/s (1000 FPM).**
- **Tensor de resorte compacto.** Utiliza el tensor SST XD para mantener la presión constante en la banda.
- **Eficiencia de limpieza de las hojas de metal.** Los bordes delgados y duros de las hojas de metal de 150 mm (6") ofrecen una alta eficiencia de limpieza y larga duración.
- **Funciona con los empalmes mecánicos Flexco.** Las hojas de carburo de tungsteno C-Tip son resistentes al impacto y el amortiguador del resorte les permite alejarse de un empalme en movimiento sin dañarse y con la mínima alteración de la limpieza. Las V-Tips se pueden utilizar solo en bandas vulcanizadas.
- **Un sistema completo de limpieza.** Cuando FMS tiene un equipo con un prelimpiador MSP, el sistema proporciona un excelente poder de limpieza para aplicaciones extremas.

FMS

Limpiador de banda secundario

Especificaciones y Lineamientos

Velocidad máxima de la banda
5 m/s (1000 FPM)

Clasificación de temperatura
-35 a 148°C (-30 a 300°F)

Longitud de desgaste de la hoja utilizable
9 mm (3/8")

Disponible para anchos de banda
450 a 1800 mm (18 a 72")

Material de la hoja
Resistente al impacto, carburo de tungsteno de larga duración (hoja C-Tips para grapas mecánicas, hoja V-Tips para bandas vulcanizadas)



Clasificación CEMA del limpiador
Clase 4

Longitud del eje
Ancho de banda + 1350 mm (54")

Cobertura máxima del transportador
Ancho de banda + 1100 mm (44")

Espacio horizontal requerido
89 mm (3-1/2")

Espacio vertical requerido
254 mm (10")

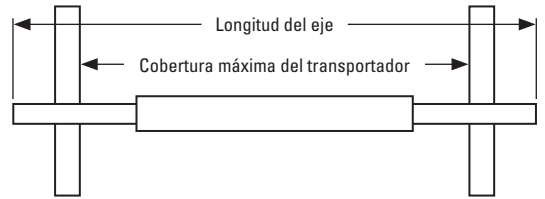

Información para pedidos

FMS con SST XD y C-Tips			
Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	in.		
450	18	FMS-18-SSTXD	92185
600	24	FMS-24-SSTXD	92186
750	30	FMS-30-SSTXD	92187
900	36	FMS-36-SSTXD	92188
1050	42	FMS-42-SSTXD	92189
1200	48	FMS-48-SSTXD	92190
1350	54	FMS-54-SSTXD	92191
1500	60	FMS-60-SSTXD	92192
1800	72	FMS-72-SSTXD	92193

Plazo de entrega: 1 día hábil

FMS con SST XD y V-Tips			
Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
mm	in.		
450	18	FMS-18V-SSTXD	92194
600	24	FMS-24V-SSTXD	92195
750	30	FMS-30V-SSTXD	92196
900	36	FMS-36V-SSTXD	92197
1050	42	FMS-42V-SSTXD	92198
1200	48	FMS-48V-SSTXD	92199
1350	54	FMS-54V-SSTXD	92200
1500	60	FMS-60V-SSTXD	92201
1800	72	FMS-72V-SSTXD	92202

Plazo de entrega: 1 día hábil

Amortiguador de repuesto	
Número de pedido	Código del artículo
FMSC	79699

Hojas de reemplazo	
Número de pedido	Código del artículo
ICT6 (C-Tip)	74535
RSA150 (V-Tip)	73628

Juego de soporte de caída	
Número de pedido	Código del artículo
SSTSMB	76071
SSTLMB	76072

Puntas requeridas según tamaño del limpiador									
mm	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800
in.	18	24	30	36	42	48	54	60	72
Requiere C-Tips o V-Tips	3	4	5	6	7	8	9	10	12