


## Được thiết kế để tạo mối nối băng chuyên chính xác

Các mối nối trong băng chuyên nguyên khối phải đảm bảo dung sai kích thước chặt chẽ và không có túi khí bị lỗ kim. Tất cả mọi thứ về Amigo™ đều đã được thiết kế để thực hiện điều đó. Và trong thiết kế của Novitool® điển hình, nó đã được thiết kế để thực hiện điều đó một cách dễ dàng, an toàn và nhanh chóng.


Các bộ tùy chỉnh bảo vệ băng chuyên khi cắt để đảm bảo điều chỉnh kích thước chính xác. Sau đó, quy trình không tiếp xúc nhiệt sẽ nối dây đai trong vòng chưa đầy một phút và kết thúc bằng việc kiểm soát số lượng và đập. Để đảm bảo chất lượng mối nối, tránh bị lỗ kim thông qua các giải pháp thiết kế như chức năng làm nóng trước nhằm loại bỏ độ ẩm khỏi các đầu băng chuyên; khu nhiệt được phủ giúp làm nóng ổn định trong các điều kiện môi trường khác nhau; và phương pháp không tiếp xúc nhiệt. Độ chính xác, tốc độ và sự an toàn của người vận hành được tích hợp hoàn toàn vào thiết kế của Amigo, giúp nó trở thành dụng cụ nối lý tưởng để nối trong xưởng hoặc tại chỗ.



Máy cắt băng chuyên tích hợp duy trì kích thước chính xác trong một thao tác



Tính năng không tiếp xúc nhiệt giúp kiểm soát số lượng và đập mà không cần tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt

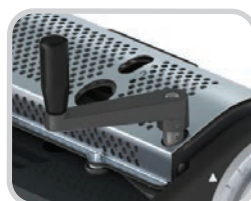

Khu nhiệt được phủ và Kiểm soát nhiệt độ đảm bảo tính ổn định của thông số mối nối bất kể nhiệt độ môi trường xung quanh



Vận hành trên dòng điện một pha 115V hoặc 230V



Khuôn đầu nối có thể hoán đổi dùng để tạo mối nối băng chuyên có kích thước chính xác từ các nhà sản xuất dây đai khác nhau



Có thể sử dụng Thiết lập làm nóng trước để loại bỏ độ ẩm và tránh bị lỗ kim

Điều khiển thời gian kỹ thuật số với cài đặt mối nối đơn giản, nhanh chóng;


Hộp vận chuyển tùy chỉnh giúp bảo quản và vận chuyển dễ dàng




Thông tin về kích thước của Amigo™		
	Kích thước	Trọng lượng
Machine	1425 mm (56.1") × 315 mm (12.4") × 170 mm (6.7")	38.5 kg (85 lb)
Transport Case (includes additional templates and support equipment)	1700 mm (66.9") × 490 mm (19.3") × 385 mm (15.2")	36.3 kg (80 lb)
<b>Total Weight</b>		<b>74.8 kg (165 lb)</b>

\*Số bằng sáng chế US 8,770,253 B2, các bằng sáng chế khác đang chờ thẩm định

## Các tính năng an toàn của Amigo™

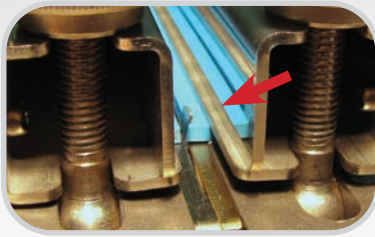

**Máy cắt tích hợp:** Người vận hành được bảo vệ khỏi lưỡi dao trong suốt quá trình cắt băng một thao tác.

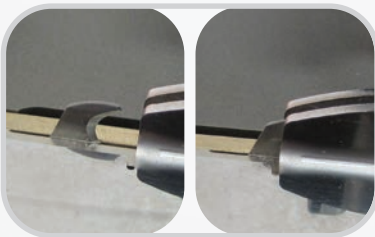

**Vị trí bảo quản máy cắt:** Máy cắt phải được đặt ở vị trí bảo quản để vận hành chức năng nối.



**Khu nhiệt được phủ:** Phải đóng bộ phận bảo vệ để bộ phát nhiệt hoạt động. Người vận hành được bảo vệ khỏi nguồn nhiệt trong suốt quá trình nối.



**Vùng mát:** Máy gia nhiệt lắp và làm mát bên trong thiết bị như đầu dây đai được hàn nối lại với nhau.

## NOVITOOL® AMIGO™

### Máy ép nối dành cho băng chuyền nguyên khối

Thông tin đơn đặt hàng Máy nén Amigo™ và dây cáp		
	Số đơn đặt hàng	Mã sản phẩm
<b>Máy nén</b>		
1065 mm (42")	AMIGO-1000-SPLICEPRESS	08545
<b>Dây cáp</b>		
115V; một pha; 15A	AMIGO-1000-CABLE-1X115	Chọn 115V hoặc 230V. Bạn sẽ được kết nối để cấu hình thích cam phù hợp.
230V; một pha; 7,5A	AMIGO-1000-CABLE-1X230	

**GHI CHÚ:** Tất cả các máy nén, dây cáp và bộ điều được bán riêng.

Thông tin đơn đặt hàng khuôn băng chuyền Amigo™				
Mã sản phẩm	Số đơn đặt hàng	Nhà sản xuất dây đai	Kiểu băng chuyền	Loại băng chuyền
<b>Khuôn</b>				
08592	AMIGO-1000-TMPLT-08592	Volta	SuperDrive™	FMW & FMB FHW & FHB
08593	AMIGO-1000-TMPLT-08593	Intralox®	ThermoDrive®	8050 8026
		Mafdel	DEL/DRIVE	DD25
08594	AMIGO-1000-TMPLT-08594	Habasit	Cleandrive™	CD.M50.S-UA.CB CD.M50.S-UA.WB CD.M25.S-UA.CB CD.M25.S-UA.WB
08595	AMIGO-1000-TMPLT-08595			Phẳng
08596	AMIGO-1000-TMPLT-08596	Gates® Mectrol®	PosiClean®	PC10 PC20
		UBR	1" Purclean	PS2
08597	AMIGO-1000-TMPLT-08597	Gates® Mectrol®	CenterClean®	CC40
		Daisler®	REOclean®	AT40
08603	AMIGO-1000-TMPLT-08603	UBR	Center Drive PurClean	CD3BLSS
		Ammeraal	Aeon	Aeon-50
08710	AMIGO-1000-TMPLT-08710	Cog-veyor Systems Inc.	Cog-veyor	UBM
				UWM PBH PWH
08739	AMIGO-1000-TMPLT-08739	Beltservice Corporation	Magnethane™	PD1
08741	AMIGO-1000-TMPLT-08741			Phẳng có đinh PC20
08776	AMIGO-1000-TMPLT-08776	Gates® Mectrol®	PosiLace™	CC40 FC12
		UBR	Hinge Lace	N/A
08788	AMIGO-1000-TMPLT-08788	Daisler®	REOclean®	T25 REO-T50 DB & SB & W
				UBR
		Volta	DualDrive™	FMW & FMB FHW & FHB
			Mini DualDrive™	FMB FHB
	Mini SuperDrive™	FMB FHB		
08847	AMIGO-1000-TMPLT-08847	Volta	Hinge Splice	M (2.5-5mmH)
08849	AMIGO-1000-TMPLT-08849	Ammeraal Beltech	Soliflex PRO/ Soliflex PRO mini	Soliflex TPU Soliflex TPE
08855	AMIGO-1000-TMPLT-08855	Mafdel	POSITIVEBELT	P02-L
08856	AMIGO-1000-TMPLT-08856	Mafdel	DEL/DRIVE	DD50

#### Phụ kiện tùy chọn của Amigo™

	Số đơn đặt hàng	Mã sản phẩm
Dụng cụ cắt	RTBS Rough Top Skiver	03239
Lưỡi thay thế dành cho Amigo	AMIGO-1000-BLADES-5	08587
Đai ma sát có nhiệt độ cao - thấp dành cho dây đai phẳng	AMIGO-FRICTIONTAPE-33X25	08604

Nhà phân phối được ủy quyền:

240 Macpherson Road • #02-01 • Singapore 348574  
ĐT: +65-6484-1533 • Fax: +65-6484-1531 • E-mail: asiasales@flexco.com

Truy cập trang [www.flexco.com](http://www.flexco.com) để biết thêm về đại lý và sản phẩm của Flexco.

©2021 Flexible Steel Lacing Company. Novitool® là nhãn hiệu đã được đăng ký bản quyền. 09/16/21. Đặt hàng lại: X5338  
Intralox® và ThermoDrive® là các nhãn hiệu đã được đăng ký bản quyền của Laitram L.L.C.

