


EZP1

Pré-limpador ConShear™ para temperatura ultra-alta

Simples, rápido, eficaz

Agora existe um novo pré-limpador de lâminas de poliuretano com melhor desempenho que outras lâminas "quentes". A lâmina ConShear™ para temperatura ultra-alta foi desenvolvida para temperaturas ambientes contínuas de 200 °C (400 °F) e picos de 232 °C (450 °F). Essa lâmina de cor vermelho intenso suporta o calor e ainda oferece a duração estendida padrão da lâmina ConShear da Flexco. Maior duração significa menos trocas de lâminas. E a verificação visual do tensionador facilita a manutenção. Uma rápida medição da mola do tensionador informa se a lâmina está na tensão ideal. Se for necessário ajustar a tensão, simplesmente gire a porca de ajuste para restaurar a tensão ideal para limpezas. O equipamento padrão possui um comprimento de lâmina da largura da correia de menos 50 mm (2 pol.).

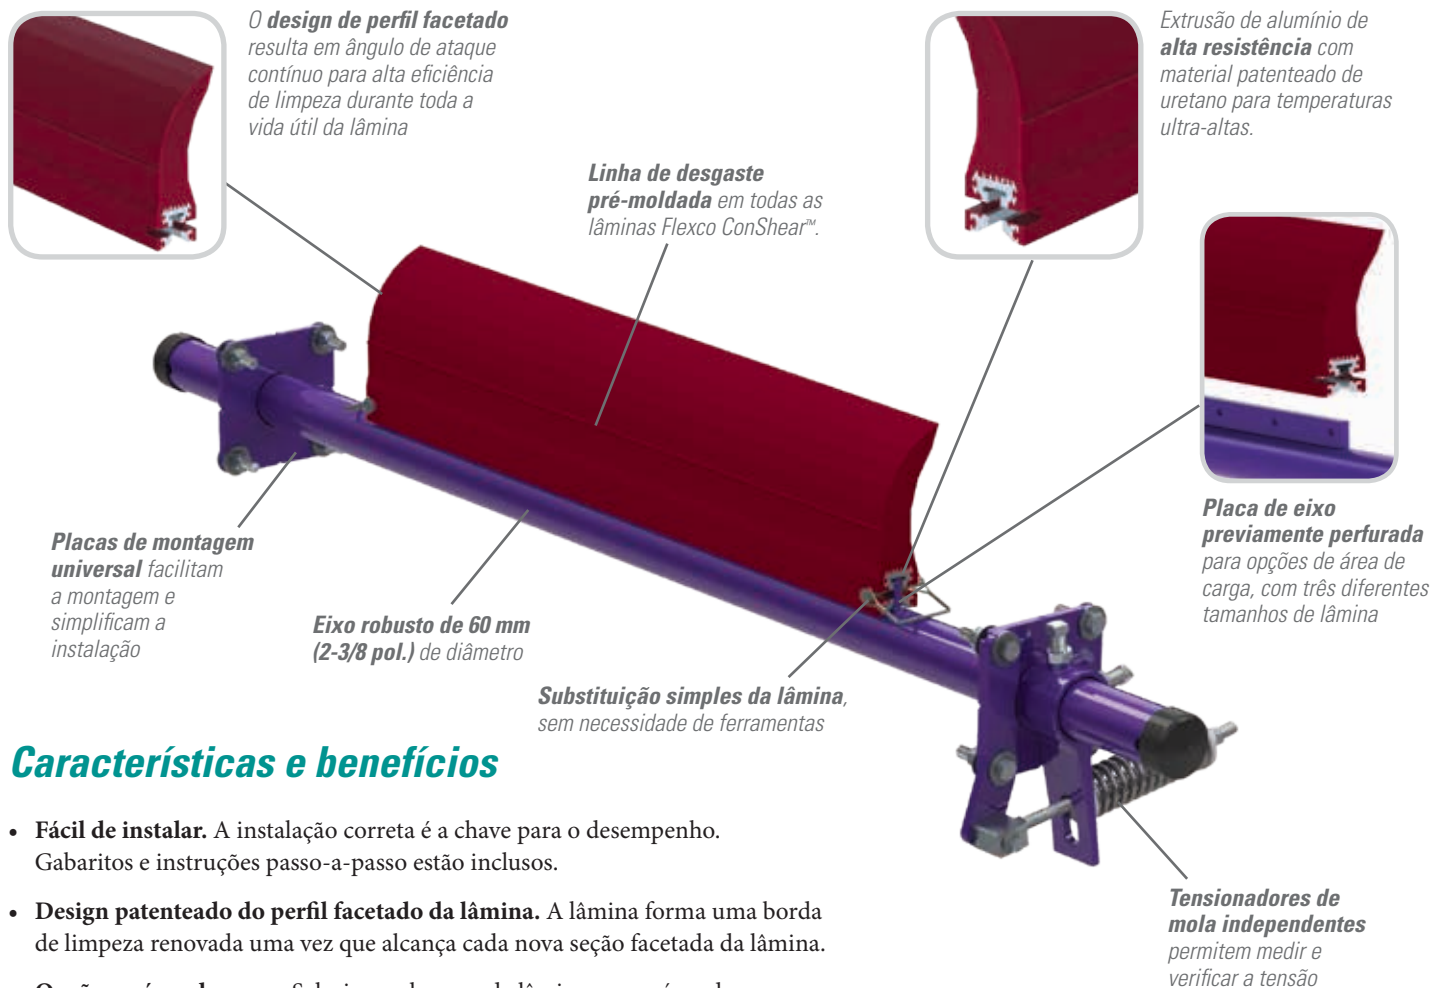

Características e benefícios

- **Fácil de instalar.** A instalação correta é a chave para o desempenho. Gabaritos e instruções passo-a-passo estão inclusos.
- **Design patenteado do perfil facetado da lâmina.** A lâmina forma uma borda de limpeza renovada uma vez que alcança cada nova seção facetada da lâmina.
- **Opção na área de carga.** Selecione a largura da lâmina para a área de carga da sua correia. Isso significa melhor eficiência na limpeza e menos retensionamento da lâmina.
- **Compatível com emendas de correias mecânicas Flexco®.** O tensionador de mola move a lâmina para longe da correia quando a emenda passa, sem danificar e com interrupção mínima da limpeza.
- **Funciona com correias reversíveis.**

EZP1

Pré-limpador ConShear™ para temperatura ultra-alta

Especificações e orientações

Velocidade máxima da correia
3,5 m/s (700 FPM)

Classificação da temperatura
Até 200 °C (400 °F) com picos de até 232 °C (450 °F)

Diâmetro da menor polia
250 mm (10 pol.)

Altura da lâmina
185 mm (7-1/4 pol.)

Comprimento utilizável do desgaste da lâmina
100 mm (4 pol.)

Material da lâmina
Poliuretano com dureza 90 para temperaturas ultra-altas (mistura patenteada para resistência à abrasão e longo desgaste)

Disponíveis para larguras de correia
300 – 1800 mm (12 – 72 pol.)

Folga horizontal necessária
100 mm (4 pol.)

Folga vertical necessária
238 mm (9-1/2 pol.)

Classificação CEMA do limpador
Classe 3

Comprimento do eixo


Tamanho do limpador de até 1050 mm (42 pol.) + 750 mm (30 pol.)

Tamanho do limpador 1200 mm (48 pol.) e até + 850 mm (34 pol.)

Intervalo máximo do transportador


Tamanho do limpador de até 1050 mm (42 pol.) + 625 mm (25 pol.)

Tamanho do limpador 1200 mm (48 pol.) e até + 725 mm (29 pol.)

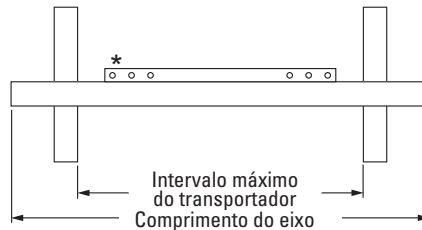

* Cada tamanho do eixo pode ser usado com um tamanho de lâmina da largura da correia de menos 50 mm (2 pol.), 200 mm (8 pol.) ou 350 mm (14 pol.)

Especificações da localização do eixo

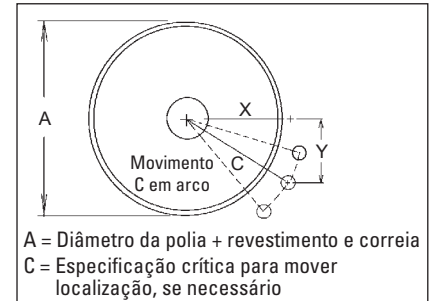

A = Diâmetro da polia + revestimento e correia
C = Especificação crítica para mover localização, se necessário

Quadro de localização do eixo

A	X	Y	C
250	74	230	242
275	92	230	248
300	108	230	254
325	131	230	265
350	146	230	273
375	166	230	284
400	179	230	291
425	195	230	301
450	207	230	309
475	223	230	320
500	235	230	329
525	249	230	339
550	266	230	352
575	283	230	365
600	299	230	377
625	314	230	390
650	330	230	402
675	346	230	415
700	360	230	427
725	374	230	439
775	389	230	452
775	403	230	464
825	417	230	477
825	432	230	489
850	446	230	501
875	460	230	514
900	474	230	526

Informações dos pedidos

Cobertura da lâmina								Pré-limpadores de temperatura ultra-alta EZP1					
Largura da correia		Cobertura de -50 mm (2 pol.)		Cobertura de -200 mm (8 pol.)		Cobertura de -350 mm (14 pol.)		Largura da correia - 50 mm (2 pol.)		Largura da correia - 200 mm (8 pol.)		Largura da correia - 350 mm (14 pol.)	
mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.	Número dos pedidos	Código do item	Número dos pedidos	Código do item	Número dos pedidos	Código do item
300	12	250	10	-	-	-	-	EZP1-UHT212	91226	-	-	-	-
450	18	400	16	250	10	-	-	EZP1-UHT218	91227	EZP1-UHT818	91236	-	-
600	24	550	22	400	16	250	10	EZP1-UHT224	91228	EZP1-UHT824	91237	EZP1-UHT1424	91245
750	30	700	28	550	22	400	16	EZP1-UHT230	91229	EZP1-UHT830	91238	EZP1-UHT1430	91246
900	36	850	34	700	28	550	22	EZP1-UHT236	91230	EZP1-UHT836	91239	EZP1-UHT1436	91247
1050	42	1000	40	850	34	700	28	EZP1-UHT242	91231	EZP1-UHT842	91240	EZP1-UHT1442	91248
1200	48	1150	46	1000	40	850	34	EZP1-UHT248	91232	EZP1-UHT848	91241	EZP1-UHT1448	91249
1350	54	1300	52	1150	46	1000	40	EZP1-UHT254	91233	EZP1-UHT854	91242	EZP1-UHT1454	91250
1500	60	1450	58	1300	52	1150	46	EZP1-UHT260	91234	EZP1-UHT860	91243	EZP1-UHT1460	91251
1800	72	1750	70	1600	64	1450	58	EZP1-UHT272	91235	EZP1-UHT872	91244	EZP1-UHT1472	91252

Lâminas de reposição ConShear UHT			
Largura da lâmina		Número dos pedidos	Item Código
mm	pol.		
250	10	CRB-UHT10	91253
400	16	CRB-UHT16	91254
550	22	CRB-UHT22	91255
700	28	CRB-UHT28	91256
850	34	CRB-UHT34	91257
1000	40	CRB-UHT40	91258
1150	46	CRB-UHT46	91259
1300	52	CRB-UHT52	91260
1450	58	CRB-UHT58	91261
1600	64	CRB-UHT64	91262
1750	70	CRB-UHT70	91263



Distribuidor autorizado:

Av. Jorge Alessandri 11.500 – Edifício 7 • Megacentro San Bernardo
San Bernardo • Santiago, Chile
Teléfono: 56-2-2896-7870 • Correo electrónico: ventaslatam@flexco.com

Acesse www.flexco.com para outros locais e produtos Flexco.

©2019 Flexible Steel Lacing Company. 10/21/19. Para reordenar: X5444

