



Mordazas para banda TUG™ HD®

Máximo agarre y resistencia superior se combinan para asegurar la banda

Flexco comprende que la seguridad del trabajador es de máxima prioridad cuando se reparan bandas que transportan cargas muy grandes. Las mordazas para banda TUG™ HD® de Flexco se diseñaron para asegurar la banda para su reparación cumpliendo con las normas de pruebas de seguridad más exigentes. Las mordazas para banda TUG HD, disponibles en versiones de 6 y 8 toneladas, proporcionan tensión cruzada en todo el ancho de la banda para ofrecer resistencia máxima. Los componentes modulares permiten versatilidad y portabilidad mejoradas.



Mordazas sobre la banda para más resistencia



La rosca Acme ofrece resistencia de agarre superior y permite a los operadores la posibilidad de liberar lentamente la banda después del mantenimiento



Barras de mordaza de aluminio que son fáciles de transportar

Patrón de agarre extruido, anti deslizante en las barras de aluminio, el cual proporciona la máxima potencia de retención



Los extremos de la banda presentan más capacidad para facilitar la inserción de la barra de la mordaza

Características y beneficios:

- **La seguridad es primero.** Probadas por terceros. Los factores de seguridad de las mordazas cumplen o exceden las normas de la industria.
- **Fácil mantenimiento de la banda.** Se puede usar un solo par para bloquear la banda para el mantenimiento.
- **Versatilidad de la banda.** Se puede utilizar en varios tipos de transportador de banda incluso plano, de montaje lateral, chevron y otros perfiles especiales.
- **Diseñadas para condiciones extremas.** Diseñadas con barras de aluminio de primera calidad y extremos de mordaza de acero estructural. Las tapas del extremo con amortiguadores están diseñadas para proteger las barras del uso de martillos y caídas.
- **Ideales para cargas grandes.** Capacidad nominal de carga de 6 y 8 toneladas y anchos de banda hasta 2400 mm

Versiones disponibles

6
Tonelada

8
Tonelada


Las etiquetas de identificación de la mordaza rápida en el lugar están codificadas por color, azul para 6 toneladas y negro para 8 toneladas.

Asegure la versatilidad

Las mordazas para banda TUG™ HD® se diseñaron para aplicaciones de trabajo pesado y se pueden utilizar con una diversidad de materiales y tipos de bandas.



Las mordazas de 6 toneladas están disponibles para bandas hasta de 1800 mm de ancho y hasta de 50 mm de espesor, mientras las mordazas de 8 toneladas están disponibles para bandas hasta de 2400 mm de ancho y hasta de 55 mm de espesor.

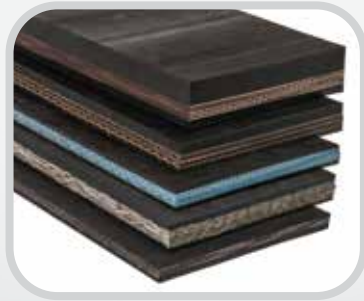

Se pueden utilizar con bandas de hule con lonas o de tejido sólido de PVC/PVG.



Las mordazas para banda TUG HD son perfectas para utilizarlas con bandas de montaje lateral. Los números de pedido para un par de barras de 300 mm son TUG6B-12-AL, TUG8B-12-AL.

Mordazas para banda TUG™ HD®

Especificaciones de las mordazas para banda TUG™ HD®			
Versión	Espesor máximo de la banda	Torque del tornillo de la mordaza	Capacidad nominal de carga
TUG6	2" (50 mm)	200 lb-pies (270 N-m)	13,200 libras 6 toneladas métricas
TUG8	2.25" (55 mm)	200 lb-pies (270 N-m)	17,600 libras 8 toneladas métricas

Nota: 1.25" (32 mm) de espesor máximo de la banda cuando utiliza extremos de mordaza TUG6E con barras Far-Pul™ HD®.

Información para pedidos de mordazas para banda TUG™ HD® COMPLETAS							
Ancho de banda		Número de pedido		Peso de TUG6		Peso de TUG8	
pulg	mm	6 Tonelada	8 Tonelada	libras	kgs.	libras	kgs.
Hasta 36	Hasta 900	TUG6-36-AL	TUG8-36-AL	134	61	178	81
Hasta 42	Hasta 1050	TUG6-42-AL	TUG8-42-AL	141	64	189	86
Hasta 48	Hasta 1200	TUG6-48-AL	TUG8-48-AL	148	67	200	91
Hasta 54	Hasta 1400	TUG6-54-AL	TUG8-54-AL	155	70	211	96
Hasta 60	Hasta 1600	TUG6-60-AL	TUG8-60-AL	162	73	222	101
Hasta 72	Hasta 1800	TUG6-72-AL	TUG8-72-AL	176	80	244	111
Hasta 84	Hasta 2200	N/A	TUG8-84-AL	N/A		266	121
Hasta 96	Hasta 2400	N/A	TUG8-96-AL	N/A		288	131

Nota: Un juego completo de mordazas para banda TUG™ HD® incluye cuatro barras de mordaza de aluminio y cuatro extremos de mordaza de acero. Comuníquese con servicio al cliente para obtener información sobre las barras de acero.

Información para pedidos de PAR de mordazas para banda TUG™ HD®							
Ancho de banda		Número de pedido		Peso de TUG6		Peso de TUG8	
pulg	mm	6 Tonelada	8 Tonelada	libras	kgs.	libras	kgs.
Hasta 36	Hasta 900	TUG6P-36-AL	TUG8P-36-AL	67	30	89	40
Hasta 42	Hasta 1050	TUG6P-42-AL	TUG8P-42-AL	71	32	95	43
Hasta 48	Hasta 1200	TUG6P-48-AL	TUG8P-48-AL	74	34	100	45
Hasta 54	Hasta 1400	TUG6P-54-AL	TUG8P-54-AL	78	35	106	48
Hasta 60	Hasta 1600	TUG6P-60-AL	TUG8P-60-AL	81	37	111	50
Hasta 72	Hasta 1800	TUG6P-72-AL	TUG8P-72-AL	88	40	122	55
Hasta 84	Hasta 2200	N/A	TUG8P-84-AL	N/A		133	60
Hasta 96	Hasta 2400	N/A	TUG8P-96-AL	N/A		144	65

Nota: Un par de mordazas para banda TUG™ HD® incluye dos barras de mordaza de aluminio y dos extremos de mordaza de acero. Comuníquese con servicio al cliente para obtener información sobre las barras de acero.

Información para pedidos de PAR DE BARRAS DE REPUESTO para mordazas para banda TUG™ HD®							
Ancho de banda		Número de pedido		Peso de TUG6		Peso de TUG8	
pulg	mm	6 Tonelada	8 Tonelada	libras	kgs.	libras	kgs.
300	300	TUG6B-12-AL	TUG8B-12-AL	7	3	11	5
Hasta 36	Hasta 900	TUG6B-36-AL	TUG8B-36-AL	21	10	33	15
Hasta 42	Hasta 1050	TUG6B-42-AL	TUG8B-42-AL	25	11	39	17
Hasta 48	Hasta 1200	TUG6B-48-AL	TUG8B-48-AL	28	13	44	20
Hasta 54	Hasta 1400	TUG6B-54-AL	TUG8B-54-AL	32	14	50	22
Hasta 60	Hasta 1600	TUG6B-60-AL	TUG8B-60-AL	35	16	55	25
Hasta 72	Hasta 1800	TUG6B-72-AL	TUG8B-72-AL	42	19	66	30
Hasta 84	Hasta 2200	N/A	TUG8B-84-AL	N/A		77	35
Hasta 96	Hasta 2400	N/A	TUG8B-96-AL	N/A		88	40

Nota: Un reemplazo de un juego completo de mordazas para banda TUG™ HD® incluye dos barras para mordaza de aluminio. Comuníquese con servicio al cliente para obtener información sobre las barras de acero.

REPUESTO DE EXTREMO DE MORDAZA TUG™		
Número de pedido	Peso	
	libras	kgs.
TUG6E	23	10
TUG8E	28	13

Nota: Incluye 1 extremo de mordaza de acero

Contenido de aluminio		
Tipo de aleación de aluminio	Porcentaje	
	Mg Magnesio	Ti Titanio
6061	1.00%	0%

Distribuidor autorizado:

2525 Wisconsin Avenue • Downers Grove, IL 60515-4200 • USA
Teléfono: (630) 971-0150 • Fax: (630) 971-1180 • Correo electrónico: info@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2016 Flexible Steel Lacing Company. 05-04-20. Para hacer otro pedido: X5458

