

# EZP1 Rockline® Standard-Duty Precleaner

## Limpieza de banda sencilla, rápida y efectiva para operaciones de pasta y papel

El prelimpiador EZP1 no es su limpiador de banda de hoja sólida promedio que se coloca en la polea motriz. Presenta un diseño de hoja única que combina una instalación fácil que puede hacer usted mismo, mantenimiento rápido y limpieza efectiva con un precio que usted puede pagar. Instale EZP1 en las bandas que transportan corteza y astillas donde el polvo se esparce para facilitar la captura de material utilizable y evitar las pilas de material que pueden crear riesgos de incendio. Las opciones de componentes de acero inoxidable y resistentes a los químicos, alta temperatura o temperatura ultra alta están disponibles para transportar astillas al digester y cal al horno.



**Diseño de perfil facetado** que da como resultado una "renovación" de borde de hoja continua para la eficiencia de limpieza mejorada durante la duración de la hoja

**Extrusión de aluminio de alta resistencia**



**Placa de eje taladrada previamente** para opciones de trayecto de materiales, están disponibles 3 tamaños diferentes de hojas



**Disponibles con componentes de acero inoxidable** para resistencia superior contra la corrosión



**Hoja resistente a los químicos**



**Hoja de alta temperatura** 135°C y picos hasta de 160°C



**Hoja de ultra alta temperatura** 200°C y picos hasta de 230°C



**Placas de montaje universal** de fácil montaje e instalación simplificada

**Moldeado con línea indicadora de desgaste** en todas las hojas Flexco ConShear™

**Eje resistente** de diámetro de 60 mm

**Reemplazo sencillo de la hoja,** no se necesitan herramientas

**El tensor de resorte incorporado** permite que la tensión se pueda medir y verificar.

## Características y beneficios



- Funciona con los empalmes mecánicos Flexco. El tensor del resorte permite que la hoja se aleje rápidamente de la banda cuando pasa el empalme. El material de la hoja de poliuretano se desliza fácilmente sobre el empalme sin causar daño y con una interrupción mínima de limpieza.
- Diseño compacto y aerodinámico. El prelimpiador EZP1 requiere únicamente 100 mm de espacio horizontal para la instalación correcta. Sus contornos aerodinámicos evitan la acumulación de material en la hoja o en el eje.
- Se puede utilizar con bandas vulcanizadas. Instalar limpiadores en ambas poleas brinda resultados de limpieza superiores en las bandas que se mueven en ambas direcciones.
- Se ajusta a la mayoría de las estructuras del transportador. Disponible para anchos de banda de 600 a 1800 mm.
- La hoja se puede usar en otros limpiadores. La hoja ConShear™ se puede usar como una hoja de reemplazo en muchos limpiadores OEM.

# EZP1

## Rockline® Prelimpiador para trabajo estándar

### Guías y especificaciones

- Velocidad máxima de la banda**  
3.5 m/seg
- Rango de temperatura**  
**Púrpura:** -35°C a 82°C  
**Amarillo:** -35°C a 135°C  
y picos hasta de 160°C  
**Rojo:** -35°C to 200°C  
y picos hasta de 230°C
- Diámetro mínimo de la polea**  
250mm
- Altura de la hoja**  
185mm
- Longitud de desgaste de la hoja utilizable**  
100mm
- Material de la hoja**  
**Púrpura:** Durómetro de uretano 83  
**Amarillo:** Durómetro de uretano 93  
**Rojo:** Poliuretano de Ultra-Temperatura durómetro 90  
(mezcla registrada para la resistencia a la abrasión y el uso prolongado)
- Disponibles para anchos de banda**  
300mm a 1800mm
- Espacio horizontal requerido**  
100mm
- Espacio vertical requerido**  
238mm
- Longitud del eje**  
Tamaño del limpiador hasta 1200mm:  
+ 750mm  
Tamaño del limpiador a más de 1200mm:  
+ 850mm
- Cobertura máxima del transportador**  
Tamaño del limpiador hasta 1200mm:  
+ 625mm  
Tamaño del limpiador a más de 1200mm:  
+ 725mm

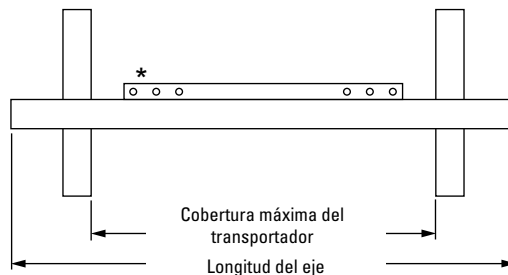

### Especificaciones de ubicación del eje

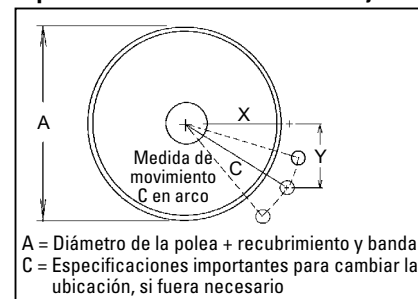


Tabla de ubicación del eje

A	X	Y	C	A	X	Y	C	A	X	Y	C
250	74	230	242	500	235	230	329	725	374	230	439
275	92	230	248	525	249	230	339	775	389	230	452
300	108	230	254	550	266	230	352	775	403	230	464
325	131	230	265	575	283	230	365	825	417	230	477
350	146	230	273	600	299	230	377	825	432	230	489
375	166	230	284	625	314	230	390	850	446	230	501
400	179	230	291	650	330	230	402	875	460	230	514
425	195	230	301	675	346	230	415	900	474	230	526
450	207	230	309	700	360	230	427				

### Información para pedidos

Prelimpiador EZP1- Ancho de banda menos 50mm			
Ancho de banda	Cubierta de la hoja	Número de pedido	Código del artículo
mm	mm		
300	250	EZP1-212	75610
450	400	EZP1-218	75611
600	550	EZP1-224	75612
750	700	EZP1-230	75613
900	850	EZP1-236	75614
1050	1000	EZP1-242	75615
1200	1150	EZP1-248	75616
1350	1300	EZP1-254	75617
1500	1450	EZP1-260	75618
1800	1750	EZP1-272	75771

Prelimpiador EZP1- Ancho de banda menos 200mm			
Ancho de banda	Cubierta de la hoja	Número de pedido	Código del artículo
mm	mm		
300	-	N/A	N/A
450	250	EZP1-818	75779
600	400	EZP1-824	75780
750	550	EZP1-830	75781
900	700	EZP1-836	75782
1050	850	EZP1-842	75783
1200	1000	EZP1-848	75784
1350	1150	EZP1-854	75785
1500	1300	EZP1-860	75786
1800	1600	EZP1-872	75774

Hojas de repuesto ConShear™		
Ancho de la hoja	Número de pedido	Código del artículo
mm		
250	CRB10	75628
400	CRB16	75629
550	CRB22	75630
700	CRB28	75631
850	CRB34	75632
1000	CRB40	75633
1150	CRB46	75634
1300	CRB52	75635
1450	CRB58	75636
1600	CRB64	75775
1750	CRB70	75773



La información para pedidos que se muestra es para EZP1 de acero suave estándar con hoja morada. Comuníquese con su distribuidor de Flexco o visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras opciones de limpiador/hoja

Authorised Distributor:

