

Limpiador de banda secundario R-Type®

Limpiador de banda secundario reversible

El limpiador de banda secundario R-Type® Flexco se puede usar en bandas reversibles y de una dirección y está diseñado para colocarse justo fuera de la polea motriz para eliminar las astillas y cortezas de la banda. Individual o cuando se usa junto con un prelimpiador, el limpiador R-Type es una opción confiable para el mantenimiento de un sistema de limpieza muy eficiente en el patio maderero.



Puntas de carburo de tungsteno durables

Las hojas segmentadas aseguran un desgaste óptimo durante la vida de la hoja

Las diversas opciones de la punta de la hoja aseguran la limpieza adecuada para cada tipo de banda

Eje resistente de 60mm de diámetro



Los amortiguadores segmentados permiten que cada hoja se ajuste automáticamente y mantenga el contacto de hoja a banda.

Base de acero resistente al impacto

El juego del tensor versátil se puede instalar para empujar hacia arriba o jalar el limpiador

Características y beneficios

- **Eficiencia de limpieza de las hojas de metal.** Los bordes delgados y duros de las hojas de metal entregan una alta eficiencia de limpieza larga duración.
- **Funciona con los empalmes mecánicos Flexco.** Las hojas de carburo de tungsteno C-Tip son resistentes al impacto y el amortiguador del resorte les permite alejarse de un empalme en movimiento sin dañarse y con la mínima alteración de limpieza. Las V-Tips se pueden utilizar únicamente en bandas vulcanizadas.
- **Un sistema completo de limpieza.** Cuando R-Type tiene un equipo con un prelimpiador, el sistema proporciona un máximo poder de limpieza para aplicaciones extremas.
- **Se ajusta a la mayoría de las estructuras del transportador.** Disponible para anchos de banda de 450 mm a 1800 mm.

Guías y especificaciones

Velocidad máxima de la banda

5 M/sec

Clasificación de temperatura

-35° C a 82° C

Longitud de desgaste de la hoja utilizable


9mm

Material de la hoja

Resistente al impacto, carburo de tungsteno de larga duración (hoja C-TIP para grapas mecánicas, hoja V-Tips para bandas vulcanizadas)

Disponible para anchos de banda

450 a 1800mm

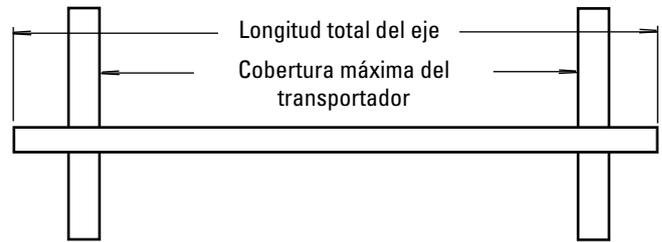

Longitud del eje

Tamaño del limpiador hasta 200mm + 750mm

Tamaño del limpiador 1350mm y hasta + 850mm

Cobertura máxima del transportador

Tamaño del limpiador hasta 1200mm + 625mm


Tamaño del limpiador 1350mm y hasta + 725mm

Espacio horizontal requerido

100mm

Espacio vertical requerido

200mm



Información para pedidos

R-Type® reversible con C-Tips*		
Ancho de banda	Número de pedido	Código del artículo
mm		
450	RC18	74618
600	RC24	74619
750	RC30	74620
900	RC36	74621
1050	RC42	74622
1200	RC48	74623
1350	RC54	74624
1500	RC60	74625
1800	RC72	74626

*NOTA: las C-Tips se pueden utilizar en bandas con empalmes mecánicos y vulcanizados.

R-Type® reversible con V-Tips*		
Ancho de banda	Número de pedido	Código del artículo
mm		
450	RV-18	78402
600	RV-24	78403
750	RV-30	78404
900	RV-36	78405
1050	RV-42	78406
1200	RV-48	78407
1350	RV-54	78408
1500	RV-60	78409
1800	RV72	74641

*NOTA: las V-Tips se pueden utilizar ÚNICAMENTE en bandas vulcanizadas.

Hojas de reemplazo	
Número de pedido	Código del artículo
ICT6	74535
RSA150	73628

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Hojas requeridas según tamaño del limpiador									
mm	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800
Se requieren C-Tips o V-Tips	3	4	5	6	7	8	9	10	12

Distribuidor autorizado: