


# MSP

## Ultrahochtemperatur-Kopfabstreifer für normale Bergbaubeanspruchung

### Wirtschaftlich und effektiv

Jetzt gibt es einen neuen Polyurethanblatt-Kopfabstreifer, der andere Hochtemperatur-Blätter übertrifft. Das ConShear™-Hochtemperaturblatt ist auf Dauertemperaturen von bis zu 200°C und Temperaturspitzen von bis zu 232°C ausgelegt. Dieses tiefrote Abstreifblatt ist hitzebeständig und besitzt gleichzeitig die überragende Lebensdauer des Standard-ConShear™-Abstreifblatts von Flexco. Erhöhte Lebensdauer bedeutet weniger Blattwechsel.


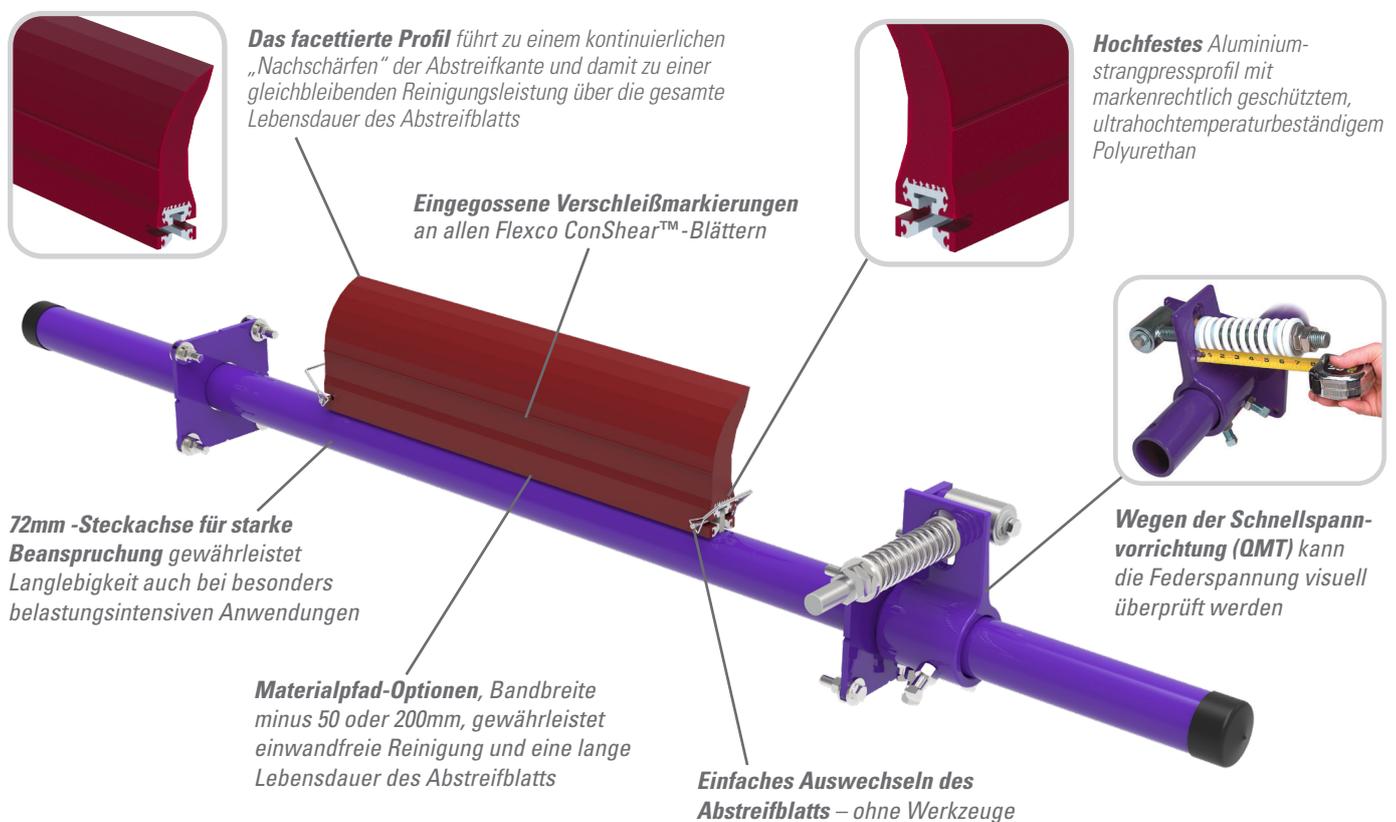


### Merkmale und Vorteile


- **Schnelles Auswechseln des Abstreifblatts.** Keine Werkzeuge erforderlich. Einfach einen Sicherungsbolzen herausziehen, das alte Abstreifblatt abnehmen, ein neues Blatt und den Sicherungsbolzen wieder einsetzen.
- **Einsetzbar auf Bändern mit Flexco- und anderen mechanischen Verbindern.** Die Federspannvorrichtung ermöglicht ein schnelles Ausweichen des Abstreifblatts, wenn eine Verbindung durchläuft. Das Polyurethanblatt gleitet ohne Beschädigung und ohne merkliche Unterbrechung des Reinigungsvorgangs über die Verbindung.
- **Einfache Wartung.** Alle Wartungsarbeiten lassen sich leicht zugänglich von der Seite des Bandes durchführen. Nachspannen und Austauschen des Abstreifblatts sind schnell und einfach durchzuführen.
- **Passt an nahezu alle Förderbandstrukturen.** Lieferbar für Bandbreiten von 600 bis 1800mm. Die MSP-Steckachsen sind extra lang (bandbreite plus 1350mm), um an die verschiedenen Anlagenbreiten zu passen.

### Technische Daten und Richtwerte

- **Maximale Bandgeschwindigkeit**  
3,5 m/s
- **Temperaturbereich**  
bis zu 200°C mit Spitzen bis 232°C
- **Minimaler Trommeldurchmesser**  
250mm
- **Blatthöhe**  
185mm
- **Verwendbare abnutzbare Blatthöhe**  
100mm
- **Blattmaterial**  
Ultrahochtemperatur-Polyurethan  
90 Durometer (markenrechtlich  
geschützte Mischung – abriebfest  
und langlebig)
- **Lieferbar für Bandbreiten**  
von 600 bis 2000mm
- **CEMA Cleaner-Rating**  
Klasse 3
- **Erforderliche horizontale Lichte**  
100mm
- **Erforderlicher vertikale Lichte**  
250mm
- **Steckachsenlänge**  
Abstreifergröße + 1400mm
- **Maximale lichte Bandbreite**  
Abstreifergröße + 1150mm

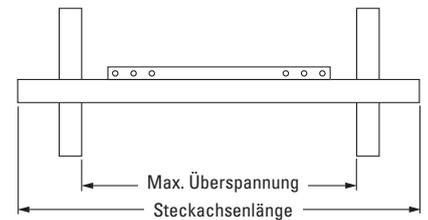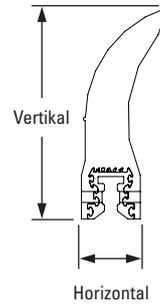

### Angaben Steckachsenposition

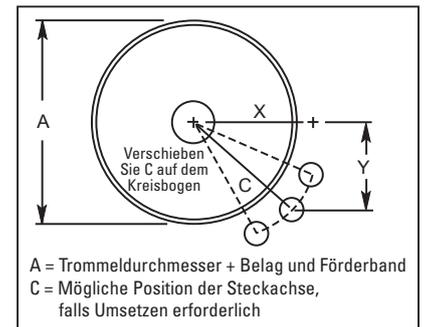

### Bestellinformation

MSP Ultrahochtemperatur-Kopfabstreifer Bandbreite minus 50mm			
Bandbreite mm	Blattbreite mm	Bestellnummer	Artikelnummer
800	750	MSP-800-50UHT	91367
1000	950	MSP-1000-50UHT	91368
1200	1150	MSP-1200-50UHT	91369
1400	1350	MSP-1400-50UHT	91370
1600	1550	MSP-1600-50UHT	91371
1800	1750	MSP-1800-50UHT	91372
2000	1950	MSP-2000-50UHT	91373
Bandbreite minus 200mm			
500-650	450	MSP-650-200UHT	91374
650-800	600	MSP-800-200UHT	91375
1000	800	MSP-1000-200UHT	91376
1200	1000	MSP-1200-200UHT	91377
1400	1200	MSP-1400-200UHT	91378
1600	1400	MSP-1600-200UHT	91379
1800	1600	MSP-1800-200UHT	91380
2000	1800	MSP-2000-200UHT	91381

ConShear™ UHT-Ersatzblätter		
Blattbreite mm	Bestellnummer	Artikelnummer
450	CRB-UHT450	91332
600	CRB-UHT600	91333
750	CRB-UHT750	91334
800	CRB-UHT800	91335
950	CRB-UHT950	91336
1000	CRB-UHT1000	91337
1150	CRB-UHT1150	91338
1200	CRB-UHT1200	91339
1350	CRB-UHT1350	91340
1400	CRB-UHT1400	91341
1550	CRB-UHT1550	91342
1600	CRB-UHT1600	91343
1750	CRB-UHT1750	91344
1800	CRB-UHT1800	91345
1950	CRB-UHT1950	91346

Steckachsenpositionstabelle			
A mm	X mm	Y mm	C mm
250	68	230	240
275	88	230	246
300	102	230	252
325	130	230	264
350	142	230	270
375	164	230	282
400	176	230	290
425	196	230	302
450	204	230	308
475	222	230	320
500	232	230	326
525	248	230	338
550	266	230	352
575	282	230	364
600	298	230	376
625	312	230	388
650	330	230	402
675	344	230	414
700	358	230	426
725	372	230	438
750	390	230	452
775	402	230	464
800	416	230	476
825	430	230	488
850	446	230	502
875	460	230	514
900	474	230	526
925	486	230	538
950	502	230	552
975	514	230	564
1000	528	230	576
1025	542	230	588
1050	556	230	602