


Prelimpiador para trabajo de minería estándar de ultra alta temperatura MSP

Económico y eficaz

Ahora existe un nuevo prelimpiador de hoja de poliuretano que funciona mejor que las otras hojas "activas". La Hoja ConShear™ de ultra alta temperatura está diseñada para temperaturas ambiente continuas hasta de 400°F (200°C) y picos de 450°F (232°C). Esta hoja color rojo profundo absorbe el calor y aún así brinda la larga resistencia contra el desgaste que ofrece la hoja ConShear estándar de Flexco. Más resistencia contra el desgaste significa menos cambios de hojas.

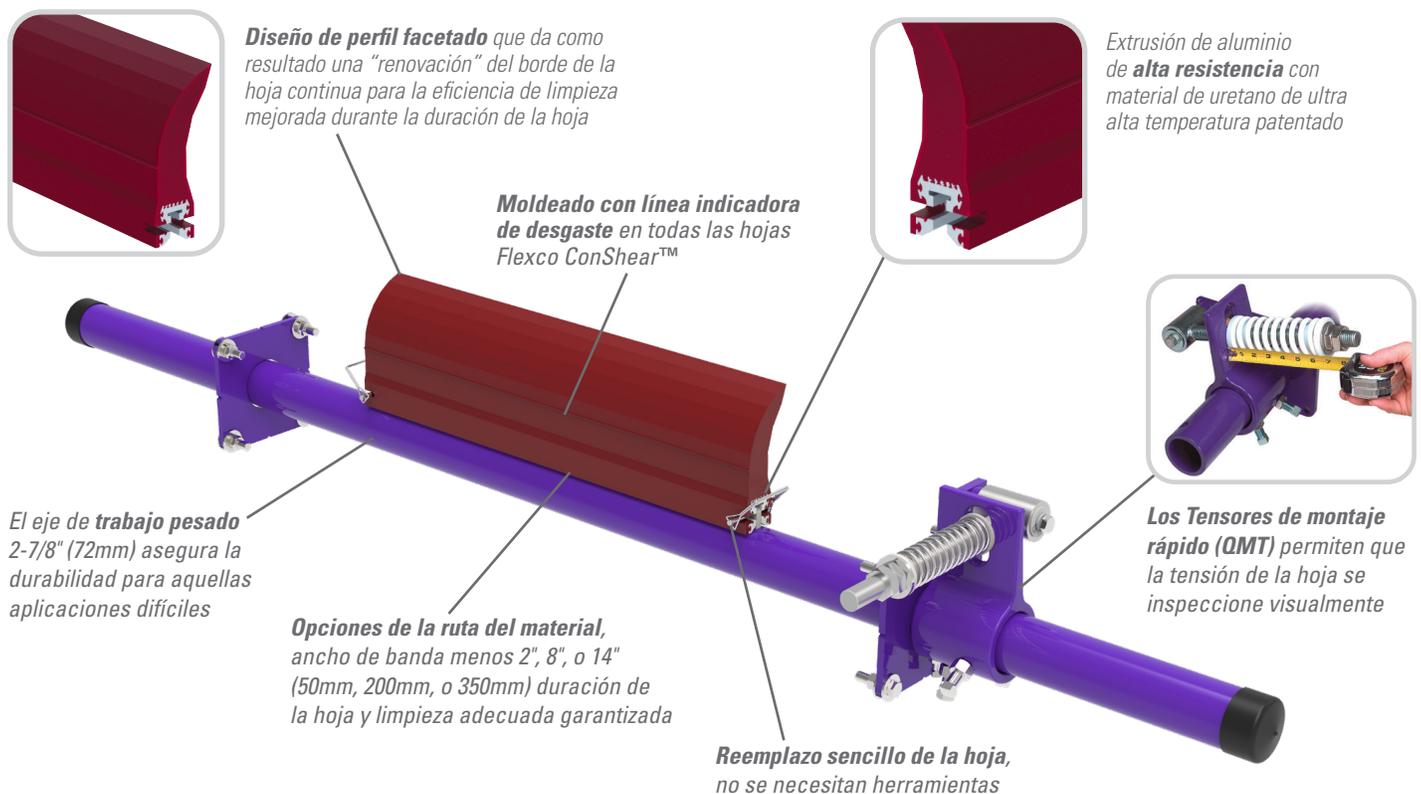


Características y beneficios

- **Cambio rápido de la hoja.** No se necesitan herramientas. Solamente jale un pasador, quite la hoja anterior, deslice la nueva y vuelva a colocar el pasador.
- **Funciona con Flexco y otros empalmes mecánicos.** El tensor del resorte aleja rápidamente la cuchilla de la banda cuando pasa el empalme. La hoja de poliuretano se desliza suavemente sobre el empalme sin causar daño y con una interrupción mínima de limpieza.
- **Fácil de darle servicio.** Todo el trabajo de mantenimiento se hace desde el lado de fácil acceso de la línea de banda. Aplicar nueva tensión a la banda y cambiarla es rápido y fácil.
- **Se ajusta a la mayoría de las estructuras del transportador.** Disponible para anchos de banda de 24 a 72" (600 a 1800mm). Los ejes de MSP son extra largos (ancho de banda más 54" (1350 mm)) para acomodar varios anchos de estructura.


Prelimpiador para trabajo de minería estándar de ultra alta temperatura MSP

Guías y especificaciones

- **Velocidad máxima de la banda**
700 FPM (3.5 m/s)
- **Clasificación de temperatura**
Hasta 400°F (200°C)
con picos hasta 450°F (232°C)
- **Diámetro mínimo de la polea**
16" (400mm)
- **Alto de la hoja 7-1/4" (185mm)**
- **Longitud de desgaste de la hoja utilizable**
4" (100mm)
- **Material de la hoja**
Durómetro de poliuretano
90 de ultra alta temperatura
(mezcla registrada para la resistencia a la abrasión y el uso prolongado)
- **Clasificación de limpiador CEMA**
Clase 3
- **Disponibile para anchos de banda**
24 a 72" (600 a 1800mm)
- **Espacio horizontal requerido**
4" (100mm)
- **Espacio vertical requerido**
10" (254mm)
- **Longitud del eje**
Tamaño del limpiador + 54" (1350mm)
- **Extensión máxima del transportador**
Tamaño del limpiador + 44" (1100mm)

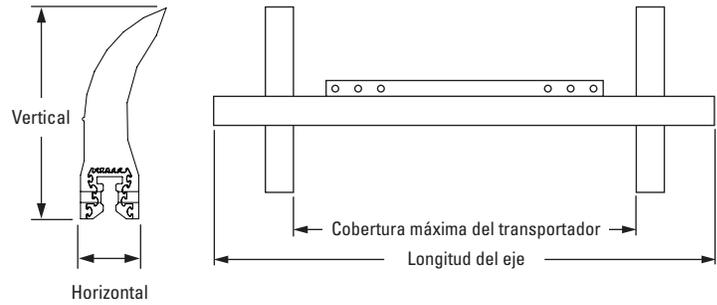

Especificaciones de ubicación del eje

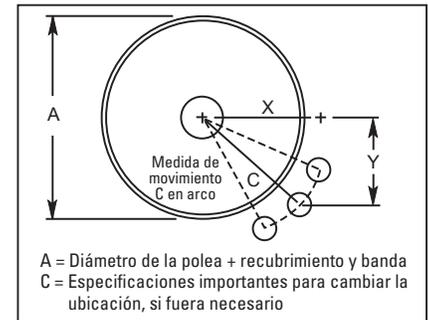

Información para pedidos

Prelimpiadores de ultra alta temperatura MSP Ancho de banda menos 2" (50mm)					
Ancho de banda		Ancho de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
in.	mm	in.	mm		
24	600	22	550	MSP-UHT224	91264
30	750	28	700	MSP-UHT230	91265
36	900	34	850	MSP-UHT236	91266
42	1050	40	1000	MSP-UHT242	91267
48	1200	46	1150	MSP-UHT248	91268
54	1350	52	1300	MSP-UHT254	91269
60	1500	58	1450	MSP-UHT260	91270
72	1800	70	1750	MSP-UHT272	91271
Ancho de banda menos 8" (200mm)					
24	600	16	400	MSP-UHT824	91272
30	750	22	550	MSP-UHT830	91273
36	900	28	700	MSP-UHT836	91274
42	1050	34	850	MSP-UHT842	91275
48	1200	40	1000	MSP-UHT848	91276
54	1350	46	1150	MSP-UHT854	91277
60	1500	52	1300	MSP-UHT860	91278
72	1800	64	1600	MSP-UHT872	91279
Ancho de banda menos 14" (350mm)					
42	1050	34	850	MSP-UHT1442	91280
48	1200	40	1000	MSP-UHT1448	91281
54	1350	46	1150	MSP-UHT1454	91282
60	1500	52	1300	MSP-UHT1460	91283
72	1800	64	1600	MSP-UHT1472	91284

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Hojas de reemplazo ConShear™ UHT			
Ancho de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
in.	mm		
10	250	CRB-UHT10	91253
16	300	CRB-UHT16	91254
22	350	CRB-UHT22	91255
28	450	CRB-UHT28	91256
34	600	CRB-UHT34	91257
40	750	CRB-UHT40	91258
46	800	CRB-UHT46	91259
52	950	CRB-UHT52	91260
58	1000	CRB-UHT58	91261
64	1150	CRB-UHT64	91262
70	1200	CRB-UHT70	91263

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Tabla de ubicación del eje							
A		X		Y		C	
in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
10	250	2 5/8	68	9	230	9 4/8	240
11	275	3 4/8	88	9	230	9 6/8	246
12	300	4	102	9	230	9 7/8	252
13	325	5 1/8	130	9	230	10 3/8	264
14	350	5 5/8	142	9	230	10 5/8	270
15	375	6 4/8	164	9	230	11 1/8	282
16	400	7 1/8	176	9	230	11 1/2	290
17	425	7 7/8	196	9	230	12	302
18	450	8 1/4	204	9	230	12 1/4	308
19	475	9	222	9	230	12 3/4	320
20	500	9 3/8	232	9	230	13	326
21	525	10	248	9	230	13 1/2	338
22	550	10 3/4	266	9	230	14	352
23	575	11 3/8	282	9	230	14 1/2	364
24	600	12	298	9	230	15	376
25	625	12 5/8	312	9	230	15 1/2	388
26	650	13 1/4	330	9	230	16	402
27	675	13 7/8	344	9	230	16 1/2	414
28	700	14 3/8	358	9	230	17	426
29	725	15	372	9	230	17 1/2	438
30	750	15 5/8	390	9	230	18	452
31	775	16 1/8	402	9	230	18 1/2	464
32	800	16 3/4	416	9	230	19	476
33	825	17 1/4	430	9	230	19 1/2	488
34	850	17 7/8	446	9	230	20	502
35	875	18 3/8	460	9	230	20 1/2	514
36	900	19	474	9	230	21	526
37	925	19 1/2	486	9	230	21 1/2	538
38	950	20	502	9	230	22	552
39	975	20 5/8	514	9	230	22 1/2	564
40	1000	21 1/8	528	9	230	23	576
41	1025	21 3/4	542	9	230	23 1/2	588
42	1050	22 1/4	556	9	230	24	602

Visite www.flexco.com para conocer otros productos y ubicaciones de Flexco o para buscar un distribuidor autorizado.

