


Prelimpiador ConShear™ de ultra alta temperatura EZP1

Sencillo, rápido, efectivo

Ahora existe un nuevo prelimpiador de hoja de poliuretano que funciona mejor que las otras hojas "activas". La Hoja ConShear™ de ultra alta temperatura está diseñada para temperaturas ambiente continuas hasta de 400°F (200°C) y picos de 450°F (232°C). Esta hoja color rojo profundo absorbe el calor y aún así brinda la larga resistencia contra el desgaste que ofrece la hoja ConShear estándar de Flexco. Más resistencia contra el desgaste significa menos cambios de hojas. Y un tensor con verificación visual hace que el mantenimiento sea fácil. Una medida rápida del resorte del tensor le permite saber si la hoja tiene la tensión óptima. Si es necesario volver a tensar, simplemente gire la tuerca de ajuste para restablecer la tensión de limpieza óptima. Viene estándar con una longitud de hoja y ancho de la banda con menos 2" (50mm).

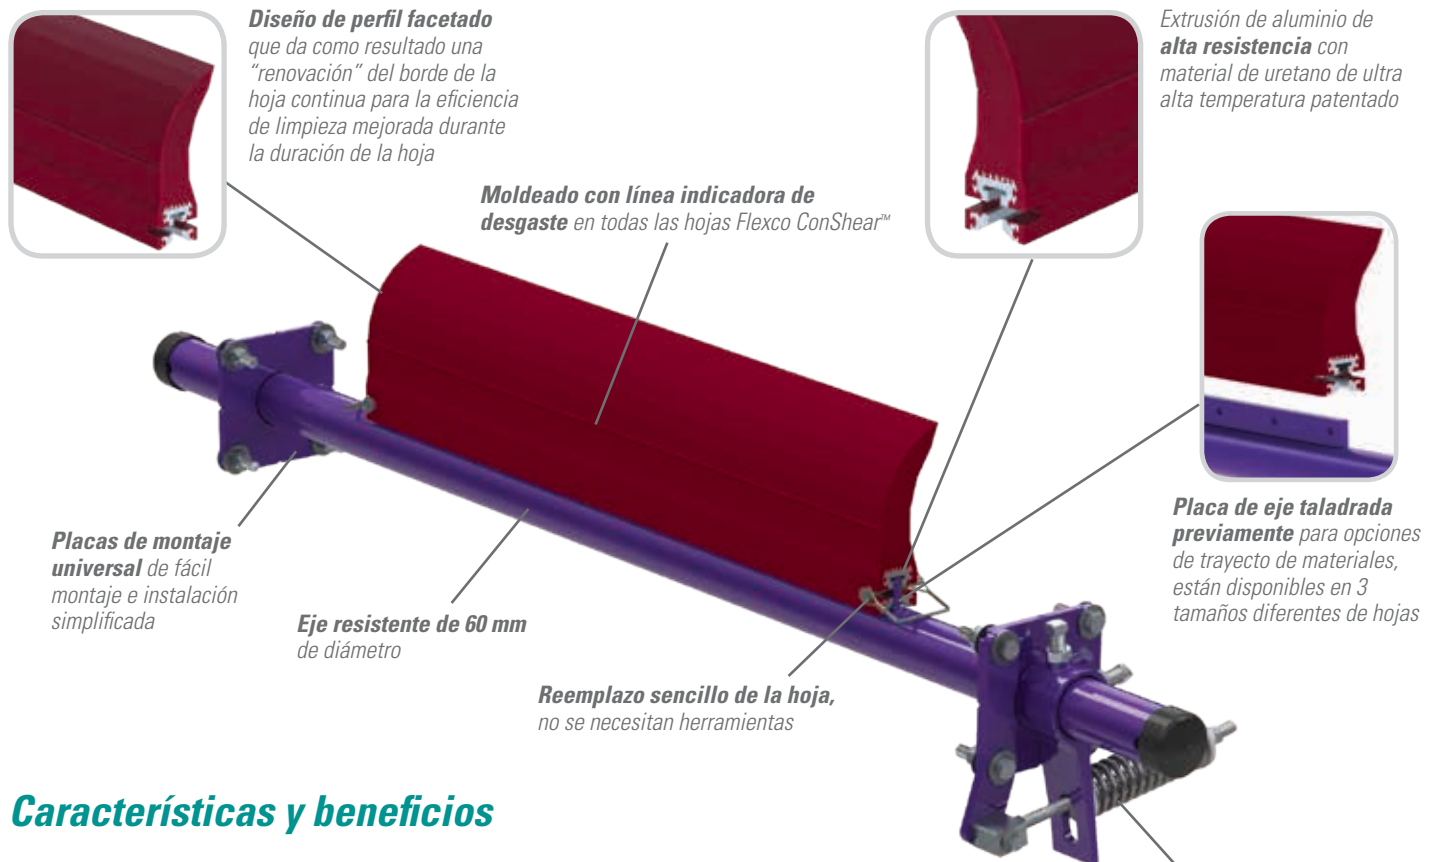

Características y beneficios

- **De fácil instalación.** La instalación correcta es la clave para el rendimiento. Se incluyen las plantillas e instrucciones paso por paso.
- **Diseño de hoja de perfil facetado patentado.** La hoja forma un nuevo borde de limpieza cada vez que el desgaste llega a una de las secciones facetadas.
- **Opción del trayecto del material.** Seleccione el ancho de hoja para el trayecto del material de su banda. Esto representa más eficiencia de limpieza y menos ajuste de tensión de las hojas.
- **Funciona con empalmes mecánicos para banda de Flexco®.** El tensor del resorte aleja rápidamente la hoja de la banda cuando pasa el empalme, sin provocar daños y con la mínima interrupción de limpieza.
- **Funciona en bandas reversibles.**

Prelimpiador ConShear™ de ultra alta temperatura EZP1

Especificaciones y lineamientos

Velocidad máxima de la banda
3.5 m/s

Clasificación de temperatura
Hasta 200 °C con picos
hasta 232 °C

Diámetro mínimo de la polea
250 mm

Altura de la hoja
185 mm

Longitud de desgaste de la hoja utilizable
100 mm

Material de la hoja
Durómetro de poliuretano
90 de ultra alta temperatura
(mezcla registrada
resistente a la abrasión y el
uso prolongado)


Disponibles para anchos de banda
400 – 1600 mm

Espacio horizontal requerido
100 mm

Espacio vertical requerido
238 mm

Clasificación CEMA del limpiador
Clase 3

Especificaciones de ubicación del eje

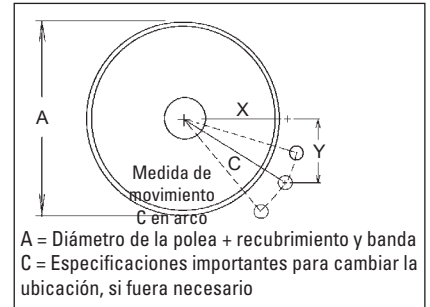

Longitud del eje

Tamaño del limpiador hasta 1200 mm + 800 mm

Tamaño del limpiador de 1400 mm y superior + 1000 mm

Extensión máxima del transportador

Tamaño del limpiador hasta de 1200 mm + 675 mm

Tamaño del limpiador de 1400 mm y superior + 875 mm



* El tamaño de cada eje se puede utilizar con una hoja del tamaño del ancho de una banda con menos 50 mm, ancho de banda con menos 200 mm o ancho de banda con menos 350 mm

Tabla de ubicación del eje

| A | X | Y | C |
|-----|-----|-----|-----|
| 250 | 74 | 230 | 242 |
| 275 | 92 | 230 | 248 |
| 300 | 108 | 230 | 254 |
| 325 | 131 | 230 | 265 |
| 350 | 146 | 230 | 273 |
| 375 | 166 | 230 | 284 |
| 400 | 179 | 230 | 291 |
| 425 | 195 | 230 | 301 |
| 450 | 207 | 230 | 309 |
| 475 | 223 | 230 | 320 |
| 500 | 235 | 230 | 329 |
| 525 | 249 | 230 | 339 |
| 550 | 266 | 230 | 352 |
| 575 | 283 | 230 | 365 |
| 600 | 299 | 230 | 377 |
| 625 | 314 | 230 | 390 |
| 650 | 330 | 230 | 402 |
| 675 | 346 | 230 | 415 |
| 700 | 360 | 230 | 427 |
| 725 | 374 | 230 | 439 |
| 775 | 389 | 230 | 452 |
| 775 | 403 | 230 | 464 |
| 825 | 417 | 230 | 477 |
| 825 | 432 | 230 | 489 |
| 850 | 446 | 230 | 501 |
| 875 | 460 | 230 | 514 |
| 900 | 474 | 230 | 526 |

Información para pedidos

| Cubierta de la hoja | | | | | | | Prelimpiadores de ultra alta temperatura EZP1 | | | | | | |
|---------------------|------|--------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------|---|-----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Ancho de banda | | Cobertura de -50 mm (2") | | Cobertura de -200 mm (8") | | Cobertura de -350mm (14") | | Ancho de banda - 50 mm (2") | | Ancho de banda - 200 mm (8") | | Ancho de banda - 350mm (14") | |
| pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | Número de pedido | Código del artículo | Número de pedido | Código del artículo | Número de pedido | Código del artículo |
| 12 | 300 | 10 | 250 | - | - | - | - | EZP1-UHT212 | 91226 | - | - | - | - |
| 18 | 450 | 16 | 400 | 10 | 250 | - | - | EZP1-UHT218 | 91227 | EZP1-UHT818 | 91236 | - | - |
| 24 | 600 | 22 | 550 | 16 | 400 | 10 | 250 | EZP1-UHT224 | 91228 | EZP1-UHT824 | 91237 | EZP1-UHT1424 | 91245 |
| 30 | 750 | 28 | 700 | 22 | 550 | 16 | 400 | EZP1-UHT230 | 91229 | EZP1-UHT830 | 91238 | EZP1-UHT1430 | 91246 |
| 36 | 900 | 34 | 850 | 28 | 700 | 22 | 550 | EZP1-UHT236 | 91230 | EZP1-UHT836 | 91239 | EZP1-UHT1436 | 91247 |
| 42 | 1050 | 40 | 1000 | 34 | 850 | 28 | 700 | EZP1-UHT242 | 91231 | EZP1-UHT842 | 91240 | EZP1-UHT1442 | 91248 |
| 48 | 1200 | 46 | 1150 | 40 | 1000 | 34 | 850 | EZP1-UHT248 | 91232 | EZP1-UHT848 | 91241 | EZP1-UHT1448 | 91249 |
| 54 | 1350 | 52 | 1300 | 46 | 1150 | 40 | 1000 | EZP1-UHT254 | 91233 | EZP1-UHT854 | 91242 | EZP1-UHT1454 | 91250 |
| 60 | 1500 | 58 | 1450 | 52 | 1300 | 46 | 1150 | EZP1-UHT260 | 91234 | EZP1-UHT860 | 91243 | EZP1-UHT1460 | 91251 |
| 72 | 1800 | 70 | 1750 | 64 | 1600 | 58 | 1450 | EZP1-UHT272 | 91235 | EZP1-UHT872 | 91244 | EZP1-UHT1472 | 91252 |

Hojas de repuesto ConShear UHT

| Ancho de la hoja | | Número de pedido | Código del artículo |
|------------------|------|------------------|---------------------|
| pulg | mm | | |
| 10 | 250 | CRB-UHT10 | 91253 |
| 16 | 400 | CRB-UHT16 | 91254 |
| 22 | 550 | CRB-UHT22 | 91255 |
| 28 | 700 | CRB-UHT28 | 91256 |
| 34 | 850 | CRB-UHT34 | 91257 |
| 40 | 1000 | CRB-UHT40 | 91258 |
| 46 | 1150 | CRB-UHT46 | 91259 |
| 52 | 1300 | CRB-UHT52 | 91260 |
| 58 | 1450 | CRB-UHT58 | 91261 |
| 64 | 1600 | CRB-UHT64 | 91262 |
| 70 | 1750 | CRB-UHT70 | 91263 |



Distribuidor autorizado:

Azafrán # 40 Bis • Col. Granjas México • Delegación Iztacalco • CP 08400 México, D.F.
Teléfono: +52-55-5674-5326

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2019 Flexible Steel Lacing Company. 10/10/19. Para hacer otro pedido: X5757

