


# 电动滚刷清扫器

## 有效清扫掉输送带上的顽固木尘

人字形输送带会给高效清扫带来特殊问题，特别是在木片和树皮潮湿时。它们有更大的表面积以及更多孔洞可供粉末附着，并且传统平型刮刀清扫器无法有效清扫输送带的表面。电动滚刷清扫器是清扫掉这类输送带上顽固木尘的理想选择。

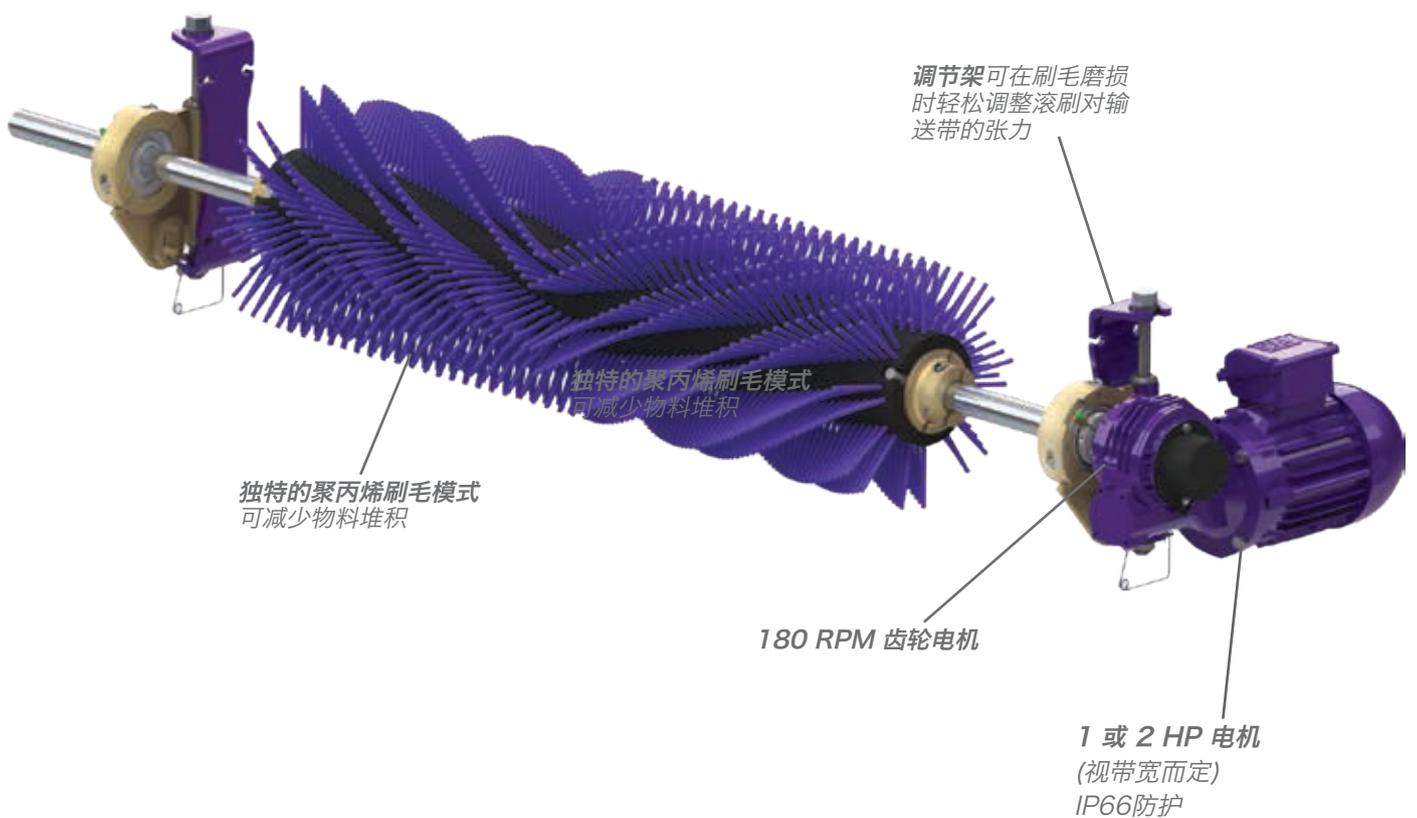



### 特点与优势

- 最大限度清扫。旋转方向与输送带相反，可实现最佳清扫效果。
- 刷毛排列独特。有助于减少物料积聚和堵塞。
- 可调张紧装置。在刷毛磨损后可轻松调整刷子对输送带的张力。
- 适用于机械带扣或硫化输送带。


# 电动滚刷清扫器

## 参数规格

- 输送带最大速度  
3.5 m/s
- 额定温度  
-30° C 至 82° C
- CEMA 清扫器分类  
4 类
- 滚刷总直径  
305mm
- 刷毛材质  
聚丙烯
- 刷毛长度  
83mm
- 滚刷 RPM  
180
- 轴直径  
386.5mm
- 轴长  
输送带宽度 + 1067mm
- 人字形或挡边最大高度  
13mm
- 电机电压和 HP  
**208-230/460VAC 3 相\***  
1HP (清扫器 450-1050mm)  
2HP (清扫器 1200-2100mm)  
**575V 3 相\***  
1HP (清扫器 450-900mm)  
2HP (清扫器 1050-2100mm)  
\*可按客户要求提供其他电机
- 电机进入保护  
IP55 或 IP66
- 可用于宽度在  
450 到 2100mm 范围内的输送带
- 所需的水平间距  
305mm
- 所需的垂直间距  
305mm

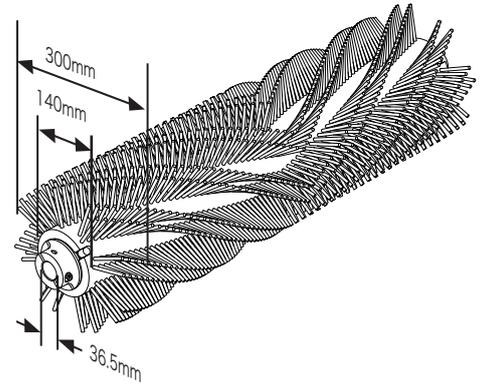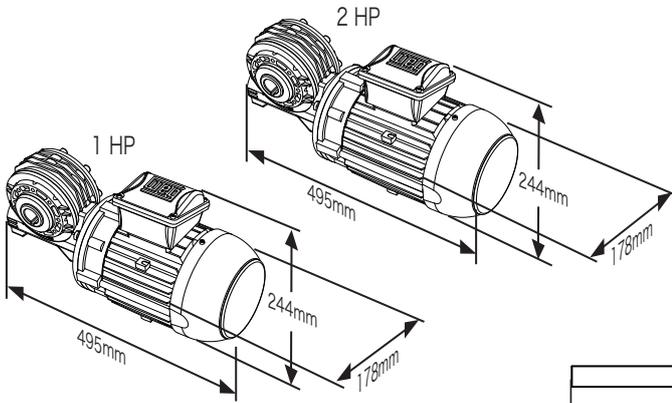

轴测量值

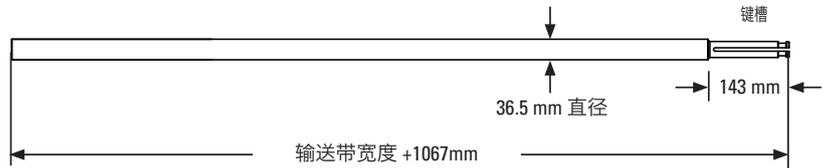

## 订购信息

电动滚刷清扫器 208-230/460 VAC 3 相电机					
输送带宽度		滚刷覆盖区域		订购编号	产品代码
mm	in.	mm	in.	IP55	IP66
450	18	450	18	MBC-18	79494
600	24	600	24	MBC-24	79495
750	30	750	30	MBC-30	79496
900	36	900	36	MBC-36	79497
1050	42	1050	42	MBC-42	79498
1200	48	1200	48	MBC-48	79499
1350	54	1350	54	MBC-54	79500
1500	60	1500	60	MBC-60	79501
1800	72	1800	72	MBC-72	79502
2100	84	2100	84	MBC-84	79503

电动滚刷清扫器 575V 3 相电机					
输送带宽度		滚刷覆盖区域		订购编号	产品代码
mm	in.	mm	in.	IP55	IP66
450	18	450	18	MBC-18-575V	79914
600	24	600	24	MBC-24-575V	79915
750	30	750	30	MBC-30-575V	79916
900	36	900	36	MBC-36-575V	79917
1050	42	1050	42	MBC-42-575V	79918
1200	48	1200	48	MBC-48-575V	79919
1350	54	1350	54	MBC-54-575V	79920
1500	60	1500	60	MBC-60-575V	79921
1800	72	1800	72	MBC-72-575V	79922
2100	84	2100	84	MBC-84-575V	79923

替换滚刷	
订购编号	产品代码
MBRD-18	79514
MBRD-24	79515
MBRD-30	79516
MBRD-36	79517
MBRD-42	79518
MBRD-48	79519
MBRD-54	79520
MBRD-60	79521
MBRD-72	79522
MBRD-84	79523

授权经销商:

