

Flex-Seal™ 裙边系统

解决漏料和木尘控制问题

漏料和木尘不仅是制浆和造纸行业中存在的问题，还存在火灾和健康危险。在需要完全密封装载区的贮木场转运区使用 Flex-Seal™ 裙边来防止木片、树皮和木尘溢出。在木尘四散的区域，与 Flexco 滑床搭配使用时非常有效。Flex-Seal 裙边系统可以为制浆和造纸应用形成与输送带平行的密封，尽可能防止物料溢出。



使用夹销上的锁定楔子
可以进行快速调节


防震夹销可使夹销保持
锁止状态



1.2M (4') 的长度简
单易用

橡胶厚度可在
8-19mm (5/16" 至
3/4") 范围内自由选择

裙板橡胶所形成的角度使其能够以较低的
接触压力实现密封，且不会损坏输送带

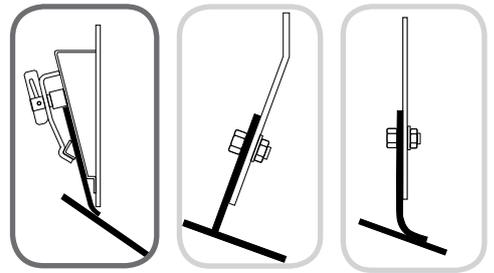

部件数量少，安装简便
且提供完整的步骤说明



标准的聚氨酯裙边专用于
高磨损应用区域，如熟料
储存区和精轧机附近。

特点与优势

- **不会损坏输送带。** 如果正确安装，裙板橡胶不会拉扯输送带，导致输送带表面过早磨损或出现凹痕。此类损伤会降低输送带的清扫效率和使用寿命。
- **可进行安全的服务维修。** 在输送机侧面即可完成所有安装和维修工作。无需进入卸料槽便可安装螺母和螺栓。
- **使用寿命长。** Flex-Seal™ 裙边系统由防腐部件组成，适用于恶劣环境下的各种应用。可提供更换件。

FLEX-SEAL™

裙边系统

订购信息

Flex-Seal™ 裙边系统*		
说明	订购编号	产品代码
Flex-Seal™ 裙边系统	RMC2-FS	76558

* 包括角板，一个螺栓紧固 PAL PAK，一根 1.2M (4') 夹杆。
不包含裙板和橡胶。

裙板橡胶厚度范围：8mm 至 19mm (5/16" 至 3/4")



Flex-Seal™



螺栓紧固 PAL PAK

更换件*		
说明	订购编号	产品代码
角板	RMC2-AP	76559
螺栓紧固 PAL PAK*	RMC1-BPP	76415
夹杆	RMC1-CB	75820

*包含两个螺栓紧固型夹销和两块夹板。

规格	
裙板橡胶宽度和厚度范围	
所需宽度	150mm (6")
厚度范围	8-19mm (5/16"-3/4")

标准聚氨酯裙边

对于熟料储存区或精轧机附近等高磨损应用区域，聚氨酯裙边拥有比典型橡胶更高的耐磨性，在相似应用下的使用寿命是典型橡胶的 3-4 倍。由于其摩擦系数较小，因此可减少系统的拉扯。此硬度为 (65A) 的聚氨酯裙边系统适用于水泥厂内的大部分应用：单向或可逆输送带、潮湿或干燥环境、旧的或新的输送带、硫化或机械拼接系统；它可以提供出色的抗撕裂性，确保良好的密封性并延长输送带的使用寿命。

- 长度为 7.6M (25') 的托辊可轻松进行运输，其形成的 35° 斜切消除了普通裙边系统存在的磨合期。
- 额定温度范围在 -30° C 至 82° C (-20° F 至 180° F)。

标准聚氨酯裙边*									
高度		厚度		长度		斜切	订购编号	产品代码	重量 LBS.
mm	in.	mm	in.	ft	m				
150	6	12	1/2	25	7.6	35°	SKPU-6x1/2x25	90283	40.0
150	6	20	3/4				SKPU-6x3/4x25	90284	60.0
200	8	12	1/2				SKPU-6x1/2x25	90285	58.0
200	8	20	3/4				SKPU-6x3/4x25	90286	86.0

*订货至交货的时间：1 个工作日



授权经销商：

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编：201612)
电话：0086-21-33528388 • 传真：0086-21-33528058 • 电子邮件：chinasales@flexco.com
客服热线：400 820 6896

要了解 Flexco 其他分公司和产品，请访问 www.flexco.com。

©2019 Flexible Steel Lacing Company. 05-20-19。资料编码：X5799

