


900ER-SERIE Bandschneider

Schneidet Bänder bis zu 38 mm sicher und genau

Die fortschrittliche Technik des Bandschneiders der 900er-Serie* erlaubt genaue Schnitte, jedes Mal:

- Das robuste Blatt wird oben geführt, um genau rechtwinklige Schnitte sicherzustellen
- Die einseitige Klemmvorrichtung lässt das Band frei von der Schnittkante weg fallen, sodass der Bediener weniger Kraft aufwenden muss
- Integrierte Bandgreifflächen mit leichter Zahnung für mehr Halt des Bandes
- Ein gewölbter unterer Balken sorgt für eine gleichmäßige Spannkraft über die gesamte Bandbreite

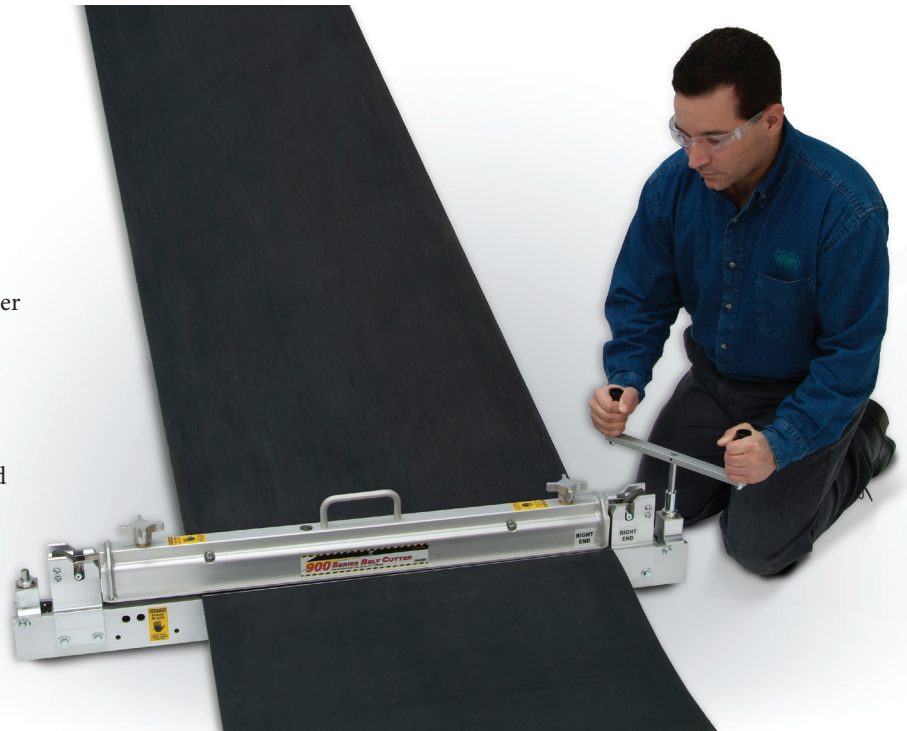

Sicherer.


Wie alle Flexco Safe™-Produkte wurden die Bandschneider der 900er-Serie unter Berücksichtigung der Bediener-sicherheit entwickelt. Das Blatt ist während des gesamten Schnittvorgangs komplett umschlossen und ist bei Nichtgebrauch sicher im Gehäuse verstaut. Das einzigartige „T“ Top Blade-Design hilft auch, Verletzungen zu vermeiden. Der Bediener kann dank den Fortschritten im Blattdesign sicher und einfach dicke und/oder Karkassenbänder mit einer Dicke von bis zu 38 mm schneiden.

Einfacher.

Wegen der nur wenigen Punkte, an denen er hängen bleiben kann, gleitet der Bandschneider der 900er-Serie an seine Position und der obere Klemmbalken ist schnell eingehakt, um den Schneidvorgang zu beschleunigen. Die Ausrichtung an der Schnittlinie ist schnell gefunden, weil gut sichtbar und das für das Schneiden erforderliche Kraftmoment ist 50 % geringer als bei anderen Schneidern. Wenn der Schnitt ausgeführt wurde, lösen Sie die Schnelllöseklemmen des oberen Klemmbalkens durch Drücken eines Hebels.


Der Bandschneider der 900er-Serie ist die logische Wahl für Benutzer, die Genauigkeit, Sicherheit und Geschwindigkeit brauchen, wenn Bänder für eine mechanische Verbindung vorbereitet werden.

Smarter.

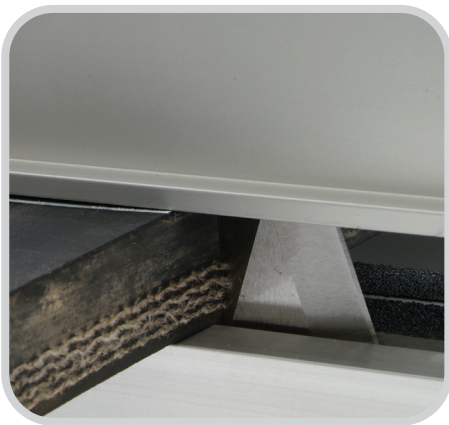


Patentnummer: International WIPO WO2009006619A1

Merkmale und Vorteile

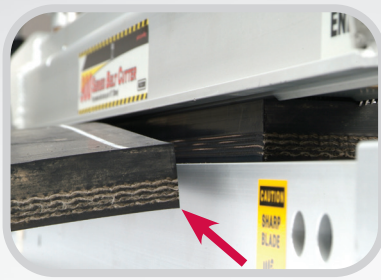

Die einseitige Klemmvorrichtung lässt das geschnittene Band auf einer Seite frei fallen, sodass das Blatt nicht durch zwei geklemmte Flächen schneiden und der Bediener weniger Kraft aufwenden muss.

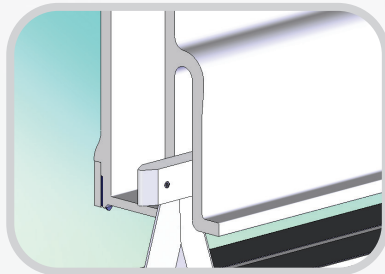

Das Oberteil des Blatts wird in einem Strangpressprofil gehalten, was einen rechtwinkligen Schnitt sicherstellt.




Ein gewölbter unterer Balken und die gezahnte Grifffläche bietet maximale Klemmkraft, wodurch das Band hochpräzise geschnitten wird.


900ER-SERIE Bandschneider

Schnellklemm- vorrichtung:

Der obere Klemmbalken kann durch einfaches Drücken des Schnelllösehebels schnell entfernt werden. Das Einsetzen des oberen Klemmbalkens ist sogar noch einfacher – einfach den Klemmbalken über den Aufnahmen ausrichten und in die richtige Position fallen lassen. Der End-Klemmdruck wird durch ein paar Drehungen des Gewindeschraubensystems erreicht.

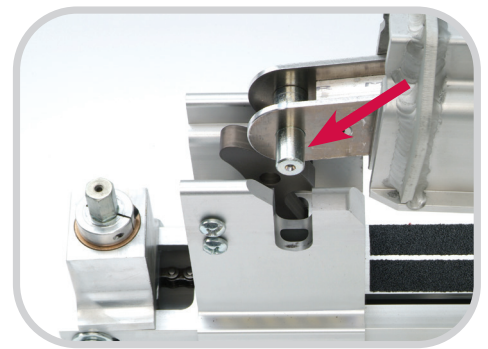

Den Klemmbalken über den Aufnahmen ausrichten

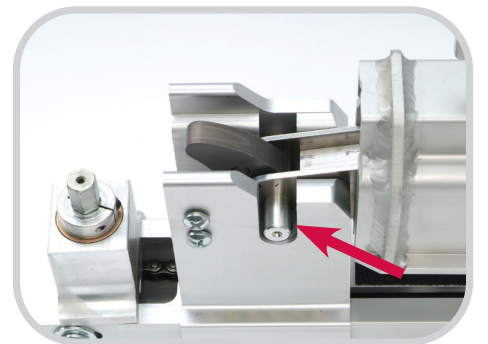

Den Klemmbalken in seine Position fallen lassen

Aluminiumgehalt		
Typ Aluminiumlegierung	Prozent	
	Mg Magnesium	Ti Titan
5356	5,5	0,2
6005	0,6	0,1
6061	1,0	0,0
7075	2,5	0,0

Bestellinformationen			
Beschreibung	Bandbreite	Bestellnummer	Artikelnummer
	mm		
Schneider komplett für Schnitte von bis zu 38 mm	900	900936	04143
	1200	900948	04144
	1500	900960	04145
	1800	900972	04146
	2130	900984	04147
	2430	900996	04193
Austauschblattsatz		900CBK	04149

Autorisierter Händler:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Weitere Standorte und Produkte von Flexco finden Sie unter www.flexco.com.

©2019 Flexible Steel Lacing Company. 05-20-20. Zum Nachbestellen: X5841

