

清洗箱

为严苛输送系统提供卓越清洗能力

Flexco 清洗箱设计用于在输送机必须非常洁净或头部清扫不足的应用中提供卓越的清扫效率。Flexco 清洗箱安装在输送带的回程侧，有镀锌和不锈钢材质可供选择，并配备可调压紧托辊。两个输送带清扫器是与清洗箱分开销售，可根据客户应用及预算选配不同的清扫器。Flexco 清洗箱系统配置了回程侧喷水杆，为要求严苛的应用提供了高效定制输送带清扫解决方案。

全密封便于清扫输送带
并容纳清洗废水

可定制的清扫器安装板适用
于所有 Flexco 二级输送带
清扫器

观察门每侧设有观察
门便于维护和检查

适用于 609 mm - 1524 mm
(24" - 60") 输送带，有镀锌
钢和 304 不锈钢材质可供选择

特点与优势：


- **可在现有机架上安装：**钻孔和螺栓装配可最大限度缩短安装和停机时间。面板结构采用螺栓连接，可方便地安装在现有机架上，尤其是狭小空间内，并可根据需要定位在输送机沿线。
- **多样化清扫器配置：**通过可调节安装板配置两个输送带清扫器。
- **检查和维护简单方便：**清洗箱的每一侧都有维护检修门，便于检修和清扫。
- **压紧托辊：**可配置压紧托辊让每个清扫器充分张紧。
- **湿式或干式清扫：**配置回程侧喷水杆以增强清扫系统功能。
- **可定制：**如果标准方案不适合您的应用，可对清洗箱进行定制以适合作业要求。

清洗箱

规格

清洗箱								
输送带宽度		镀锌钢	重量	重量	304 不锈钢	重量	重量	喷嘴数
mm	英寸	订购编号	Kgs.	Lbs.	订购编号	Kgs.	Lbs.	
600	24	WBT24	210.0	465.0	WBT24-SS	204.0	450.0	12
750	30	WBT30	222.0	490.0	WBT30-SS	215.0	475.0	14
900	36	WBT36	233.0	515.0	WBT36-SS	226.0	500.0	16
1050	42	WBT42	247.0	545.0	WBT42-SS	238.0	525.0	18
1200	48	WBT48	258.0	570.0	WBT48-SS	250.0	550.0	20
1350	54	WBT54	270.0	595.0	WBT54-SS	270.0	595.0	22
1500	60	WBT60	281.0	620.0	WBT60-SS	272.0	600.0	24


此处所示的尺寸、质量和体积是标准 Flexco 清洗箱的标称值，是否适合具体应用还需进行确认。

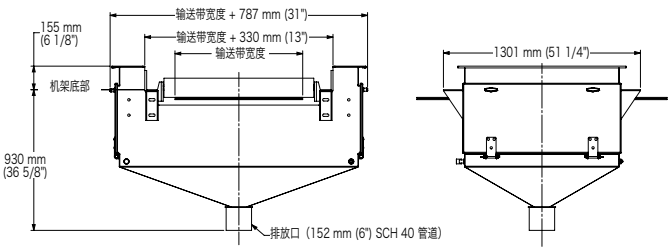

可选配以下二级清扫器

Flexco 清洗箱可配置以下任意两个 Flexco 二级清扫器。

- **P-Type® 二级清扫器**：该清扫器结构紧凑、功能可靠，对于高效清扫系统的维护来说是个理想选择。
- **R-Type® 二级清扫器**：R-Type 是一种多功能且高效的清扫器，建议用于可逆输送带（任意方向）。
- **MHS 重型二级清扫器**：可以提供并保持卓越的清扫效率，使用寿命长，维护较少，适用于严苛应用。
- **U-Type® 二级清扫器**：刮刀与输送带时刻接触以获得高清扫效率，尤其适用于需要清除水和粘性回程带料的苛刻应用。
- **MHS 卡槽式重型二级清扫器**：成熟的 MHS 二级清扫器，具有卓越的清扫效率，还拥有卓越的、人性化的刀架拆卸优势。
- **P-Type® 卡槽式重型二级清扫器**：在结构紧凑、高效的 P-Type 二级清扫器中集成了易用的刀架组件。
- **R-Type® 卡槽式重型二级清扫器**：在可逆型 R-Type 二级清扫器中集成了方便安装和维护的刀架组件。

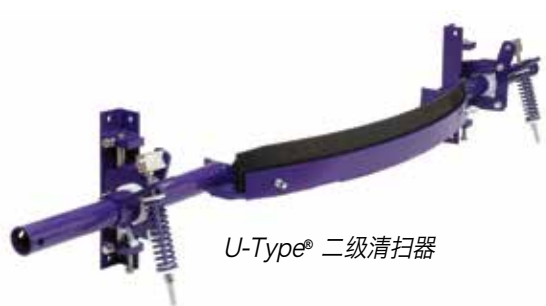

U-Type® 二级清扫器



MHS 卡槽式重型二级清扫器

授权经销商：

上海市松江区新润路388号17幢（邮编：201612）
电话：0086-21-33528388 · 传真：0086-21-33528058 · 电子邮件：chinasales@flexco.com

要了解 Flexco 其他分公司和产品，请访问 www.flexco.com。

©2015 Flexible Steel Lacing Company. 05-17-19.资料编码：X5871

