


U-TYPE® 二级清扫器

卓越的清扫能力

U-Type® 二级输送带清扫器设计为让刮刀与输送带时刻接触以获得最高清扫效率 - 尤其适用于需要清除水和粘性回程带料的苛刻应用。U 型设计非常适合输送带，碳化钨刀头可清除输送带上的顽固回传物料。在潮湿黏着物料应用中，直刮刀清扫器则无法提供同时执行必要清扫和清除操作所需的清扫力。

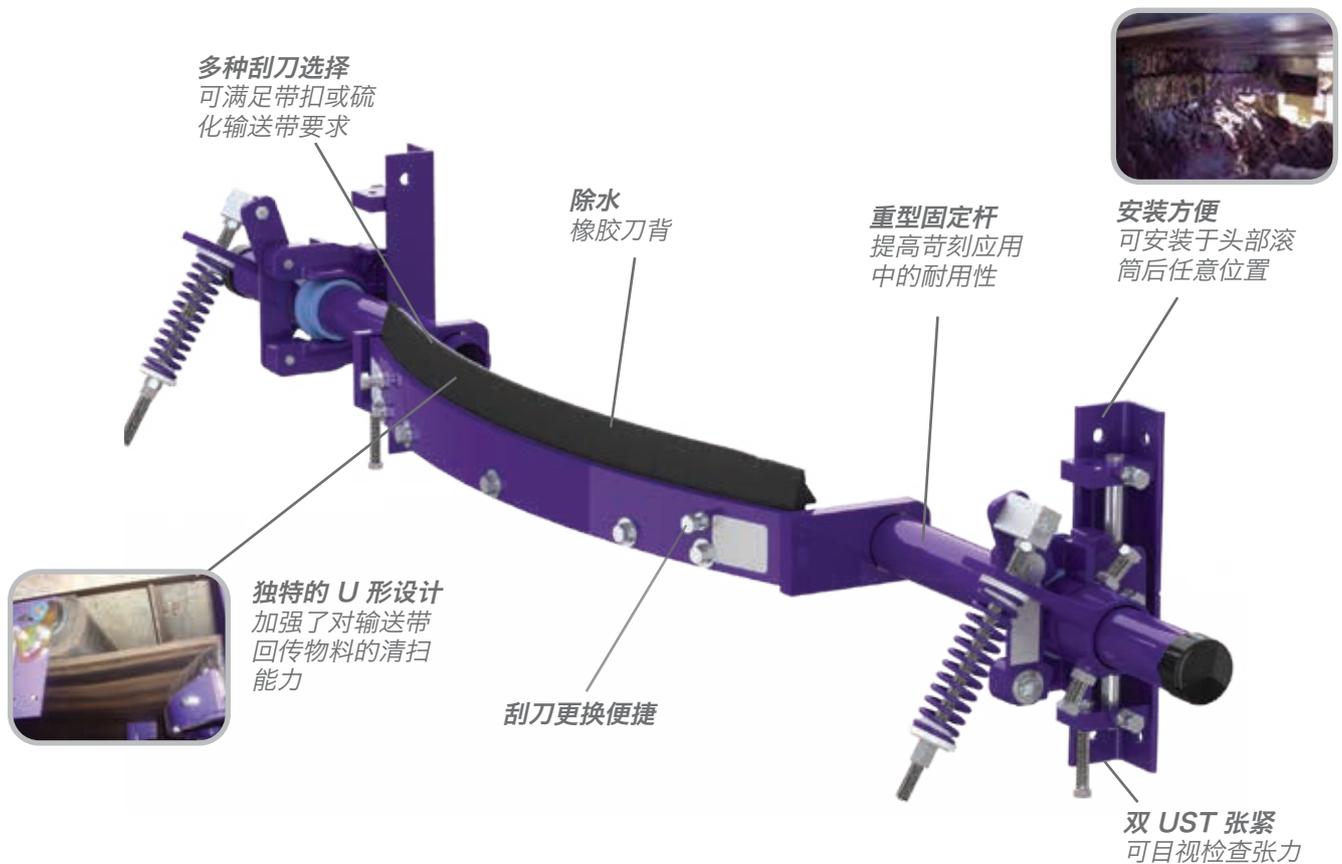

特点与优势

- 适用于机械接头。耐冲击的 C 型刮刀可让 Flexco® 板式带扣和撕裂修复件轻松通过，不会损伤接头。F 型刮刀（聚氨酯）适用于所有类型的 Flexco 接头。所有刮刀类型均可用于硫化接头。
- 可拆卸板使刮刀的更换更简单。更换时仅需释放刮刀张力，松开清扫器固定杆后面的螺栓，将磨损的刮刀滑出，插入新刮刀并重新拧紧螺栓即可。此工作仅需数分钟即可完成。
- 清扫系统中的最后一道清扫器。U-Type 作为整个清扫系统的最后，可发挥出色作用。与一级清扫器组合使用，以及在某些情况下与另一台二级清扫器组合使用，可获得无与伦比的清扫效率。Flexco 可根据您的具体要求设计一套专门的系统。
- 张紧装置上的锁环使刮刀与输送带之间的安装更加便捷。



U-TYPE® 二级清扫器

参数规格

输送带最大速度

C 型刮刀: 6.6 m/s (1300 FPM)

F 型刮刀: 5 m/s (1000 FPM)

额定温度

-35°C 至 82°C (-30° F 至 180° F)

刮刀可用磨损长度

C 型刮刀: 9mm (3/8")

F 型刮刀: 44mm (1-3/4")

适用输送带宽度范围

450 至 2400mm (18" 至 96")

刮刀材质

C 型刮刀: 碳化钨, 带橡胶背衬

F 型刮刀: 聚氨酯, 硬度 90

CEMA 等级

5 类



固定杆长度

清扫器尺寸 1350mm (54") (及以下) + 1150mm (46")

清扫器尺寸 1500mm (60") (及以上) + 1300mm (52")

输送机最大跨度

清扫器尺寸 1350mm (54") (及以下) + 900mm (36")

清扫器尺寸 1500mm (60") (及以上) + 1050mm (42")

安装空间要求							
U 型清扫器尺寸		水平空间		U 型清扫器尺寸		水平空间	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
450	18"	155	6	1350	54"	275	10 3/4"
600	24"	180	7	1500	60"	275	10 3/4"
750	30"	205	8	1800	72"	275	10 3/4"
900	36"	205	8	2100	84"	275	10 3/4"
1050	42"	235	9 1/4"	2400	96"	275	10 3/4"
1200	48"	270	10 1/2"				


安装空间要求

水平方向所需安装空间

请参见左表

垂直方向所需安装空间

250mm (5")



订购信息

U-Type (C 型刮刀) (耐冲击碳化钨) *						U-Type (F 型刮刀) (聚氨酯) *					
清扫器整机			C 型刮刀备件			清扫器整机			F 型刮刀备件		
输送带宽度		订购编号	产品代码	订购编号	产品代码	输送带宽度		订购编号	产品代码	订购编号	产品代码
mm	in.					mm	in.				
450	18	UTC18	76712	URCB18/450	76748	450	18	UTF18	76724	UFB18	74448
600	24	UTC24	76713	URCB24/600	76749	600	24	UTF24	76725	UFB24	74449
750	30	UTC30	76714	URCB30/750	76750	750	30	UTF30	76726	UFB30	74450
900	36	UTC36	76715	URCB36/900	76751	900	36	UTF36	76727	UFB36	74451
1050	42	UTC42	76716	URCB42/1050	76752	1050	42	UTF42	76728	UFB42	74452
1200	48	UTC48	76717	URCB48/1200	76753	1200	48	UTF48	76729	UFB48	74453
1350	54	UTC54	76718	URCB54/1350	76754	1350	54	UTF54	76730	UFB54	74454
1500	60	UTC60	76719	URCB60/1500	76755	1500	60	UTF60	76731	UFB60	74455
1800	72	UTC72	76720	URCB72/1800	76756	1800	72	UTF72	76732	UFB72	74456
2100	84	UTC84	76721	URCB84/2100	76757	2100	84	UTF84	76733	UFB84	74460
2400	96	UTC96	79239	URCB96/2400	76758	2400	96	UTF96	79240	UFB96	74461

*注意: C 型刮刀可用于装有 Flexco® 板式带扣、机械带扣的输送带以及硫化输送带。

*注意: F 型刮刀 (聚氨酯) 可用于机械拼接的输送带和硫化输送带。

授权经销商:

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)

电话: 0086-21-33528388 • 传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com

请访问 www.flexco.com 网站, 了解 Flexco 其他分公司和产品。

©2021 Flexible Steel Lacing Company. 06/24/21. 资料编码: X6271

