

FLEX-SEAL™

Sistema de faldón

Resuelve los problemas de derrame y control de polvo

El sistema de faldón Flex-Seal™ es una dinámica unidad de contención que sella completamente la zona de carga. Detiene las fugas de material derramado, controla las emisiones de polvo y ayuda a prevenir otros problemas resultantes, como daños en la correa. Los portafaldones y los sistemas convencionales pueden detener el derrame de materiales, pero el mantenimiento usualmente es muy difícil y consume mucho tiempo. Y, lo que es más importante, el daño que ocasiona al transportador de banda es costoso. El sistema de portafaldones Flex-Seal crea un sello paralelo con la banda para que sea eficaz para su operación.




Ajuste rápido utilizando las cuñas de bloqueo en los pasadores de las mordazas

El pasador anti vibración garantiza que el pasador permanezca bloqueado






Viene en longitudes fáciles de usar de 1.2 M

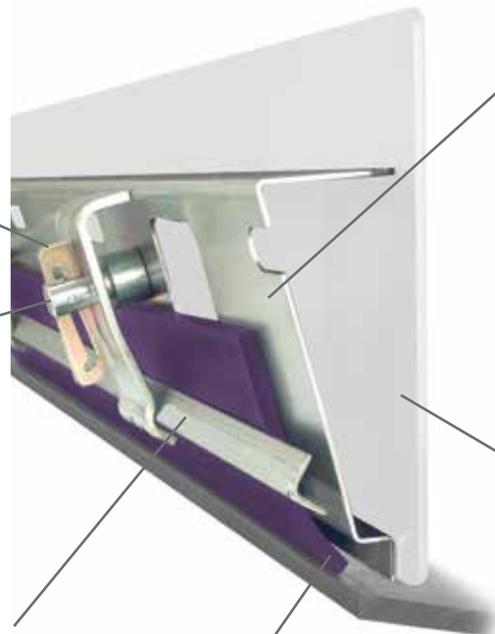

El espesor de la falda puede variar de 8-19 mm

Forma un ángulo con el faldón de hule de manera que sella con poca presión de contacto y sin dañar la banda

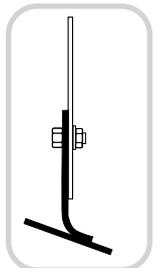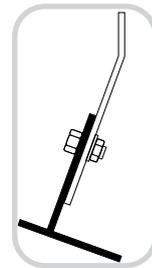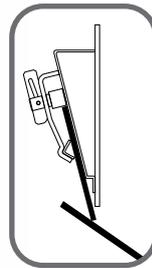

Instalación sin complicaciones con pocas piezas e instrucciones paso a paso



El faldón de uretano estándar está disponible para aplicaciones de abrasión excesiva en áreas como el almacenamiento de clínker y cerca de los molinos de acabado.

Características y beneficios

- **No daña la banda.** Con la instalación correcta, la falda no se arrastra en el cinturón, ocasionando un desgaste prematuro o marcas de estrías en la cubierta de la banda. Este daño reduce la eficiencia de limpieza de la banda y la vida de la banda.
- **Acceso seguro para el servicio.** Todo el trabajo de instalación y mantenimiento se puede llevar a cabo de manera segura desde los lados del transportador. No es necesario subirse al chute para trabajar en las tuercas y tornillos.
- **Larga vida útil.** Los sistemas de faldones Flex-Lok están hechos con componentes protegidos contra la corrosión para trabajos pesados. Hay piezas de reemplazo disponibles.

FLEX-SEAL™

Sistema de faldón

Información para pedidos

Sistema de faldón Flex-Seal*		
Descripción	Número de pedido	Código del artículo
Sistema de faldón Flex-Seal	RMC2-FS	76558

*Incluye la placa de ángulo, un PAL PAK atornillable y una barra de la mordaza de 1.2 M.
No se incluyen las láminas laterales y el caucho.
Rangos de grosor del faldón de hule: 8 mm a 19 mm.

Partes de reemplazo*		
Descripción	Número de pedido	Código del artículo
Placa con ángulo	RMC2-AP	76559
Juego de herrajes atornillables*	RMC1-BPP	76415
Barra de la mordaza	RMC1-CB	75820

*Incluye dos clavijas sujetadoras atornillables y dos placas de abrazaderas.

Especificaciones	
Rango de espesor y ancho del faldón de hule	
Ancho requerido	150 mm (6")
Rango del espesor	8-19 mm (5/16"-3/4")



Flex-Seal



PAL PAK atornillable

Faldones de uretano estándar

Para las aplicaciones de abrasión excesiva en áreas como el almacenamiento de clínker y cerca de los molinos de acabado, el faldón de uretano ofrece un material más resistente al desgaste que el caucho típico, con frecuencia proporcionando de 3 a 4 veces la duración en aplicaciones similares. El coeficiente de fricción más bajo reduce la tensión en el sistema. Adecuado para la mayoría de las aplicaciones alrededor de la planta de cemento: bandas de una dirección o reversibles, condiciones húmedas o secas, bandas usadas o nuevas, sistemas vulcanizados o de empalme mecánico, el uretano de durómetro suave (65A) ofrece una resistencia al desgaste excepcional para garantizar un buen sello y una larga vida útil.

- El tamaño del rodillo de 7.6 m garantiza el transporte fácil, mientras que el bisel de 35° elimina el período de ajuste del faldón típico.
- Clasificado para temperaturas de -30 °C a 82 °C.



Faldón de uretano estándar*						
Altura	Espesor	Duración	Bisel	Número de Pedido	Código del Artículo	Peso Libras
mm	mm	m				
150	12	7.6	35°	SKPU-6x1/2x25	90283	40.0
150	20			SKPU-6x3/4x25	90284	60.0
200	12			SKPU-6x1/2x25	90285	58.0
200	20			SKPU-6x3/4x25	90286	86.0

*Tiempo de entrega: 1 día hábil

Distribuidor autorizado:

Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Alemania
Teléfono: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • Correo electrónico: europe@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2022 Flexible Steel Lacing Company. 12/01/22. Para hacer otro pedido: X6278

