


CBS

Limpiador de banda secundario de hoja continua

La banda limpia está justo después de esta hoja resistente

El limpiador de banda secundario de hoja continua CBS está diseñado con una hoja no segmentada para ofrece excelente eficiencia de limpieza y poco mantenimiento. La hoja para trabajo pesado presenta un eje central de acero que sostiene un borde guía de carburo que está encapsulado en nuestro poliuretano patentado y que brinda una solución de desgaste lento para su banda. Cuando se combina con un resorte o tensor de aire, la hoja mantiene una presión constante en la banda y brinda excelente eficiencia de limpieza.

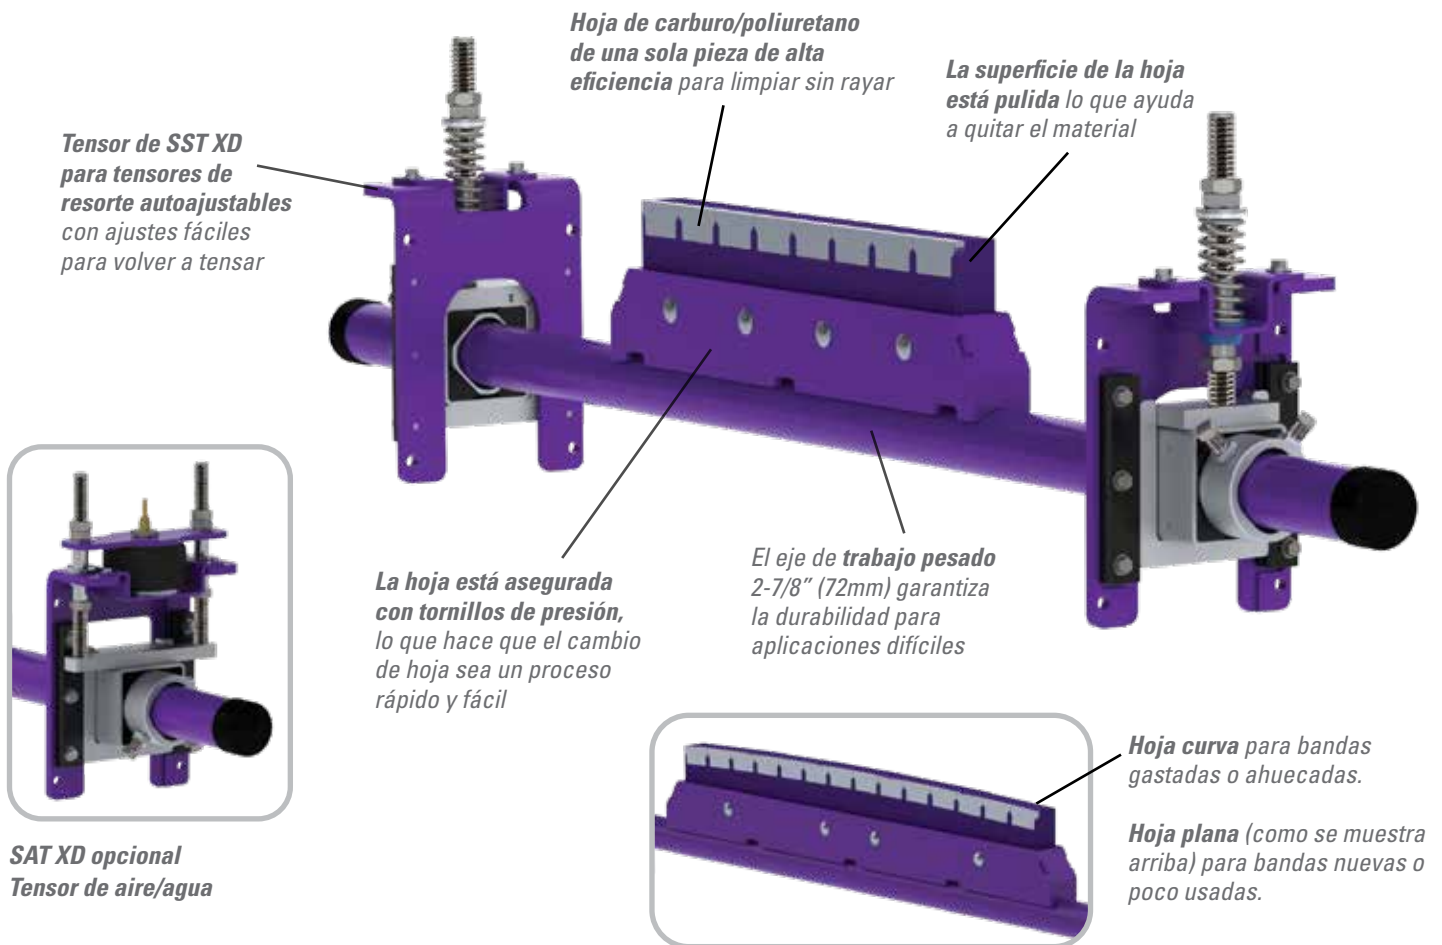

Características y beneficios

- **Eficiencia de limpieza de la hoja de metal.** El borde delgado y duro de la hoja de metal ofrece alta eficiencia de limpieza y larga duración.
- **Sistema completo de limpieza.** Cuando el CBS tiene un equipo con un prelimpiador MMP, el sistema proporciona máximo poder de limpieza para aplicaciones extremas.
- **Hecho para transportadores de minería.** Hecho de acero para trabajos pesados resistentes a la corrosión, el CBS está disponible en tamaños para anchos de banda de 18" a 96" (450 a 2400mm). Hay tamaños adicionales disponibles a pedido.
- **Seguro al darle servicio.** Todo el servicio se puede hacer desde una posición segura al lado del transportador

CBS

Limpiador de banda secundario de hoja continua

Guías y especificaciones


Velocidad máxima de la banda
800 FPM (4 m/s)

Clasificación de temperatura
-30° F to 180° F (-35° C to 82° C)


Material de la hoja
Hoja de carburo/poliuretano de una sola pieza de 1/4" (6mm) de espesor y muy eficiente

Disponible para anchos de banda
18" a 96" (450 a 2400mm)

Clasificación CEMA del limpiador
Clase 4

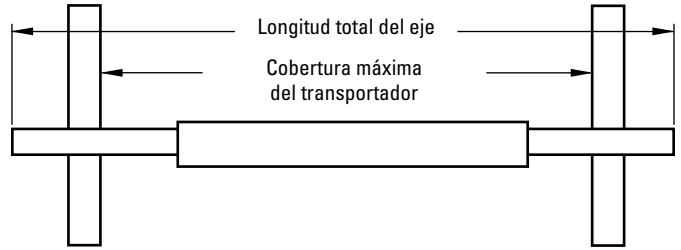

Longitud del eje Tamaño del limpiador + 54" (1350mm)
Extensión máxima del transportador Tamaño del limpiador + 44" (1100mm)



Espacio horizontal requerido
5" (125mm)

Espacio vertical requerido
10" (254mm)

Información para pedidos

CBS planas on tensores SST XD			
Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
pulg.	mm		
18	450	CBS18SF	79936
24	600	CBS24SF	79937
30	750	CBS30SF	79938
36	900	CBS36SF	79939
42	1050	CBS42SF	79940
48	1200	CBS48SF	79941
54	1350	CBS54SF	79942
60	1500	CBS60SF	79943
72	1800	CBS72SF	79944
84	2100	CBS84SF	79945
96	2400	CBS96SF	79946

CBS planas con tensores SAT XD			
Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
pulg.	mm		
18	450	CBS18PF	79958
24	600	CBS24PF	79959
30	750	CBS30PF	79960
36	900	CBS36PF	79961
42	1050	CBS42PF	79962
48	1200	CBS48PF	79963
54	1350	CBS54PF	79964
60	1500	CBS60PF	79965
72	1800	CBS72PF	79966
84	2100	CBS84PF	79967
96	2400	CBS96PF	79968

Hojas planas de reemplazo del CBS			
Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
pulg.	mm		
18	450	CBSBLD18F	79947
24	600	CBSBLD24F	79948
30	750	CBSBLD30F	79949
36	900	CBSBLD36F	79950
42	1050	CBSBLD42F	79951
48	1200	CBSBLD48F	79952
54	1350	CBSBLD54F	79953
60	1500	CBSBLD60F	79954
72	1800	CBSBLD72F	79955
84	2100	CBSBLD84F	79956
96	2400	CBSBLD96F	79957

CBS curvas con tensores SST XD			
Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
pulg.	mm		
18	450	CBS18SC	91495
24	600	CBS24SC	91496
30	750	CBS30SC	91497
36	900	CBS36SC	91498
42	1050	CBS42SC	91499
48	1200	CBS48SC	91500
54	1350	CBS54SC	91501
60	1500	CBS60SC	91502
72	1800	CBS72SC	91503
84	2100	CBS84SC	91504
96	2400	CBS96SC	91505

CBS curvas con tensores SAT XD			
Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
pulg.	mm		
18	450	CBS18PC	91549
24	600	CBS24PC	91550
30	750	CBS30PC	91551
36	900	CBS36PC	91552
42	1050	CBS42PC	91553
48	1200	CBS48PC	91554
54	1350	CBS54PC	91555
60	1500	CBS60PC	91556
72	1800	CBS72PC	91557
84	2100	CBS84PC	91558
96	2400	CBS96PC	91559

Hojas curvas de reemplazo del CBS			
Ancho de banda		Número de pedido	Código del artículo
pulg.	mm		
18	450	CBSBLD18C	91527
24	600	CBSBLD24C	91528
30	750	CBSBLD30C	91529
36	900	CBSBLD36C	91530
42	1050	CBSBLD42C	91531
48	1200	CBSBLD48C	91532
54	1350	CBSBLD54C	91533
60	1500	CBSBLD60C	91534
72	1800	CBSBLD72C	91535
84	2100	CBSBLD84C	91536
96	2400	CBSBLD96C	91537

Tempo de entrega: 3 días hábiles

Authorized Distributor:

ISO 9000 2525 Wisconsin Avenue • Downers Grove, IL 60515-4200 • USA
Tel: (630) 971-0150 • Fax: (630) 971-1180 • E-mail: info@flexco.com

Visit www.flexco.com for other Flexco locations and products.

©2022 Flexible Steel Lacing Company, 11/02/22. For reorder: X6296

