EZP1
Rockline® Kopfabstreifer für normale Beanspruchung

Einfach, Schnell, Effektiv

Der EZP1 Kopfabstreifer ist kein gewöhnlicher Bandreiniger mit feststehendem Blatt, der an der Kopftrommel angebracht wird. Durch das einfache und robuste Design ist es gelungen, eine hohe Reinigungsleistung mit einer einfachen Montage und geringem Wartungsaufwand zu verbinden. Und dies alles zu einem erschwinglichen Preis.

Das mehrschichtige Profil *führt zu einem kontinuierlichen „Nachschärfen" der Abstreifkante und damit zu einer gleichbleibenden Reinigungsleistung über die gesamte Lebensdauer des Abstreifblatts*

Hochfestes *Aluminium-Strangpressprofil*

Eingegossene Verschleißmarkierungen *an allen Flexco ConShear™-Blättern*

Vorgebohrte Aufnahmeleisten *für Optionen beim Materialpfad. Abstreifblätter sind in 3 Größen erhältlich*

Hochtemperaturblatt *275°F (135° C) und bis 325°F (164°C)*

Ultrahochtemperaturblatt *400°F (200°C) und bis 450°F (232°C)*

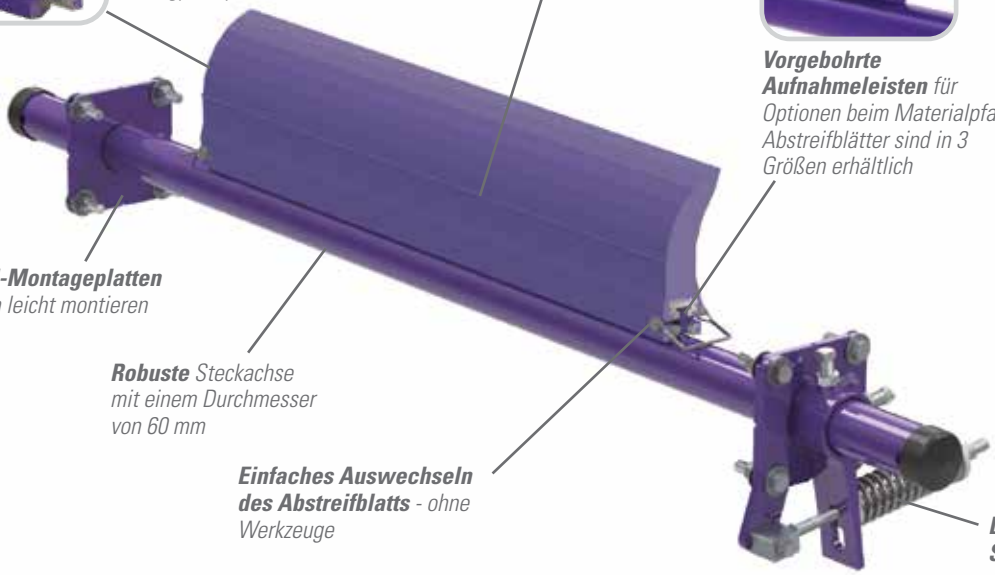

Universal-Montageplatten *lassen sich leicht montieren*

Robuste *Steckachse mit einem Durchmesser von 60 mm*

Einfaches Auswechseln des Abstreifblatts *- ohne Werkzeuge*

Die eigenständige Spannvorrichtung *ermöglicht messbare und überprüfbare Spannung.*

Merkmale und Vorteile

- **Einsetzbar an Bändern mit mechanischen Flexco-Verbindungen.** Durch die Federspannvorrichtung wird das Abstreifblatt schnell vom Band wegbewegt, wenn eine Verbindung durchläuft. Das Polyurethanblattmaterial gleitet ohne Beschädigung und ohne merkliche Unterbrechung des Reinigungsvorgangs über die Verbindung.
- **Kompaktes, stromlinienförmiges Design.** Der EZP1 Kopfabstreifer benötigt für den Einbau nur einen Freiraum von 100mm in der Horizontalen. Die Stromlinienform des Abstreifblatts verhindert Materialablagerungen an Abstreifblatt und Steckachse.
- **Kann auch an reversierbaren Förderbändern eingesetzt werden.** Das beste Reinigungsergebnis wird erzielt, wenn an beiden Trommeln Abstreifer montiert werden.
- **Passt an nahezu alle Förderbandstrukturen.** Lieferbar für Bandbreiten von 12 bis 72" (300 bis 1800mm).
- **Abstreifblatt kann auch an anderen Abstreifern verwendet werden.** Das ConShear™-Blatt ist als Austauschblatt für viele OEM-Abstreifer erhältlich.

EZP1

Rockline® Kopfabstreifer für normale Beanspruchung

Technische Daten und Richtwerte

- **Maximale Bandgeschwindigkeit** 700 FPM (3,5 m/s)
- **Temperaturbereich**
  Lila: -30°F bis 180°F (-35°C bis 82°C)
  Gelb: -30°F bis 275°F, und bis 325°F (-35°C bis 135°C, und bis 164°C)
  Rot: -30°F bis 400°F, und bis 450°F (-35°C bis 200°C, und bis 232°C)
- **Minimaler Trommeldurchmesser** 10" (250mm)
- **Blatthöhe:** 7 1/4" (185mm)
- **Verwendbare abnutzbare Blatthöhe:** 4" (100mm)
- **Blattmaterial**
  Lila: Polyurethan 83 Durometer
  Gelb: Polyurethan 93 Durometer
  Rot: Ultrahochtemperatur Polyurethan 90A Shore
  (markenrechtlich geschützte Mischung – abriebfest und langlebig)
- **CEMA-Einstufung des Abstreifers:** Klasse 3
- **Lieferbar für Bandbreiten von** 12 bis 72" (300 bis 1800mm)
- **Erforderliche horizontale lichte Breite:** 4" (100mm)
- **Erforderliche vertikale lichte Breite:** 9 1/2" (238mm)
- **Steckachsenlänge**
  Abstreifergröße bis 48" + 30" (1200mm + 750mm)
  Abstreifergröße über 48" + 34" (1200mm + 850mm)
- **Maximale Überspannung**
  Abstreifergröße bis 48" + 25" (1200mm + 625mm)
  Abstreifergröße über 48" + 29" (1200mm + 725mm)



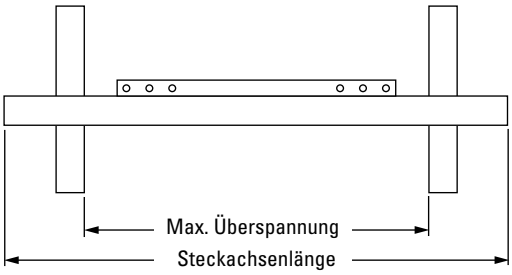

Angaben für Lage der Steckachse



A = Trommeldurchmesser + Belag und Förderband
C = Mögliche Position der Steckachse, falls Umsetzen erforderlich

Bestellinformationen

Bandbreite in.	Bandbreite mm	Blattbreite in.	Blattbreite mm	EZP1 mit standard lila Blatt Bestellnummer	Artikelnummer	EZP1 mit gelbem HT Blatt Bestellnummer	Artikelnummer
16-20	400-500	8	200	EZP1-400-200	78183	HTF-400-200	78215
		12	300	EZP1-500-200	78184	HTF-500-200	78216
		14	350	EZP1-400-50	78175	HTF-400-50	78207
20-26	500-650	18	450	EZP1-650-200	78185	HTF-650-200	78217
26-32	650-800	24	600	EZP1-800-200	78186	HTF-800-200	78218
32	800	30	750	EZP1-800-50	78178	HTF-800-50	78210
40	1000	32	800	EZP1-1000-200	78187	HTF-1000-200	78219
		38	950	EZP1-1000-50	78179	HTF-1000-50	78211
48	1200	40	1000	EZP1-1200-200	78188	HTF-1200-200	78220
		46	1150	EZP1-1200-50	78180	HTF-1200-50	78212
56	1400	48	1200	EZP1-1400-200	78189	HTF-1400-200	78221
		54	1350	EZP1-1400-50	78181	HTF-1400-50	78213
64	1600	56	1400	EZP1-1600-200	78190	HTF-1600-200	78222
		62	1550	EZP1-1600-50	78182	HTF-1600-50	78214

Bandbreite in.	Bandbreite mm	Blattbreite in.	Blattbreite mm	EZP1 mit rotem UHT Blatt Bestellnummer	Artikelnummer
–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–
		–	–	–	–
26	650	18	450	EZP1-650-200UHT	91355
32	800	24	600	EZP1-800-200UHT	91356
		30	750	EZP1-800-50UHT	91350
40	1000	32	800	EZP1-1000-200UHT	91357
		38	950	EZP1-1000-50UHT	91351
48	1200	40	1000	EZP1-1200-200UHT	91358
		46	1150	EZP1-1200-50UHT	91352
56	1400	48	1200	EZP1-1400-200UHT	91359
		54	1350	EZP1-1400-50UHT	91353
64	1600	56	1400	EZP1-1600-200UHT	91360
		62	1550	EZP1-1600-50UHT	91354

Bei nicht vorrätigen Artikeln (schattiert) wenden Sie sich bitte an Flexco, um Auskunft über Versandoptionen und Lieferzeiten zu erhalten.

Steckachsenpositionstabelle

A in.	A mm	X in.	X mm	Y in.	Y mm	C in.	C mm
10	250	3	74	9	230	9 1/2	242
11	275	3 5/8	92	9	230	9 3/4	248
12	300	4 3/8	108	9	230	10	254
13	325	5 1/4	131	9	230	10 1/2	265
14	350	5 7/8	146	9	230	10 3/4	273
15	375	6 5/8	166	9	230	11 1/8	284
16	400	7 1/8	179	9	230	11 1/2	291
17	425	7 3/4	195	9	230	11 7/8	301
18	450	8 1/4	207	9	230	12 1/8	309
20	500	9 3/8	235	9	230	12-3/4"	329
21	525	10	249	9	230	13	339
22	550	10 5/8	266	9	230	13 3/4	352
23	575	11 3/8	283	9	230	13 3/8	365
24	600	12	299	9	230	14 7/8	377
25	625	12 1/2	314	9	230	15 3/8	390
26	650	13 1/4	330	9	230	15 7/8	402
27	675	13 7/8	346	9	230	16 3/8	415
28	700	14 3/8	360	9	230	16 3/4	427
29	725	15	374	9	230	17 1/4	439
31	775	15 1/2	389	9	230	17 3/4	452
31	775	16 1/8	403	9	230	18 1/4	464
33	825	16 5/8	417	9	230	18 3/4	477
33	825	17 1/4	432	9	230	19 1/4	489
34	850	17 7/8	446	9	230	19 3/4	501
35	875	18 3/8	460	9	230	20 1/4	514
36	900	19	474	9	230	20 3/4	526

ConShear™ Ersatzblätter

Blattbreite in.	Blattbreite mm	Standard lila Blatt Bestellnummer	Artikelnummer	Gelbes HT Blatt Bestellnummer	Artikelnummer	Rotes UHT Blatt Bestellnummer	Artikelnummer
8	200	CRB-200	78239	CRB-HT200	78257	–	–
12	300	CRB-300	78240	CRB-HT300	78258	–	–
14	350	CRB-350	78241	CRB-HT350	78259	–	–
18	450	CRB-450	78242	CRB-HT450	78260	CRB-UHT450	91332
24	600	CRB-600	78243	CRB-HT600	78261	CRB-UHT600	91333
30	750	CRB-750	78244	CRB-HT750	78262	CRB-UHT750	91334
32	800	CRB-800	78245	CRB-HT800	78263	CRB-UHT800	91335
38	950	CRB-950	78246	CRB-HT950	78264	CRB-UHT950	91336
40	1000	CRB-1000	78247	CRB-HT1000	78265	CRB-UHT1000	91337
46	1150	CRB-1150	78248	CRB-HT1150	78266	CRB-UHT1150	91338
48	1200	CRB-1200	78249	CRB-HT1200	78267	CRB-UHT1200	91339
54	1350	CRB-1350	78250	CRB-HT1350	78268	CRB-UHT1350	91340
56	1400	CRB-1400	78251	CRB-HT1400	78269	CRB-UHT1400	91341
62	1550	CRB-1550	78252	CRB-HT1550	78270	CRB-UHT1550	91342
64	1600	CRB-1600	78253	CRB-HT1600	78271	CRB-UHT1600	91343
70	1750	CRB-1750	78254	CRB-HT1750	78272	CRB-UHT1750	91344
72	1800	CRB-1800	78255	CRB-HT1800	78273	CRB-UHT1800	91345
78	1950	CRB-1950	78256	CRB-HT1950	78274	CRB-UHT1950	91346

Standard

Hochtemperaturblatt

Ultrahochtemperaturblatt

Besuchen Sie **www.flexco.com** für weitere Flexco-Standorte und -Produkte oder um einen autorisierten Händler zu finden.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 06/20/23. Zum Nachbestellen: X6328