


EZSB Flexco® 滑床

水泥流程中低冲击力区域的理想选择

Flexco® 滑床可为装载区提供密封。在冲击力较低但会影响生产效率的区域（如原材料储存和配料区以及高温煅烧之后），带缓冲惰辊的滑床和带缓冲托辊的可调式惰辊组可以满足水泥行业的需求。Flexco 滑床使用经久耐用的 UHMW 滑杆，以及高性能 CoreTech™ 辊，可有效密封装载区并最大程度减小对输送带的拉扯。该系列使用通用组件，为您提供一个有效而经济的解决方案。

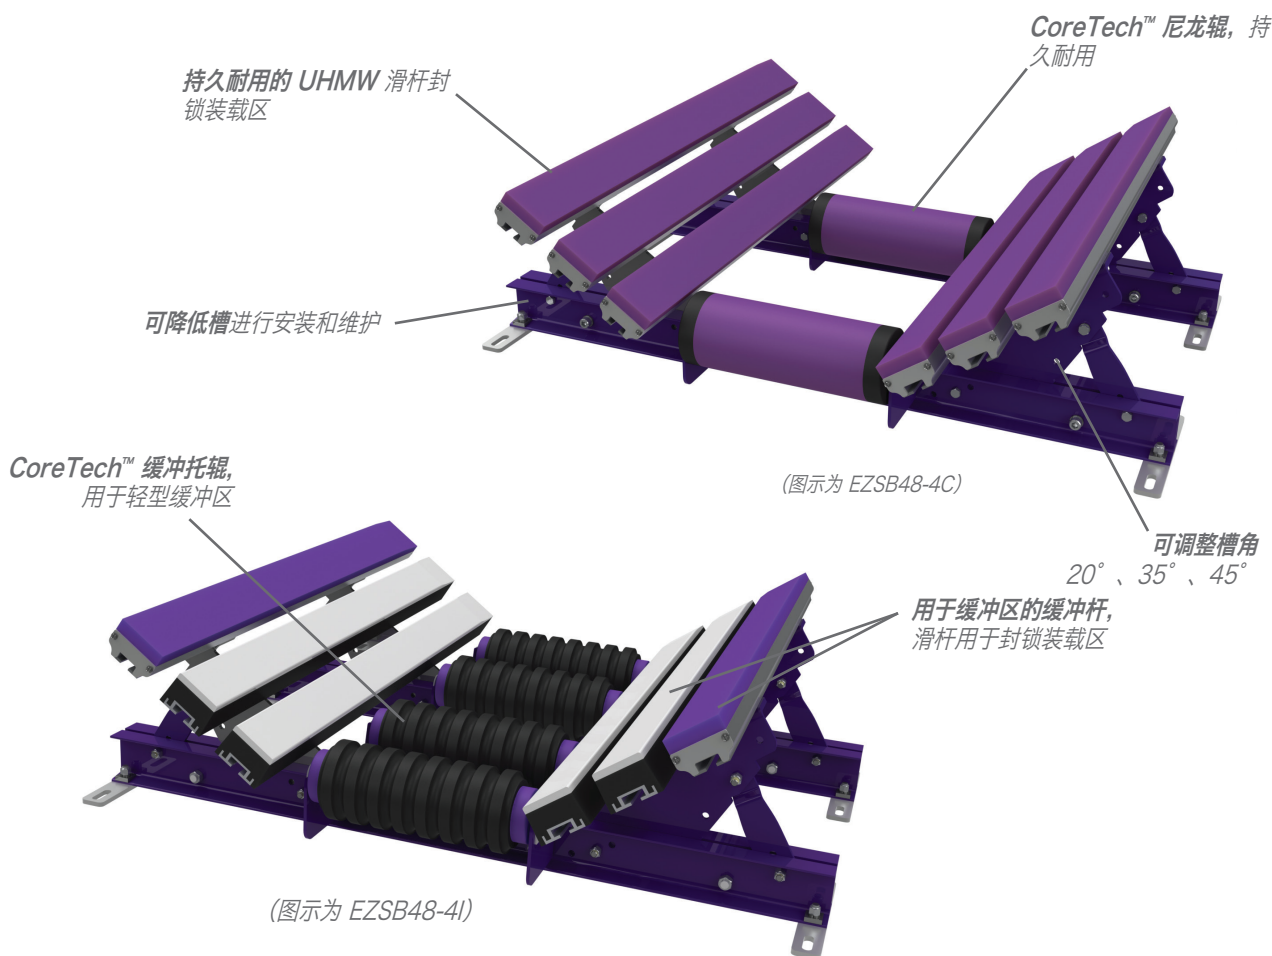

特点与优势

- **避免溢出。** UHMW 滑杆结合 Flexco 裙板系统可有效封锁装载区。CoreTech™ 尼龙辊可减少输送带上的拉扯。
- **检修简单：**降低槽角即可方便地操作滑杆和托辊，方便快速而安全地进行维护。
- **应用特定选项。**无论是需要封锁缓冲区还是非缓冲区中的装载区，Flexco 均可为您提供使用 EZ 滑床和缓冲床的解决方案。
- **系列产品。**可结合 Flexco 缓冲床构成完整的装载区系统。


Flexco® 滑床

规格和指南


- 输送带最大速度
5M/秒
- 最高额定温度
-40° C 至 82° C
- 适用输送带宽度范围
600 到 1800mm

- 滑杆材料
UHMW 聚乙烯和铝型材
- 缓冲杆材料
UHMW 聚乙烯、橡胶垫和铝型材

- 冲击力
最大块重量 (kg) x 掉落高度 (m)
0 kg-m EZSB-C
最高 25kg-m EZSB-I
- 额定吨位
仅限 EZSB-I; 请见下表

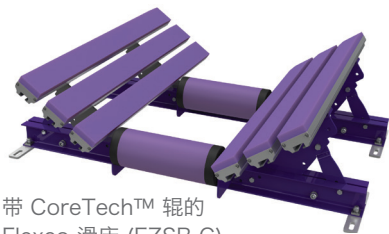

带 CoreTech™ 辊的 Flexco 滑床 (EZSB-C)

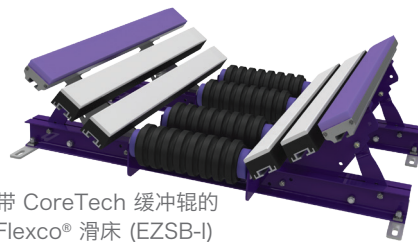

带 CoreTech 缓冲辊的 Flexco® 滑床 (EZSB-I)



可调节惰辊框架

订购信息

带 CoreTech™ 辊的 Flexco 滑床						
输送带宽度		额定吨位 (公吨/时)	1.2 m (4') 长		1.5 m (5') 长	
mm	in.		订购编号	项目代码	订购编号	项目代码
600	24	无	EZSB600-1200C	82185	EZSB600-1500C	82193
750	30	无	EZSB750-1200C	82186	EZSB750-1500C	82194
900	36	无	EZSB900-1200C	82187	EZSB900-1500C	82195
1050	42	无	EZSB1050-1200C	82188	EZSB1050-1500C	82196
1200	48	无	EZSB1200-1200C	82189	EZSB1200-1500C	82197
1350	54	无	EZSB1350-1200C	82190	EZSB1350-1500C	82198
1500	60	无	EZSB1500-1200C	82191	EZSB1500-1500C	82199
1800	72	无	EZSB1800-1200C	82192	EZSB1800-1500C	82200

可调节惰辊框架	
订购编号	项目代码
EZAI-600	82410
EZAI-750	82411
EZAI-900	82412
EZAI-1050	82413
EZAI-1200	82414
EZAI-1350	82415
EZAI-1500	82416
EZAI-1800	82417

标准托辊备件	
订购编号	项目代码
N6D3T-24-9-A45	26107
N6D3T-30-11-A45	26108
N6D3T-36-13-A45	26109
N6D3T-42-15-A45	26110
N6D3T-48-17-A45	26111
N6D3T-54-19-A45	26112
N6D3T-60-21-A45	26113
N6D3T-72-25-A45	26114

* 用于缓冲床间的可调整惰辊

带 CoreTech™ 缓冲辊的 Flexco 滑床						
输送带宽度		额定吨位 (公吨/时)	1.2 m (4') 长		1.5 m (5') 长	
mm	in.		订购编号	项目代码	订购编号	项目代码
600	24	3200	EZSB600-1200I	82201	EZSB600-1500I	82209
750	30	3200	EZSB750-1200I	82202	EZSB750-1500I	82210
900	36	3700	EZSB900-1200I	82203	EZSB900-1500I	82211
1050	42	4100	EZSB1050-1200I	82204	EZSB1050-1500I	82212
1200	48	4100	EZSB1200-1200I	82205	EZSB1200-1500I	82213
1350	54	4100	EZSB1350-1200I	82206	EZSB1350-1500I	82214
1500	60	4100	EZSB1500-1200I	82207	EZSB1500-1500I	82215
1800	72	4100	EZSB1800-1200I	82208	EZSB1800-1500I	82216

缓冲托辊备件	
订购编号	项目代码
NI6D3T-24-9-A45	26184
NI6D3T-30-11-A45	26185
NI6D3T-36-13-A45	26186
NI6D3T-42-15-A45	26187
NI6D3T-48-17-A45	26188
NI6D3T-54-19-A45	26189
NI6D3T-60-21-A45	26190
NI6D3T-72-25-A45	26191

杆备件		
订购编号	项目代码	说明
IB4	76926	缓冲杆 1.2M
IB5	76927	缓冲杆 1.5M
SB4	78789	滑杆 1.2M
SB5	78790	滑杆 1.5M
IB4-1U	76965	缓冲杆-25mm UHMW 1.2M
IB5-1U	76966	缓冲杆-25mm UHMW 1.5M

授权经销商:

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)
 电话: 0086-21-33528388 • 传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com
 客服热线: 400 820 6896

请访问 www.flexco.com 网站, 了解 Flexco 其他分公司和产品。

©2015 Flexible Steel Lacing Company. 12-11-17. For reorder: X4869

