


## 专为精密输送带拼接设计

在整体输送带上进行拼接时必须确保间距容差最小且无针孔气泡。Amigo™ 的所有设计都关注这一点。而典型 Novitool® 设计的重点是方便、安全和速度。

切割时定制模板会固定输送带，从而可确保精确的间距控制。同时，非接触式加热工艺可在不到一分钟的时间里对输送带进行拼接，且完成的不协调拼接数量在可控范围内。为了保证拼接质量，可通过性能调节解决方案避免出现针孔，例如，通过预热功能除去输送带端头的水分；隔热区可在各种环境条件实现均匀加热；以及非接触式加热方法。Amigo 的设计集精确度、速度和操作人员安全于一体，使其成为车间或现场拼接中的理想拼接工具。

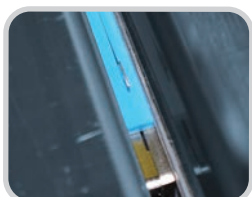

一体式输送带切割器  
在单通道中保持精确  
的间隔



非接触式加热无需实  
际接触热源，可控制  
不协调拼接的数量



隔热区和温度控制无  
需考虑环境温度，可  
确保拼接参数的一  
致性



操作电压为单相  
115V 或 230V



可更换拼接模板可满足各  
种输送带制造商的精确输  
送带拼接间距



数字时间控制具有快  
速、简单的拼接设置；  
预热设置可用于除去水  
分并避免出现针孔



定制航空箱便于存储  
和运输



Intertek  
4003271  
Cert. to CAN/CSA  
Std. C22.2 No. 88


### Amigo™ 尺寸信息

	尺寸	重量
机器	1425 mm (56.1") × 315 mm (12.4") × 170 mm (6.7")	38.5 kg (85 lb)
装运箱 (包括额外的模板和支撑设备)	1700 mm (66.9") × 490 mm (19.3") × 385 mm (15.2")	36.3 kg (80 lb)
总重量		74.8 kg (165 lb)


\*专利号码: US 8,770,253 B2, 其他专利正在申请

# 适用于整个输送带的 NOVITOOL® AMIGO™ 热压机

## Amigo™ 的安全特性

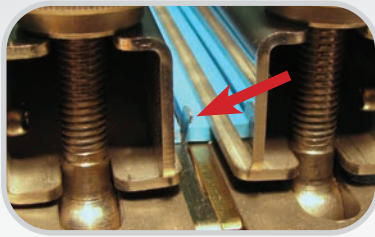

**集成式切割器：**在单次切割操作期间保护操作员不被刮刀误伤。

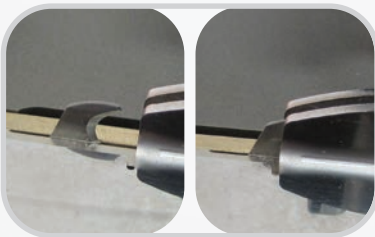

**切割器存放位置：**切割器必须存放在拼接功能可以操作的位置。



**隔热区：**要想正常运行必须关闭散热器的保护装置。拼接过程中确保操作员远离热源。



**冷却区：**输送带端对焊在一起时确保装置内部的加热器停止并冷却。

Amigo™ 热压机和电缆订购信息			
	订购编号	项目代码	
<b>热压机</b>			
1065 mm (42")	AMIGO-1000-SPLICEPRESS	08545	
<b>电缆</b>			
115 V; 单相; 15 A	AMIGO-1000-CABLE-1X115-IEC520	08585	
230 V; 单相; 7.5 A	AMIGO-1000-CABLE-1X230-IECL620	08586	
230 V; 单相; 16 A	AMIGO-1000-CABLE-1-X230-CEE77	08707	
230 V; 单相; 16 A	AMIGO-1000-CABLE-1X230-CH2-16P	08708	

注意：热压机、电缆和模板都需单独购买。

Amigo™ 模板订购信息				
项目代码	订购编号	输送带制造商	输送带样式	输送带类型
<b>模板</b>				
08592	AMIGO-1000-TMPLT-08592	Volta	SuperDrive™	FMW & FMB FHW & FHB
08593	AMIGO-1000-TMPLT-08593	Intralox®	ThermoDrive®	8050 8026
		Mafdel	DEL/DRIVE	DD25
08594	AMIGO-1000-TMPLT-08594	Habasit	Cleandrive™	CD.M50.S-UA.CB CD.M50.S-UA.WB CD.M25.S-UA.CB CD.M25.S-UA.WB
08595	AMIGO-1000-TMPLT-08595			平型
08596	AMIGO-1000-TMPLT-08596	Gates® Mectrol®	PosiClean®	PC10 PC20
		UBR	1" Purclean	PS2
08597	AMIGO-1000-TMPLT-08597	Gates® Mectrol®	CenterClean®	CC40
		Daisler®	REOClean®	AT40
		UBR	Center Drive PurClean	CD3BLSS
08603	AMIGO-1000-TMPLT-08603	Ammeraal	Aeon	Aeon-50
08710	AMIGO-1000-TMPLT-08710	Cog-veyor Systems Inc.	Cog-veyor	UBM
				UWM
				PBH PWH
08739	AMIGO-1000-TMPLT-08739	Beltservice Corporation	Magnethane™	PD1
08741	AMIGO-1000-TMPLT-08741			平跟钉鞋
08776	AMIGO-1000-TMPLT-08776	Gates® Mectrol®	PosiLace™	PC20
				CC40
				FC12
08788	AMIGO-1000-TMPLT-08788	Volta	DualDrive™	T25
				REO-T50 DB & SB & W
				PB3
				FMW & FMB FHW & FHB
				FMB FHB
08847	AMIGO-1000-TMPLT-08847	Volta	Hinge Splice	FMW & FMB FHW & FHB
				M (2.5-5mmH)
08849	AMIGO-1000-TMPLT-08849	Ammeraal Beltech	Soliflex PRO/ Soliflex PRO mini	Soliflex TPU Soliflex TPE
08855	AMIGO-1000-TMPLT-08855	Mafdel	POSITIVEBELT	PO2-L
08856	AMIGO-1000-TMPLT-08856	Mafdel	DEL/DRIVE	DD50

Amigo™ 可选配件		
	订购编号	项目代码
去皮工具	RTBS Rough Top Skiver	03239
Amigo 备件刮刀	AMIGO-1000-BLADES-5	08587
高-低温摩擦带, 适用于平型输送带	AMIGO-FRICTIONTAPE-33X25	08604

授权经销商:

240 Macpherson Road • #02-01 • Singapore 348574  
 電話: +65-6484-1533 • 傳真: +65-6484-1531 • 電子郵件: asiasales@flexco.com

請瀏覽 [www.flexco.com](http://www.flexco.com) 網站, 了解 Flexco 其他分公司和產品。

©2021 Flexible Steel Lacing Company. Novitool® 是注册商標。09/15/21. 資料編碼: X3700  
 Intralox® 和 ThermoDrive® 是 Laitram L.L.C. 的注册商標

