

## 精密なベルトエンドレスを実現

芯体のないベルトのエンドレスでは、ベルトメーカーによって異なるベルトピッチに対応し、またピンホールの発生を防ぐ必要があります。Amigo™はこれらの要望を実現するために設計されています。NOVIToolのデザインは、簡単かつ安全、スピーディを心掛けております。

カスタムテンプレートでは切断時にベルトを固定し、正確なピッチを実現します。その後、非接触熱処理により、1分未満でベルトの結合を仕上げます。高品質のつなぎを実現するために、予熱などのAmigoのデザインに集約されている機能で、ベルト端から湿気を取り除き、ピンホールの発生を防ぎます。遮断されたヒートゾーンが様々な状況でも、変わらぬ一定の熱処理を実現します。Amigoは正確かつ迅速に、また作業者の安全を確保して提供するように設計されており、施設内または現場でのエンドレス作業に最適なツールです。



内蔵されたベルトカッターではワンカットで正確なピッチを実現します



非加熱処理では実際に熱源に接触することなくベルトの結合を提供します



遮断された熱ゾーンと温度調節によって様々な状況でも一貫した結合を実現します



単相115Vまたは230Vで作動します



交換可能なテンプレートによって異なるベルトメーカーのベルトピッチに対応することができます



デジタルによる時間制御によって、迅速にエンドレス条件設定ができます。余熱機能で湿気を取り除き、ピンホールの発生を防ぎます

デジタルによる時間制御によって、迅速にエンドレス条件設定



カスタムフライト用ケースは保管と運搬に最適です



\*特許番号: US 8,770,253 B2、その他の特許は出願中

### Amigo™ 寸法情報


	寸法	重量
機械	1425 mm (56.1") × 315 mm (12.4") × 170 mm (6.7")	38.5 kg (85 lb)
運搬ケース (追加のテンプレートやサポート装置込み)	1700 mm (66.9") × 490 mm (19.3") × 385 mm (15.2")	36.3 kg (80 lb)
全重量		74.8 kg (165 lb)

# NOVITool® AMIGO™


## 芯体のないベルト用エンドレス機

### Amigo™

#### 安全機能

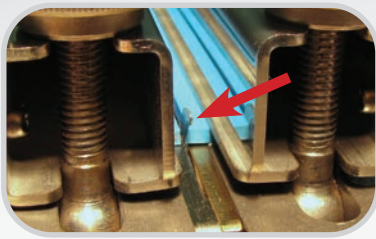


**内蔵型カッター:**切断中、刃からオペレーターを保護します。

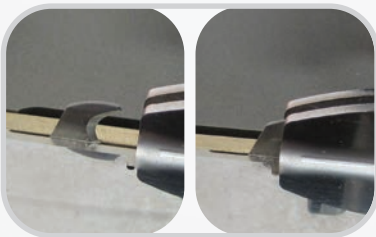

**カッターのストレージ位置:**エンドレス機能を使用するにはカッターを定位置に戻す必要があります。



**遮断されたヒートゾーン:**熱処理を始めるにはガードを閉じる必要があります。エンドレス中、熱源から作業者を保護します。

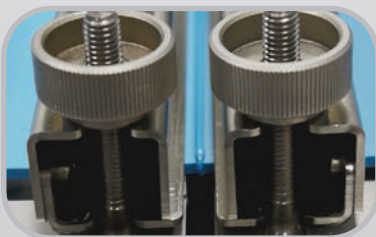

**冷却ゾーン:**ベルトの端が突き合せ溶接される間にヒーターを収容し、本体の中で冷却します。

Amigo™ プレス機およびケーブルの注文情報		
	注文番号	品目コード
<b>プレス機</b>		
1065 mm (42")	AMIGO-1000-SPLICEPRESS	08545
<b>ケーブル</b>		
115 V; 単相; 15アンペア	AMIGO-1000-CABLE-1X115	115 Vまたは230 Vを選択します。適切なプラグ設定に関してご連絡を差し上げます。
230 V; 単相; 7.5アンペア	AMIGO-1000-CABLE-1X230	

注記: プレス機、ケーブル、テンプレートはすべて別途購入になります。

Amigo™ テンプレートの注文情報					
品目コード	注文番号	ベルト製造業者	ベルトのスタイル	ベルトのタイプ	
<b>テンプレート</b>					
08592	AMIGO-1000-TMPLT-08592	Volta	SuperDrive™	FMW & FMB FHW & FHB	
08593	AMIGO-1000-TMPLT-08593	Intralox®	ThermoDrive®	8050 8026	
		Mafdel	DEL/DRIVE	DD25	
08594	AMIGO-1000-TMPLT-08594	Habasit	Cleandrive™	CD.M50.S-UA.CB	
				CD.M50.S-UA.WB	
				CD.M25.S-UA.CB	
				CD.M25.S-UA.WB	
08595	AMIGO-1000-TMPLT-08595			フラット	
08596	AMIGO-1000-TMPLT-08596	Gates® Mectrol®	PosiClean®	PC10 PC20	
		UBR	1" Purclean	PS2	
		Gates® Mectrol®	CenterClean®	CC40	
08597	AMIGO-1000-TMPLT-08597	Daisler®	REOClean®	AT40	
		UBR	Center Drive PurClean	CD3BLSS	
08603	AMIGO-1000-TMPLT-08603	Ammeraal	Aeon	Aeon-50	
08710	AMIGO-1000-TMPLT-08710	Cog-veyor Systems Inc.	Cog-veyor	UBM	
				UWM	
				PBH	
08739	AMIGO-1000-TMPLT-08739	Beltservice Corporation	Magnethane™	PWH	
				PD1	
08741	AMIGO-1000-TMPLT-08741			スパイク付きフラット	
08776	AMIGO-1000-TMPLT-08776	Gates® Mectrol®	PosiLace™	PC20 CC40	
				UBR	Hinge Lace
08788	AMIGO-1000-TMPLT-08788	Volta	DualDrive™	T25	
				REO-T50 DB & SB & WV	
				Mini DualDrive™	FMW & FMB FHW & FHB
				Mini SuperDrive™	FMB FHB FHB
08847	AMIGO-1000-TMPLT-08847	Volta	Hinge Splice	M (2.5-5mmH)	
08849	AMIGO-1000-TMPLT-08849	Ammeraal Beltech	Soliflex PRO/ Soliflex PRO mini	Soliflex TPU Soliflex TPE	
08855	AMIGO-1000-TMPLT-08855	Mafdel	POSITIVEBELT	P02-L	
08856	AMIGO-1000-TMPLT-08856	Mafdel	DEL/DRIVE	DD50	

Amigo™ 付属品 (オプション)		
	注文番号	品目コード
スカイビングツール	RTBS Rough Top Skiver	03239
Amigo交換用ブレード	AMIGO-1000-BLADES-5	08587
フラットベルト用高温/低温摩擦テープ	AMIGO-FRICTIONTAPE-33X25	08604

認定販売店:

240 Macpherson Road • #02-01 • Singapore 348574  
電話: +65-6484-1533 • ファクシミリ: +65-6484-1531 • 電子メール: asiasales@flexco.com

Visit [www.flexco.com](http://www.flexco.com) for other Flexco locations and products.

©2021 Flexible Steel Lacing Company. Novitool® は、登録商標です。09/15/21。再注文: X3707  
Intralox® および ThermoDrive® は Laitram L.L.C. の登録商標です。

