
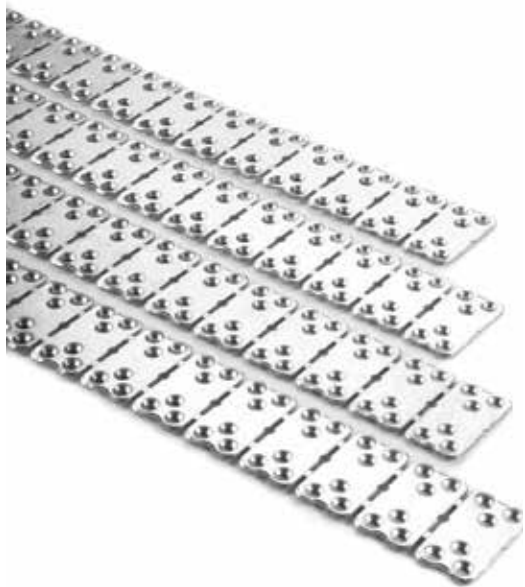


FLEXCO® BR6 板式带扣

适用于小滚筒直径高强度应用的新型 Flexco® BR6

新型 Flexco® BR6 带扣是铆钉板式带扣系统的附加部分。这种 6 个铆钉结构采用交叉式多铆钉设计方式，适合直径小至 350 mm (14") 的滚筒，可在保证不损坏主体纤维的前提下提供最大的拔出阻力。

另外还有已获专利的 Scalloped Edge™ 技术，可提高带扣平整度，延长输送带接头寿命，减少与输送带清洁刀和其他输送机部件的接触。

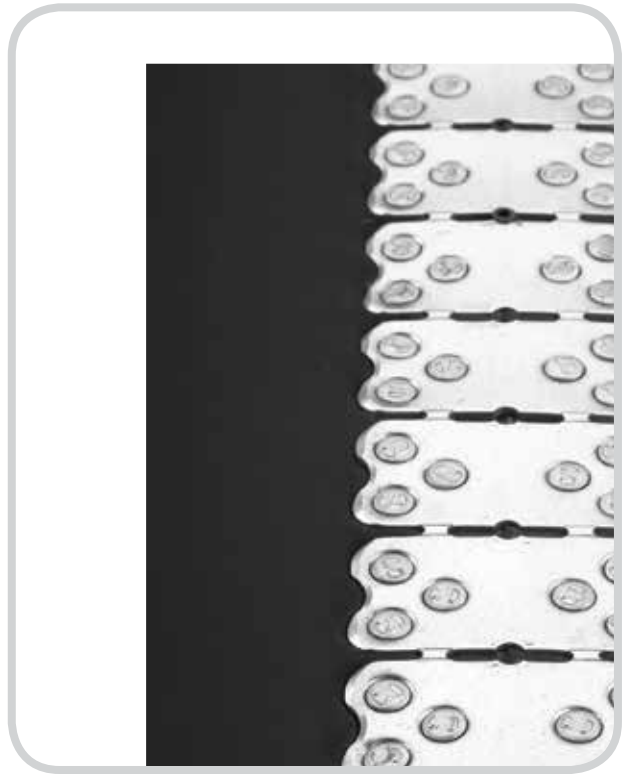

Flexco BR6 铆钉板式带扣除具有我们当前产品系列的所有优点外，还有以下优势：

- 适合直径小至 350 mm (14")，操作张力为输送带张力额定值 75 - 100% 的滚筒。
- 适合张力最大为 70 kN/m (400 PIW) 甚至更高的应用，具体取决于应用的具体情况。
- Flexco BR6 可用于传统的多层输送带和直径输送带。
- 是实现无漏料拼接的理想选择。
- 有钢、不锈钢和 MegAlloy® 多种材质选择，具有优异的抗磨损性。
- 可兼容带 20 度和 35 度槽带惰轮的槽型输送带。
- BR6 铆钉板式带扣可用作成功的硫化应用备选方案。

特点与优势



Flexco® BR6 带扣稳固地嵌在工具中，可实现快速而准确的安装。



使用电动方式安装 BR6 带扣可提高操作员效率。



使用 Rapid Loader™ 链带铆钉条带可加快 Flexco® BR6 带扣的安装速度。

FLEXCO® BR6 板式带扣

Flexco® BR6 带扣选择指南

带扣尺寸	适合于最大强度为以下值的机械带扣的输送带：		输送带厚度范围		最小滚筒直径 操作张力 输送带额定值的 75%-100%	
	kN/m	P.I.W.	mm	in.	mm	in.
BR6	70*	400*	6.5-17.0	1/4-21/32	350	14

* 对于大于 70kN/m (400 PIW) 的应用，请联系 Flexco 工程部

订购信息

Flexco® Scalloped Edge™ BR6

带宽		订购编号	项目代码	订购编号	项目代码
mm	in.				
钢					
600	24	BR6-SE-24	40658	BR6S-SE-24	40769
750	30	BR6-SE-30	40682	BR6S-SE-30	40787
900	36	BR6-SE-36	40683	BR6S-SE-36	40790
1050	42	BR6-SE-42	40684	BR6S-SE-42	40791
不锈钢					

每盒 BR6 带扣中包含 4 条带扣和压紧夹具。

Flexco® Scalloped Edge™ BR6 MegAlloy®

订购编号	项目代码
BR6MA-SE	41776

每箱 BR6 MegAlloy® 带扣中包含十个 9 板带扣条带（拼接长度 1500 mm/60"）。

多种输送带宽度所要求的 Flexco® 铆钉 板式带扣和铆钉

带宽		所需的带扣数量	所需的铆钉数量
mm	in.		
600	24	18	108
750	30	22	132
900	36	27	162
1050	42	31	186
1200	48	36	216
1500	60	44	264
1800	72	54	324
2130	84	62	372
2430	96	72	432

Flexco® 铆钉选择规格

铆钉尺寸	输送带厚度范围	
	mm	in.
A	6.5 - 9.0	1/4 - 11/32
B	8.0 - 10.5	5/16 - 13/32
C	9.5 - 12.0	3/8 - 15/32
C/D	11.0 - 13.5	7/16 - 17/32
D	13.0 - 15.0	1/2 - 19/32
E	14.5 - 17.0	9/16 - 21/32

订购信息

BR6 Rapid Loader™ 铆钉条带

订购编号	项目代码	订购编号	项目代码
钢		不锈钢	
CBR6A	41785	CBR6A-S	41795
CBR6B	41786	CBR6B-S	41796
CBR6C	41788	CBR6C-S	41797
CBR6C/D	41792	CBR6C/D-S	41798
CBR6D	41793	CBR6D-S	41799
CBR6E	41794	CBR6E-S	41800



钢和不锈钢为 4 条一盒，条带标准长度 600、750、900 和 1050 mm (24"、30"、36" 和 42")。

MegAlloy® 每箱包含十个 9 板带扣条带，拼接长度 1500 mm/60"。

上海市松江区新润路388号17幢（邮编：201612）
电话：0086-21-33528388 • 传真：0086-21-33528058 • 电子邮件：chinasales@flexco.com
客服热线：400 820 6896

请访问 www.flexco.com 网站，了解 Flexco 其他分公司和产品。

©2010 Flexible Steel Lacing Company. Flexco® 和 MegAlloy® 是注册商标。12-13. 再次订购：X2657

授权经销商：

