


卓越的溢出控制

Flexco® 的滑床可为装载区提供密封。Flexco 滑床使用耐磨的 UHMW 滑杆，以及高性能 CoreTech™ 辊，可有效密封装载区并最大程度减小对输送带的拉扯。Flexco 系列使用通用组件，使方案有效而经济。

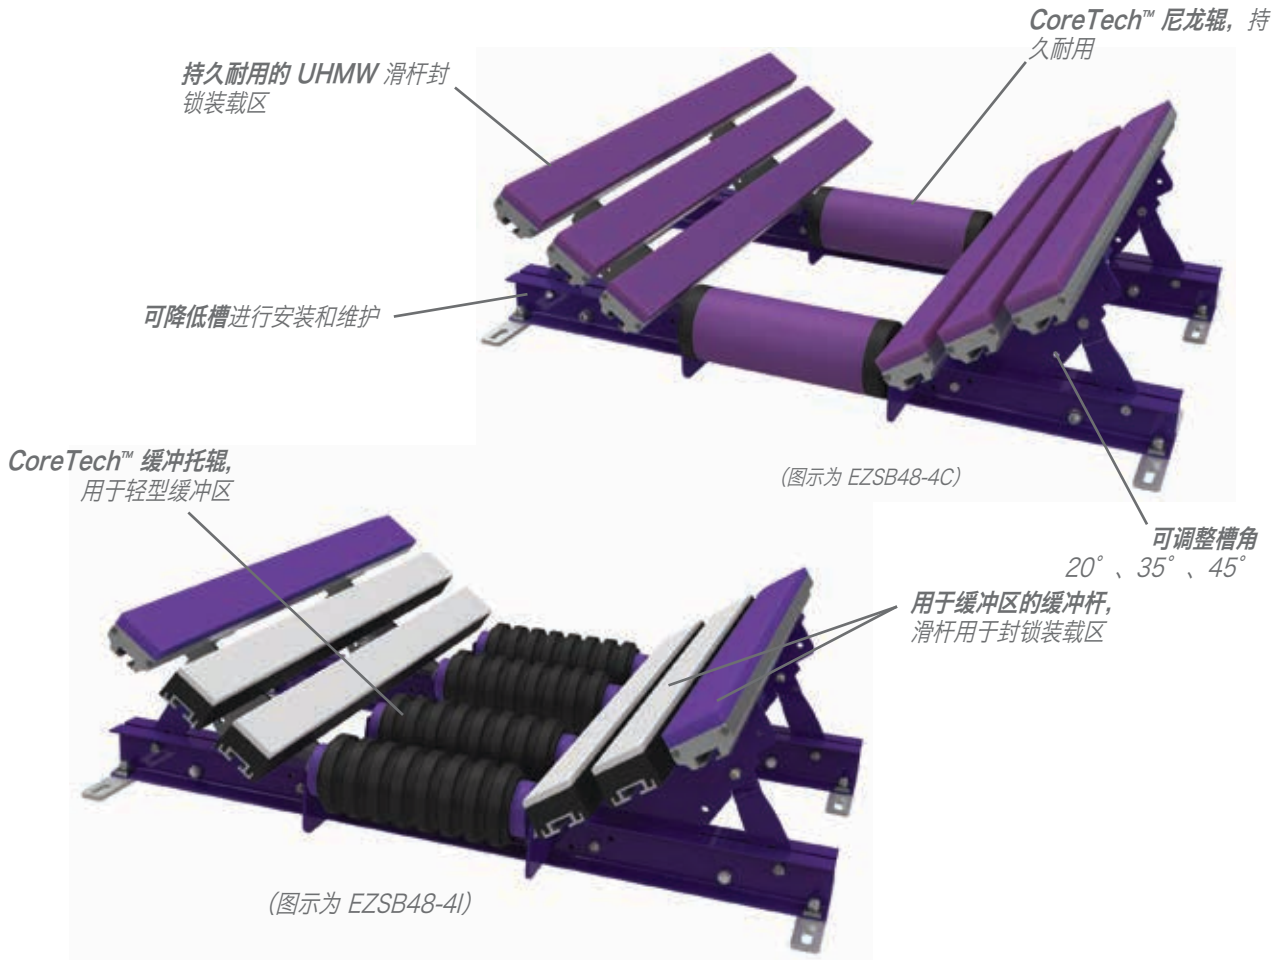


特点与优势

- **避免溢出。** UHMW 滑杆结合 Flexco 裙板系统可有效封锁装载区。CoreTech™ 尼龙辊可减少输送带拉扯。
- **检修简单：**降低槽角即可方便地操作滑杆和托辊，方便快速而安全地进行维护。
- **应用特定选项。**无论是需要封锁缓冲区还是非缓冲区中的装载区，Flexco 均可为您提供使用 EZ 滑床和缓冲床的解决方案。
- **系列产品。**可结合 Flexco 缓冲床构成完整的装载区系统。

Flexco® 滑床

规格和指南

- 输送带最大速度
5M/秒
- 最高额定温度
-40° C 至 82° C
- 适用输送带宽度范围
600 到 1800mm
- 滑杆材料
UHMW 聚乙烯和铝型材
- 缓冲杆材料
UHMW 聚乙烯、橡胶垫和铝型材
- 冲击力
最大块重量 (kg) x 掉落高度 (m)
0 kg-m EZSB-C
最高 25kg-m EZSB-I
- 额定吨位
仅限 EZSB-I; 请见下表

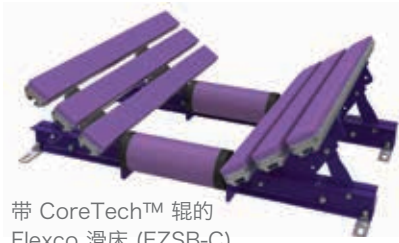

带 CoreTech™ 辊的 Flexco 滑床 (EZSB-C)



带 CoreTech 缓冲辊的 Flexco® 滑床 (EZSB-I)



可调节惰辊框架

订购信息

带 CoreTech™ 辊的 Flexco 滑床						
输送带宽度		额定吨位 (公吨/时)	1.2 m (4') 长		1.5 m (5') 长	
mm	in.		订购编号	项目代码	订购编号	项目代码
600	24	无	EZSB600-1200C	82185	EZSB600-1500C	82193
750	30	无	EZSB750-1200C	82186	EZSB750-1500C	82194
900	36	无	EZSB900-1200C	82187	EZSB900-1500C	82195
1050	42	无	EZSB1050-1200C	82188	EZSB1050-1500C	82196
1200	48	无	EZSB1200-1200C	82189	EZSB1200-1500C	82197
1350	54	无	EZSB1350-1200C	82190	EZSB1350-1500C	82198
1500	60	无	EZSB1500-1200C	82191	EZSB1500-1500C	82199
1800	72	无	EZSB1800-1200C	82192	EZSB1800-1500C	82200

带 CoreTech™ 缓冲辊的 Flexco 滑床						
输送带宽度		额定吨位 (公吨/时)	1.2 m (4') 长		1.5 m (5') 长	
mm	in.		订购编号	项目代码	订购编号	项目代码
600	24	3200	EZSB600-1200I	82201	EZSB600-1500I	82209
750	30	3200	EZSB750-1200I	82202	EZSB750-1500I	82210
900	36	3700	EZSB900-1200I	82203	EZSB900-1500I	82211
1050	42	4100	EZSB1050-1200I	82204	EZSB1050-1500I	82212
1200	48	4100	EZSB1200-1200I	82205	EZSB1200-1500I	82213
1350	54	4100	EZSB1350-1200I	82206	EZSB1350-1500I	82214
1500	60	4100	EZSB1500-1200I	82207	EZSB1500-1500I	82215
1800	72	4100	EZSB1800-1200I	82208	EZSB1800-1500I	82216

杆备件		
订购编号	项目代码	说明
IB4	76926	缓冲杆 1.2M
IB5	76927	缓冲杆 1.5M
SB4	78789	滑杆 1.2M
SB5	78790	滑杆 1.5M
IB4-1U	76965	缓冲杆-25mm UHMW 1.2M
IB5-1U	76966	缓冲杆-25mm UHMW 1.5M

上海市松江区新润路388号17幢 (邮编: 201612)
 电话: 0086-21-33528388 • 传真: 0086-21-33528058 • 电子邮件: chinasales@flexco.com
 客服热线: 400 820 6896

请访问 www.flexco.com 网站, 了解 Flexco 其他分公司和产品。

©2015 Flexible Steel Lacing Company. 03/15. For reorder: X3074

可调节惰辊框架	
订购编号	项目代码
EZAI-600	82410
EZAI-750	82411
EZAI-900	82412
EZAI-1050	82413
EZAI-1200	82414
EZAI-1350	82415
EZAI-1500	82416
EZAI-1800	82417

* 用于缓冲床间的可调整惰辊

标准托辊备件	
订购编号	项目代码
N6D3T-24-9-A45	26107
N6D3T-30-11-A45	26108
N6D3T-36-13-A45	26109
N6D3T-42-15-A45	26110
N6D3T-48-17-A45	26111
N6D3T-54-19-A45	26112
N6D3T-60-21-A45	26113
N6D3T-72-25-A45	26114

缓冲托辊备件	
订购编号	项目代码
Ni6D3T-24-9-A45	26184
Ni6D3T-30-11-A45	26185
Ni6D3T-36-13-A45	26186
Ni6D3T-42-15-A45	26187
Ni6D3T-48-17-A45	26188
Ni6D3T-54-19-A45	26189
Ni6D3T-60-21-A45	26190
Ni6D3T-72-25-A45	26191

授权经销商:

