


# EZP1

## Rockline® Prelimpiador para trabajo estándar

### Sencillo, rápido, efectivo

El prelimpiador EZP1 no es su limpiador de banda de hoja sólida promedio que se coloca en la polea motriz. Presenta un diseño de hoja única que combina una instalación fácil que puede hacer usted mismo, mantenimiento rápido y resultados de limpieza efectiva con un precio que usted puede pagar.

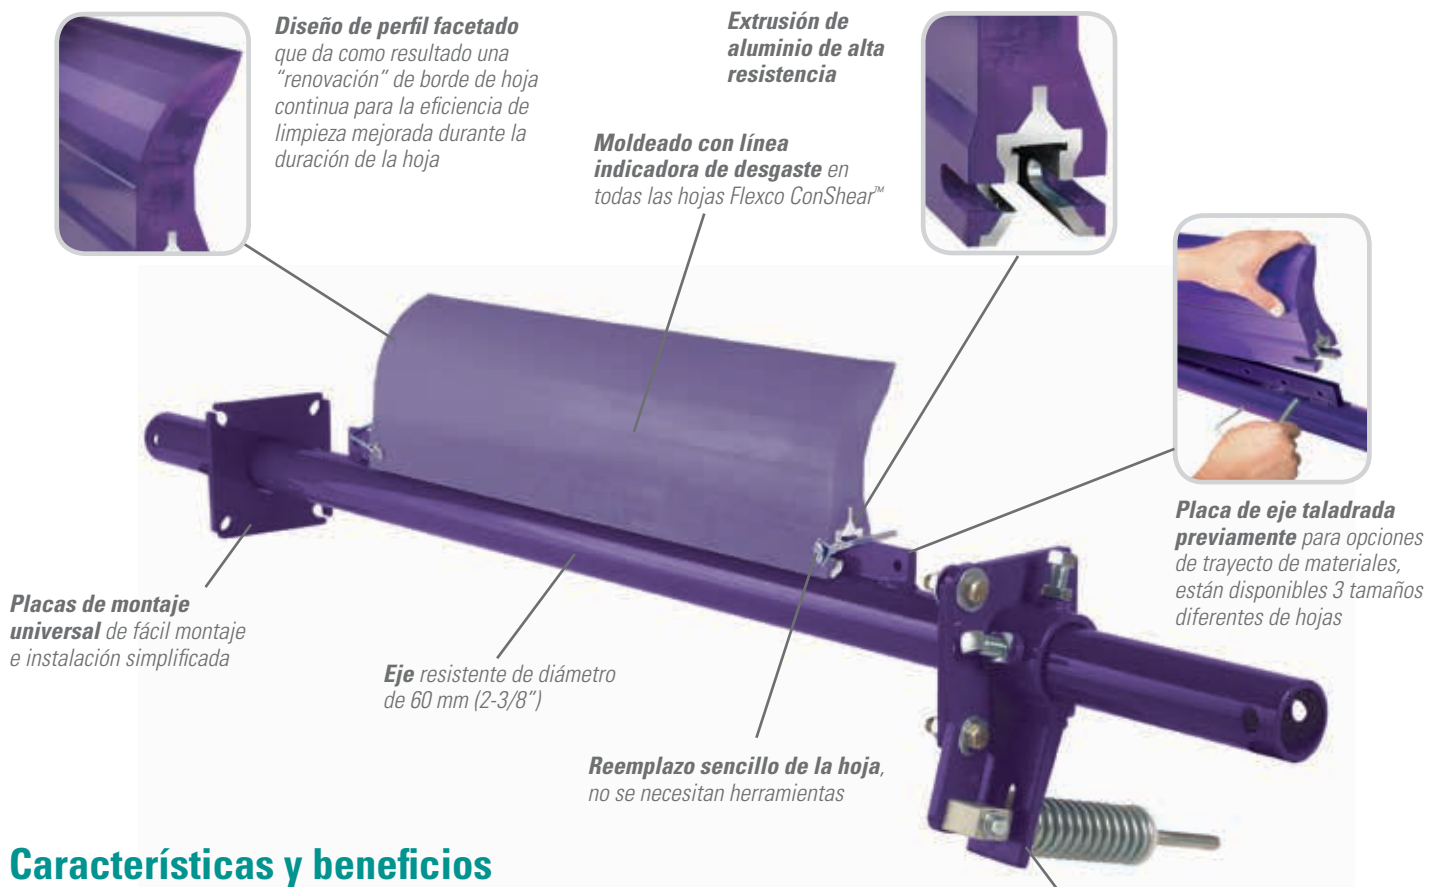

### Características y beneficios

- **Funciona con los empalmes mecánicos Flexco.** El tensor del resorte permite que la hoja se aleje rápidamente de la banda cuando pasa el empalme. El material de la hoja de poliuretano se desliza fácilmente sobre el empalme sin causar daño y con una interrupción mínima de limpieza.
- **Diseño compacto y aerodinámico.** El prelimpiador EZP1 requiere únicamente 100 mm (4") de espacio horizontal para la instalación correcta. Sus contornos aerodinámicos evitan la acumulación de material en la hoja o en el eje.
- **Se puede utilizar con bandas vulcanizadas.** Instalar limpiadores en ambas poleas brinda resultados de limpieza superiores en las bandas que se mueven en ambas direcciones.
- **Se ajusta a la mayoría de las estructuras del transportador.** Disponible para anchos de banda de 600 a 1800 mm (12" a 72").
- **La hoja se puede usar en otros limpiadores.** La hoja ConShear™ se puede usar como una hoja de reemplazo en muchos limpiadores OEM.



# EZP1

## Rockline® Prelimpiador para trabajo estándar

### Guías y especificaciones

- **Velocidad máxima de la banda**  
3.5 m/seg (700 FPM)
- **Rango de temperatura**  
-35 °C a 82 °C (-30 °F a 180 °F)
- **Diámetro mínimo de la polea**  
250mm (10")
- **Altura de la hoja**  
185mm (7-1/4")
- **Longitud de desgaste de la hoja utilizable**  
100mm (4")
- **Material de la hoja**  
Durómetro de uretano 83 (mezcla registrada para la resistencia a la abrasión y el uso prolongado)
- **Disponibles para anchos de banda**  
300mm a 1800mm (12" a 72")
- **Espacio horizontal requerido**  
100mm (4")
- **Espacio vertical requerido**  
238mm (9-1/2")
- **Longitud del eje**  
Tamaño del limpiador hasta 1200mm (48") + 750mm (30")  
Tamaño del limpiador a más de 1200mm (48") + 850mm (34")
- **Cobertura máxima del transportador**  
Tamaño del limpiador hasta 1200mm (48") + 625mm (25")  
Tamaño del limpiador a más de 1200mm (48") + 725mm (29")

#### Especificaciones de ubicación del eje

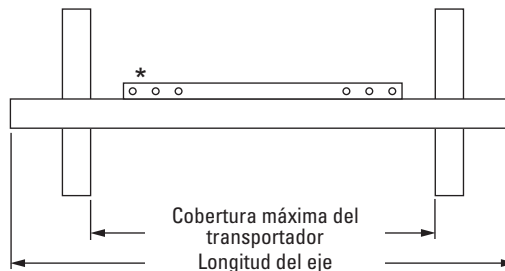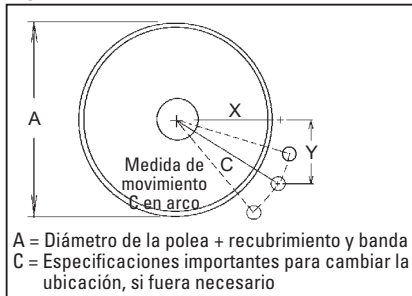

A	X	Y	C	A	X	Y	C	A	X	Y	C
250	74	230	242	475	223	230	320	700	360	230	427
275	92	230	248	500	235	230	329	725	374	230	439
300	108	230	254	525	249	230	339	775	389	230	452
325	131	230	265	550	266	230	352	775	403	230	464
350	146	230	273	575	283	230	365	825	417	230	477
375	166	230	284	600	299	230	377	825	432	230	489
400	179	230	291	625	314	230	390	850	446	230	501
425	195	230	301	650	330	230	402	875	460	230	514
450	207	230	309	675	346	230	415	900	474	230	526

### Información para pedidos

Ancho de banda		Cubierta de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg	mm	pulg		
300	12	250	10	EZP1-212	75610
450	18	400	16	EZP1-218	75611
600	24	550	22	EZP1-224	75612
750	30	700	28	EZP1-230	75613
900	36	850	34	EZP1-236	75614
1050	42	1000	40	EZP1-242	75615
1200	48	1150	46	EZP1-248	75616
1350	54	1300	52	EZP1-254	75617
1500	60	1450	58	EZP1-260	75618
1800	72	1750	70	EZP1-272	75771

Ancho de banda		Cubierta de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg	mm	pulg		
300	12	-	-	N/A	N/A
450	18	250	10	EZP1-818	75779
600	24	400	16	EZP1-824	75780
750	30	550	22	EZP1-830	75781
900	36	700	28	EZP1-836	75782
1050	42	850	34	EZP1-842	75783
1200	48	1000	40	EZP1-848	75784
1350	54	1150	46	EZP1-854	75785
1500	60	1300	52	EZP1-860	75786
1800	72	1600	64	EZP1-872	75774

Ancho de la hoja		Número de pedido	Código del artículo
mm	pulg		
250	10	CRB10	75628
400	16	CRB16	75629
550	22	CRB22	75630
700	28	CRB28	75631
850	34	CRB34	75632
1000	40	CRB40	75633
1150	46	CRB46	75634
1300	52	CRB52	75635
1450	58	CRB58	75636
1750	70	CRB64	75775
70	1750	CRB70	75773

Distribuidor autorizado:

Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Alemania  
Teléfono: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • Correo electrónico: europe@flexco.com

Visite [www.flexco.com](http://www.flexco.com) para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2015 Flexible Steel Lacing Company. 12/15. For reorder: X3856

