


Edelstahl-Kopfabstreifer EZP1 mit weißem ConShear™-Blatt

Einfach, schnell und effektiv in korrosiven Umgebungen

Der Kopfabstreifer EZP1 ist kein gewöhnlicher Bandreiniger mit feststehendem Blatt, das an der Kopftrommel angebracht wird. Durch das einzigartige Uni-Blade-Design ist es gelungen, eine einfache Montage, eine schnelle Wartung und eine hohe Reinigungsleistung mit dem zusätzlichen Vorteil von korrosionsbeständigem Edelstahl zu verbinden.

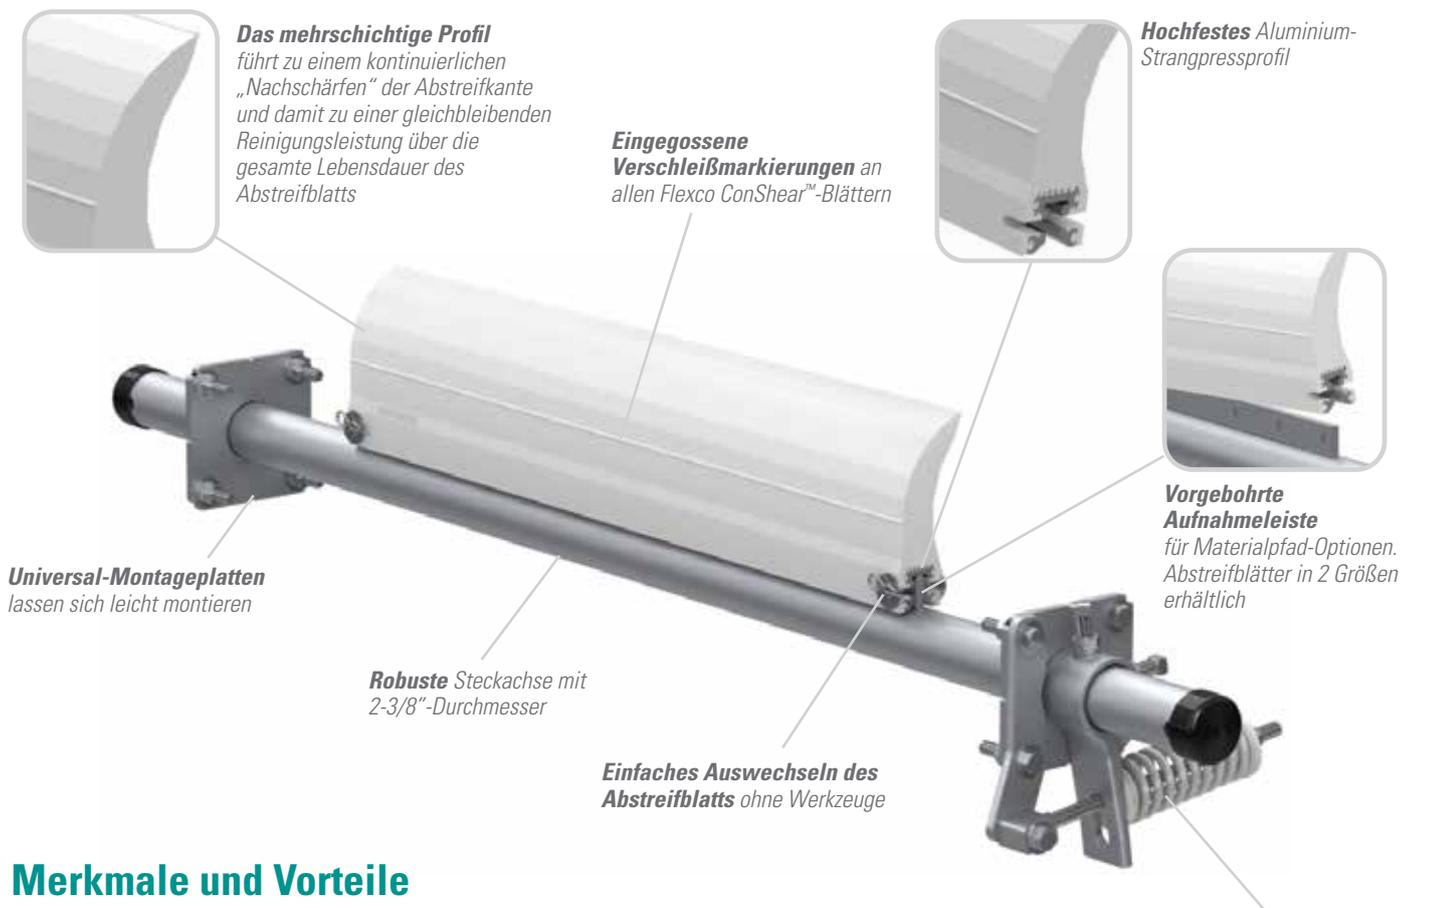


Merkmale und Vorteile

- **Das weiße ConShear Blatt** ist chemikalienbeständig und alle Bestandteile der Urethan-Mischung entsprechen den Anforderungen aus 21 CFR (FDA-Code der Bundesregelungen, USA) für die wiederholte Verwendung bei trockenen Lebensmitteln in großen Mengen.
- **Edelstahl.** In korrosiven Umgebungen verschleßen Bauteile schneller, Edelstahl kann davor schützen.
- **Einsetzbar an Bändern mit mechanischen Flexco-Verbindungen.** Durch die Federspannvorrichtung wird das Abstreifblatt schnell vom Band weg bewegt, wenn eine Verbindung durchläuft. Das Polyurethanblatt gleitet ohne Beschädigung und ohne merkbare Unterbrechung des Reinigungsvorgangs über die Verbindung.
- **Kompaktes, stromlinienförmiges Design.** Der Edelstahl-Kopfabstreifer EZP1 benötigt für einen korrekten Einbau lediglich 100 mm Platz in der Horizontalen. Die Stromlinienform des Abstreifblatts verhindert Materialablagerungen an Abstreifblatt und Steckachse.
- **Kann auch an reversierbaren Förderbändern eingesetzt werden.** Das beste Reinigungsergebnis wird erzielt, wenn an beiden Trommeln Abstreifer montiert werden.
- **Passt an nahezu alle Förderbänder.** Verfügbar für Bandbreiten von 300 bis 1800 mm.


Edelstahl-Kopfabstreifer EZP1 mit weißem ConShear™-Blatt

Technische Daten und Richtwerte

- **Maximale Bandgeschwindigkeit**
3,5 m/s
- **Temperaturbereich**
-35 °C bis 82 °C
- **Minimaler Trommeldurchmesser**
250 mm
- **Blatthöhe**
185 mm
- **Verwendbare abnutzbare Blattlänge**
100 mm
- **Blattmaterial**
Urethan 83 Durometer
Chemikalienbeständig/
lebensmiteltauglich*
- **Lieferbar für Bandbreiten**
von 300 mm bis 1800 mm
- **Erforderliche horizontale Lichte**
100 mm
- **Erforderliche vertikale Lichte**
238 mm
- **Steckachsenlänge**
Abstreifergröße bis 1200 mm + 750 mm
Abstreifergröße über 1200 mm + 850 mm
- **Maximale Überspannung**
Abstreifergröße bis 1200 mm + 625 mm
Abstreifergröße über 1200 mm + 725 mm

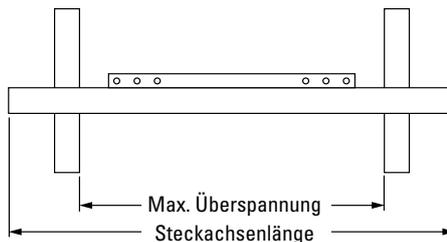

Angaben Steckachsenposition

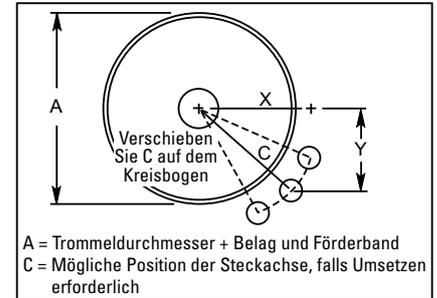

A = Trommeldurchmesser + Belag und Förderband
C = Mögliche Position der Steckachse, falls Umsetzen erforderlich

Steckachsenpositionstabelle - Britisch

A	X	Y	C
10"	3"	9"	9-1/2"
12"	4-3/8"	9"	10"
14"	5-7/8"	9"	10-3/4"
16"	7-1/8"	9"	11-1/2"
18"	8-1/4"	9"	12-1/4"
20"	9-3/8"	9"	13"
22"	10-3/4"	9"	14"
24"	12"	9"	15"
26"	13-1/4"	9"	16"
28"	14-3/8"	9"	17"
30"	15-5/8"	9"	18"
32"	16-3/4"	9"	19"
34"	17-7/8"	9"	20"
36"	19"	9"	21"

Steckachsenpositionstabelle - Metrisch

A	X	Y	C
250	74	230	242
300	108	230	254
350	146	230	273
400	179	230	291
450	207	230	309
500	235	230	329
550	266	230	352
600	299	230	377
650	330	230	402
700	360	230	427
750	389	230	452
800	417	230	477
850	446	230	501
900	474	230	526

Alle Bestandteile der Urethan-Mischung entsprechen den Anforderungen aus 21 CFR (FDA-Code der Bundesregelungen, USA) für die wiederholte Verwendung bei trockenen Lebensmitteln in großen Mengen.

Bestellinformation

Kopfabstreifer EZP1 S/S Bandbreite – Weißes 50-mm-Abstreifblatt			
Bandbreite	Blattabdeckung	Bestellnummer	Artikelnummer
mm	mm		
300	250	CFG-212	78838
450	400	CFG-218	78839
600	550	CFG-224	78840
750	700	CFG-230	78841
900	850	CFG-236	78842
1050	1000	CFG-242	78843
1200	1150	CFG-248	78844
1350	1300	CFG-254	78845
1500	1450	CFG-260	78846
1800	1750	CFG-272	78847

Kopfabstreifer EZP1 S/S Bandbreite – Weißes 200-mm-Abstreifblatt			
Bandbreite	Blattabdeckung	Bestellnummer	Artikelnummer
mm	mm		
300	-	N. z.	N. z.
450	250	CFG-818	78924
600	400	CFG-824	78925
750	550	CFG-830	78926
900	700	CFG-836	78927
1050	850	CFG-842	78928
1200	1000	CFG-848	78929
1350	1150	CFG-854	78930
1500	1300	CFG-860	78931
1800	1600	CFG-872	78932

Stahl-Kopfabstreifer EZP1 Bandbreite – Weißes 50-mm-Abstreifblatt			
Bandbreite	Blattabdeckung	Bestellnummer	Artikelnummer
mm	mm		
300	250	EZP1-212W	78934
450	400	EZP1-218W	78935
600	550	EZP1-224W	78936
750	700	EZP1-230W	78937
900	850	EZP1-236W	78938
1050	1000	EZP1-242W	78939
1200	1150	EZP1-248W	78940
1350	1300	EZP1-254W	78941
1500	1450	EZP1-260W	78942
1800	1750	EZP1-272W	78943

ConShear™ weiß Ersatzblätter		
Blattbreite	Bestellnummer	Artikelnummer
mm		
250	CRB-W10	78471
400	CRB-W16	78472
550	CRB-W22	78473
700	CRB-W28	78474
850	CRB-W34	78475
1000	CRB-W40	78476
1150	CRB-W46	78477
1300	CRB-W52	78478
1450	CRB-W58	78479
1600	CRB-W64	78480
1750	CRB-W70	78481

Autorisierter Händler:



Flexco Europe GmbH • Maybachstrasse 9 • 72348 Rosenfeld • Deutschland
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Besuchen Sie www.flexco.com, um andere Standorte und Produkte von Flexco kennenzulernen.

©2020 Flexible Steel Lacing Company. 05/21/20. For reorder: X3999