


NOVITOO[®] AMIGO[™]

同一素材ベルトのスプライスプレス

精密なベルトスプライシング加工の技術

同一素材ベルトのスプライスでは、ベルトピッチの精度を高め、かつピンホールによるエアポケットの発生を防ぐ必要があります。Amigo[™] 625 と 1000 はそれを念頭に置き、あらゆる部分はその目的のために設計されています。また Novitool[®] の伝統に従い、簡単、安全、スピーディにスプライシング加工を行えます。

ベルト端をカットして溶接をする際に、カスタムテンプレートを使用することで、ベルトを保護し、正確なピッチコントロールを実現します。また、予熱モードで、ベルト端の湿気を乾燥させ、ピンホールを最小化します。Amigoスプライスプレスは、保管と持ち運びに最適な運搬ケースを付属しており、施設内、またはオンサイトのスプライシング加工に最適です。

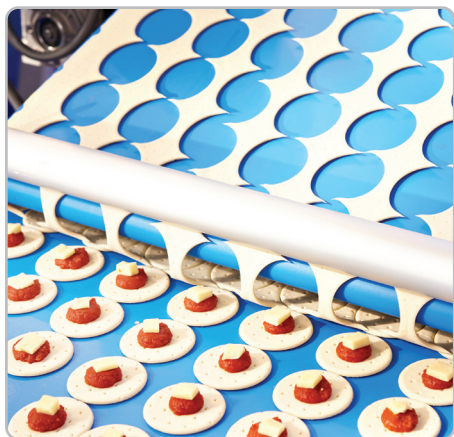

特徴:

- スプライス時間(プレスを加熱してベルトをスプライスする時間を含む)は、およそ 1 分。
- プレヒート機能によって、ベルト端の湿気を取り除き、スプライスの品質を向上させ、バクテリアの発生源となるピンホールを除去します。
- 独自の加熱リボンにより、素材を破壊することなく、ベルトの端を、接合に適切な熱溶解の状態にします。
- 内蔵型のベルトカッターや、シールドで保護された加熱リボンなど、独自の収納式安全機能により、カッターナイフを使用せず、作業者を熱源から保護します。

用途

- 食肉加工プロテイン
- パン製造
- スナック製造
- 果物および野菜


パテント: www.flexco.com/patents

www.flexco.com




NOVITool® AMIGO™ 同一素材ベルトのスプライスプレス


Amigo™ 625



内蔵ベルトカッターにより、ワンカットで正確なピッチを維持します



交換可能なスプライステンプレートにより、異なるベルトメーカーのベルトピッチに合わせて、正確なスプライシング加工を行えます



単相 115V または 230V で動作




Amigo™ 1000



非接触加熱により、実際に熱源に接触することなくベルトの結合をコントロールします



デジタルタイム制御と、迅速かつ簡単なスプライス設定。予熱設定を用いることで湿気を取り除き、ピンホールが発生を防ぎます

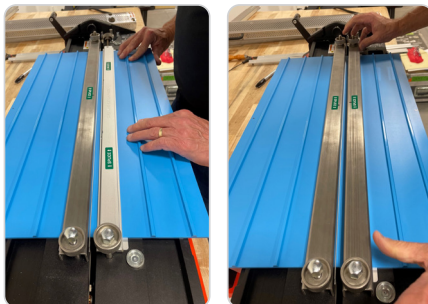



リターンサイドスプライシングキットには、コンベヤのリターンサイドで Amigo をスプライシングさせる部品が含まれています。



専用の運搬ケースは、保管と持ち運びに最適です

NOVITOOL® AMIGO™ 同一素材ベルトのスプライスプレス

Amigo™ プレスおよびケーブルの注文情報			
	注文番号	品目コード	
プレス			
625mm (24.5")	AMIGO-625-SPLICEPRESS	09726	
1065mm (42")	AMIGO-1000-SPLICEPRESS	08545	
ケーブル			
115 volt; single phase; 15 amp	AMIGO-1000-CABLE-1X115-IEC520	08585	
230 volt; single phase; 7.5 amp	AMIGO-1000-CABLE-1X230-IECL620	08586	

注: プレス、ケーブル、テンプレートはすべて別途購入になります。


Amigo™ 625寸法情報		
	寸法	重量
機械	1000mm (39.4") x 315mm (12.4") x 170mm (6.7")	24.5 kg (54 lb)
運搬ケース (追加のテンプレートとサポート機器を含む)	1210mm (47.7") x 490mm (19.3") x 385mm (15.2")	31 kg (68 lb)
総重量		55.5 kg (122 lb)

注: Amigo™ 625 は操作者 1 人で運搬および操作ができるサイズです。


Amigo™ 625 ベルトテンプレートの注文情報*				
品目コード	注文番号	ベルト製造業者	ベルトのスタイル	ベルトのタイプ
テンプレート				
09731	AMIGO-625-TMPLT-08592	Ammeraal Beltech	Soliflex CB	TPU
		Intralox®	ThermoDrive®	8140 Dual Lug
		Volta	SuperDrive™	FMW & FMB FHW & FHB
09730	AMIGO-625-TMPLT-08593	Intralox®	ThermoDrive®	8050 8026
		Mafdel	DEL/DRIVE	DD25
09732	AMIGO-625-TMPLT-08594	Habasit	Cleandrive™	CD.M50.S-UA.CB CD.M50.S-UA.WB CD.M25.S-UA.CB CD.M25.S-UA.WB
09733	AMIGO-625-TMPLT-08595			Flat
09734	AMIGO-625-TMPLT-08596	Forbo	Fullseal	PD1 U30 & PD2 U34
		Gates® TPU	PosiClean®	PC10 PC20
		UBR	1" & 2" Purclean	PS2 & PB3
09735	AMIGO-625-TMPLT-08597	Beltservice Corporation	ProClean Center Drive Lug	PCCDB PCCD-MD
		Forbo	Fullseal	CD40- U34
		Gates® TPU	CenterClean®	CC40
		UBR	Center Drive Purclean	CD3BLSS
		Yongli Belting	HygienePro™	U400
09736	AMIGO-625-TMPLT-08710	Cog-veyor Systems Inc.	Cog-veyor	UBM UWM PBH PWH PC20 CC40 FC12
09737	AMIGO-625-TMPLT-08776	Gates® TPU	PosiLace™	
		UBR	Hinge Lace	N/A
09738	AMIGO-625-TMPLT-08788	Ammeraal Beltech	Soliflex FB/mini FB	TPU
		Beltservice Corporation	ProClean 1" & 2" Pitch Drive Bar	PCPD2B PCPD1B-MD
		UBR	1" & 2" Purclean	PS2 & PB3
		Volta	DualDrive™	FMW & FMB FHW & FHB
		Mini DualDrive™	FMB & FHB	
		Mini SuperDrive™	FMB & FHB	
09739	AMIGO-625-TMPLT-08847	Volta	Hinge Splice	M (2.5-5mmH)
105844	AMIGO-625-TMPLT-105844	Yongli	HygienePro(TM)	U200
105871	AMIGO-625-TMPLT-105873	Daisler	REOclean	REO-T50 REO-T25
109226*	AMIGO-625-TMPLT-109228	Daisler	REOclean	AT40

*リターンサイドキット 107322 を使用してスプライスしてください。

Amigo™ 625 & 1000 の安全性機能

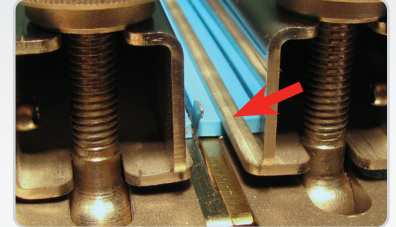


内蔵型カッター: 切断中、ブレードから作業者を保護します。

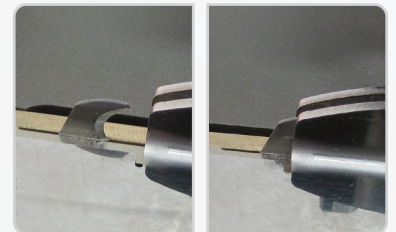

カッター刃収納位置: スプライシング加工機能を使用するには、カッターを収納位置に戻す必要があります。



遮蔽加熱ゾーン: 熱処理を始めるにはガードを閉じる必要があります。スプライシング加工中、熱源から作業者を保護します。

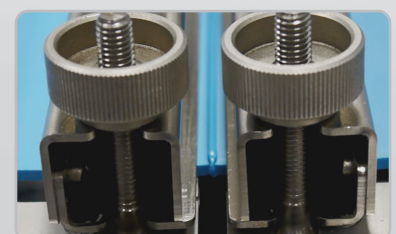

冷却ゾーン: ベルトの端が突き合わされ、溶接している間、ヒーターを収容して本体の中で冷却します。

NOVITOOL® AMIGO™ 同一素材ベルトのspraysプレス

Amigo™ 1000 ベルトテンプレートの注文情報*				
品目コード	注文番号	ベルト製造業者	ベルトのスタイル	ベルトのタイプ
テンプレート				
08592	AMIGO-1000-TMPLT-08592	Ammeraal Beltech Intralox® Volta	Soliflex CB ThermoDrive® SuperDrive™	TPU 8140 Dual Lug FMW & FMB FHW & FHB
08593	AMIGO-1000-TMPLT-08593	Intralox® Mafdel	ThermoDrive® DEL/DRIVE	8050 8026 DD25
08594	AMIGO-1000-TMPLT-08594	Habasit	Cleandrive™	CD.M50.S-UA.CB CD.M50.S-UA.WB CD.M25.S-UA.CB CD.M25.S-UA.WB
08595	AMIGO-1000-TMPLT-08595			Flat
08596	AMIGO-1000-TMPLT-08596	Forbo Gates® TPU UBR	Fullseal PosiClean® 1" & 2" Purclean	PD1 U30 & PD2 U34 PC10 PC20 PS2 & PB3
08597	AMIGO-1000-TMPLT-08597	Beltservice Corporation Forbo Gates® TPU UBR Yongli Belting	ProClean Center Drive Lug Fullseal CenterClean® Center Drive PurClean HygienePro™	PCCDB PCCD-MD CD40- U34 CC40 CD3BLSS U400
08603	AMIGO-1000-TMPLT-08603	Ammeraal	Aeon	Aeon-50 UBM
08710	AMIGO-1000-TMPLT-08710	Cog-veyor Systems Inc.	Cog-veyor	UWM PBH PWH
08739	AMIGO-1000-TMPLT-08739	Beltservice Corporation Yongli Belting	Magnethane™ HygienePro™	PD1 U300
08741	AMIGO-1000-TMPLT-08741			Flat w/Spikes PC20 CC40 FC12
08776	AMIGO-1000-TMPLT-08776	Gates® TPU UBR	PosiLace™ Hinge Lace	N/A
08788	AMIGO-1000-TMPLT-08788	Ammeraal Beltech Beltservice Corporation UBR Volta	Soliflex FB/mini FB ProClean 1" & 2" Pitch Drive Bar 1" & 2" Purclean DualDrive™ Mini DualDrive™ Mini SuperDrive™	TPU PCPD2B PCPD1B-MD PS2 & PB3 FMW & FMB FHW & FHB FMB FHB FMB FHB
08847	AMIGO-1000-TMPLT-08847	Volta	Hinge Splice	M (2.5-5mmH)
08849	AMIGO-1000-TMPLT-08849	Ammeraal Beltech	Soliflex PRO/ Soliflex PRO mini	Soliflex TPU Soliflex TPE
08855	AMIGO-1000-TMPLT-08855	Mafdel	POSITIVEBELT	PO2-L
08856	AMIGO-1000-TMPLT-08856	Mafdel	DEL/DRIVE	DD50
105846	AMIGO-1000-TMPLT-105846	Yongli	HygienePro(TM)	U200
105873	AMIGO-1000-TMPLT-105873	Daisler	REOclean	REO-T50 REO-T25
109228*	AMIGO-1000-TMPLT-109228	Daisler	REOclean	AT40

*リターンサイドキット 107322 を使用してspraysしてください。

Amigo™ 1000 寸法情報		
	寸法	重量
本体	1425mm (56.1") × 315mm (12.4") × 170mm (6.7")	38.5 kg (85 lb)
運搬ケース (追加のテンプレートとサポート機器を含む)	1700mm (66.9") × 490mm (19.3") × 385mm (19.3")	36.3 kg (80 lb)
総重量		74.8 kg (165 lb)

Amigo™ 付属品 (オプション)		
	注文番号	品目コード
スカイピング工具	RTBS ROUGH TOP SKIVER	03239
Amigo交換用ブレード	AMIGO-1000-BLADES-5	08587
フラットベルト用高温/低温摩擦テープ	AMIGO-FRICTIONTAPE-33X25	08604

Amigo™ リターンサイドキット		
	注文番号	品目コード
	AMIGO-1000-RETURN-SIDE-KIT	107322
	AMIGO-625-RETURN-SIDE-KIT	107323
	AMIGO-RS-GUARD-ADAPTER-KIT*	107321

*このキットが必要かどうかについては、Amigo™ のシリアルナンバーを用意して Flexco カスタマーサービスまでお問い合わせください。

Amigo™ リターンサイドは以下のベルトテンプレートには対応していません。08710、08776、08847、09736、09737、09739。

Flexco の他の店舗および製品、または正規販売代理店をお探しの場合は www.flexco.com をご覧ください。

©2022 Flexible Steel Lacing Company. Novitool® は、登録商標です。

Intralox® および ThermoDrive® は Lairtram LLC の登録商標です。06-22-23。W1287

