


Die wirtschaftliche und effiziente Reinigungslösung für Chevron Bänder

Chevron-Bänder und Bänder mit Stollen oder Rippen stellen für die effiziente Reinigung ein spezielles Problem dar. Der CFC Abstreifer (Chevron Belt Finger Cleaner) bietet mit seinen flexiblen Abstreifblättern in Finger-Kontur dafür die ideale Lösung, um sich an die unterschiedlichen Formen der Bänder anpassen zu können.

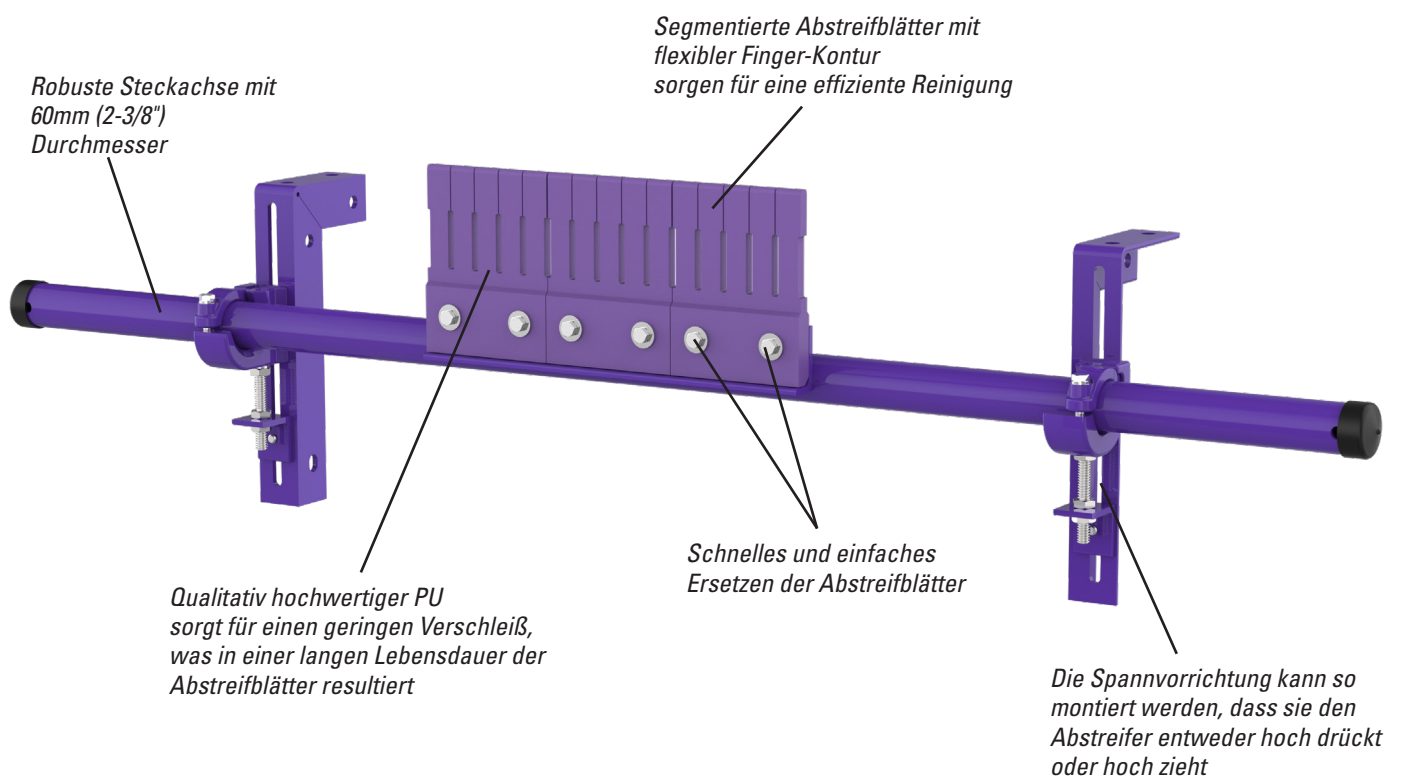

Merkmale und Vorteile

- **Effiziente Reinigung.** Dank flexibler Abstreifblätter in Finger-Kontur (für Bänder mit einer maximalen Profiltiefe oder Stollenhöhe von 32mm (1-1/4") und Bandgeschwindigkeiten bis zu 2,5 m/s (500 FPM).
- **Einfache Montage.** Wenige Teile und einfache Montageanweisungen sorgen für eine einfache Installation.
- **Geeignet für mechanisch verbundene und vulkanisierte Bänder.**

CFC

Sekundärabstreifer

Technische Daten und Richtwerte

- **Maximale Bandgeschwindigkeit**
2,5 m/s (500 FPM)
- **Temperaturbereich**
-35°C bis 82°C (-30 to 180°F)
- **Abstreifmaterial**
PU Durometer 80-A
- **Maximale Profiltiefe oder Stollenhöhe**
32mm (1-1/4")
- **Lieferbar für Bandbreiten**
von 600 bis 1600mm (24 to 63")

Bestellinformation

CFC Sekundärabstreifer								
BAND-BREITE		BLATT-BREITE		BESTELL-NUMMER	ARTIKEL-NUMMER	ANZAHL AN SEGMENTEN	LÄNGE STECKACHSE	
mm	in.	mm	in.				mm	in.
600	24	540	22	CFC-600	104551	3	1950	77
800	32	720	29	CFC-800	104552	4	2200	87
1000	40	900	36	CFC-1000	104553	5	2350	93
1200	48	1080	43	CFC-1200	104554	6	2350	93
1400	56	1260	50	CFC-1400	104555	7	2650	104
1600	64	1440	58	CFC-1600	104556	8	2800	110

Ersatzsegmente		
BESCHREIBUNG	BESTELL-NUMMER	ARTIKEL-NUMMER
Ersatzsegment/-finger (1 Segment)	CFCS180	104587

Besuchen Sie www.flexco.com für weitere Flexco-Standorte und -Produkte oder um einen autorisierten Händler zu finden.

