


Fácil separación de bandas transportadoras

Ply 130™ se utiliza para separar las capas de un transportador de banda. Esta acción de corte generalmente se requiere antes de realizar un empalme de una banda con una prensa de empalme. Una gran ventaja de este separador de capas es que puede separar tan profundo como 5 pulg (130 mm) en un movimiento. Esto es especialmente útil cuando separan bandas muy delgadas o bandas donde el material es difícil de cortar, como las bandas delgadas de poliuretano. Ply 130 es una herramienta excelente para preparar empalmes escalonados y para hacer cavidades en las grapas mecánicas.



Separe entre capas

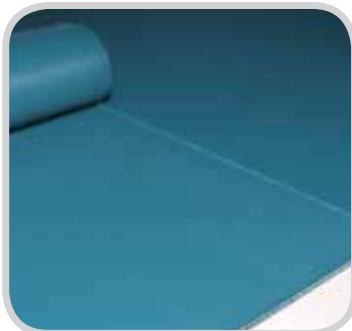

Separe la película de la cubierta de la banda



Puede separar una diversidad de bandas termoplásticas

La construcción sólida del Ply 130™ permite la separación precisa de bandas termoplásticas, tanto gruesas como finas. Se puede separar una capa tan pequeña como 0.014 pulg (0.35 mm), permitiendo que los usuarios fabriquen una película de la banda que se utiliza en el proceso de empalme.

 **Fácil operación**
una manija determina la posición de separación

 **Fácil ajuste de profundidad**
guía ajustable con regla

 **Excelente repetición**
obtiene resultados perfectos una y otra vez

 **Maquinaria sólida**
componentes y construcción duraderos


Opciones convenientes para el taller:

La **Carretilla de capas** proporciona un método conveniente para utilizar Ply 130 en el taller de trabajo liviano. Ya no es necesario fabricar carretillas a la medida o comprar carretillas para servicio, que no son óptimas para el transporte de los separadores de capas. Las unidades de Ply 130 que se vendían con anterioridad se montaban fácilmente en la carretilla utilizando una bandeja modificada.




Carretilla opcional de Ply 130
*altura de corte óptima de 39" (960 mm)

El **Cortador de pasos opcional** prepara con eficiencia las bandas para los empalmes escalonados o empalmes mecánicos empotrados. La capa superior se retira fácilmente con un corte simultáneo vertical y horizontal.

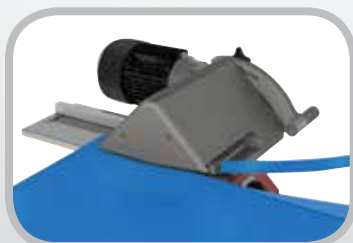

Cortador de paso opcional

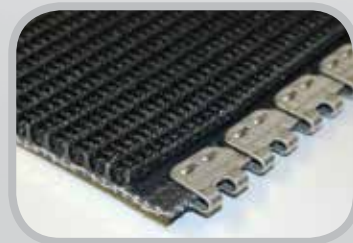

Prepare fácilmente los extremos de la banda para la instalación de la grapa empotrada.

NOVITool® PLY 130™ Separador de capas

Fácil de operar, múltiples separaciones

Ply 130™ se puede utilizar para preparar empalmes de dedo sobre dedo y escalonados. Con una sola manija usted determina la posición de separación del grosor de la banda. Es posible separar cada capa de la banda y de esta manera generar dos o tres separaciones en una banda.



Accesorio sólido de la hoja



Pedal para operación con dos manos



Separe hasta 5" (130 mm) en un solo movimiento

Especificaciones de la herramienta Ply 130™		
Especificaciones	PLY130-WB	
	Mínimo	Máximo
Profundidad de separación	1.5" (40 mm)	5.1" (130 mm)
Espesor de la banda por encima del corte	0.014" (0.35 mm)	0.3" (8 mm)
Espesor de la banda por debajo del corte	0.014" (0.35 mm)	0.2" (5 mm)
Espesor máximo de la banda	N/A	0.4" (10 mm)
Medidas de la herramienta	22" x 17" x 17" (550 x 420 x 420 mm)	
Peso de la herramienta	121 lbs (55 kg)	

Especificaciones de la carretilla para Ply 130™	
Especificaciones	Carretilla para PLY 130
Medidas de la carretilla	31" x 17" x 31" (785 x 430 x 785 mm)
Peso de la carretilla	84 lbs (38 kg)

Información para pedidos de Ply 130™					
Número de pedido	Código del artículo	Obtura-dor	Número de pedido	Código del artículo	Obtura-dor
Modelo del separador de capas					
PLY130-WB-460V3PH60HZ	08013	sin obturador	PLY-130WB-230V3PH60HZ-IEC60309	08151	IEC60309
PLY130-WB-230V3PH60HZ	08046	sin obturador	PLY-130WB-460V3PH60HZ-IEC60309	08152	IEC60309
PLY130-WB-460V3PH60HZ-L16-20	08053	L16-20	PLY-130WB-230V3PH50HZ	08246	sin obturador
PLY130-WB-460V3PH60HZ-L16-30	08054	L16-30	PLY-130WB-200V3PH60HZ	08457	sin obturador
PLY130-WB-230V3PH60HZ-L15-20	08055	L15-20	PLY-130WB-200V3PH60HZ-N18-20	08462	N18-20
PLY130-WB-230V3PH60HZ-L15-30	08056	L15-30	PLY-130WB-200V3PH50HZ	08527	sin obturador
PLY130-WB-400V50HZ	08102	sin obturador	PLY-130WB-200V3PH50HZ-N18-20	08528	N18-20
Modelo de la carretilla					
PLY130-CART	08100	N/A			
Partes de reemplazo					
PLY130-BLADE	08490	N/A			
Sólo plantilla PLY-JG	08015	N/A			

Información para pedidos del cortador de pasos Ply 130™		
Número de pedido	Obtura-dor	Peso de envío
PLY130-STEP-CUT-RETROFIT	08499	4.1 lbs. (1.9 kg)
PLY130-STEP-CUT	08501	2.7 lbs. (1.2 kg)
Artículos opcionales		
PLY130-STEP-CUT-BLADES (5)	08497	0.15 lbs. (0.07 kg)
PLY130-STEP-CUT-GUIDE-EXT	08498	1.6 lbs. (0.7 kg)
PLY130-STEP-CUT-TWRENCH	08500	0.2 lbs. (0.09 kg)

Distribuidor autorizado:

2525 Wisconsin Avenue • Downers Grove, IL 60515-4200 • USA
Teléfono: (630) 971-0150 • Fax: (630) 971-1180 • Correo electrónico: info@flexco.com

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

©2010 Flexible Steel Lacing Company. Novitool® is a registered trademark. 12-13. For Reorder: X2243

