




# ALLIGATOR® プラスチックリベット ファスナーシステム

## ヒンジタイプ式のノンメタルファスナー

Alligator® プラスチックリベット ファスナーシステムは、ポータブル取付け工具でメカニカル装着が可能というすぐれた特徴があり、しかも傷がつかず非磁性、コンベヤコンポーネント上を通過する時も静かです。さらに、ヒンジエンドレスなので、ヒンジピンを外して最小限のコンベヤを取り外すだけで簡単にベルトを清掃でき、またコンベヤシステムに取り付けられます。すぐれた特徴を備えた Alligator プラスチックリベットシステムは、レーシング加工に伴う時間とコストを節減したい場合に低コストを実現します。

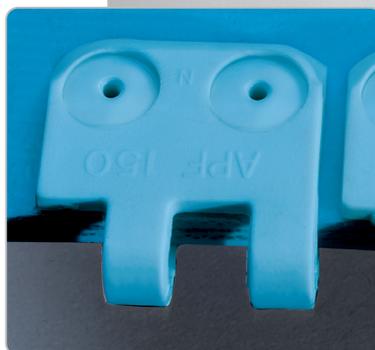

Alligator プラスチックリベットファスナーの主な特徴として、リベットがトッププレートに一体成形されているので表面が均一で清掃しやすい、ファスナーの前縁が面取りされているのでコンベヤコンポーネント上の通過がスムーズ、皿穴リベットなどの利点があります。

用途別に 3 色をご用意しておりますので、-29°C ~ 82°C (-20°F ~ 180°F) の範囲の用途に合わせ最適なファスナーを選べます。

- 黒： 耐 UV 性なので、屋外での用途にもすぐれた耐用年数を発揮します。
- 白： FDA で容認されている材料を採用しており、弱酸、アルカリ、炭化水素、エステル溶剤、アルコールに強いことが特徴です。
- 青： FDA で容認されている材料を採用し、白いファスナーと同じ耐性を持ちますが、食品用途で多く使用されている青色のベルトに合わせた青いファスナーです。

Alligator® プラスチックリベット ファスナー選択表

ファスナーサイズ	メカニカルファスナー使用ベルト最大定格：		ベルト厚範囲		推奨最小ブーリー直径		概算ヒンジピン直径	
	kN/m	P.I.W.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
APF100	7	40	最大2.4まで	最大3/32まで	38	1-1/2	2.5	.096
APF150	11	65	1.6-3.2	1/16-1/8	75	3	3.5	.136

## 取付け工具



**Alligator® スピンセット取付け工具**  
ポータブル工具ならば施設内で場所を問わず簡単にプラスチックリベットを取り付けられます。重さは僅か 14 kg (30 lbs)。ファスナーを自動的に位置合わせして所定の位置にしっかり保ちながら、リベット頭を皿穴ポケットにスピンセットします。



ベルトパンチとカーリングビット



### コムアセンブリ

APF100 および APF150 に対応。  
ゲージピン付き。

### テンプレート

正確に穴の位置を得られ、ファスナーの正しいリーチバックと位置合わせを確実に出来ます。

### プラスチックリベット用潤滑剤

リベットの自由な回転を向上させてコンポーネントの磨耗を軽減する特別な処方で作られています。

# ALLIGATOR® プラスチックリベット ファスナーシステム

ファスナー					
	ベルト幅		説明	注文番号	品目コード
	mm	in.			
100	600	24	白	APF100W-50	80013
	1200	48	白	APF100W-100	80014
	600	24	黒	APF100B-50	80017
	1200	48	黒	APF100B-100	80018
	600	24	青	APF100BLUE-50	80023
	1200	48	青	APF100BLUE-100	80024
150	600	24	白	APF150W-50	80011
	1200	48	白	APF150W-100	80012
	600	24	黒	APF150B-50	80015
	1200	48	黒	APF150B-100	80016
	600	24	青	APF150BLUE-50	80026
	1200	48	青	APF150BLUE-100	80027

エンドレス1つ分のファスナーとヒンジピンが含まれます

バルクファスナー		
説明	注文番号	品目コード
白	APF100W-500	80019
黒	APF100B-500	80021
青	APF100BLUE-500	80025
白	APF150W-500	80020
黒	APF150B-500	80022
青	APF150BLUE-500	80028

再密閉可能なプラスチック製容器はファスナー500個入りです。ヒンジピンは含まれません。

ヒンジピン				
ファスナーサイズ	長さ		注文番号	品目コード
	メートル	フィート		
APF100	3	10	NL250-X	80203
APF100	30	100	NL250-C	80204
APF150	3	10	NL350-X	80201
APF150	30	100	NL350-C	80202

### 取付け工具

\*電動式取付け工具  
(コムアセンブリまたはテンプレートは含まれません。別途ご購入ください。)

電圧	注文番号	品目コード
110V	MDT-1	80110
220V-50サイクル	MDT220-1	80111

### \*カーリングビット

ファスナーサイズ	注文番号	品目コード
APF100	S100B	80075
APF150	S150B	80076

### \*コムアセンブリ(ゲージピン付き)

長さ		注文番号	品目コード
mm	in.		
300	12	PCA7-300	80099
600	24	PCA7-600	80100

クランプノブアセンブリ

\*取り付けに必要です

テンプレート			
長さ		注文番号	品目コード
mm	in.		
APF100ファスナー用			
300	12	100T-300	80042
600	24	100T-600	80043
900	36	100T-900	80044
1200	48	100T-1200	80045
APF150ファスナー用			
300	12	150T-300	80038
600	24	150T-600	80039
900	36	150T-900	80040
1200	48	150T-1200	80041

ベルトパンチ			
ファスナーサイズ	穴径	注文番号	品目コード
APF100	.130	A100P	80078
APF150	.156	A150P	80079

### プラスチックリベット用潤滑剤

注文番号	品目コード	包装個数
PRL4	80090	1



認定販売店:

240 Macpherson Road • #02-01 • Singapore 348574  
電話: +65-6484-1533 • ファクシミリ: +65-6484-1531 • 電子メール: [asiasales@flexco.com](mailto:asiasales@flexco.com)

その他Flexco社の所在地と製品については[www.flexco.com](http://www.flexco.com)をご覧ください。

©2008 Flexible Steel Lacing Company. Alligator® は、登録商標です。12-10-22. 再注文: X2473

